

SILKCOAT®
'art of paint'



PRODUCT CATALOGUE
CATALOGUE DE PRODUITS

About Silkcoat

Elite, Elegance, Prestige

Silkcoat, a pioneering company in the paint industry, started producing silk plaster in 1993. In a very short time, Silkcoat became a globally preferred brand.

Stone, the Armor of Buildings

In 1995, Silkcoat introduced Stone, the leading brand of its exterior product group, providing durable protection for buildings both domestically and internationally. Thousands of buildings and hundreds of thousands of square meters of exterior surfaces have been coated with Stone, a brand renowned for its superior quality. Today, Silkcoat Stone is the most preferred brand in 72 countries, from the USA to Australia.

Silkcoat: The Art of Paint

In 1997, Silkcoat expanded its product range to meet the standard needs of the construction and paint industries, starting the production of water-based and solvent-based classic interior and exterior paints and varnishes. Today, Silkcoat continues its production in 13 countries, including Turkey, Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan, Mauritania, Ghana, Guinea, Ethiopia, Malaysia, Iraq, Algeria, Nigeria, and Tanzania.

Endless Colors and Patterns: Effects

To develop the decorative paint market, Silkcoat launched an extensive effect paint project after three years of R&D studies. In 2005, the internationally certified Effects series was introduced to consumers, securing Silkcoat's place among companies with the broadest product range in the industry.


Silkoterm: People First

As energy efficiency and human health become increasingly important, Silkcoat introduced Silkoterm, a certified exterior thermal insulation system that provides up to 50% energy savings and creates healthier living spaces. The TSE 13500 System Certification has been obtained, and HYDROCLEAN and HYDROCLEAN PLUS, self-cleaning topcoat alternatives activated by rain, have been incorporated into the Silkoterm system.

Silkcoat: Friendly to Human Health

At a time when the world is battling diseases, we bring good news—our new product is now ready after four years of development. ASTIMAT paint contains no harmful chemicals and is specially designed for individuals with allergies and asthma. This paint is ideal for use in hospitals, schools, kindergartens, homes, and any environment where human health is a priority.

SILKCOAT.

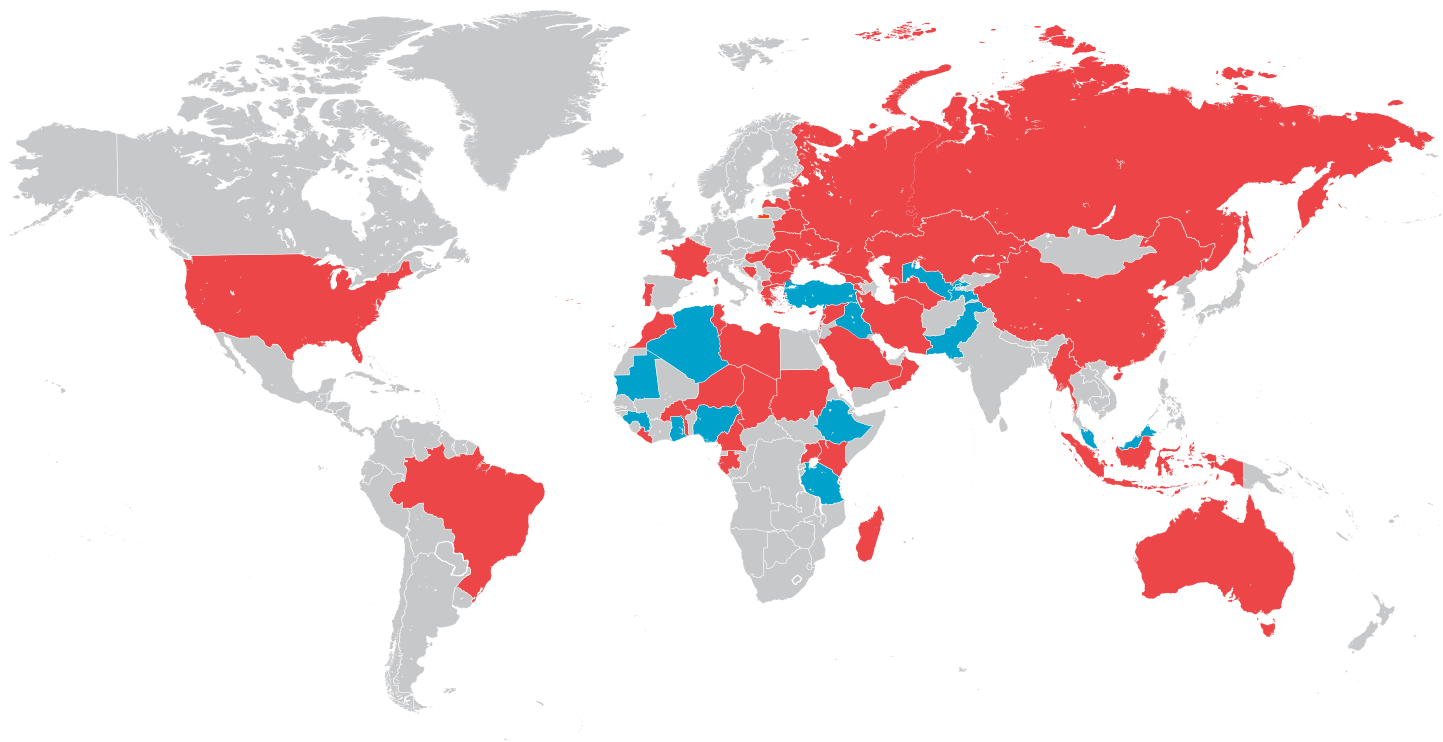

Factory



Distributor

5 CONTINENT 13 FACTORY 72 COUNTRY

Turkey Uzbekistan Tajikistan Mauritania Malaysia Ghana Guinea Ethiopia Tanzania Algeria Iraq Nigeria Pakistan

Afghanistan, America, Albania, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Chad, Cameroon, China, Algeria, Indonesia, Ethiopia, France, Gabon, Georgia, Ghana, Guinea, Greece, Hungary, Iraq, Iran, Sweden, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cyprus, Kosovo, Canada, Kenya, Lebanon, Liberia, Libya, Lithuania, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mauritania, Macedonia, Moldova, Morocco, Myanmar, Niger, Nigeria, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Senegal, Singapore, Somalia, Sudan, Saudi Arabia, Syria, Tajikistan, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Oman, Uzbekistan

CONTENTS

CONTENU

INTERIOR PAINTS AND PRIMERS

PEINTURES ET PRIMAIRES POUR MURS INTÉRIEURS

4 - 20

EXTERIOR PAINTS, PLASTER AND PRIMERS

PEINTURES, REVÊTEMENTS ET PRIMAIRES POUR FAÇADES

21 - 39

SYNTHETIC PAINTS

PRODUITS SYNTHÉTIQUES

40 - 55

EFFECT PAINTS

PEINTURES D'EFFET POUR MURS INTÉRIEURS

56 - 74

SILK PLASTERS

ENDUITS SATINÉS

63 - 76



INTERIOR PAINTS AND PRIMERS



ASTIMAT
NATURAL
NATURAL SOFT
SİLKOSİL
SİLKOMAT
CLASS PLASTIC
LATEX
LUX TAVAN
CLASS TAVAN

SILKOFARIT
AKRILIK MACUN
İÇ CEPHE ASTARI
SÜPER PRİMER
İZOLAC
BRUT BETON ASTARI
SX 2000
UNIVERSAL ASTAR

SILKCOAT®



ASTIMAT

Interior - intérieur - الواجهة الداخلية

Asthme-allergy friendly,
Hypoallergénique et adapté aux asthmatiques
صديق للربو والحساسية



PRODUCT DESCRIPTION: Asthma and allergy-friendly, ultra-low VOC (<1g/L), pure acrylic binder-based, water-based, matte-finish, premium interior wall paint.

CHARACTERISTICS: SILKCOAT ASTIMAT paint, with its high durability and excellent coverage, is a first-class interior paint that is breathable and does not harm human health or the environment. It is easy to apply and leaves no roller marks. It has true wipeability and retains its vibrant colors for many years.

APPLICATION SURFACES: It can be applied to all properly prepared old painted surfaces, concrete, plaster, roughcast, fiber cement board, glass textile, and paintable wallpaper on interior surfaces.

TECHNICAL DATA:

Density (g/mL): 1.40 ± 0.5
VOC (g/L): <1

APPLICATION: The surface to be painted must be free of dust, dirt, and grease. Gloves may be worn to protect the skin during application. This paint has a high pH and may cause allergic reactions in some individuals; therefore, we promote safety in accordance with allergy labeling guidelines. If necessary, surface defects and cracks should be repaired with Silkcoat Interior Acrylic Putty. On required surfaces, Silkcoat ASTIMAT can be diluted with 30-50% clean water and used as a primer. Silkcoat ASTIMAT should be diluted with 10-15% clean water and applied in two coats using a roller, brush, or spray. A minimum of 2 hours should be allowed between coats, depending on ambient temperature. After application, tools should be cleaned immediately with water. On newly plastered surfaces, a minimum of 28 days should be allowed before painting. The paint should be mixed thoroughly until it becomes completely homogeneous, either manually or with a machine. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C. If applied to very glossy and glassy surfaces, the surface should be sanded first to ensure better adhesion.

WARNING:

S2: Keep out of reach of children.

S24 / 25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical attention immediately and show the container or label.

Store in a tightly closed container.

Do not pour into drainage systems.

STORAGE: Can be stored for at least 2 years in a cool, clean, and dry environment without direct exposure to sunlight, provided the container remains unopened.

PACKAGING: 15 L, 7.5 L, 2.5 L plastic bucket.

NOTE: This product has been colored using pure and inorganic pigments in accordance with the Danish Asthma-Allergy Association label. It has been produced with the necessary pigments and cannot be further tinted. If additives (e.g., additional color) are added to the paint, the product will no longer qualify for allergy labeling.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture de finition intérieure de première qualité, à base d'eau, à liant acrylique pur, à faible émission de COV (<1g/L), mate, compatible avec les personnes asthmatiques et allergiques.

CARACTÉRISTIQUES: SILKCOAT ASTIMAT est une peinture intérieure de première qualité, respirante, respectueuse de la santé humaine et de l'environnement, offrant une haute résistance et un excellent pouvoir couvrant. Elle s'applique facilement sur les surfaces et ne laisse pas de traces de rouleau. Elle possède une véritable propriété de lavabilité. Les couleurs conservent leur éclat pendant de nombreuses années.

DOMAINES D'APPLICATION:

Convient à toutes les surfaces intérieures préparées, telles que les anciennes peintures, le béton, le plâtre, l'enduit noir, le betopan, les textiles de verre et les papiers peints peignables.

DONNÉES TECHNIQUES:

Densité (g/mL) = 1,40 ± 0,5
COV (g/L) = <1

APPLICATION : La surface à peindre doit être propre, exempte de poussière, saleté et graisse. Il est recommandé de porter des gants pour protéger la peau pendant l'utilisation. Cette peinture a un pH élevé et peut provoquer des réactions allergiques. Malgré l'étiquetage antiallergique, la sécurité est encouragée. Si nécessaire, les fissures ou irrégularités de la surface doivent être réparées avec le mastic acrylique intérieur Silkcoat. Il est recommandé d'utiliser la peinture Silkcoat ASTIMAT diluée à 30-50 % comme primaire sur les surfaces nécessitant un apprêt. Pour l'application, diluer la peinture à 10-15 % avec de l'eau propre et appliquer en 2 couches à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou par pulvérisation. Un intervalle minimum de 2 heures entre les couches est requis selon la température ambiante. Les outils doivent être nettoyés immédiatement à l'eau après l'application. Pour les surfaces fraîchement enduites, il est conseillé d'attendre au moins 28 jours avant de peindre. Avant utilisation, bien mélanger à la main ou à l'aide d'un mélangeur jusqu'à obtenir une consistance homogène. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5 °C et +35 °C. Pour les surfaces très brillantes et vitrées, il est conseillé de poncer au préalable afin d'assurer une bonne adhérence.

AVERTISSEMENTS:

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24 / 25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un récipient bien fermé.

Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir l'emballage, jusqu'à 2 ans.

EMBALLAGE : Seaux en plastique de 15 L, 7,5 L, 2,5 L.

REMARQUE : Ce produit est coloré avec des pigments purs et inorganiques conformément à l'étiquette de l'Association Danoise de l'Asthme et des Allergies. Il est coloré avec les pigments nécessaires pendant la production. Aucune coloration supplémentaire ne peut être effectuée. Si des additifs (comme des pigments supplémentaires) sont ajoutés, le produit perdra son étiquette antiallergique.



وصف المنتج:
دهان داخلي ممتاز يعتمد على رابطة أكريليك نقي، ذو أساس مائي، بلسمه نهائية VOC <1g/L) غير لاصقة، منخفض جدًا في المركبات العضوية المتطايرة مناسب للأشخاص الذين يعانون من الربو والحساسية.

الخصائص:
بمئاته العالية وقوة تغطيته الممتازة، وهو SILKCOAT ASTIMAT يتميز دهان داخلي من الدرجة الأولى يسمح بتنفس الجدران ولا يسبب أي ضرر لصحة الإنسان أو البيئة. سهل التطبيق ولا يترك آثارًا من الأسطوانة. يمتلك خاصية المسح الحقيقي ويحافظ على ألوانه الزاهية لسنوات عديدة.

مجالات التطبيق:
يمكن تطبيقه على جميع الأسطح القديمة المطلية والمجهزة بشكل صحيح، مثل الخرسانة، الجبس، الملاط الخام، ألواح الأسمنت اللبني، النسيج الزجاجي، وورق الجدران القابل للطلاء على الأسطح الداخلية.

البيانات الفنية:
الكثافة (g/mL) : 1.40 ± 0.5
VOC (g/L) : <1 (المركبات العضوية المتطايرة)

التطبيق:
يجب تنظيف السطح المراد طلاؤه من جميع الأتربة والأوساخ والدهون. يمكن ارتداء القفازات لحماية الجلد أثناء الاستخدام. يتمتع هذا الدهان بدرجة حموضة مرتفعة، وقد يسبب تفاعلات حساسية لبعض الأشخاص؛ لذا نشجع على الالتزام بمعايير الأمان وفقًا لمصق الحساسية. في حال وجود عيوب أو تشققات على Silkcoat السطح، يوصى بإصلاحها باستخدام معجون الأكريليك الداخلي بنسبة 30-50% مع الماء النظيف واستخدامه كطبقة أساس. يُخفف الدهان بنسبة 10-15% بالماء النظيف، ويُطبق على طبقتين باستخدام الأسطوانة، الفرشاة، أو البخاخ. يجب الانتظار لمدة لا تقل عن ساعتين بين الطبقات حسب درجة حرارة الجو. بعد الانتهاء من التطبيق، يجب تنظيف الأدوات فورًا بالماء. على الأسطح الجديدة المسكوة بالملاط، يجب الانتظار لمدة لا تقل عن 28 يومًا قبل تطبيق الطلاء. يجب خلط الدهان جيدًا يدويًا أو آليًا حتى يصبح متجانسًا تمامًا. أثناء التطبيق والجفاف، يجب أن تكون درجة حرارة السطح والبيئة بين 5°C و 35°C. إذا كانت الأسطح شديدة اللعان أو الزجاجية، يجب 30°C و 5°C صنفرتها أولًا لضمان التصاق أفضل.

تحذيرات:
يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
S2 / 25: تجنب ملامسة العينين والجلد.
في حالة الابتلاع، اطلب العناية الطبية فورًا مع إظهار العبوة أو المصق.
S46: يُخزن في عبوة مغلقة بإحكام.
لا يُسكب في أنظمة الصرف الصحي.

التخزين: يمكن تخزينه لمدة لا تقل عن عامين في بيئة باردة ونظيفة وجافة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، بشرط عدم فتح العبوة.
التعبئة: دلو بلاستيكي بسعات 15 لتر، 7,5 لتر، 2,5 لتر.

ملحوظة:
تم تلوين هذا المنتج باستخدام أصباغ نقية وغير عضوية وفقًا لمعايير جمعية الربو والحساسية الدنماركية. تم إنتاجه باستخدام الأصباغ اللازمة، ولا يمكن تعديله بألوان إضافية. في حالة إضافة أي مادة (مثل لون إضافي)، لن يكون المنتج مؤهلًا بعد ذلك للحصول على مصق الحساسية.



Consumption : Dual Layer 5 - 6 (m²/L)
Consommation : Deux couches 5 - 6 (m²/L)



NATURAL

Interior - intérieur - الواجهة الداخلية

satin - satiné - ساتان



PRODUCT DESCRIPTION: Water-based, acrylic copolymer binder-based, glossy, first-class, satin topcoat interior paint.

FEATURES: Natural Satin has a satin and silk-matte finish with high coverage power. It is washable and maintains its vibrant colors for many years. Its water-based formula makes it environmentally and human health-friendly.

APPLICATION AREAS: After proper surface preparation, it can be applied on a wide range of interior surfaces such as previously painted surfaces, concrete, plaster, cement board, paintable wallpaper, and glass textile.

TECHNICAL DATA:

Content: Styrene Acrylic

Consumption: 13-18 m²/l (per coat), 80-115 gr/m²

Thinner: Water

Dilution Ratio: 10-15%

Drying Time: Touch-dry: 15-20 min, Dust-free: 1 hour, Full dry: 24 hours

Viscosity: 125 KU $\pm$ 10 (23°C)

pH: 8-9 (25°C)

Density: 1.55 $\pm$ 0.02 gr/ml

Solid Content: 65% $\pm$ 2Wet Scrub Resistance: Class 10

pacity: Class 2 (8 m²/l)

Particle Size: Class S1

Gloss: Class G2

Dry Film Thickness: 30 $\pm$ 5 microns

Wet Film Thickness: 60 $\pm$ 5 microns

APPLICATION: The surface must be clean, dry, and free from dust, oil, or old flaking paint. For absorbent or unpainted surfaces: Silkcoat Izolac For old, synthetic, or dirty surfaces: Silkcoat Universal Primer For puttied surfaces: Silkcoat Putty Primer Thin the paint with 10-15% clean water and apply two coats using a roller, brush, or spray. Wait 2 hours between coats depending on weather conditions. Clean tools with water after use. New surfaces must cure for at least 28 days before application. Apply at ambient and surface temperatures between +5°C and +35°C. Sand glossy or glassy surfaces before application for better adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with skin and eyes.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Do not pour into drains.

Store in tightly closed containers.

STORAGE: Store for up to 2 years in a cool, dry, and clean environment away from direct sunlight and without opening the package.

PACKAGING: 15 L, 7.5 L, 2.5 L plastic buckets

QUALITY CERTIFICATE: Complies with TSE 5808 standards.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture de finition satinée de première qualité, à base d'eau, brillante, à liant copolymère acrylique.

CARACTÉRISTIQUES : Natural Saten présente un aspect satiné et semi-mat. Elle offre un pouvoir couvrant élevé. En plus d'être lavable, elle conserve l'éclat de ses couleurs pendant de nombreuses années. Grâce à sa formulation à base d'eau, elle ne nuit ni à la santé humaine ni à l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : Après la préparation de la surface, Natural Saten peut être appliquée sur une grande variété de surfaces intérieures : anciennes peintures, béton, enduit, plaques de ciment, papiers peints peignables, textiles de verre, etc.

DONNÉES TECHNIQUES :

Composition : Acrylique styrène

Rendement : 13-18 m²/L par couche, 80-115 g/m²

Diluant : Eau Taux de dilution : 10-15 % Temps de séchage : Sec au toucher :

15-20 min Hors poussière : 1 heure Séchage complet : 24 heures

Viscosité : 125 KU $\pm$ 10 (à 23°C)

pH : 8-9 (à 25°C)

Densité : 1,55 $\pm$ 0,02 g/ml

Extrait sec : 65 % $\pm$ 2 Résistance à l'abrasion humide : Classe 10

Pouvoir couvrant : Classe 2 (8 m²/L)

Granulométrie : Classe S1

Brillance : Classe G2

Épaisseur du film sec : 30 $\pm$ 5 microns

Épaisseur du film humide : 60 $\pm$ 5 microns

APPLICATION : La surface doit être nettoyée de toute saleté, graisse et poussière.

Les anciennes peintures écaillées doivent être grattées. La surface doit être propre, sèche et solide. Si nécessaire, combler les fissures et les trous avec le mastic acrylique intérieur Silkcoat. Sur surfaces absorbantes ou non peintes : appliquer Silkcoat Izolac. Sur anciennes peintures synthétiques ou encrassées : utiliser Silkcoat Primer Universel. Sur surfaces enduites : appliquer le primaire mastic Silkcoat. Diluer la peinture avec 10-15 % d'eau propre. Appliquer en deux couches à l'aide d'un rouleau, pinceau ou pistolet. Attendre 2 heures entre les couches selon les conditions climatiques. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après application. Sur les surfaces neuves, attendre au moins 28 jours avant l'application. La température ambiante et de surface pendant l'application et le séchage doit être comprise entre +5°C et +35°C. Les surfaces brillantes ou vitrées doivent être poncées avant l'application pour garantir une bonne adhérence.

AVERTISSEMENTS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer le récipient ou l'étiquette.

Ne pas jeter dans les canalisations.

Conserver dans un contenant hermétiquement fermé.

STOCKAGE : Conserver pendant 2 ans dans un endroit frais, sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE : Seaux en plastique de 15 L, 7,5 L, 2,5 L

CERTIFICAT DE QUALITÉ : Conforme aux spécifications TSE 5808



وصف المنتج:

دهان داخلي نهائي ساتان عالي الجودة، لامع، أساسه ماء، ومركب على أساس رابطة أكريليك كوبوليمر.

الخصائص:

يمتاز Natural Satin بتميز بطبقة ساتاني حريري غير لامع، وقوة تغطية عالية. Natural Satin يتميز بـ قابلية للغسل ويحافظ على ألوانه الزاهية لسنوات طويلة. تركيبة المائي يجعله آمناً على الصحة والبيئة.

مجالات الاستخدام:

يمكن تطبيقه بعد تجهيز السطح على العديد من الأسطح الداخلية مثل: الأسطح المطلية سابقاً، الخرسانة، الجص، ألواح الأسمنت، ورق الجدران القابل للطلاء، وأقشة الزجاج.

البيانات الفنية:

التركيب: ستايرين أكريليك

معدل الاستهلاك: ١٨-١٣ م²/لتر (للتغطية الواحدة)، ٨٠-١١٥ غرام/م²

المذيب: الماء

نسبة التخفيف: ١٠-١٥%

زمن الجفاف: جفاف باللمس: ١٥-٢٠ دقيقة، مقاومة الغبار: ساعة واحدة،

الجفاف التام: ٢٤ ساعة

م(23°C) 10 $\pm$ KU اللزوجة: ١٢٥

الرقم الهيدروجيني: ٨-٩ (25°C) 9-10

الكثافة: 1,55 $\pm$ 0,02 غ/مل

محتوى المادة الصلبة: 65% $\pm$ 2

مقاومة الاحتكاك الرطب: الفئة ١

قوة التغطية: الفئة ٢ (8 م²/لتر)

S1 حجم الجزيئات: الفئة

G2 اللامعان: الفئة

سمك الطبقة الجافة: 30 $\pm$ 5 ميكرون

سمك الطبقة الرطبة: 60 $\pm$ 5 ميكرون

طريقة التطبيق: يجب تنظيف السطح من الزيوت، الأوساخ والغبار. إزالة

الطلاء القديم المتقشر.

Silkcoat Izolac للأسطح الماصة أو غير المطلية:

Silkcoat Universal للأسطح القديمة أو المطلية بدهانات صناعية أو المتسخة:

Primer

Silkcoat Putty Primer للأسطح المعالجة بالمعجون:

قم بتخفيف الطلاء بنسبة ١٠-١٥٪ من الماء النظيف وطبقه بطبقتين باستخدام فرشاة أو رول أو بالرش. انتظر ساعتين بين الطبقات حسب حالة الطقس.

اغسل الأدوات بالماء بعد الانتهاء. يجب الانتظار ٢٨ يوماً على الأقل قبل الطلاء على الأسطح الجديدة. يجب أن تتراوح درجة حرارة التطبيق والجفاف بين ٥°C و ٣٥°C. قم بصنفرة الأسطح اللامعة والزجاجية قبل الطلاء لضمان الالتصاق الجيد.

تحذيرات:

S2: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملابس الجلد والعينين.

في حال الابتلاع، اطلب المساعدة الطبية فوراً وأظهر العبوة أو الملصق. S46: لا تفرغه في شبكات الصرف.

يُحفظ في عبوة محكمة الإغلاق.

التخزين: يُخزن في مكان بارد وجاف ونظيف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، دون فتح العبوة، لمدة تصل إلى سنتين.

العبوات:

لتر، ٧,٥ لتر، ٢,٥ لتر - دلو بلاستيكي 15

شهادة الجودة:

TSE 5808 متوافق مع المواصفات



Consumption : Dual Layer 6,5 - 9 (m²/L)
Consommation : Deux couches 6,5 - 9 (m²/L)

NATURAL SOFT

Interior - intérieur - الواجهة الداخلية

mat silk - aspect mat soyeux - مات حريري



PRODUCT DESCRIPTION: A topcoat interior satin paint with a silky matte finish, water-based, silicone-enhanced, and based on acrylic copolymer binder.
PROPERTIES: Natural Soft is a premium quality paint with a satin silky matte finish, high coverage capacity, enhanced with silicone technology, and washable. Being water-based, it is environmentally friendly and harmless to human health. Its colors retain their vibrancy for many years.

APPLICATION AREAS: It can be applied to all interior surfaces with surface preparation, including previously painted surfaces, concrete, plaster, black plaster, glass textile, and paintable wallpaper.

TECHNICAL DATA:

Content: Styrene Acrylic
Coverage: 13-18 m²/l per coat, 80-115 g/m²

Thinner: Water

Thinning Ratio: 10-15%

Drying Time: Touch dry: 15-20 minutes

Dust-free: 1 hour

Fully dry: 24 hours

Viscosity: 125 KU $\pm$ 10 (23°C)

pH: 8-9 (25°C)

Density: 1.55 $\pm$ 0.02 g/ml

Solid Content: 65% $\pm$ 2

Wet Abrasion Resistance: Class 1

Hiding Power: Class 2 (8 m²/l)

Particle Size: Class S1

Gloss Level: Semi-matte

Dry Film Thickness: 30 $\pm$ 5 microns

Wet Film Thickness: 60 $\pm$ 5 microns

APPLICATION: The surface must be clean, dry, and free from dust, dirt, and oil. Flaking or old paint must be scraped. Fill cracks and holes with Silkcoat Interior Acrylic Putty if necessary. On absorbent or unpainted surfaces, apply Silkcoat Izolac; for dirty or synthetic painted surfaces, use Silkcoat Universal Primer; for puttied surfaces, use Silkcoat Putty Primer. Dilute the paint with 10-15% clean water and apply 2 coats using a roller, brush, or spray. Wait approximately 2 hours between coats depending on weather conditions. Clean tools with water after application. Ensure freshly plastered surfaces have cured for at least 28 days before application. Stir thoroughly before use. During application and drying, surface and ambient temperature must be between +5°C and +35°C. Sand glossy or glassy surfaces before application for better adhesion.

WARNING:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label. Keep the product tightly closed in its container.

Do not dispose of in the sewer.

STORAGE: Can be stored for at least 2 years in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, without opening the product container.

PACKAGING: 15 lt, 7.5 lt, 2.5 lt plastic buckets.

QUALITY CERTIFICATES: Complies with TS 5808.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture satinée d'intérieur de finition, de première qualité, à base d'eau, à liant copolymère acrylique, avec un aspect mat soyeux, enrichie en silicone.

CARACTÉRISTIQUES : Natural Soft est une peinture de première qualité au fini satin mat soyeux, dotée d'un fort pouvoir couvrant et renforcée par la technologie du silicone. Elle est lavable et conserve l'éclat de ses couleurs pendant de nombreuses années. Sa formule à base d'eau la rend inoffensive pour la santé humaine et respectueuse de l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : S'applique sur toutes les surfaces intérieures correctement préparées : anciennes surfaces peintes, béton, plâtre, enduit, textile de verre, papiers peints peignables, etc.

DONNÉES TECHNIQUES :

Composition : Styrene acrylique

Consommation : 13-18 m²/L par couche, 80-115 g/m²

Diluant : Eau Taux de dilution : 10-15 %

Temps de séchage : Séchage au toucher : 15-20 min

Sec au dépoussiérage : 1 heure

Séchage complet : 24 heures

Viscosité : 125 KU $\pm$ 10 (à 23°C)

pH : 8-9 (à 25°C)

Densité : 1,55 $\pm$ 0,02 g/ml

Extrait sec : 65 % $\pm$ 2

Résistance au frottement humide : Classe 1P

ouvoir couvrant : Classe 2 (8 m²/L)

Taille des particules : Classe S1

Brillance : Semi-mat

Épaisseur du film sec : 30 $\pm$ 5 microns

Épaisseur du film humide : 60 $\pm$ 5 microns

APPLICATION : La surface doit être exempte de toute poussière, saleté, graisse ou peinture écaillée. Elle doit être propre, sèche et solide. Si nécessaire, les trous et fissures doivent être rebouchés avec le mastic acrylique intérieur Silkcoat. Pour les surfaces absorbantes ou non peintes : utiliser Silkcoat Izolac. Pour les surfaces anciennes, peintes avec des peintures synthétiques ou sales : utiliser Silkcoat Universal Primer. Pour les surfaces mastiquées : utiliser Silkcoat Primer pour mastic. Diluer la peinture avec 10-15 % d'eau propre et appliquer en deux couches au rouleau, au pinceau ou au pistolet. Respecter un intervalle de 2 heures entre les couches selon les conditions climatiques. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'application. Sur les nouvelles surfaces enduites, attendre au moins 28 jours avant l'application. Bien mélanger la peinture avant utilisation jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Les surfaces brillantes ou vitrées doivent être poncées avant application.

AVERTISSEMENTS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas rejeter dans les égouts. Conserver le produit dans un récipient bien fermé.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine non ouvert, pendant au moins 2 ans. **EMBALLAGE :** Seaux en plastique de 15 L, 7,5 L, 2,5 L. **CERTIFICATS DE QUALITÉ :** Conforme à la norme TS 5808.



وصف المنتج:

دهان داخلي نهائي من الدرجة الأولى، مائي، بلسم حريرية غير لامعة، قائم على راتنج أكريليك كوبوليمر، مدعم بالسيليكون.

المميزات:

بمظهر ساتاني غير لامع شبيه الحرير، وله قدرة تغطية Natural Soft يتميز عالية، كما أنه معزز بتقنية السيليكون وقابل للتنظيف. كونه مائي الأساس، فهو آمن على صحة الإنسان وصديق للبيئة. يحتفظ بألوانه الزاهية لسنوات طويلة.

مجالات الاستخدام:

يُطبق على الأسطح الداخلية المجهزة مسبقاً، مثل الأسطح المطلية مسبقاً، الخرسانة، الجبس، اللباسة، الألياف الزجاجية، وورق الجدران القابل للطلاء.

البيانات الفنية:

المكون: ستايرين أكريليك

التغطية: من ١٣ إلى ١٨ م²/لتر، أو ٨٠-١١٥ جم/م²

النسيب: الماء

نسبة التخفيف: ١٠-١٥٪

زمن الجفاف:

جفاف باللمس: ١٥-٢٠ دقيقة

لا يلتقط الغبار: بعد ساعة

جفاف تام: بعد ٢٤ ساعة

(عند ٢٣ درجة مئوية) KU $\pm$ 10 للزوج: ١٢٥

الرقم الهيدروجيني: ٨-٩ (عند ٢٥ درجة مئوية)

الكثافة: ١,٥٥ $\pm$ ٠,٠٢ جم/مل

نسبة المواد الصلبة: ٦٥٪ $\pm$ ٢

مقاومة الغسل الرطب: الفئة ١

قوة التغطية: الفئة ٢ (٨ م²/لتر)

١ حجم الحبيبات: الفئة

للمعان: نصف لامع

سُمك الطلاء الجاف: ٣٠ $\pm$ ٥ ميكرون

سُمك الطلاء الرطب: ٦٠ $\pm$ ٥ ميكرون

طريقة التطبيق: يجب تنظيف السطح من أي زيت أو أتربة أو أوساخ. تزال الدهانات القديمة والمتشقة. يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً وصلباً. عند الحاجة، ثُملاً الشقوق والتجاويف باستخدام معجون الأكريليك الداخلي من للأسطح الممتصة أو غير المطلية من قبل، استخدم Silkcoat Izolac. للأسطح القديمة أو المطلية بدهانات صناعية أو Silkcoat Universal Primer. للأسطح المعجونة يُخفف الطلاء بنسبة Silkcoat Putty Primer المتسخة، و ١٠-١٥٪ من الماء النظيف ويُطبق على طبقتين باستخدام فرشاة أو رول أو رشا. يُترك فاصل زمني بين الطبقات حوالي ساعتين حسب الظروف الجوية. تُنظف الأدوات بالماء بعد الاستخدام. يجب التأكد من أن الأسطح الجديدة قد جفت لمدة لا تقل عن ٢٨ يوماً قبل الطلاء. يُحزك الطلاء جيداً قبل الاستخدام. أثناء التطبيق والجفاف، يجب أن تتراوح درجة حرارة السطح والبيئة ما بين ٥+ و ٣٥+ درجة مئوية. تُنقل الأسطح اللامعة والزجاجية قبل الطلاء للحصول على أفضل التصاق.

تحذيرات:

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. S2:

تجنب ملامسة العينين والجلد. S24 / 25:

في حالة الابتلاع، اطلب المساعدة الطبية فوراً مع إبراز العبوة أو S46: المصق. يُحفظ في عبوة محكمة الإغلاق. يُمنع التخلص منه في الصرف الصحي. التخزين: يُخزن في مكان بارد، نظيف، وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. يمكن تخزينه لمدة تصل إلى عامين على الأقل في عبوة غير مفتوحة. التعبئة: لتر، ٧,٥ لتر، ٢٠,٥ لتر - عبوات بلاستيكية ١٥.

شهادات الجودة:

TS 5808 مطابق لمعيار



SILKOSIL

Interior - intérieur - الواجهة الداخلية

mat حريري - aspect mat soyeux - silky matt



Consumption : Dual Layer 6,5 - 9 (m²/L)
Consommation : Deux couches 6,5 - 9 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: It is a water-based, first-class interior top coat paint with acrylic copolymer binder, silicone additive, and silky gloss appearance.
PROPERTIES: Healthy and environmentally friendly. Does not crack. Easy to apply. High coverage ability. Breathable. Thanks to silicone technology, it is easy to clean. Its silky matte finish maintains color for years without fading.
APPLICATION AREAS: After surface preparation, Silkasil can be applied on various interior surfaces. Suitable for previously painted surfaces, concrete, plaster, cement board, wallpaper, fiberglass textile, etc.

TECHNICAL DATA: Content: Styrene Acrylic Consumption: Single coat: 13-18 (m²/L), 75-110 (g/m²)
Thinner: Water
Thinning Ratio: 10-15%
Drying Time: Touch Dry: After 15-20 minutes
Dust Free: After 1 hour
Fully Cured: After 24 hours
Viscosity: 125 KU ± 10 (at 23°C)
pH: 8-9 (at 25°C)
Density: 1.21 ± 0.02 (g/ml)
Solid Content: 50% ± 2
Wet Scrub Resistance: Class 1
Hiding Power: Class 2 (8 m²/L)
Particle Size: Class S1
Gloss Level: Class G2
Dry Film Thickness: (30 ± 5) microns
Wet Film Thickness: (60 ± 5) microns
Resistant to Mold Growth: K1

APPLICATION: The surface must be free of dust, dirt, and grease. Entire blistered and old painted surfaces should be lightly sanded before priming to obtain a clean, dry, and solid surface. If needed, surface imperfections and cracks should be repaired with Silkcoat Interior Acrylic Putty.

For new and absorbent surfaces: Silkcoat Izolac

For old, dirty or synthetic painted surfaces: Silkcoat Universal Primer

For puttied surfaces: Silkcoat Putty Primer should be used.

Silkasil should be diluted with 10-15% clean water and applied in 2 coats using a roller, brush, or spray gun. Wait at least 2 hours between coats depending on ambient temperature. After application, tools should be cleaned immediately with water. On newly plastered surfaces, wait at least 28 days before painting. The paint should be mixed thoroughly until completely homogeneous before use. During application and drying, ambient and surface temperatures should be between +5°C and +35°C. On very glossy and glassy surfaces, sanding is required to ensure proper adhesion.

WARNING

S2: Keep out of the reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label. Store the product in a tightly closed container. Do not pour into the sewer.

STORAGE: It can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, and dry environment without direct exposure to sunlight, provided that the container remains unopened.

PACKAGING: 15 L, 7.5 L, 2.5 L plastic buckets.

QUALITY CERTIFICATES: Complies with TSE 5808 standards.



DESCRIPTION DU PRODUIT: Peinture de finition intérieure de première qualité, à base d'eau, brillante soyeuse, à base de liant copolymère acrylique et enrichie en silicone.

CARACTÉRISTIQUES: Silkasil est une peinture saine et respectueuse de l'environnement. Elle ne provoque pas de fissures, s'applique facilement et possède un fort pouvoir couvrant. Perméable à la vapeur (respirante), elle est facile à nettoyer grâce à sa technologie au silicone. Son aspect brillant soyeux conserve sa couleur pendant de nombreuses années.

DOMAINES D'APPLICATION: Après préparation de la surface, Silkasil peut être appliquée sur de nombreuses surfaces intérieures telles que : anciennes peintures, béton, enduit, plaques de ciment, papiers peints, textiles de verre, etc.

DONNÉES TECHNIQUES:

Composition : Acrylique styrène
Rendement : 13-18 m²/L par couche, 75-110 g/m²
Diluant : Eau Taux de dilution : 10-15 %
Temps de séchage : Sec au toucher : 15-20 minutes
Sec sans poussière : 1 heure
Séchage complet : 24 heures
Viscosité : 125 KU ± 10 (à 23°C)
pH : 8-9 (à 25°C)
Densité : 1,21 ± 0,02 g/ml
Extrait sec : 50 % ± 2
Résistance au frottement humide : Classe 1
Pouvoir couvrant : Classe 2 (8 m²/L)
Granulométrie : Classe S1
Épaisseur du film sec : 30 ± 5 microns
Épaisseur du film humide : 60 ± 5 microns
Résistance à la moisissure : K1

APPLICATION: La surface doit être exempte de poussière, de saleté et de graisse. Les anciennes couches écaillées doivent être poncées. La surface doit être propre, sèche et solide. Les fissures et imperfections doivent être réparées avec l'enduit acrylique intérieur Silkcoat si nécessaire. Surfaces neuves absorbantes : Utiliser Silkcoat Izolac Surfaces anciennes, sales ou peintes avec des peintures synthétiques : Utiliser Silkcoat Universal Primer Surfaces enduites : Utiliser Silkcoat Putty Primer Diluer Silkasil avec de l'eau propre à 10-15 %. Appliquer en deux couches à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pistolet. Respecter un temps de séchage d'au moins 2 heures entre les couches, selon la température ambiante. Les outils doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après usage. Sur les surfaces récemment enduites, attendre au moins 28 jours avant application. Bien mélanger la peinture avant utilisation. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Les surfaces très brillantes doivent être poncées pour une meilleure adhérence.

AVERTISSEMENTS: S2 : Conserver hors de portée des enfants. S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau. S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver dans un récipient bien fermé. Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE: À conserver dans un endroit frais, sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil, pendant 2 ans dans son emballage non ouvert.

EMBALLAGE: 15 L, 7,5 L, 2,5 L seaux en plastique

CERTIFICATS DE QUALITÉ: Conforme à la norme TS 5808



وصف المنتج: دهان نهائي للحوائط الداخلية من الدرجة الأولى، أساسه ماء، يحتوي على مادة رابطة من الأكرليك كوبوليمر ومضاف السيليكون، بلمسة لامعة حريرية.

الخصائص: صحي وصديق للبيئة. لا يترك تشققات. سهل التطبيق. يتميز بقدرة تغطية عالية. يسمح بتنفس الجدران. بفضل تقنية السيليكون، يسهل تنظيفه. يحافظ على مظهره الحريري غير اللامع ولونه لسنوات دون بهتان. على مجموعة Silkasil مجالات الاستخدام: بعد تجهيز السطح، يمكن تطبيق متنوعة من الأسطح الداخلية مثل: الأسطح المطلية مسبقاً، الخرسانة، الجص، ألواح الأسمنت، ورق الحائط، الأقمشة الزجاجية، وغيرها.

المحتوى: ستايرين أكرليك الاستهلاك: طبقة واحدة: ١٣-١٨ (م²/لتر)، ٧٥-١١٠ (جم/م²) المخفف: ماء

نسبة التخفيف: ١٠-١٥ % زمن الجفاف لا يلتقط الغبار: بعد ساعة واحدة الجفاف التام: بعد ٢٤ ساعة (C عند ٢٣) KU ± ١٥ للزوجة: ١٢٥ (C عند ٢٥) الرقم الهيدروجيني: ٨ - ٩ الكثافة: ١,٢١ ± ٠,٠٢ (جم/مل) نسبة المواد الصلبة: ٥٠ % مقاومة الاحتكاك الرطب: الفئة ١ قوة التغطية: الفئة ٢ (٨ م²/لتر) S1 حجم الجزيئات: الفئة G2 للمعان: الفئة S1 ميكرون S1 ميكرون S1 ميكرون K1 مقارن لنمو الففن: طريقة التطبيق: يجب تنظيف السطح من الغبار والأوساخ والزيوت. يجب صنفرة الأسطح المتفتحة والمطلية القديمة بلطف قبل تطبيق البرايمر للحصول على سطح نظيف وجاف وثابت. إذا لزم الأمر، يتم إصلاح العيوب والشقوق باستخدام معجون الأكرليك الداخلي من سيلكوت. للأسطح الجديدة أو الماصّة: يُستخدم سيلكوت إيزولاك للأسطح القديمة أو المتسقة أو المطلية بدهانات صناعية: يُستخدم سيلكوت البرايمر الشامل للأسطح المعالجة بالمعجون: يُستخدم برايمر معجون سيلكوت بنسبة ١٠-١٥٪ من الماء النظيف ويُطبق على طيقتين Silkasil يُخفف باستخدام الفرشاة أو الرولو أو الرش. يجب الانتظار لمدة لا تقل عن ساعتين بين الطبقات حسب درجة حرارة الجو. بعد الانتهاء من التطبيق، يجب تنظيف الأدوات بالماء فوراً. يجب الانتظار ٢٨ يوماً قبل طلاء الأسطح المكسوة حديثاً. يجب خلط الطلاء جيداً حتى يصبح متجانساً قبل الاستخدام. يجب أن تكون في +٥°C و +٣٥°C درجة حرارة البيئة والسطح أثناء التطبيق والجفاف بين +٥°C و +٣٥°C. يجب تطبيقه على الأسطح اللامعة جداً أو الزجاجية، يُنصح بصنفرة السطح للحصول على التصاق أفضل.

تجنب ملامسة S24/25: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. S2: عبارات السلامة: في حالة الابتلاع، طلب العناية الطبية فوراً مع إظهار S46: العينين والجلد. العبوة أو الملمص يُخزن المنتج في عبوة مغلقة بإحكام. لا تُفرغ في شبكة الصرف الصحي.

يمكن تخزين المنتج لمدة لا تقل عن سنتين في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، بشرط أن تبقى العبوة غير مفتوحة.

التعبئة: دلاء بلاستيكية بسعة ١٥ لتر، ٧,٥ لتر، ٢,٥ لتر. TSE 5808 مطابق لمواصفات



SILKOMATT

الواجهة الداخلية - intérieur - Interior

مطفاً - matt - mat



Consumption : Dual Layer 6,5 - 9 (m²/L)
Consommation : Deux couches 6,5 - 9 (m²/L)



DESCRIPTION: Acrylic copolymer-based, water-based, matte finish, silicone-enhanced, premium quality interior topcoat paint.

CHARACTERISTIC: Silkomat is a high-performance, -high-covering, -premium quality interior paint with a matte finish, -developed using silicone technology. -It applies easily to surfaces without leaving roller marks and offers true wipeability. -As a water-based product, -it is safe for human health and the environment and is breathable. -The colors remain vibrant for many years.

APPLICATION: Silkomat can be applied to a variety of interior surfaces after proper surface preparation, including old painted surfaces, concrete, plaster, rough plaster, cement board, glass textiles, and paintable wallpapers.

TECHNICAL INFORMATION:

Content: Styrene Acrylic

Consumption: One coat: 13-18 (m²/liter), 80-115 (grams/m²)

Thinner: Water

Thinning Ratio: 10-15%

Drying Time: Touch dry: 15-20 minutes, Dust free: 1 hour, Fully dry: 24 hours

Viscosity: 125 KU ± 10 (at 23°C)

pH: 8-9 (at 25°C)

Density: 1.55 ± 0.02 (g/ml)

Solid Content: 65% ± 2

Wet Abrasion Resistance: Class 1

Coverage Ability: Class 2 (8 m²/liter)

Particle Size: Class S1

Gloss Level: Class G2

Dry Coating Thickness: (30 ± 5) microns

Wet Coating Thickness: (60 ± 5) microns

Resistant to mold growth: K1

APPLICATION: The surface to be applied must be free from all dust, dirt, and grease. Any blistered or old painted surfaces should be lightly sanded, then primed to achieve a clean, dry, and solid surface. If necessary, repair surface defects and cracks with "Silkcoat Internal Acrylic Putty." For new or absorbent surfaces, apply "Silkcoat Izolac." For old, dirty, or synthetic painted surfaces, use "Silkcoat Universal Primer," and for puttied surfaces, apply "Silkcoat Putty Primer." After diluting "Silkomat" with 10-15% clean water, apply two coats using a roller, brush, or spray method. Wait at least 2 hours between coats, depending on temperature. After application, clean the tools immediately with water. New plastered surfaces should be left to cure for at least 28 days before applying the paint. Mix the paint thoroughly until it is completely homogeneous before use. During application and drying, the ambient and surface temperatures should be between +5°C and +35°C. For glossy or glass-like surfaces, sand the surface beforehand to ensure better adhesion.

WARNING: S2: Keep out of reach of children. S24 / 25: Avoid contact with eyes and skin. S46: If swallowed, seek medical advice immediately; show the container or label. Store in a tightly sealed container. Do not discharge into drains.

STORAGE: Store in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, and keep the container tightly sealed for a minimum of 2 years.

PACKAGING: 15 L, 7.5 L, 2.5 L plastic buckets.

QUALITY CERTIFICATE: Compliant with TS 5808 standards.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture de finition intérieure mate, de première qualité, à base d'eau, enrichie en silicone, à base de liant copolymère acrylique.

CARACTÉRISTIQUES : Silkomat est une peinture intérieure de première qualité au fini mat, développée avec la technologie du silicone, offrant une résistance élevée et un pouvoir couvrant supérieur. Elle s'applique facilement sur les surfaces et ne laisse pas de traces de rouleau. Elle est véritablement lavable. Sa base aqueuse la rend inoffensive pour la santé humaine et l'environnement, et elle est respirante. Les couleurs conservent leur éclat pendant de nombreuses années.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliquée sur toutes les surfaces intérieures correctement préparées telles que les anciennes peintures, le béton, le plâtre, l'enduit traditionnel, les plaques de fibrociment, les textiles de verre et les papiers peints peignables.

DONNÉES TECHNIQUES :

Composition : Acrylique styrénique

Rendement : 13-18 m²/L par couche, 80-115 g/m²

Dilution : Eau Taux de dilution : 10-15 %

Temps de séchage : Sec au toucher : 15-20 minutes

Sec sans poussière : 1 heure

Séchage complet : 24 heures

Viscosité : 125 KU ± 10 (à 23°C)

pH : 8 - 9 (à 25°C) Densité : 1,55 ± 0,02 g/ml

Extrait sec : 65 % ± 2

Résistance au frottement humide : Classe 1

Pouvoir couvrant : Classe 2 (à 8 m²/L)

Granulométrie : Classe S1 Brilliance : Classe G2

Épaisseur du film sec : 30 ± 5 microns

Épaisseur du film humide : 60 ± 5 microns

APPLICATION : La surface à peindre doit être exempte de toute poussière, saleté et graisse. Les anciennes couches écaillées doivent être poncées légèrement, puis une sous-couche appropriée doit être appliquée pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Si nécessaire, les défauts et fissures de surface doivent être réparés avec l'enduit acrylique intérieur Silkcoat. Surfaces neuves absorbantes : appliquer Silkcoat Izolac. Surfaces anciennes, sales ou peintes avec des peintures synthétiques : appliquer Silkcoat Universal Primer. Surfaces enduites : appliquer Silkcoat Putty Primer. Silkomat doit être dilué avec 10-15 % d'eau propre et appliqué en deux couches à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou par pulvérisation. Un délai minimum de 2 heures entre les couches est recommandé, selon la température ambiante. Les outils doivent être nettoyés immédiatement à l'eau après application. Sur les surfaces nouvellement enduites, attendre au moins 28 jours avant d'appliquer la peinture. Bien mélanger le produit avant usage jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Sur les surfaces très brillantes ou vitrées, poncer légèrement pour améliorer l'adhérence.

AVERTISSEMENTS : S2 : Conserver hors de portée des enfants. S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux. S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou le récipient. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Ne pas rejeter dans les égouts.

STOCKAGE : À conserver dans un endroit frais, sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil, pendant 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert.

EMBALLAGE : Seaux en plastique de 15 L, 7,5 L, 2,5 L

CERTIFICATS DE QUALITÉ : Conforme à la norme TS 5808



وصف المنتج: دهان داخلي من الدرجة الأولى قائم على رابط أكريليك كوبوليمر، أساسه الماء، مظهره مات، مضاف إليه سيليكون. الخصائص: يتميز "سيلكو مات" بأداء عالٍ وقوة تغطية عالية، وهو دهان داخلي من الدرجة الأولى ذو مظهر مات تم تطويره بتقنية السيليكون. يتم تطبيقه بسهولة على الأسطح دون ترك آثار الأسطوانة ويتميز بخاصية المسح الفعلي. كونه منتجًا مائيًا، فإنه آمن على صحة الإنسان والبيئة وقابل للتنفس. يحتفظ بالألوان حية لمدة سنوات. مجالات التطبيق: يمكن تطبيق "سيلكو مات" على العديد من الأسطح الداخلية بعد تحضير السطح بشكل صحيح، بما في ذلك الأسطح المطلية القديمة، الخرسانة، الجص، الملاط الخشن، الألواح الأسمنتية، الأقمشة الزجاجية، وورق الجدران القابل للدهان.

البيانات الفنية:

المحتوى: أكريليك ستيرين

الاستهلاك: طبقة واحدة: ١٨-٢٠ (م²/لتر)، ٨٠-١١٥ (غرام/م²)

المخفف: ماء

نسبة التخفيف: ١٠-١٥٪

وقت التجفيف: جفاف للمس: ١٥-٢٠ دقيقة، خالي من الغبار: ١ ساعة، الجفاف الكامل: ٢٤ ساعة

(C عند ٢٣)°: اللزوجة: ١٢٥ وحدة كوس ± ١٠

(C عند ٢٥)°: الرقم الهيدروجيني: ٨-٩

الكثافة: ١,٥٥ ± ٠,٠٢ (غرام/مل)

محتوى المادة الصلبة: ٦٥ ± ٢

قوة الاحتكاك الرطب: الفئة ١

قدرة التغطية: الفئة ٢ (٨ م²/لتر)

S1 حجم الجسيمات: الفئة

G2 درجة اللعان: الفئة

سمك الطلاء الجاف: (٣٠ ± ٥) ميكرون

سمك الطلاء الرطب: (٦٠ ± ٥) ميكرون

تعليمات التطبيق: يجب أن يكون السطح الذي سيتم تطبيقه خاليًا من الغبار والأوساخ والزيت. يجب صنفرة الأسطح القديمة أو المتورمة ثم تطبيق الأساس للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. إذا لزم الأمر، يتم إصلاح العيوب والشقوق باستخدام "سيلكو كوت ماكياج أكريليك داخلي". على الأسطح الجديدة أو الماصة، يجب تطبيق "سيلكو كوت عزل". على الأسطح القديمة أو الملوثة أو المطلية بالدهانات الاصطناعية، استخدم "سيلكو كوت أساس عالمي" ولأسطح المعالجة بالمعجون، استخدم "سيلكو كوت أساس معجون". يتم تخفيف "سيلكو مات" بنسبة ١٠-١٥٪ من الماء النظيف، ويتم تطبيقه في طبقتين باستخدام أسطوانة أو فرشاة أو طريقة الرش. يجب الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بين الطبقات وفقًا لدرجة الحرارة. بعد التطبيق، يجب تنظيف الأدوات فورًا باستخدام الماء. يجب ترك الأسطح المدهونة بالجيب الجديد لتجف لمدة ٢٨ يومًا على الأقل قبل تطبيق الطلاء. يجب خلط الطلاء تمامًا حتى يصبح متجانسًا قبل الاستخدام. يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة ودرجة حرارة السطح بين خلال التطبيق ووقت التجفيف، في حال كان السطح لامعًا أو ٣٥+°C و ٥+°C زجاجيًا، يجب صنفرة أو ألا لضمان الالتصاق الجيد.

تجنب ملامسة: S24 / 25: احفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. S2: التحذيرات:

في حال ابتلاعه، استشر الطبيب فورًا؛ أظهر العبوة أو S46: العينين والجلد. المصق. يجب تخزينه في حاوية محكمة الإغلاق. لا تقم بصرفه في المجاري. التخزين: يجب تخزينه في بيئة باردة ونظيفة وجافة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، ويجب إبقاء العبوة مغلقة بإحكام لمدة لا تقل عن سنتين.

التعبئة: ١٥ لتر، ٧,٥ لتر، ٢,٥ لتر، ٢,٥ لتر بلاستيك.

TS 5808 شهادات الجودة: يتوافق مع معايير

CLASS PLASTIC

Interior - intérieur - الواجهة الداخلية

مطفاً - mat - matt



DESCRIPTION: Acrylic copolymer binder-based, water-based, matte appearance, finishing interior paint with silicone addition.

CHARACTERISTIC: Class Plastic, with a matte and smooth appearance, is an interior wall paint with high covering power. Since it is water-based, it is safe for human health and the environment, and has no unpleasant odor. Its colors remain vibrant for many years.

APPLICATION SURFACES: It can be applied to all interior surfaces such as all prepared old painted surfaces, concrete, plaster, rough plaster, betopan, glass textiles, and paintable wallpapers.

TECHNICAL INFORMATION:

Composition: Styrene Acrylic

Consumption: Single coat: 13-16 (m²/lt), 90-130 (g/m²)

Thinner: Water

Thinning Rate: 10-15%

Drying Time: Touch dry: 15-20 minutes, Dust-free: 1 hour, Full drying: 24 hours

Viscosity: 125 KU ± 10 (23°C) pH: 8 - 9 (25°C)

Density: 1.56 ± 0.02 (g/ml)

Solid Content: 67% ± 2

Wet Scrub Resistance: Class 2 (TS EN 13300)

Covering Power: Class 2 (8m²/lt) (TS EN 13300)

Particle Size: Class S1 Fine (TS EN 13300)

Gloss: Class G3 Matte (TS EN 13300)

Dry Film Thickness: (30 ± 5) microns

Wet Film Thickness: (60 ± 5) microns

APPLICATION: The surface to be applied must be free from dust, dirt, and grease. After lightly sanding all bubbled and old painted surfaces, an undercoat should be applied, ensuring a clean, dry, and solid surface. If necessary, surface imperfections and cracks should be repaired with Silkcoat Interior Acrylic Filler. Silkcoat Izolac should be used for new and absorbent surfaces, Silkcoat Universal Primer for old painted, dirty, or synthetic painted surfaces, and Silkcoat Filler Primer for surfaces with filler applications. Silkcoat Class Plastic should be diluted with clean water in the range of 10-15% and applied in 2 coats with a roller, brush, or spray method. At least 2 hours should be waited between coats, depending on ambient temperature. After application, all tools should be cleaned immediately with water. On newly plastered surfaces, at least 28 days should be waited before applying the paint. The paint should be thoroughly mixed until completely homogeneous before use. During application and drying, the temperature of the environment and surface should be between +5°C and +35°C. If the surface is highly glossy or glass-like, it should be sanded first to ensure better adhesion.

WARNING: S2: Keep out of reach of children. S24/25: Avoid contact with eyes and skin. S46: If swallowed, seek medical advice immediately; show the container or label. Store in a tightly closed container. Do not discharge into drains.

STORAGE: It can be stored for at least 2 years in a cool, clean, dry environment, away from direct sunlight, without opening the product container.

PACKAGING: 15 L, 7.5 L, 2.5 L plastic buckets.

QUALITY CERTIFICATE: Conforms to TSE 5808 standards.



DÉFINITION DU PRODUIT : Peinture intérieure de finition mate à base de copolymère acrylique, ajoutée de silicone, à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES : Class Plastic, avec un aspect mat et lisse, est une peinture intérieure à fort pouvoir couvrant. En raison de sa base aqueuse, il est sans danger pour la santé humaine et l'environnement, et ne dégage aucune odeur désagréable. Les couleurs restent vives pendant de nombreuses années.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures préparées, telles que les anciennes surfaces peintes, le béton, le plâtre, le crépi, le Betopan, les tissus en verre et le papier peint peint.

Données techniques :

Composition : Styryène acrylique

Consommation : Une seule couche : 13-16 (m²/l), 90-130 (g/m²)

Diluant : Eau Taux de dilution : 10-15%

Temps de séchage : Séchage au toucher : 15-20 minutes, Non collant : 1 heure, Séchage complet : 24 heures

Viscosité : 125 KU ± 10 (à 23°C)

pH : 8-9 (à 25°C)

Densité : 1,56 ± 0,02 (g/ml)

Teneur en matières solides : 67% ± 2

Résistance à l'abrasion humide : Classe 2 (TS EN 13300)

Pouvoir couvrant : Classe 2 (8m²/l) (TS EN 13300)

Taille des particules : Classe S1 Fine (TS EN 13300)

Brillance : Classe G3 Mat (TS EN 13300)

Épaisseur du film sec : (30 ± 5) microns

Épaisseur du film humide : (60 ± 5) microns

APPLICATION : La surface à appliquer doit être débarrassée de toute poussière, saleté et huile. Après un léger ponçage de toutes les surfaces peintes anciennes et gonflées, appliquez une couche d'apprêt pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Si nécessaire, les défauts et fissures sur la surface doivent être réparés avec le mastic acrylique Silkcoat. Sur les nouvelles surfaces et les surfaces absorbantes, utilisez l'isolant Silkcoat, pour les surfaces peintes anciennes, sales ou peintes de manière synthétique, utilisez l'apprêt universel Silkcoat, et pour les surfaces réparées avec du mastic, utilisez l'apprêt mastic Silkcoat. Diluez le Silkcoat Class Plastic avec 10-15% d'eau propre et appliquez en deux couches à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pistolet. Entre les couches, laissez sécher au moins 2 heures selon la température ambiante. Après application, les outils utilisés doivent être nettoyés immédiatement à l'eau. Sur les surfaces nouvellement crépies, il faut attendre au moins 28 jours avant d'appliquer la peinture. Avant utilisation, mélangez bien jusqu'à homogénéité complète. La température de l'environnement et de la surface pendant l'application et le temps de séchage du produit doit être comprise entre +5°C et +35°C.

AVERTISSEMENTS : S2 : Garder hors de portée des enfants. S24/25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau. S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ; montrer le récipient ou l'étiquette. Conservez le produit dans un récipient bien fermé. Ne pas verser dans les égouts.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, et dans le récipient fermé pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE : Seau en plastique de 15 L, 7,5 L, 2,5 L.

CERTIFICATS DE QUALITÉ : Conforme aux normes TS 5808.



وصف المنتج: طلاء داخلي نهائي ذو مظهر غير لامع، يعتمد على رابط كرو بوليمر أكريليكي، يعتمد على الماء، مضاف إليه السيليكون.

هو طلاء داخلي ذو مظهر غير لامع وملمس ناعم، Class Plastic المميزات: يتميز بقوة تغطية عالية. نظرًا لأنه يعتمد على الماء، فهو آمن على صحة الإنسان والبيئة، ولا يحتوي على رائحة مزعجة. تظل ألوانه حيوية لسنوات عديدة. مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على جميع الأسطح الداخلية مثل الأسطح القديمة المطلية، الخرسانة، الجبس، المحارة الخشنة، البيتوبان، الأقمشة الزجاجية، وورق الحائط القابل للدهان.

البيانات الفنية:

التركيبية: أكريليك ستايرين

الاستهلاك: طبقة واحدة: 13-16 (م²/لتر)، 90-130 (غرام/م²)

المخفف: ماء

نسبة التخفيف: 10-15%

وقت الجفاف: جفاف اللبس: 15-20 دقيقة، عدم التمسك بالغيار: ساعة واحدة، الجفاف الكامل: 24 ساعة

TS EN 13300 (مقاومة الاحتكاك الرطب: الفئة 2)

TS EN 13300 (قوة التغطية: الفئة 2 (8م²/لتر))

TS EN 13300 (ناعم S1 حجم الجسيمات: الفئة 2)

TS EN 13300 (غير لامع G3 المعان: الفئة 2)

سماعة الفيلم الجاف: (30 ± 5) ميكرون

سماعة الفيلم الرطب: (60 ± 5) ميكرون

التطبيق: يجب أن تكون السطح المطلوب تطبيقه خاليًا من الغبار والأساخ والزيوت. بعد صفره الأسطح المطلية القديمة أو المتورمة، يجب تطبيق طبقة أساس للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. إذا لزم الأمر، يجب إصلاح يجب استخدام Silkcoat العيوب والشقوق باستخدام معجون أكريليك داخلي من Silkcoat Universal Primer للأسطح الجديدة والامتصاصية، و Silkcoat للأسطح القديمة المطلية أو المتسخة أو المطلية بالمواد الاصطناعية، و Silkcoat Class Plastic التي تم تطبيق المعجون عليها. يجب تخفيف Silkcoat Class Plastic بالماء النظيف بنسبة 10-15% وتطبيقه في طبقتين باستخدام الأسطوانة Plastic أو الفرشاة أو الرش. يجب الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بين الطبقات، حسب درجة الحرارة المحيطة. بعد التطبيق، يجب تنظيف الأدوات المستخدمة فورًا بالماء. على الأسطح المدهونة حديثًا، يجب الانتظار لمدة 28 يومًا على الأقل قبل تطبيق الطلاء. يجب خلط الطلاء بشكل جيد حتى يصبح متجانسًا تمامًا قبل الاستخدام. خلال التطبيق وفترة الجفاف، يجب أن تكون درجة الحرارة في البيئة إذا كان السطح لامعًا جدًا أو زجاجيًا، يجب 30-35°C السطح بين 5-10°C صفرته أو لا لضمان التصاق أفضل.

تجنب الاتصال : S24 / 25 : يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. S2 : التحذيرات:

في حالة ابتلاع، يجب الحصول على مشورة طبية على : S46 : بالعينين والجلد. الفور : أظهر العبوة أو المصق. يجب تخزينه في حاوية مغلقة بإحكام. لا تفرغ في المجاري.

التخزين : يمكن تخزينه لمدة لا تقل عن سنتين في بيئة باردة ونظيفة وجافة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، دون فتح العبوة.

التعبئة : 15 لتر، 7,5 لتر، 2,5 لتر، 7,5 لتر في دلو بلاستيكي.

TSE 5808. شهادات الجودة: مطابق لمعايير

Consumption : Dual Layer 6,5 - 8 (m²/L)
Consommation : Deux couches 6,5 - 8 (m²/L)





LATEX

Interior - intérieur - الواجهة الداخلية

مطفاً - mat - matt



Consumption : Dual Layer 4 - 5 (m²/L)
Consommation : Deux couches 4 - 5 (m²/L)



DESCRIPTION: Acrylic copolymer binder-based, matte-finish, economical interior paint.

FEATURES: Latex Plastic adheres easily to the applied surface and has high coverage. It does not blister, is easy to apply without leaving marks, and dries quickly. Latex Plastic is also water-resistant. Being water-based, it does not have an unpleasant odor and allows breathability.

APPLICATION AREAS: All clean and dry interior surfaces that have been properly prepared.

TECHNICAL INFORMATION:

Composition: Styrene Acrylic

Consumption: 6 - 10 (m²/lt), 100-150 (g/m²)

Dilution Rate: 10-15%

Recommended Primer: Silkcoat Universal Primer, Silkcoat Izolac

Recommended Putty: Silkcoat Acrylic Putty

Application Tools: Brush, Roller

Drying Time: Touch Dry: 15-20 min, Full Cure: 2 hours

Viscosity: 125 KU $\pm$ 10 (23°C)

pH (25°C): 8 - 9

Density: 1.67 $\pm$ 0.02 g/ml

Solid Content: 64 $\pm$ 2%

APPLICATION: The surface to be applied must be free of dust, dirt, and grease. Swollen and old painted surfaces should be scraped, and any irregularities and cracks should be filled with suitable putty, sanded, and cleaned to obtain a smooth, dry, and solid surface. After applying a suitable primer, wait 8-12 hours before applying Latex Plastic. Latex Plastic should be diluted with 10-15% clean water and applied in two coats using a roller, brush, or spray method. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C.

WARNING:

S2: Keep out of the reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately; Show the container or label.

Store the product in a tightly closed container.

Do not pour into the sewer.

STORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, for at least 2 years in its unopened container.

PACKAGING: 15 L, 7.5 L, 2.5 L plastic bucket.



DÉFINITION DU PRODUIT : Peinture intérieure économique à finition mate, à base de liant copolymère acrylique et à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES : Le Latex Plastique, qui adhère facilement à la surface appliquée, présente un excellent pouvoir couvrant. Il peut être facilement appliqué sans laisser de traces, ne se déforme pas et sèche rapidement. Le Latex Plastique possède également une capacité de résistance à l'eau. Grâce à sa composition à base d'eau, il ne dégage pas d'odeur désagréable et est respirable.

DOMAINES D'APPLICATION : Toutes les surfaces intérieures propres et sèches ayant subi un traitement de préparation de surface.

DONNÉES TECHNIQUES :

Composition : Styrene Acrylique

Consommation : 6 - 10 (m²/lt), 100-150 (g/m²)

Taux de dilution : 10-15%

Apprêt recommandé : Silkcoat Universal Primer, Silkcoat Izolac

recommandé : Silkcoat Acrylique Mastic

Outils d'application : Brosse, Rouleau

Séchage : Sec au toucher 15-20 minutes, séchage complet 2 heures

Viscosité : 125 KU $\pm$ 10 (23°C)

pH (25°C) : 8 - 9

Densité : 1,67 $\pm$ 0,02 g/ml

Taux de matière solide : (64 $\pm$ 2)%

APPLICATION : La surface à appliquer doit être débarrassée de toute poussière, saleté et graisse. Les surfaces anciennes et écaillées doivent être grattées, les imperfections et fissures de la surface doivent être comblées avec le mastic approprié, puis poncées pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Après application de l'apprêt approprié à la surface prête, le Latex Plastique doit être appliqué 8 à 12 heures plus tard. Diluer Latex Plastique à 10-15% avec de l'eau propre et appliquer en deux couches avec un rouleau, une brosse ou un pistolet à peinture. La température de la surface et de l'environnement pendant l'application et le séchage du produit doit être comprise entre +5°C et +35°C.

AVERTISSEMENTS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ; montrer le contenant ou l'étiquette.

Conserver dans un récipient bien fermé. Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un environnement frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, tant que le contenant n'est pas ouvert.

EMBALLAGE : Seau plastique de 15 L, 7,5 L, 2,5 L.



وصف المنتج: دهان داخلي اقتصادي ذو أساس رابط أكريليك كوبوليمر، بمظهر مطفي.

المميزات: يتميز لاتكس بلاستيك بقوة التصاق عالية على الأسطح المطبقة، وله قدرة تغطية عالية. لا يتقشر، سهل التطبيق دون ترك آثار، ويجف بسرعة. كما يتميز بمقاومة عالية للماء. نظرًا لكونه مائي الأساس، فهو لا يصدر روائح مزعجة ويسمح للأسطح بالتنفس.

مجالات التطبيق: جميع الأسطح الداخلية النظيفة والجافة التي تم تحضيرها بشكل صحيح.

البيانات الفنية:

المكونات: ستايرين أكريليك

الاستهلاك: ٦ - ١٠ (م^٢/لتر)، ١٠٠ - ١٥٠ (غ/م^٢)

نسبة التخفيف: ١٠ - ١٥%

البرايمر المناسب: برايمر سيلكوت يونيفيرسال، سيلكوت إيزولاك

المعجون المناسب: معجون أكريليك سيلكوت

أدوات التطبيق: فرشاة، رول، أو بخاخ

وقت الجفاف: جفاف للمس: ١٥-٢٠ دقيقة، الجفاف التام: ساعتان

(C عند ٢٣ °) 10 $\pm$ KU اللزوجة: ١٢٥

8 - 9 عند 25 °C pH درجة الحموضة

الكثافة: ١,٦٧ $\pm$ ٠,٠٢ غ/مل

المحتوى الصلب: ٦٤ $\pm$ ٢%

طريقة التطبيق: يجب أن تكون السطح خالية من الغبار والأوساخ والزيوت.

يجب إزالة الطلاء القديم المنتشر، وملاء العيوب والشقوق بالمعجون المناسب، ثم صنفرتها للحصول على سطح نظيف وجاف ومتين.

بعد تطبيق البرايمر المناسب، ينتظر ٨-١٢ ساعة قبل تطبيق لاتكس بلاستيك.

يجب تخفيف الطلاء بنسبة ١٠-١٥% من الماء النظيف، ثم يُطبق بطبقتين

باستخدام الرول أو الفرشاة أو البخاخ. خلال التطبيق وفترة الجفاف، يجب أن

تكون درجة حرارة السطح والبيئة بين ٥+°C

تحذيرات:

S2: ٣٥+°C يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

في حالة الابتلاع، يُطلب العناية الطبية فورًا مع إظهار العبوة أو الملصق. S46:

يُحفظ في وعاء محكم الإغلاق.

لا يُسكب في أنظمة الصرف الصحي.

التخزين:

يُخزن في بيئة باردة ونظيفة وجافة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، لمدة لا

تقل عن سنتين في عبوته الأصلية غير المفتوحة.

التعبئة:

لتر، ٥، ٧، ٢٠ لتر في دلو بلاستيكي. 15



LUX TAVAN

Interior - intérieur - الواجهة الداخلية

tavan - ceiling - سقف



Consumption : Dual Layer 3 - 5 (m²/L)
Consommation : Deux couches 3 - 5 (m²/L)



DESCRIPTION: Acrylic copolymer binder-based, matte-finish, water-based, first-class ceiling primer paint.

FEATURES: Lux Ceiling is an extra-matte, white, high-covering ceiling paint. It integrates well with the applied surface and does not leave roller or brush marks after application. Being water-based, it does not harm human health or the environment and allows breathability.

APPLICATION AREAS: Can be applied to all previously painted surfaces, concrete, plaster, roughcast, cement board, glass textile, and paintable wallpaper with proper surface preparation.

TECHNICAL INFORMATION:

Composition: Styrene Acrylic

Consumption (Single coat): 6 - 10 (m²/lt), 95-140 (g/m²)

Thinner: Water

Dilution Rate: 10-15%

Drying Time: Touch Dry: 15-20 min; Dust-free: 1 hour; Full Cure: 24 hours

Viscosity: 130 KU ± 10 (23°C)

pH (25°C): 8 - 9

Density: 1.62 ± 0.05 (g/ml)

Wet Scrub Resistance: Class 5 (TS EN 13300)

Hiding Power: Class 2 (8m²/lt) (TS EN 13300)

Particle Size: Fine (TS EN 13300)

Gloss Level: Class G3 Matte (TS EN 13300)

Dry Film Thickness: (40 ± 5) microns

Wet Film Thickness: (90 ± 5) microns

SAPPLICATION: The surface to be painted must be free of dust, dirt, and grease.

Swollen and old painted surfaces should be lightly sanded before applying a primer to achieve a clean, dry, and solid surface. If necessary, surface defects and cracks should be repaired with Silkcoat Interior Acrylic Putty. On newly painted and absorbent surfaces, Silkcoat Izolac Primer should be used. For old, dirty, or synthetic-painted surfaces, Silkcoat Universal Primer is recommended, while Silkcoat Putty Primer should be used for puttied surfaces. Silkcoat Lux Ceiling should be diluted with 10-15% clean water and applied in two coats using a roller, brush, or spray method. At least 2 hours should be allowed between coats, depending on the air temperature. After application, all tools should be cleaned immediately with water. For newly plastered surfaces, wait at least 28 days before applying paint. The product should be thoroughly mixed until fully homogeneous before use. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C. If applying to very glossy and glassy surfaces, sanding is recommended to enhance adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Store the product in a tightly sealed container.

Do not pour into drainage systems.

STORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, for at least 2 years in its unopened container.

PACKAGING: 25 kg, 20 kg, 17.5 kg, 10 kg, 3.5 kg plastic bucket.

QUALITY CERTIFICATES: Complies with TSE 5808 standards.



DÉFINITION DU PRODUIT : Peinture d'apprêt pour plafond à base de copolymère acrylique, à finition mate, à base d'eau et de qualité supérieure.

CARACTÉRISTIQUES : Lux Tavan est une peinture pour plafond à finition extra mate, blanche, et à pouvoir de couverture élevé. Elle s'intègre à la surface appliquée, ne laissant aucune trace de rouleau ou de pinceau après application. Étant à base d'eau, elle ne présente aucun danger pour la santé humaine ni pour l'environnement, et peut être respirée.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliqué sur toutes les surfaces peintes anciennes préparées, le béton, le plâtre, l'enduit brut, le betopan, le textile en verre, et le papier peint peint, qui sont des surfaces internes.

DONNÉES TECHNIQUES :

Composition : Styrene Acrylic

Consommation : Première couche : 6-10 (m² / lt), 95-140 (g / m²)

Diluant : Eau Taux de dilution : 10-15 %

Temps de séchage : Toucher : 15-20 min;

Sans poussière : 1 heure; Séchage complet : 24 heures

Viscosité : 130 KU ± 10 (à 23 °C)

pH (25°C) : 8-9

Densité : 1,62 ± 0,05 (g / ml)

Résistance à l'abrasion humide : Classe 5 (TS EN 13300)

Pouvoir couvrant : Classe 2 (8m² / lt) (TS EN 13300)

Taille des particules : Fine (TS EN 13300)

Brillance : Classe G3 Mate (TS EN 13300)

Épaisseur du film sec : (40 ± 5) microns

Épaisseur du film humide : (90 ± 5) microns

APPLICATION : La surface à traiter doit être débarrassée de toute poussière, saleté et huile. Après un léger ponçage des surfaces peintes anciennes et gonflées, il faut appliquer l'apprêt pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Si nécessaire, les défauts et fissures de la surface doivent être réparés avec le mastic acrylique Silkcoat. Pour les surfaces neuves et absorbantes, utiliser Silkcoat Izolac, pour les surfaces peintes anciennes, sales ou peintes avec des peintures synthétiques, utiliser Silkcoat Universal Primer, et pour les surfaces réparées avec du mastic, utiliser Silkcoat Primer Mastic. Silkcoat Lux Tavan doit être dilué avec de l'eau propre à hauteur de 10-15 % et appliqué en deux couches à l'aide d'un rouleau, pinceau ou pulvérisateur. Un intervalle de 2 heures minimum est recommandé entre les couches, en fonction de la température ambiante. Après application, les outils doivent être immédiatement nettoyés à l'eau. Pour les surfaces nouvellement crépies, il est nécessaire d'attendre au moins 28 jours avant d'appliquer la peinture. Avant utilisation, le produit doit être bien mélangé jusqu'à obtenir une consistance homogène. La température de l'environnement et de la surface pendant l'application et le séchage doit être comprise entre +5°C et +35°C. Si l'application est effectuée sur des surfaces très brillantes et vitrées, il est recommandé de poncer la surface au préalable pour assurer une meilleure adhérence.

PRÉCAUTIONS : S2 : Tenir hors de portée des enfants. S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau. S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ; lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver le produit dans un contenant bien fermé. Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et sans ouvrir le contenant.

EMBALLAGE : Seau plastique de 25 kg, 20 kg, 17,5 kg, 10 kg, 3,5 kg.

CERTIFICATS DE QUALITÉ : Conforme aux normes TSE 5808.



وصف المنتج: دهان تحضيري للسقف من الدرجة الأولى، ذو أساس رابط أكريليك كوبوليمر، بمظهر مطفي، ماتي الأساس. المميزات: يتميز لو كس تافان بمظهر مطفي إضافي، ولون أبيض، وقدرة تغطية عالية. يتدمج جيدًا مع السطح المطبق عليه، ولا يترك آثارًا للروول أو الفرشاة بعد التطبيق. نظرًا لكونه ذو أساس مائي، فهو لا يضر بصحة الإنسان أو البيئة، ويسمح للأسطح بالتنفس.

مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على جميع الأسطح الداخلية التي تم تجهيزها بشكل صحيح مثل: الأسطح المطلية سابقًا، الخرسانة، الجص، الملاط الأسود، الواح الأسمنت، الأقمشة الزجاجية، وورق الجدران القابل للطلاء.

البيانات الفنية:

المكونات: ستايرين أكريليك

الاستهلاك (طبقة واحدة): ٦ - ١٠ (م²/لتر)، ٩٥-١٤٠ (غ/م²)

المخفف: الماء

نسبة التخفيف: ١٠-١٥٪

زمن الجفاف:

جفاف المس: ١٥-٢٠ دقيقة

خلو السطح من الغبار: ١ ساعة

الجفاف التام: ٢٤ ساعة

(C عند 23 °) KU ± 10 (م²/لتر): ١٣٠

٨ - 9 عند C: ٥٢٥ (pH) درجة الحموضة

الكثافة: ١,٦٢ ± ٠,٠٥ (م/غ)

(TS EN 13300) مقاومة الغسل الرطب: الفئة ٥

(TS EN 13300) قوة التغطية: الفئة ٢ (٨م²/لتر)

(TS EN 13300) حجم الجزيئات: ناعم

(TS EN 13300) مطفي G3 مستوى المعان: الفئة

سك الفيلم الجاف: (٤٠ ± ٥) ميكرون

سك الفيلم الرطب: (٩٠ ± ٥) ميكرون

طريقة التطبيق: يجب تنظيف السطح من الغبار والأوساخ والزيوت. يجب صفرة الأسطح المطلية القديمة المتفتحة قبل تطبيق البرايمر للحصول على سطح نظيف وجاف ومتمين. في حالة وجود تشققات أو عيوب، يجب معالجتها باستخدام سيلكوت معجون أكريليك داخلي.

للأسطح الجديدة المصانة، يُستخدم برايمر سيلكوت إيزولاك.

للأسطح القديمة أو المتسقة أو المطلية بدهانات صناعية، يُستخدم برايمر سيلكوت يونيفرسال.

للأسطح التي تم معالجتها بالمعجون، يُستخدم برايمر معجون سيلكوت.

يُخفف سيلكوت لو كس تافان بنسبة ١٠-١٥٪ من الماء النظيف ويُخلق بطبقتين باستخدام الروول، الفرشاة أو الرش. يجب الانتظار ٢ ساعة على الأقل بين الطبقات، حسب درجة حرارة الجو. بعد التطبيق، تُنظف الأدوات فورًا بالماء.

في الأسطح الجديدة التي تم تليسيها، يجب الانتظار ٢٨ يومًا قبل تطبيق الطلاء. يجب خلط المنتج جيدًا قبل الاستخدام حتى يصبح متجانسًا بالكامل. أثناء التطبيق والجفاف، يجب أن تكون درجة حرارة السطح والبيئة بين +5°C و +35°C. في حالة الأسطح اللامعة جدًا، يُفضل صفرتها لضمان التصاق أفضل.

تحذيرات:

يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. S2:

تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25:

في حالة الابتلاع، يُطلب العناية الطبية فورًا مع إظهار العبوة أو الملصق. S46:

يُحفظ في وعاء محكم الإغلاق.

لا يُسكب في أنظمة الصرف الصحي.

التخزين: يُخزن في بيئة باردة ونظيفة وجافة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، لمدة سنتين على الأقل في عبوته الأصلية غير المفتوحة.

التعبئة:

كجم، ٢٠ كجم، ١٧,٥ كجم، ١٠ كجم، ٣,٥ كجم في دلو بلاستيكي. 25

شهادات الجودة:

TSE 5808 مطابق لمواصفات



CLASS TAVAN

Interior - intérieur - الواجهة الداخلية

Ceiling - Plafond - سقف



Consumption : Dual Layer 3 - 5 (m²/L)
Consommation : Deux couches 3 - 5 (m²/L)



DESCRIPTION: Acrylic copolymer emulsion-based, extra matte, economical ceiling primer paint that does not leave roller or brush marks.

FEATURES: With its whiteness, Class Ceiling stands out among its category while being economical. It has excellent adhesion and coverage properties, is easy to apply, and does not leave brush marks. It is breathable and does not have an unpleasant odor due to its water-based structure, making it safe to inhale. APPLICATION AREAS: Can be applied to all properly prepared ceiling surfaces.

TECHNICAL DATA:

Composition: Styrene Acrylic

Consumption: 6-10 (m²/lt), 100-150 (g/m²)

Dilution Rate: 10-15%

Recommended Primer: Silkcoat Universal Primer, Silkcoat Izolac

Recommended Putty: Silkcoat Acrylic Putty

Application Tools: Brush, Roller

Drying Time: 2 hours

Viscosity: 120 KU $\pm$ 10 (23°C)

pH (25°C): 8 - 9

Density: 1.75 $\pm$ 0.05 (g/ml)

Solid Content: 63 $\pm$ 2 %

Dry Film Thickness: 50 $\pm$ 5 microns

Wet Film Thickness: 95 $\pm$ 5 microns

APPLICATION: The surface to be painted must be free of dust, dirt, and grease. Swollen and old painted surfaces should be lightly sanded to obtain a clean, dry, and solid surface. If necessary, surface defects and cracks should be repaired with Silkcoat Interior Acrylic Putty. On new and absorbent surfaces, Silkcoat Izolac Primer should be applied before Silkcoat Class Ceiling. The product should be diluted with 10-15% clean water and applied in two coats using a roller, brush, or spray method. At least 2 hours should be allowed between coats, depending on air temperature. The paint should be mixed thoroughly until fully homogeneous before use. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Store the product in a tightly sealed container.

Do not pour into drainage systems.

STORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, for at least 2 years in its unopened container.

PACKAGING: 25 kg, 17.5 kg, 10 kg, 3 kg plastic bucket.



DÉFINITION DU PRODUIT : Peinture d'apprêt pour plafond à base d'émulsion de copolymère acrylique, extra mate, économique, ne laissant aucune trace de rouleau ou de pinceau.

CARACTÉRISTIQUES : Avec sa blancheur, Class Tavan se distingue des peintures de même catégorie par son excellent rapport qualité/prix. Elle possède une excellente adhésion et un pouvoir de couverture élevé, s'applique facilement et ne laisse pas de trace de pinceau. Elle est respirante. Grâce à sa formulation à base d'eau, elle ne dégage pas d'odeur désagréable et peut être respirée en toute sécurité.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliqué sur toutes les surfaces de plafond ayant reçu un traitement préalable.

DONNÉES TECHNIQUES :

Composition : Styrene Acrylic

Consommation : 6-10 (m² / lt), 100-150 (g / m²)

Taux de dilution : 10-15 %

Apprêt compatible : Silkcoat Universal Primer, Silkcoat Izolac

Mastic compatible : Silkcoat Akrikil Mastic

Outils d'application : Pinceau, rouleau.

Temps de séchage : 2 heures.

Viscosité : 120 KU $\pm$ 10 (à 23 °C)

pH (25°C): 8-9 Densité : 1,75 $\pm$ 0,05 (g / ml)

Teneur en matières solides : (63 $\pm$ 2) %

Épaisseur du film sec : (50 $\pm$ 5) microns

Épaisseur du film humide : (95 $\pm$ 5) microns

APPLICATION : La surface à traiter doit être débarrassée de toute poussière, saleté et huile. Après un léger ponçage des surfaces peintes anciennes et gonflées, il faut obtenir une surface propre, sèche et solide. Si nécessaire, les défauts et fissures de la surface doivent être réparés avec le mastic acrylique Silkcoat. Après application de Silkcoat Izolac sur les surfaces neuves et absorbantes, appliquer Silkcoat Class Tavan. Silkcoat Class Tavan doit être dilué à 10-15 % avec de l'eau propre et appliqué en deux couches avec un rouleau, pinceau ou pulvérisateur. Un délai de 2 heures minimum est recommandé entre les couches, en fonction de la température ambiante. Avant utilisation, le produit doit être bien mélangé jusqu'à obtenir une consistance homogène. La température de l'environnement et de la surface pendant l'application et le séchage doit être comprise entre +5°C et +35°C.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Tenir hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ; lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un contenant bien fermé. Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et sans ouvrir le contenant.

EMBALLAGE : Seau plastique de 25 kg, 17,5 kg, 10 kg, 3 kg.



وصف المنتج: دهان تحضيرى للسقف ذو أساس مستحلب كوبوليمر أكريليك، بمظهر مطفي إضافي، اقتصادي، ولا يترك آثارًا للروال أو الفرشاة. المميزات: يتميز كلاس تافان بدرجة بياض فائقة تجعله متميزًا في فئته مع كونه اقتصاديًا. يتمتع بقوة التصاق وتغطية ممتازة، سهل التطبيق ولا يترك آثارًا للفرشاة. كما أنه يسمح للأسطح بالتنفس، وخالٍ من الروائح المزعجة بفضل تركيبته المائية، مما يجعله آمنًا للاستنشاق. مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على جميع الأسطح السقفية التي تم تجهيزها بشكل صحيح.

البيانات الفنية:
المكونات: ستايرين أكريليك
الاستهلاك: ٦-١٠ (م²/لتر)، ١٠٠-١٥٠ (غ/م²)
نسبة التخفيف: ١٠-١٥ %

البرايمر المناسب: برايمر سيلكوت يونيفرسال، سيلكوت إيزولاك
المعجون المناسب: سيلكوت معجون أكريليك
أدوات التطبيق: الفرشاة، الروال
زمن الجفاف: ٢ ساعة

(C عند ٢٣ °) 10 KU $\pm$ 10 اللزوجة: ١٢٠
8 - 9 C عند 25 ° pH درجة الحموضة
الكثافة: 1,75 $\pm$ 0,05 (غ/مل)
نسبة المواد الصلبة: 63 $\pm$ 2 %
سمك الفيلم الجاف: 50 $\pm$ 5 ميكرون
سمك الفيلم الرطب: 95 $\pm$ 5 ميكرون

طريقة التطبيق: يجب تنظيف السطح من الغبار والأوساخ والزيوت. يجب صنفرة الأسطح المطلية القديمة المتفتحة للحصول على سطح نظيف وجاف ومتين. في حالة وجود تشققات أو عيوب، يجب معالجتها باستخدام سيلكوت معجون أكريليك داخلي.

على الأسطح الجديدة والمتنصة، يجب تطبيق برايمر سيلكوت إيزولاك قبل استخدام سيلكوت كلاس تافان. يُخفف المنتج بنسبة ١٠-١٥٪ من الماء النظيف، ويُطبق بطبقتين باستخدام الروال، الفرشاة أو الرش. يجب الانتظار ساعتين على الأقل بين الطبقات، حسب درجة حرارة الجو. يجب خلط الطلاء جيدًا حتى يصبح متجانسًا بالكامل قبل الاستخدام.

C أثناء التطبيق والجفاف، يجب أن تكون درجة حرارة السطح والبيئة بين +5°C و +35°C.

تحذيرات:
S2: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

في حالة الابتلاع، يُطلب العناية الطبية فورًا مع إظهار العبوة أو الملصق.

S46: يُحفظ في وعاء محكم الإغلاق.

لا يُسكب في أنظمة الصرف الصحي.

التخزين: يُخزن في بيئة باردة ونظيفة وجافة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، لمدة سنتين على الأقل في عبوته الأصلية غير المفتوحة.

التعبئة:
كجم، ١٧,٥ كجم، ١٠ كجم، ٣ كجم في دلو بلاستيكي ٢,٥.



SILKOFARIT

Interior - intérieur - الواجهة الداخلية

Ceiling - Plafond - سقف



Consumption : Single Layer 1,5 - 2 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 1,5 - 2 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION:Acrylic copolymer-based decorative coating with a matte finish for interior surfaces.

FEATURES:Silkofarit has a matte appearance and provides a grain-textured decorative finish on the applied surface. It minimizes plaster and surface imperfections. It is economical and water-based, making it environmentally friendly and safe for human health.

APPLICATION AREAS:Can be applied on properly prepared plaster, aerated concrete, putted surfaces, prefabricated constructions, wooden chipboards, and gypsum panel boards.

TECHNICAL DATA:

Composition: Styrene Acrylic

Consumption: 1.5-2 (m²/lt), 800-1200 (g/m²)

Dilution Rate: Ready to use

Density: 1.65 ± 0.05 (g/ml)

Application Tools: Spray gun

Drying Time: Touch dry: 15-20 minutes, Fully dry: 24 hours

APPLICATION:The surface must be clean, dry, and free of dust, dirt, and grease. Old, swollen, or painted surfaces should be scraped off, and surface defects and cracks should be filled with Silkcoat Acrylic Exterior Putty, then sanded to achieve a smooth and solid base.Silkofarit is ready to use and should be applied using a spray gun. During application and drying, the ambient and surface temperature must be between +5°C and +35°C.

WARNING:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Store the product in a tightly sealed container.

Do not pour into drainage systems.

STORAGE:Store in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, in its unopened original packaging for at least 2 years.

PACKAGING:25 kg plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Revêtement décoratif pour les murs intérieurs à base de liant copolymère acrylique, à aspect mat.

CARACTÉRISTIQUES :Silkofarit, avec son apparence mate, donne à la surface une texture granuleuse décorative. Il réduit les défauts de plâtre et d'irrégularité de surface au minimum. C'est un produit économique. Grâce à sa composition à base d'eau, il ne nuit ni à la santé humaine ni à l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION :Surfaces préparées telles que plâtre, béton cellulaire, surfaces enduites de mastic, constructions préfabriquées, panneaux de bois, plaques de plâtre.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Styrene Acrylic

Consommation : 1,5-2 (m²/lt), 800-1200 (g/m²)

Taux de dilution : Prêt à l'emploi

Densité : 1,65 ± 0,05 (g/ml)

Outils d'application : Application par projection

Temps de séchage : Sec au toucher 15-20 min,

séchage complet 24 heures

APPLICATION :La surface à appliquer doit être nettoyée de toute poussière, saleté et graisse. Les anciennes peintures écaillées doivent être grattées, les défauts et fissures de surface doivent être réparés avec le Mastic Acrylique Extérieur Silkcoat, poncés, puis une surface propre, sèche et solide doit être obtenue.Silkofarit, prêt à l'emploi, s'applique par pulvérisation à l'aide d'un pistolet. La température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C pendant l'application et le temps de séchage.

AVERTISSEMENTS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un récipient bien fermé. Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE :Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE :Seau en plastique de 25 kg.



وصف المنتج:طلاء زخرفي داخلي بربط أكريليك كوبوليمر بللمسة نهائية غير لامعة.

الخصائص:يتميز سيلكوفاريت بمظهر غير لامع ويوفر ملمسًا محببًا زخرفيًا على السطح المطبق. يقلل من عيوب الجص والأسطح. يتميز بكونه اقتصاديًا وقائمًا على الماء، مما يجعله صديقًا للبيئة وأمنًا لصحة الإنسان.

مجالات التطبيق:يمكن تطبيقه على الأسطح المجهزة بشكل صحيح مثل الجص، والخرسانة الهوائية، والأسطح المعجون، والبناء الجاهز، والواح الخشب المضغوط، والواح الجبس.

البيانات التقنية:

التركيب: ستايرين أكريليك

الاستهلاك: ٢-١,٥ (م²/لتر)، ٨٠٠-١٢٠٠ (جم/م²)

نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام

الكثافة: ١,٦٥ ± ٠,٠٥ (جم/مل)

أدوات التطبيق: مسدس الرش

زمن الجفاف: ٢٠-١٥ دقيقة عند اللمس، ٢٤ ساعة للجفاف التام
طريقة التطبيق:يجب أن يكون السطح نظيفًا وجافًا وخاليًا من الغبار والأوساخ والشحوم. يجب إزالة الطلاء القديم المتفتق أو المقشر، و ملء العيوب والشقوق بمعجون سيلكوت الأكريليكى للواجهات الخارجية ثم صنفرتة للحصول على سطح متين وناعم.

سيلكوفاريت جاهز للاستخدام ويجب تطبيقه باستخدام مسدس الرش. أثناء التطبيق والجفاف، يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح بين +5°C و+35°C.

تحذيرات:

S2: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

S46: في حالة الابتلاع، استشر الطبيب فورًا وأظهر العبوة أو الملصق. يُحفظ المنتج في وعاء محكم الإغلاق.

لا يُسكب في أنظمة الصرف الصحي.



التخزين:يُخزن في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، في عبوته الأصلية غير المفتوحة لمدة لا تقل عن عامين.

التعبئة:بلو بلاستيكي ٢٥ كجم.



Interior - intérieur - الواجهة الداخلية

Consumption : Single Layer 0,5 - 1,5 (m²/Kg)
 Consommation : Une seule couche 0,5 - 1,5 (m²/Kg)

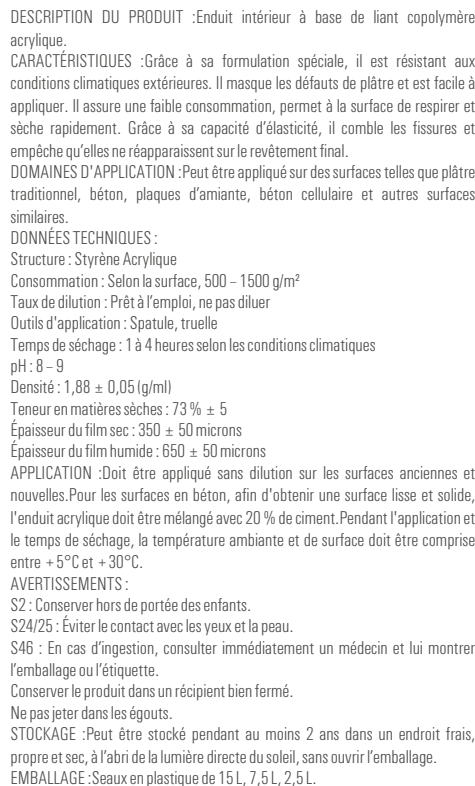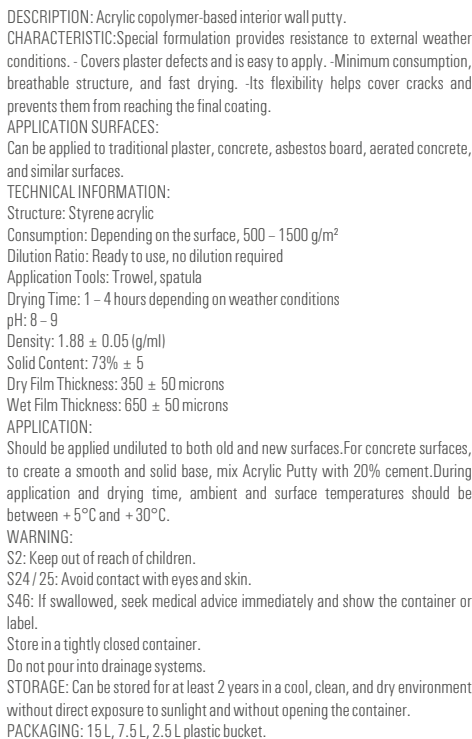



İÇ CEPHE ASTARI

Interior - intérieur - الواجهة الداخلية

بطانة - primaire - primer



Consumption : Single Layer 10 - 15 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 10 - 15 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: An interior primer with a matte finish based on acrylic copolymer binder.

FEATURES: Interior Primer provides excellent adhesion on both new and previously painted surfaces. It does not blister, applies easily without leaving marks, and offers high coverage and water lifting capacity. Being water-based, it is odorless and breathable.

APPLICATION AREAS: Can be applied to all interior surfaces such as fine plaster, exposed concrete, concrete slabs, wood, gypsum plaster, and gypsum boards.

TECHNICAL DATA:

Structure: Styrene Acrylic

Consumption: 10-15 (m²/l), 65-100 (g/m²)

Thinner: Water Thinning Ratio: 15-30%

Drying Time: Touch dry: 1-2 hours, Fully dry: 4-5 hours

Density: 1.62 ± 0.05 (g/ml)

APPLICATION: All blistered and old painted surfaces should be lightly sanded to obtain a clean, dry, and sound surface. For a smooth and even surface, apply plaster or plastic putty, then sand after it dries. The primer should be diluted with 15-30% water and applied in a single coat with a brush or roller. Wait at least 28 days before painting newly plastered surfaces. Mix thoroughly before use until completely homogeneous. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C. On very glossy and glassy surfaces, sand the surface first to improve adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of the reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Store in a tightly closed container.

Do not pour into the sewer.

STORAGE: Can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, and dry environment without direct exposure to sunlight, provided that the container remains unopened.

PACKAGING: 20 kg, 3 kg plastic buckets.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Apprêt intérieur à base de copolymère acrylique, à finition mate.

CARACTÉRISTIQUES : L'apprêt intérieur, offrant une excellente adhérence sur les surfaces peintes anciennes et nouvelles, ne forme pas de cloques, ne laisse pas de traces et est facilement appliqué. Il possède une haute capacité de couverture et de résistance à l'eau. Étant à base d'eau, il n'a pas d'odeur désagréable et est respirant.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures telles que les plâtres fins, le béton brut, les plaques de béton, le bois, le plâtre de gypse, les plaques de gypse et autres surfaces similaires.

DONNÉES TECHNIQUES :

Composition: Styrene Acrylique

Consommation: 10-15 (m²/L), 65-100 (g/m²)

Diluant: Eau Taux de dilution: 15-30%

Temps de séchage: Sec au toucher: 1-2 heures,

Séchage complet: 4-5 heures Densité: 1,62 ± 0,05 (g/ml)

APPLICATION: Les zones peintes anciennes et cabossées doivent être légèrement poncées, et la surface doit être propre, sèche et solide. Pour une surface lisse et uniforme, appliquez du plâtre ou de l'enduit plastique, laissez sécher et poncez. Le produit doit être dilué avec 15-30% d'eau et appliqué en une couche avec un pinceau ou un rouleau. Pour les surfaces nouvellement plâtrées, il est nécessaire d'attendre au moins 28 jours avant l'application. Le produit doit être bien mélangé avant utilisation. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Pour les surfaces très brillantes et vitrées, il est recommandé de poncer la surface avant l'application pour une meilleure adhérence.

AVERTISSEMENTS :

S2: Conserver hors de portée des enfants.

S24/25: Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin; lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conservez le produit dans un contenant bien fermé.

Ne pas jeter dans les canalisations.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Le produit, dans son emballage non ouvert, peut être conservé pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE : Seau en plastique de 20 kg, 3 kg.



وصف المنتج:

أساس داخلي غير لامع قائم على رابط كوبوليمر الأكريليك.

المميزات:

يوفر أساس الجدران الداخلية التصاقاً ممتازاً على الأسطح الجديدة والقديمة. لا يسبب فقاعات، سهل التطبيق بدون ترك آثار، ويتميز بقوة عالية على التغطية ورفع الماء. لأنه مائي الأساس، فهو عديم الرائحة ويمكن تنفسه.

مجالات التطبيق:

يمكن استخدامه على جميع الأسطح الداخلية مثل اللياسة الناعمة، الخرسانة الظاهرة، الألواح الخرسانية، الخشب، اللياسة الجبسية، والأواح الجبس.

البيانات الفنية:

التركيب: ستايرين أكريليك

الاستهلاك: ١٥-١٠ (م/لتر)، ٦٥-١٠٠ (غرام/م²)

المذيب: ماء

نسبة التخفيف: ١٥-٣٠%

مدة الجفاف: جفاف سطحي: ١-٢ ساعة، الجفاف التام: ٤-٥ ساعات

الكثافة: ١,٦٢ ± ٠,٠٥ (غرام/مل)

طريقة التطبيق: يجب صنفرة الأسطح المتقشرة والقديمة برفق للحصول على سطح نظيف وجاف وسليم. للحصول على سطح ناعم ومتساو، يمكن استخدام المعجون ثم صنفرة بعد الجفاف. يُخفف الأساس الداخلي بنسبة ١٥-٣٠٪ من الماء، ويُطبق بطبقة واحدة باستخدام فرشاة أو رول. يجب الانتظار ٢٨ يوماً قبل تطبيق الطلاء على الأسطح الجديدة. يُخلط المنتج جيداً قبل الاستخدام حتى يصبح متجانساً تماماً. أثناء التطبيق والجفاف، يجب أن تكون درجة حرارة على الأسطح اللامعة جذاً، يُفضل ٥°C و ٣٥+°C السطح والبيئة بين ٥+ صنفرتها أولاً لتحسين الالتصاق.

تحذيرات:

S2: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العين والجلد.

S46: في حالة الابتلاع، استشر الطبيب فوراً وأظهر العبوة أو الملصق.

يُخزن في عبوة مغلقة بإحكام.

لا تُفزع في شبكة الصرف الصحي.

التخزين:

يُخزن في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، ويمكن تخزينه لمدة لا تقل عن سنتين ما دامت العبوة غير مفتوحة.

التعبئة:

دلاء بلاستيكية بسعات ٢٠ كجم، ٣ كجم.



SUPER PRIMER

الواجهة الداخلية - intérieur - Interior

بطانة - primaire - primer



Consumption : (1/7) 35 - 50 (m²/L)
Consommation : (1/7) 35 - 50 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION:Water-based, silicone-enhanced primer and insulation material with a vinyl acrylic copolymer binder, suitable for both interior and exterior surfaces.

FEATURES:Super Primer acts as a bonding bridge between the surface and the paint, ensuring maximum adhesion. Due to its silicone-enhanced formulation, it provides high water repellency, making it ideal for both interior and exterior applications. Super Primer reduces paint consumption while also providing insulation. When applied to exterior walls, it prevents moisture penetration. Since it reduces surface water absorption, less paint is required. It is highly effective in sealing cracks in terraces, gaps between window frames and walls, and preventing water leakage in bathrooms and toilets. Additionally, it is an extremely strong insulation material that helps prevent dampness in structures such as floors in contact with soil and basement walls.

APPLICATION AREAS:Used for insulation on interior and exterior surfaces, preventing moisture on exterior walls, sealing cracks in terraces, closing gaps between window frames and walls, and preventing water leakage in bathrooms and toilets.

TECHNICAL DATA:

Composition: Vinyl Acrylic Copolymer

Consumption: When diluted at a 1:7 ratio, 60-100 m² of surface can be primed per 1 liter, depending on surface absorbency. 15-25 g/m²

Thinner: Water

Dilution Ratio:As a primer:Exterior surfaces: 1 liter of Super Primer should be diluted with 5 liters of water.

Interior surfaces: 1 liter of Super Primer should be diluted with 7 liters of water.

As an insulation material: 1 liter of Super Primer should be diluted with 1-2 liters of water.

Density: 1.05 ± 0.02 (g/ml)

Drying Time: (At 20°C with 50% relative humidity) Dries completely within 1 hour. pH: 4 - 4.5

APPLICATION:The surface should be free from dust, dirt, and oil. Swollen and old painted surfaces should be lightly sanded, and cracks and holes should be filled with Silkcoat Acrylic Putty. As a primer: Super Primer can be applied to both newly painted and previously painted surfaces, ensuring strong adhesion of the final paint layer. However, high surface tension synthetic paints should never be applied on top of Super Primer, as they may cause hairline cracks over time. As an insulation material: Super Primer should not be painted over. It must always be diluted before use.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Store the product in a tightly sealed container.

Do not dispose of it in drainage systems.

STORAGE:Store in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, in its unopened original packaging for at least 2 years.

PACKAGING: 15 L, 2.5 L plastic bucket.



DÉFINITION DU PRODUIT: Primaire d'accrochage à base de copolymère vinyle acrylique, à base d'eau, avec silicone, utilisé comme matériau d'isolation ainsi que comme primaire de peinture pour les façades intérieures et extérieures.

CARACTÉRISTIQUES: Le Super Primer crée un pont adhésif entre la peinture et la surface, assurant une excellente fixation de la peinture. Grâce à ses propriétés silicones, il offre une grande résistance à l'eau, ce qui le rend particulièrement efficace pour l'isolation des façades intérieures et extérieures. Le Super Primer réduit la consommation de peinture et constitue un puissant primaire d'isolation. Les façades extérieures traitées avec Silkcoat Super Primer sont imperméables à l'humidité, et la porosité du plâtre est réduite, nécessitant ainsi moins de peinture. Il empêche l'infiltration d'eau dans les fissures des terrasses et les joints entre les appuis de fenêtres et les murs, ainsi que dans les zones humides comme les salles de bains et les toilettes. Il est également un matériau d'isolation extrêmement puissant pour les sols en contact avec la terre et les murs périphériques des sous-sols.

DOMAINES D'APPLICATION: Utilisé pour fournir une isolation dans les façades intérieures et extérieures, pour prévenir l'humidité dans les façades extérieures, pour les fissures sur les terrasses, les interstices entre les appuis de fenêtres et les murs, et pour prévenir les infiltrations d'eau dans les salles de bains et les toilettes.

DONNÉES TECHNIQUES:

Structure: Copolymère vinyle acrylique

Consommation: 1 litre de produit dilué avec 7 parts d'eau permet de traiter une surface de 60 à 100 m², selon l'absorption de la surface.

Diluant: EauTaux de dilution: En tant que primaire de peinture, diluer 1 litre de Super Primer avec 5 litres d'eau pour les façades extérieures, 7 litres d'eau pour les façades intérieures. Comme matériau d'isolation, diluer 1 litre de Super Primer avec 1 à 2 litres d'eau.

Densité: 1,05 ± 0,02 (g/ml)

Temps de séchage: 1 heure à 20°C, 50% d'humidité relative.

pH: 4-4,5

APPLICATION: La surface à traiter doit être nettoyée de toute poussière, saleté et huile. Les surfaces anciennes et écaillées doivent être légèrement poncées, et les fissures et trous remplis avec le mastic acrylique Silkcoat. Comme primaire de peinture, Super Primer peut être appliqué sur les surfaces neuves ou anciennes. Il assure une forte adhérence de la nouvelle peinture à la surface. Il ne faut absolument pas appliquer de peinture synthétique à forte tension superficielle sur les surfaces traitées avec Super Primer, car cela pourrait entraîner l'apparition de fissures capillaires avec le temps. En tant que matériau d'isolation, il ne doit pas être peint par la suite. Ne doit pas être dilué.

MISES EN GARDE:

S2: Conserver hors de portée des enfants.

S24/25: Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver dans un récipient bien fermé. Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE: Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, et ne pas ouvrir l'emballage avant utilisation. Peut être stocké pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE: Seau plastique de 15 L et 2,5 L.



وصف المنتج: مادة عزل و دهان تمهيدي أساسها ماء و سيليكون مع رابط أكريليك كوبوليمر الفينيل، مناسبة للواجهات الداخلية والخارجية.

الخصائص:

كجسر رابط بين الطلاء والسطح، مما يضمن أقصى Super Primer يعمل التصاق. بفضل احتوائه على السيليكون، يتميز بمقاومة عالية للماء، مما يجعله مثاليًا للاستخدام الداخلي والخارجي.

في تقليل استهلاك الطلاء، كما يعمل كمادة عازلة قوية. Super Primer يساهم عند تطبيقه على الجدران الخارجية، يمنع تسرب الرطوبة. نظرًا لأنه يقلل امتصاص السطح للماء، فإنه يقلل من كمية الطلاء المطلوبة.

كما أنه فعال جدًا في سد الشقوق في التراسات، وسد الفجوات بين إطارات النوافذ والجدران، ومنع تسرب المياه في الحمامات والمراحيض.

بالإضافة إلى ذلك، فهو مادة عزل قوية جدًا تمنع الرطوبة في الأرضيات الملامسة للتربة و جدران الطوابق السفلية.

مجالات التطبيق: يستخدم في العزل على الأسطح الداخلية والخارجية، و منع الرطوبة في الجدران الخارجية، و سد الشقوق في التراسات، و إغلاق الفجوات بين النوافذ والجدران، و منع تسرب المياه في الحمامات والمراحيض.

البيانات التقنية:

التركيب: أكريليك كوبوليمر فينيل

الاستهلاك: عند التخفيف بنسبة ١:٧، يمكن تحضير ٦٠-١٠٠ م² لكل لتر واحد، حسب امتصاص السطح. ١٥-٢٥ جم/م²

المخفف: الماء

نسبة التخفيف:

كدهان تمهيدي:

ب ٥ لترات من الماء. Super Primer للواجهات الخارجية: يتم تخفيف ١ لتر من ب ٧ لترات من الماء. Super Primer للواجهات الداخلية: يتم تخفيف ١ لتر من ب ٢-١ لتر من الماء. Super Primer كمادة عزل: يتم تخفيف ١ لتر من

الكثافة: ١,٠٥ ± ٠,٠٢ (جم/مل)

وقت الجفاف: (عند ٢٠ درجة مئوية مع رطوبة نسبية ٥٠٪) يجف تمامًا خلال ساعة واحدة.

pH: 4 - 4.5

طريقة التطبيق: يجب أن يكون السطح خاليًا من الغبار والأوساخ والزيوت. يجب صنفرة الأسطح القديمة المتقشرة، و ملء التشققات والفراغات بمعجون Silkcoat الأكريليك من

على الأسطح الجديدة والسطحية Super Primer كدهان تمهيدي: يمكن تطبيق مسبقًا، مما يضمن التصاقًا قويًا للطبقة النهائية من الطلاء. يجب عدم تطبيق حيث Super Primer الطلاءات الاصطناعية ذات التوتر السطحي العالي فوق

يمكن أن تؤدي إلى ظهور تشققات شعرية بمرور الوقت.

يجب تخفيفه دائمًا قبل الاستخدام. Super Primer كمادة عزل: يجب عدم طلاء تحذيرات:

S2: يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

في حالة الابتلاع، استشر الطبيب فورًا وأظهر العبوة أو الملصق. S46: يحفظ المنتج في وعاء مغلق بإحكام.

لا يُسكب في أنظمة الصرف الصحي.

التخزين: يُخزن في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، في عبوته الأصلية غير المفتوحة لمدة لا تقل عن عامين.

التعبئة: بولو بلاستيكي ١٥ لتر، ٢,٥ لتر.



IZOLAC

Interior - intérieur - الواجهة الداخلية

بطانة - primaire - primer



Consumption : Single Layer 25 (m²/L)
Consommation : Une seule couche 25 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: A transparent interior primer based on acrylic copolymer binder, designed for plaster and highly absorbent surfaces.

FEATURES: Thanks to its strong adhesion properties, Izolac prevents high paint absorption on plaster surfaces, ensuring better integration of paint with the surface. It also allows the topcoat paint to adhere effectively while creating a protective film layer that prevents water permeability. By preventing premature drying, it minimizes paint consumption. Being water-based, Izolac does not harm human health or the environment.

APPLICATION AREAS: Suitable for newly constructed surfaces, raw plaster, fine plaster, fiber cement boards (Eternit), exposed concrete, asbestos boards, satin plaster, and gypsum board, as well as other absorbent and dust-prone surfaces.

TECHNICAL DATA:
Composition: Styrene Acrylic
Consumption: Single coat: 25 m²/liter, 50-75 g/m²
Thinner: Water
Dilution Ratio: 1:2 (1 part primer, 2 parts water)
Drying Time: Touch Dry: 15-20 min. Dust-Free: 1 hour, Fully Cured: 24 hours
pH (25°C): 8 - 9
Density: 1.05 ± 0.02 (g/ml)
Dry Film Thickness: (10 ± 5) microns
Wet Film Thickness: (40 ± 5) microns
APPLICATION: The surface must be completely free from dust, dirt, and oil. Swollen and old painted surfaces should be lightly sanded before applying the primer to ensure a clean, dry, and solid surface. If needed, surface defects and cracks should be repaired using Silkcoat Interior Acrylic Putty. Once the necessary cleaning is completed, Silkcoat Izolac can be applied. It should be diluted at a 1:2 ratio with clean water and applied using a roller, brush, or spray method in a single coat. After application, all tools should be cleaned with water immediately. On newly plastered surfaces, paint application should only begin after at least 28 days. The product should be thoroughly mixed until it reaches a homogeneous consistency before use. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C.

WARNINGS:
S2: Keep out of reach of children.
S24/25: Avoid contact with eyes and skin.
S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.
Store the product in a tightly sealed container. Do not dispose of it in drainage systems.
STORAGE: Store in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, in its unopened original packaging for at least 2 years.
PACKAGING: 15 L, 2.5 L plastic bucket.



DÉFINITION DU PRODUIT : Primaire intérieur transparent à base de copolymère acrylique pour plâtre et surfaces absorbantes.

CARACTÉRISTIQUES : Grâce à sa forte capacité de liaison, il empêche l'absorption de peinture par les surfaces en plâtre, assurant ainsi une meilleure adhérence de la peinture à la surface. En plus d'assurer une bonne adhésion de la couche de finition, il empêche la perméabilité à l'eau grâce à la couche film qu'il crée. Il prévient un séchage trop rapide et réduit la consommation de peinture au minimum. Étant à base d'eau, il est sans danger pour la santé humaine et l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : Il peut être appliqué sur les nouvelles surfaces, les enduits bruts, les enduits fins, l'éternit, le béton brut, les panneaux en amiante, le plâtre satiné, le plâtre, les panneaux de plâtre et d'autres surfaces absorbantes et poussiéreuses.

DONNÉES TECHNIQUES :
Composition : Styrene acrylique
Consommation : 25 m²/lt (1 couche), 50-75 g/m²
Dilution : Eau
Taux de dilution : 1:2 avec de l'eau
Temps de séchage : Contact : 15-20 min ; Non collant à la poussière : 1 heure ;
Séchage complet : 24 heures
pH (25°C) : 8 - 9
Densité : 1,05 ± 0,02 (g/ml)
Épaisseur du film sec : (10 ± 5) microns
Épaisseur du film humide : (40 ± 5) microns
APPLICATION : La surface à appliquer doit être débarrassée de toute poussière, saleté et graisse. Les surfaces peintes anciennes et abîmées doivent être légèrement poncées avant l'application de la couche primaire pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Si nécessaire, les imperfections et fissures doivent être réparées avec le mastic acrylique Silkcoat. Après avoir effectué le nettoyage nécessaire, le Silkcoat Izolac peut être appliqué. Il doit être dilué avec de l'eau propre dans un rapport de 1:2 et appliqué en une seule couche avec un rouleau, un pinceau ou par pulvérisation. Après l'application, les outils doivent être immédiatement nettoyés à l'eau. Pour les surfaces nouvellement enduites, il est nécessaire d'attendre au moins 28 jours avant d'appliquer la peinture. Avant utilisation, le produit doit être mélangé jusqu'à ce qu'il devienne homogène. La température ambiante et celle de la surface doivent être comprises entre +5°C et +35°C pendant l'application et le séchage du produit.

MISE EN GARDE :
S2 : Conserver hors de la portée des enfants.
S24/25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.
Conserver le produit dans un contenant bien fermé.
Ne pas jeter dans les canalisations.
STOCKAGE : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et dans un contenant hermétiquement fermé.
EMBALLAGE : Seau plastique de 15 lt, 2,5 lt.



وصف المنتج: دهان تمهيدي داخلي شفاف يحتوي على مادة رابطة أكريليك كويوليمر، مصمم لأسطح الجبس والأسطح شديدة الامتصاص.

الخصائص: الامتصاص العالي للطلاء على Izolac بفضل خاصية الالتصاق القوية، يمنع الأسطح الجبسية، مما يضمن اندماج الطلاء بشكل أفضل مع السطح. كما يسمح باللتصاق جيد لطبقة الطلاء النهائية مع تكوين طبقة واقية تمنع نفاذ الماء. يقلل من استهلاك الطلاء عن طريق منع الجفاف المبكر. ويفضل تركيبته المائية، فهو لا يضر بصحة الإنسان أو البيئة.

مجالات التطبيق: مناسب للأسطح الجديدة، الجبس الخام، الجبس الناعم، ألواح الخرسانة المكشوفة، الألواح الإسمنتية المحتوية (Eternit) (الأسمنت الليفي على الأسبستوس، الجبس الساتني، ألواح الجبس، بالإضافة إلى الأسطح الممتصة وسريعة التآكل.

البيانات التقنية: التركيب: ستايرين أكريليك الاستهلاك: طبقة واحدة: ٢٥ م²/لتر، ٥٠-٧٥ جم/م² المخفف: الماء

نسبة التخفيف: ١:٢ (جزء من الدهان، ٢ جزء من الماء) وقت الجفاف: جفاف للمس: ١٥-٢٠ دقيقة خالي من الغبار: ١ ساعة جفاف تام: ٢٤ ساعة pH (25°C): 8 - 9 الكثافة: 1,05 ± 0,02 (جم/مل) سمك الفيلم الجاف: (10 ± 5) ميكرون سمك الفيلم الرطب: (40 ± 5) ميكرون

طريقة التطبيق: يجب أن يكون السطح خاليًا تمامًا من الغبار والأوساخ والزيوت. يجب صنفرة الأسطح القديمة المتقشرة قبل تطبيق الدهان التمهيدي للحصول على سطح نظيف وجاف ومتجانس. إذا لزم الأمر، يجب إصلاح Silkcoat. العيوب والشقوق باستخدام معجون الأكريليك الداخلي من يجب تخفيفه بنسبة ١:٢ بالماء. Silkcoat Izolac بعد التطبيق، يمكن تطبيق التنظيف، ثم تطبيقه بطبقة واحدة باستخدام الرول، الفرشاة، أو الرش. يجب تنظيف الأدوات المستخدمة فورًا بالماء بعد التطبيق. بالنسبة للأسطح الجبسية الجديدة، يجب الانتظار ٢٨ يومًا قبل تطبيق الطلاء النهائي. قبل الاستخدام، يجب تحريك المنتج جيدًا حتى يصبح متجانسًا. أثناء التطبيق ٥°C و ٣٥°C والجفاف، يجب أن تكون درجة الحرارة بين ٥°C و ٣٥°C.

تحذيرات: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. S2 تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25 في حالة الابتلاع، استشر الطبيب فورًا وأظهر العبوة أو الملصق. S46: يُحفظ المنتج في وعاء مغلق بإحكام لا يُسكب في أنظمة الصرف الصحي. التخزين: يُخزن في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، في عبوته الأصلية غير المفتوحة لمدة لا تقل عن عامين. التعبئة: دلو بلاستيكي ١٥ لتر، ٢,٥ لتر.



BRUT BETON ASTARI

Interior - intérieur - الواجهة الداخلية

بطانة - primaire - primer



Consumption : Single Layer 6 - 10 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 6 - 10 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: A pure acrylic-based primer used to enhance adhesion and bonding strength of paints, plasters, and similar products applied on exposed concrete surfaces.

FEATURES: Brut Concrete Primer is a special primer that creates a strong adhesion bridge on smooth and low-absorption concrete surfaces, allowing materials such as plaster, gypsum, ceramic adhesives, or paint to adhere more effectively. It balances surface absorption, reducing material consumption while also preventing dust formation, ensuring a clean and stable base before application. This primer is available in water-based and solvent-based options and is suitable for both interior and exterior applications. It offers fast drying and easy application, increasing work efficiency.

APPLICATION AREAS: Brut Concrete Primer can be applied on: Exposed concrete surfaces Ceilings and walls (interior & exterior) Prefabricated concrete elements Screed surfaces Plaster and undercoat surfaces Swimming pool and water tank interiors Terrace and balcony floors Parking and basement walls Tunnel and viaduct surfaces

TECHNICAL DATA:

Composition: Pure acrylic, filled, transparent primer

Dilution Ratio: Ready to use

Consumption: 6-10 m²/liter, 160-200 g/m²

Drying Time: Initial Drying: 1 hour (at 20°C and 50% relative humidity)

Full Drying: 24 hours

APPLICATION: The application surface must be free from dust, dirt, and oil. Old and peeling paint should be scraped off, and any surface defects and cracks should be filled with Silkcoat Acrylic Exterior Putty, sanded, and cleaned to obtain a dry and solid surface. Silkcoat Brut Concrete Primer should be applied directly with a brush, roller, or spray method in a single coat. Application should not be done in extremely windy conditions or under direct sunlight. Before applying the final coat, wait at least 24 hours, depending on temperature and humidity.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label. Store the product in a tightly sealed container.

Do not dispose of it in drainage systems.

STORAGE: Store in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, in its unopened original packaging for at least 2 years.

PACKAGING: 15 kg, 12 kg plastic bucket.



DÉFINITION DU PRODUIT : Un primaire à base d'acrylique pur, utilisé pour augmenter l'adhérence et la force de fixation de la peinture, du plâtre et autres matériaux sur le béton brut.

CARACTÉRISTIQUES : Le primaire pour béton brut crée un pont adhésif solide sur les surfaces lisses et à faible absorption, assurant une meilleure fixation des matériaux tels que le plâtre, le ciment colle, ou la peinture appliquée dessus. Il équilibre l'absorption de la surface tout en réduisant la consommation de matériaux et empêche la poussérisation, créant ainsi une base propre et stable avant l'application. Ce primaire, disponible en versions à base d'eau et à base de solvant, peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Avec son temps de séchage rapide et sa facilité d'application, il améliore l'efficacité de l'application.

DOMAINES D'APPLICATION : Le primaire pour béton brut peut être appliqué sur des surfaces en béton brut, des plafonds et murs (intérieur et extérieur), des éléments en béton préfabriqué, des sols en chape, des surfaces sous plâtre et sous enduit, des parois intérieures de piscines et de réservoirs d'eau, des sols de terrasses et balcons, des murs de parkings et de sous-sols, ainsi que sur les surfaces des tunnels et viaducs.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Acrylique pur, primaire transparent et rempli.

Taux de dilution : Prêt à l'emploi.

Consommation : 6-10 (m²/l), 160-200 (g/m²)

Temps de séchage : À 20°C et 50 % d'humidité relative, séchage initial en 1 heure, séchage complet en 24 heures.

APPLICATION : La surface à traiter doit être débarrassée de toute poussière, saleté et huile. Les surfaces peintes anciennes et gonflées doivent être grattées et les imperfections et fissures comblées avec le mastic acrylique extérieur Silkcoat avant d'être poncées, pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Le primaire Silkcoat Brut Beton peut être appliqué directement en une seule couche à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet pulvérisateur. L'application ne doit pas être effectuée par temps venteux ou sous la lumière directe du soleil. Avant de passer à l'application de la couche finale, un temps de séchage d'au moins 24 heures est nécessaire, selon la température et l'humidité ambiantes.

MISE EN GARDE :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24 / 25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin; montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans que le récipient ne soit ouvert.

EMBALLAGE : Seau en plastique de 15 kg, 12 kg.



وصف المنتج: دهان تمهيدي أساسي من الأكرليك النقي يستخدم لزيادة قوة الالتصاق والتماسك للدهانات والجص والمنتجات المشابهة عند تطبيقها على الخرسانة المكشوفة.

الخصائص: يُعد بريوت كونكريت برايمر دهانًا تمهيدياً خاصاً يُنشئ جسراً قوياً للالتصاق على الأسطح الخرسانية الملساء ومنخفضة الامتصاص، مما يسمح للمواد مثل الجص، والمعجون، والغراء الخزفي، أو الطلاء بالالتصاق بشكل أكثر فاعلية. يعمل على موازنة امتصاص السطح، مما يقلل من استهلاك المواد، كما يمنع تكوين الغبار، مما يضمن قاعدة نظيفة وثابتة قبل التطبيق. يتوفر هذا الدهان التمهيدي بخيارين مائي ومذيب، وهو مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي. كما أنه سريع الجفاف وسهل التطبيق، مما يزيد من كفاءة العمل.

مجالات التطبيق: يمكن تطبيق بريوت كونكريت برايمر على:

الأسطح الخرسانية المكشوفة

الأسقف والجدران (داخلي وخارجي)

العناصر الخرسانية سابقة الصب

أسطح المونة الأسمنتية

الأسطح أسفل الجص والمعجون

داخل أحواض السباحة وخزانات المياه

أرضيات التراسات والشرفات

جدران مواقف السيارات والأقبية

أسطح الأنفاق والجسور

البيانات التقنية:

التركيب: أكرليك نقي، ممتلئ، دهان تمهيدي شفاف

نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام

الاستهلاك: ٦-١٠ م²/لتر، ١٦٠-٢٠٠ جم/م²

وقت الجفاف:

الجفاف الأولي: ١ ساعة (عند ٢٠ درجة مئوية ورطوبة نسبية ٥٠٪)

الجفاف الكامل: ٢٤ ساعة

طريقة التطبيق: يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالياً تماماً من الغبار والأوساخ والزيوت. يجب إزالة الدهانات القديمة المتقشرة، كما يجب إصلاح ثم Silkcoat أي عيوب وشقوق باستخدام معجون الأكرليك الخارجي من صنفرتها وتنظيفها للحصول على سطح جاف ومتين.

يتم تطبيق بريوت كونكريت برايمر مباشرة بواسطة فرشاة أو رول أو بطريقة الرش في طبقة واحدة.

يجب عدم التطبيق في الطقس العاصف جداً أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

قبل تطبيق الطبقة النهائية، يجب الانتظار لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة حسب درجة الحرارة والرطوبة.

تحذيرات:

S2: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

في حالة الابتلاع، يُطلب المساعدة الطبية فوراً مع إظهار العبوة أو S46: المصق.

يُحفظ المنتج في وعاء مغلق بإحكام.

لا يُسكب في أنظمة الصرف الصحي.

التخزين: يُخزن في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس

المباشرة، في عبوته الأصلية غير المفتوحة لمدة لا تقل عن عامين.

التعبئة: بلو بلاستيكي ١٥ كجم، ١٢ كجم.



SX 2000

Interior - intérieur - الواجهة الداخلية

varnish - vernis - ورني



Consumption : Dual Layer 6 - 10 (m²/L)
Consommation : Deux couches 6 - 10 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: A water-based transparent surface protection varnish with an acrylic copolymer binder.

FEATURES: Thanks to its strong binding properties, it prevents the surface from absorbing paint, ensuring that the paint integrates well with the surface and that the topcoat adheres firmly. The film layer it creates prevents water permeability and reduces paint consumption by preventing premature drying. Being water-based, it does not harm human health or the environment.

APPLICATION AREAS: It can be applied to newly constructed surfaces, bare plaster, fine plaster, fiber cement, exposed concrete, asbestos sheets, satin plaster, drywall, and other absorbent and dust-prone surfaces.

TECHNICAL DATA:

Composition: Styrene Acrylic

Consumption: Single coat: 6 - 10 m²/liter, 120-180 g/m²

Thinner: Water

Dilution Ratio: 60-70% dilution with clean water

Density: 1.03 ± 0.02 g/ml Drying Time: Touch dry: 15 - 20 minutes

Dust-free: 1 hour

Fully cured: 24 hours

pH (at 25°C): 8 - 9

Dry Film Thickness: (20 ± 5) microns

Wet Film Thickness: (40 ± 5) microns

APPLICATION: The application surface must be free from dust, dirt, and oil. Old and peeling painted surfaces should be lightly sanded, ensuring a clean, dry, and solid base. If needed, surface defects and cracks should be repaired using Silkcoat Interior Acrylic Putty. After proper cleaning, SX 2000 can be applied. SX 2000 should be diluted with 60-70% clean water and applied in a single coat using a roller, brush, or spray method. After application, tools should be cleaned immediately with water. On newly plastered surfaces, at least 28 days should be waited before applying paint. SX 2000 must be stirred thoroughly until fully homogeneous before use. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical attention immediately and show the container or label. Store the product in a tightly sealed container. Do not dispose of it in drainage systems.

STORAGE: Store in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, in its unopened original packaging for at least 2 years.

PACKAGING: 15 L, 5 L, 2.5 L plastic bucket.



DÉFINITION DU PRODUIT : Vernis transparent à base de copolymère acrylique, à base d'eau, pour la protection des surfaces.

CARACTÉRISTIQUES : Grâce à son fort pouvoir liant, il empêche l'absorption de la peinture par la surface, assurant ainsi une bonne adhérence du revêtement final à la surface. Il empêche la pénétration de l'eau grâce au film qu'il forme. Il réduit la consommation de peinture en empêchant le séchage prématuré. Sa composition à base d'eau ne nuit pas à la santé humaine ni à l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : Il peut être appliqué sur des surfaces neuves, des plâtres bruts, des enduits fins, de l'éternit, du béton brut, des plaques d'amiante, de l'enduit satiné, des plaques de plâtre et d'autres surfaces absorbantes et poudreuses.

Données techniques :

Structure : Styrene Acrylic

Consommation : 1 couche : 6 - 10 (m²/l), 120-180 (g/m²)

Diluant : Eau Taux de dilution : %60 - 70 d'eau.

Densité : 1,03 ± 0,02 g/ml

Temps de séchage : Toucher 15 - 20 min ; Non-poussièreux 1 heure ; Séchage complet 24 heures

pH (25°C) : 8 - 9

Épaisseur du film sec : (20 ± 5) microns

Épaisseur du film humide : (40 ± 5) microns

APPLICATION : La surface à traiter doit être débarrassée de toute poussière, saleté et huile. Les surfaces peintes anciennes et gonflées doivent être légèrement poncées avant de traiter la surface pour obtenir une surface propre, sèche et solide. En cas de besoin, les imperfections et fissures de la surface doivent être réparées avec le mastic acrylique intérieur Silkcoat. Après avoir nettoyé la surface, SX 2000 peut être appliqué. SX 2000, dilué avec de l'eau propre à un taux de 60-70 %, doit être appliqué en une seule couche à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pistolet pulvérisateur. Après l'application, les outils utilisés doivent être immédiatement nettoyés à l'eau. Sur les surfaces fraîchement plâtrées, il convient d'attendre au moins 28 jours avant d'appliquer de la peinture. Avant utilisation, SX 2000 doit être mélangé jusqu'à obtention d'une consistance homogène. La température de l'air et de la surface pendant l'application et le temps de séchage doit être comprise entre +5°C et +35°C.

Mise en garde :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ; montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans que le récipient ne soit ouvert.

EMBALLAGE : Seau en plastique de 15 l, 5 l, 2,5 l.



وصف المنتج: طلاء واقى شفاف مائي أساسه رابط أكريليك كوبوليمر. الخصائص: بفضل خاصيته الرابطة القوية، يمنع المنتج امتصاص السطح للطلاء، مما يضمن تكامل الطلاء مع السطح ويساعد في التصاق الطلاء النهائي بشكل جيد. بفضل طبقة الفيلم التي يشكلها، يمنع نفاذية الماء. كما يمنع الجفاف المبكر ويقلل من استهلاك الطلاء إلى الحد الأدنى. نظرًا لأنه مائي، فإنه لا يضر بالصحة البشرية أو البيئة.

مجالات الاستخدام: يمكن تطبيقه على الأسطح الجديدة مثل الجص الخام، الجص الناعم، الإترنيت، الخرسانة المعرضة للعوامل الجوية، ألواح الأسبستوس، الجبس الساتيني، وألواح الجبس، وغيره من الأسطح الممتصة أو التي تحتوي على غبار.

البيانات الفنية:

التركيب: أكريليك ستيرين

الاستهلاك: طبقة واحدة: ٦-١٠ (م^٢/لتر)، ١٢٠-١٨٠ (غ/م^٢)

المخفف: ماء

نسبة التخفيف: ٦٠-٧٠٪ تخفيف

الكثافة: ١,٠٣ ± ٠,٠٢ غ/مل

وقت الجفاف: لمس ١٥-٢٠ دقيقة؛ عدم التمسك بالغبار ١ ساعة؛ الجفاف

الكامل ٢٤ ساعة

٨-٩ (°C): عند ٢٥ درجة مئوية) pH

سمك الفيلم الجاف: (٢٠ ± ٥) ميكرون

سمك الفيلم الرطب: (٤٠ ± ٥) ميكرون

طريقة التطبيق: يجب تنظيف السطح المراد تطبيق الطلاء عليه من أي غبار أو أوساخ أو دهون. بعد ذلك، يجب صنفرة أي أسطح قديمة أو متقشرة للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. إذا لزم الأمر، يجب إصلاح العيوب والشقوق باستخدام معجون أكريليك داخلي من سيلكوت. بعد تنظيف السطح بشكل جيد، بنسبة ٦٠-٧٠٪ من الماء النظيف SX 2000 يتم تخفيف SX 2000 يمكن تطبيقه ويُطبق باستخدام الأسطوانة أو الفرشاة أو الرش كمستوى واحد. بعد الانتهاء من التطبيق، يجب تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء على الفور. يجب الانتظار لمدة لا تقل عن ٢٨ يومًا قبل تطبيق الطلاء على الأسطح الجصية الجديدة. جيدًا حتى يصبح متجانسًا تمامًا قبل الاستخدام. يجب أن SX 2000 يجب خلط تكون درجة حرارة البيئة والسطح أثناء التطبيق وجفاف المنتج بين ٥+ درجة مئوية و ٣٥+ درجة مئوية.

التحذيرات:

S2: يحفظ في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

S46: في حالة ابتلاعه، يجب استشارة الطبيب فوراً؛ عرض العبوة أو المصق. S46:

يحفظ المنتج في وعاء مغلق بإحكام.

لا تُلقه في المجاري.

التخزين: يمكن تخزين المنتج في مكان بارد وجاف ونظيف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وبدون فتح غطاء العبوة لمدة لا تقل عن سنتين.

التعبئة: لتر، ٥ لتر، ٢,٥ لتر دلو بلاستيكي.



UNIVERSAL ASTAR

الواجهة الداخلية - intérieur - Interior

بطانة - primaire - primer



Consumption : Single Layer 10 - 15 (m²/L)
Consommation : Une seule couche 10 - 15 (m²/L)



DESCRIPTION: Acrylic copolymer binder-based primer for applying water-based paint over synthetic-based paint.

CHARACTERISTIC: Healthy and environmentally friendly. It allows the application of water-based paint on surfaces previously painted with synthetic paint. Provides better viscosity for water-based paint applications on the surface. Minimizes consumption.

APPLICATION SURFACES: Can be applied to synthetic surfaces that are old, dirty, and intended to be transformed into water-based paint.

TECHNICAL INFORMATION:

SComposition: Styrene Acrylic

Consumption: Single coat: 10-15 (m²/lt), 65-100 (g/m²)

Diluent: WaterDilution Rate: 15-30%Density: 1.55 ± 0.02 (g/ml)

Drying Time: Touch dry 15-20 minutes; Dust-free 1 hour;

Fully dry 24 hours

pH (25°C): 8 - 9

Solid Content: 61 ± 2%

APPLICATION: The surface to be applied should be free from dust, dirt, and grease. After lightly sanding all peeled and old painted surfaces, apply the primer to achieve a clean, dry, and solid surface. If necessary, defects and cracks on the surface should be repaired with Silkcoat Internal Acrylic Filler. After cleaning the surface, Silkcoat Universal Primer can be applied. Silkcoat Universal Primer is diluted with clean water at a rate of 10-15% and applied in a single coat using a roller, brush, or spray method. After application, the tools should be cleaned immediately with water. The paint should be mixed until fully homogeneous before use. During application and drying, the temperature of the environment and surface should be between +5°C and +35°C.

WARNING:

S2: Keep out of the reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: In case of ingestion, seek medical advice immediately; show the container or label.

Store in a tightly closed container.

Do not pour into drains.

STORAGE: Store in a cool, clean, and dry place, avoiding direct sunlight, and the product container should remain closed. Can be stored for at least 2 years without opening the container.

PACKAGING: 15L, 7.5L, 2.5L plastic bucket.



DÉFINITION DU PRODUIT : Un primaire à base de copolymère acrylique, utilisé pour appliquer une peinture à base d'eau sur une surface peinte avec de la peinture à base de solvants.

CARACTÉRISTIQUES : Ce produit est sain et respectueux de l'environnement. Il permet l'application d'une peinture à base d'eau sur des surfaces peintes à la peinture synthétique. Il assure une meilleure viscosité lors de l'application de la peinture à base d'eau sur la surface. Il permet de réduire la consommation de peinture au minimum.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliqué sur des surfaces anciennes peintes, sales et celles qui doivent être converties en peinture à base d'eau à partir de peintures synthétiques.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Acrylique styrène

Consommation : 1 couche : 10-15 (m²/l), 65-100 (g/m²)

Dilution : EauTaux de dilution : 15-30 %

Densité : 1,55 ± 0,02 (g/ml)

Temps de séchage : Toucher 15-20 min ; Résistance à la poussière 1 heure ;

Séchage complet 24 heures

pH (25°C) : 8-9

Taux de matière sèche : 61 ± 2 %

APPLICATION : La surface à traiter doit être débarrassée de toute poussière, saleté et huile. Les surfaces peintes anciennes et enlées doivent être légèrement poncées avant d'appliquer le primaire. La surface doit être propre, sèche et solide avant l'application. En cas de besoin, les imperfections et fissures doivent être réparées avec le mastic acrylique Silkcoat. Après avoir effectué le nettoyage nécessaire, le primaire Silkcoat Universal peut être appliqué. Le primaire Silkcoat Universal doit être dilué avec 10 à 15 % d'eau propre et appliqué en une seule couche avec un rouleau, pinceau ou pistolet pulvérisateur. Après l'application, les outils utilisés doivent être immédiatement nettoyés à l'eau. Le produit doit être mélangé jusqu'à obtenir une consistance homogène avant d'être utilisé. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de surface doit être comprise entre + 5°C et + 35°C.

MISE EN GARDE :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24 / 25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ; montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans que le récipient ne soit ouvert.

EMBALLAGE : Seau en plastique de 15 L, 7,5 L, 2,5 L.



وصف المنتج: برايمر ذو قاعدة رابطة من كوبروليمر الأكريليك لتطبيق الطلاء المائي على الطلاءات الاصطناعية.

الخصائص: صحي وصديق للبيئة. يتيح تطبيق الطلاء المائي على الأسطح المطلية سابقاً بالطلاء الاصطناعي. يوفر لزوجة أفضل لتطبيق الطلاء المائي على السطح. يقلل من استهلاك المواد.

مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على الأسطح الاصطناعية القديمة والمتسخة التي ترغب في تحويلها إلى طلاء مائي. البيانات الفنية:

التكوين: ستيرين أكريليك

الاستهلاك: طبقة واحدة: ١٠-١٥ (م²/لتر)، ٦٥-١٠٠ (غ/م²)

المخفف: ماء

نسبة التخفيف: ١٥±٣٠٪

الكثافة: ١,٥٥ ± ٠,٠٢ (غ/مل)

وقت الجفاف: جاف للمس بعد ١٥-٢٠ دقيقة؛ خالي من الغبار بعد ١ ساعة؛

جاف تمامًا بعد ٢٤ ساعة

درجة الحموضة (٢٥ درجة مئوية): ٨ - ٩

محتوى المواد الصلبة: ٦١±٢٪

طريقة التطبيق: يجب أن تكون السطح المراد تطبيقه خاليًا من الغبار والأوساخ والزيوت. بعد صنفرة الأسطح القديمة والمتسخة، يتم تطبيق البرايمر للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. إذا لزم الأمر، يجب إصلاح العيوب والشقوق بعد تنظيف السطح، يمكن تطبيق Silkcoat باستخدام معجون أكريليك داخلي من

بنسبة ١٠-١٥٪ من الماء النظيف ويطبق في طبقة واحدة باستخدام الأسطوانة أو الفرشاة أو طريقة الرش. بعد التطبيق، يجب تنظيف الأدوات على الفور بالماء. يجب خلط الطلاء حتى يصبح متجانسًا تمامًا قبل استخدامه. أثناء التطبيق وفترة ٥°C و ٣٥°C الجفاف، يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح بين ٥+

التحذيرات:

S2: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

في حالة الابتلاع، يجب الحصول على المساعدة الطبية على الفور؛ عرض S46: الحاوية أو الملصق يجب تخزين المنتج في وعاء مغلق بإحكام.

لا تُلقى في المجاري.

التخزين:

يجب تخزينه في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، ويجب أن يظل وعاء المنتج مغلقًا. يمكن تخزينه لمدة لا تقل عن ٢ سنوات دون فتح الوعاء.

التعبئة:

١٥ لتر، ٧,٥ لتر، ٢,٥ لتر دلو بلاستيكي. ١٥

EXTERIOR PAINTS PLASTER AND PRIMERS



SILICONE
ACRYLIC
HYDROCLEAN
STONE
TRAVERTINO
ELASTICOAT
ELASTICOAT DESENLI
RULOSER
RULOSER SİLİKONLU

ACRYCOAT
SİLKOTERASİT
SUBEND
AKRİLİK MACUN
AKRİLİK ASTAR
SX 2005
STONE GUARD
SİLİKON PRIMER ASTAR

SILKCOAT®



SILICONE

الواجهة الخارجية - Façade extérieure - Exterior

دهان - peinture - paint



Consumption : Dual Layer 3 - 5 (m²/L)
Consommation : Deux couches 3 - 5 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: A first-class, water-based exterior paint with a matte appearance, based on pure acrylic binder.

FEATURES: A silicone-modified topcoat exterior paint with superior adhesion and water-repellent properties. Thanks to its silicone content, Silicone Paint reduces surface wetting and ensures quick drying. It does not cause blistering or peeling. It is resistant to rain, snow, and harmful sun rays. Additionally, it has high resistance to the corrosive effects of seawater in coastal areas.

APPLICATION AREAS: It can be easily applied to exterior surfaces of buildings, including fine plaster, gypsum board, exposed concrete, concrete panels, and similar building elements.

TECHNICAL DATA:

Composition: Pure Acrylic
Consumption: One Coat: 6-10 (m²/lt), 100-170 (g/m²)
Thinner: Water
Thinning Ratio: 10-15%
Density: 1.57 ± 0.02 (g/ml)
Drying Time: Touch Dry: 15-20 min; Dust-Free: 1 hour; Full Drying: 24 hours
Viscosity: 115 KU ± 10 (23°C)
pH (25°C): 8-9
Gloss: Class G3 Matte (TS EN 1062-1)
Dry Film Thickness: Class E2 (TS EN 1062-1)
Particle Size: Class S1 (TS EN 1062-1)
Water Vapor Transmission Rate: Class V1 (TS EN 1062-1)
Water Transmission Rate: Class W3 (TS EN 1062-1)
Crack Bridging Ability: Class A0 (TS EN 1062-1)
Carbon Dioxide Permeability: Class C0 (TS EN 1062-1)
Wet Film Thickness: (90 ± 5) microns

APPLICATION: The surface to be applied must be free of dust, rust, dirt, oil, and old paint residues. Cracks on the surface should be repaired with Silkcoat Exterior Putty, sanded, and then primed with Silkcoat Silicone Primer to obtain a clean, dry, and solid surface. For the first coat, Silicone Paint should be diluted with 10-15% clean water. The second coat should be diluted with 5-10% water and applied in two layers using a roller, brush, or spray gun. At least 2 hours should be allowed between coats depending on the ambient temperature. After application, the tools should be cleaned immediately with water. On newly plastered surfaces, wait at least 28 days before painting. The paint should be mixed until completely homogeneous before use. The ambient and surface temperature during application and drying should be between +5°C and +35°C. If applying on highly glossy and glassy surfaces, the surface should be sanded first for better adhesion.

WARNINGS: S2: Keep out of reach of children. S24/25: Avoid contact with eyes and skin. S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label. Store in a tightly sealed container. Do not dispose of into drains. Flash point: 41°C. Flammable; harmful if inhaled or swallowed.

STORAGE: Can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, with the container unopened.

PACKAGING: 15L, 7.5L, 2.5L plastic bucket.

QUALITY CERTIFICATES: Complies with TS 7847.



DÉFINITION DU PRODUIT : Peinture de façade de qualité supérieure à base de liant acrylique pur, à finition mate, à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES : Peinture de finition extérieure modifiée au silicone, offrant une excellente adhérence et résistance à l'eau. Grâce à son contenu en silicone, la peinture Silicone réduit l'humidité de la surface et permet un séchage rapide, sans provoquer de gonflement ou de décollement. Elle résiste aux effets nocifs de l'eau de pluie, de la neige et des rayons du soleil, et offre également une résistance élevée à l'effet abrasif de l'eau de mer, notamment dans les zones proches de la mer.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliquée facilement sur les façades extérieures des bâtiments, les plâtres fins, les plaques de plâtre, le béton brut, les plaques de béton et d'autres éléments de construction similaires.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure: Acrylique pur
Consommation: Première couche: 6-10 (m²/L), 100-170 (g/m²)
Diluant: Eau / Taux de dilution: 10-15 %
Densité: 1,57 ± 0,02 (g/ml)
Temps de séchage: Toucher: 15-20 min; Non collant: 1 heure; Séchage complet: 24 heures
Viscosité: 115 KU ± 10 (23°C)
pH (25°C): 8-9
Brillance: Classe G3 Mat (TS EN 1062-1)
Épaisseur du film sec: Classe E2 (TS EN 1062-1)
Taille des particules: Classe S1 (TS EN 1062-1)
Transfert de vapeur d'eau: Classe V1 (TS EN 1062-1)
Transfert d'eau: Classe W3 (TS EN 1062-1)
Couverture des fissures: Classe A0 (TS EN 1062-1)
Perméabilité au dioxyde de carbone: Classe C0 (TS EN 1062-1)
Épaisseur du film humide: (90 ± 5) microns

APPLICATION : La surface à appliquer doit être débarrassée de toute poussière, rouille, saleté, graisse et résidus de peinture anciens. Les fissures doivent être corrigées avec du mastic Silkcoat, puis poncées avant l'application de l'apprêt Silkcoat Silicone, pour obtenir une surface propre, sèche et solide. La peinture Silicone doit être diluée à 10-15 % avec de l'eau propre pour la première couche, et à 5-10 % pour la deuxième couche. Elle est appliquée en deux couches avec un rouleau, un pinceau ou un pulvérisateur. Entre les couches, un délai d'au moins 2 heures est requis, en fonction de la température ambiante. Après application, les outils doivent être nettoyés immédiatement à l'eau. Pour les surfaces nouvellement plâtrées, il faut attendre au moins 28 jours avant d'appliquer la peinture. Avant utilisation, la peinture doit être bien mélangée jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Pour les surfaces très brillantes et vitrées, un ponçage préalable est recommandé pour améliorer l'adhérence.

AVERTISSEMENTS : S2 : Conserver hors de portée des enfants. S24/25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau. S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ; lui montrer le récipient ou l'étiquette. Conserver dans un contenant bien fermé. Ne pas jeter dans les égouts. Point d'éclair 41 °C. Inflammable, nocif par inhalation ou ingestion.

STOCKAGE : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir le contenant.

EMBALLAGE : Seau en plastique de 15 L, 7,5 L, 2,5 L.

CERTIFICATS DE QUALITÉ : Conforme à la norme TS 7847.



وصف المنتج: دهان خارجي عالي الجودة ذو مظهر غير لامع يعتمد على رابط أكريليك نقي ومائي.

الخصائص: دهان نهائي خارجي خالص من السيليكون يتميز بقدرة فائقة على الالتصاق وطرد المياه. بفضل محتواه من السيليكون، يعمل دهان السيليكون على تقليل بلل الأسطح ويسرع من عملية الجفاف. لا يسبب تقشير أو تقشر السطح، بالإضافة إلى مقاومته للماء والمطر والتلجى وأشعة الشمس الضارة، يتمتع بمقاومة عالية لأثر المياه المالحة في المناطق القريبة من البحر. مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه بسهولة على الأسطح الخارجية للمباني، بما في ذلك الجص الناعم، الألواح الجبسية، الخرسانة المكشوفة، ألواح الخرسانة، والعناصر الإنشائية الأخرى المماثلة.

البيانات التقنية: التركيب: أكريليك نقي
الاستهلاك: طبقة واحدة: ١٠-٦ (م²/لتر)، ١٧٠-١٠٠ (غرام/م²)
المخفف: ماء
نسبة التخفيف: ١٥-١٠٪
الكثافة: ١,٥٧ ± ٠,٠٢ (غرام/مل)
وقت الجفاف: جفاف لللمس: ٢٠-١٥ دقيقة؛ عدم امتصاص الغبار: ١ ساعة؛ الجفاف الكامل: ٢٤ ساعة
(مئوية ٢٣) للزوجة: ١١٥ وحدة كوس ± ١٠
٩-٨: (مئوية ٢٥) درجة الحموضة
١٠٦٢-١ TS EN 1062-1 غير لامع G3 المعان: الفئة
١٠٦٢-١ TS EN 1062-1 2E سمك الفيلم الجاف: الفئة
١٠٦٢-١ TS EN 1062-1 1S حجم الجسيمات: الفئة
١٠٦٢-١ TS EN 1062-1 ٧1 معدل انتقال بخار الماء: الفئة
١٠٦٢-١ TS EN 1062-1 ٧3 معدل انتقال الماء: الفئة
١٠٦٢-١ TS EN 1062-1 ٨0 قفلة الشقوق: الفئة
١٠٦٢-١ TS EN 1062-1 ٢0 قفلة ثاني أكسيد الكربون: الفئة
سمك الفيلم الرطب: (٩٠ ± ٥) ميكرون
طريقة التطبيق:
يجب أن تكون السطح الذي سيتم التطبيق عليه خالية من الغبار، الصدأ، الأوساخ، الزيت وبقياء الطلاء القديمة. يجب إصلاح الشقوق باستخدام معجون سيلكوت خارجي ثم صنفرتة وبعدها يتم تطبيق برايمر سيلكوت سيليكون للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. يتم تخفيف دهان السيليكون للطبقة الأولى بنسبة ١٠-٥٪ من الماء النقي، بينما يتم تخفيف الطبقة الثانية بنسبة ٥-١٠٪ من الماء ويتم تطبيقه باستخدام الرول أو الفرشاة أو رش الطلاء. يجب الانتظار على الأقل ساعتين بين الطبقات حسب درجة حرارة البيئة. بعد التطبيق، يجب تنظيف الأدوات على الفور بالماء. على الأسطح التي تم طلاءها حديثاً، يجب الانتظار لمدة ٢٨ يوماً على الأقل قبل البدء في تطبيق الدهان. يجب خلط الدهان حتى يصبح متجانساً تماماً قبل الاستخدام. يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة ودرجة حرارة السطح خلال عملية التطبيق والجفاف إذا تم التطبيق على أسطح شديدة اللعان أو زجاجية، +٥°C و +٣٥°C بين ٥٠°C و +٣٥°C يجب صنفرة السطح أولاً للحصول على أفضل تثبيت.

التحذيرات
S2: تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. S46: إذا تم ابتلاع، يُطلب مساعدة طبية فوراً مع إظهار العبوة أو الملصق. S46: يجب تخزين المنتج في وعاء محكم الإغلاق. لا يتم تصريفه في المجاري. قليل للاشتعال، بشرط إذا تم استنشاقه أو ابتلاعه. C. نقطة الاشتعال: ٤١ °C التخزين:
يمكن تخزينه في بيئة باردة ونظيفة وجافة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، ويجب ألا يتم فتح عبوة المنتج لمدة لا تقل عن سنتين.

التعبئة:
دلو بلاستيكي ١٥ لتر، ٧,٥ لتر، ٢,٥ لتر.
شهادات الجودة:
TS 7847 مطابق لـ



Consumption : Dual Layer 4 - 5 (m²/L)
Consommation : Deux couches 4 - 5 (m²/L)

ACRYLIC

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

paint - peinture - دهان



PRODUCT DESCRIPTION: Premium quality, matt finish, water-based, pure acrylic binder exterior paint.

FEATURES: Acrylic paint is resistant to UV rays due to the pigments in its composition. It provides high opacity and retains vibrant colors for many years. Its water-based structure does not harm human health or the environment.

APPLICATION AREAS: Can be applied to all prepared old painted surfaces, concrete, plaster, rough plaster, betopan, glass textile, and paintable wallpaper.

TECHNICAL DATA:

Structure: Pure Acrylic

Consumption: Single coat: 8-10 (m²/lt), 100-170 (g/m²)

Thinner: Water

Thinning Rate: 10-15%

Density: 1.58 ± 0.02 (g/ml)

Drying Time: Touch 15-20 min; Dust free 1 hour; Complete drying 24 hours

Viscosity: 115 KU ± 10 (23°C)

pH (25°C): 8-9

APPLICATION: The surface to be applied should be free from dust, dirt, and grease. Old painted surfaces should be lightly sanded before applying primer to ensure a clean, dry, and sound surface. If necessary, surface imperfections and cracks should be repaired with Silkcoat Internal Acrylic Filler. For new or absorbent surfaces, Silkcoat Isolac should be used, and for old painted, dirty, or synthetic painted surfaces, Silkcoat Acrylic Primer should be used. Silkcoat Acrylic Paint should be thinned with clean water at a rate of 10-15% and applied in 2 coats with a roller, brush, or spray. Between coats, at least 2 hours should be allowed to pass depending on the ambient temperature. After application, tools should be cleaned immediately with water. For newly plastered surfaces, a waiting period of at least 28 days is required before applying the paint. The paint should be mixed until it is completely homogeneous before use. The ambient and surface temperature during application and drying should be between +5°C and +35°C. If applying to highly glossy and glassy surfaces, sanding the surface first is recommended to ensure better adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately; show the container or label.

Store the product in a tightly closed container.

Do not dispose of in drains.

STORAGE: The product can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, and without opening the container.

PACKAGING: Plastic buckets 15 lt, 2.5 lt.



DÉFINITION DU PRODUIT : Peinture de finition extérieure de qualité supérieure, à base de liant acrylique pur, à finition mate et à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES : La peinture acrylique est résistante aux rayons UV grâce aux pigments qu'elle contient. Elle offre une excellente couverture et maintient sa couleur vive pendant de nombreuses années. Sa structure à base d'eau la rend inoffensive pour la santé humaine et l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliquée sur toutes les surfaces peintes anciennes préparées, le béton, le plâtre, les enduits, les plaques de béton, le textile en verre et le papier peint, après préparation du support.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Acrylique pur

Consommation : Première couche : 8-10 (m²/L), 100-170 (g/m²)

Diluant : Eau/Taux de dilution : 10-15 %

Densité : 1,58 ± 0,02 (g/ml)

Temps de séchage : Toucher : 15-20 min ; Non collant : 1 heure ; Séchage complet : 24 heures

Viscosité : 115 KU ± 10 (23°C)

pH (25°C) : 8-9

APPLICATION : La surface à appliquer doit être débarrassée de toute poussière, saleté et graisse. Les surfaces anciennes et gonflées doivent être légèrement poncées avant d'appliquer l'apprêt pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Si nécessaire, les défauts et fissures de la surface doivent être réparés avec le mastic acrylique Silkcoat. Sur les surfaces nouvelles et absorbantes, utiliser l'apprêt Silkcoat Izolac, et sur les surfaces anciennes, sales ou peintes avec de la peinture synthétique, utiliser l'apprêt acrylique Silkcoat. La peinture Silkcoat Acrylic doit être diluée à 10-15 % avec de l'eau propre, puis appliquée en deux couches avec un rouleau, un pinceau ou un pulvérisateur. Entre les couches, un délai d'au moins 2 heures est requis en fonction de la température ambiante. Après application, les outils doivent être immédiatement nettoyés à l'eau. Pour les surfaces nouvellement enduites, il faut attendre au moins 28 jours avant d'appliquer la peinture. Avant utilisation, la peinture doit être bien mélangée jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Pour les surfaces très brillantes et vitrées, un ponçage préalable est recommandé pour améliorer l'adhérence.

AVERTISSEMENTS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ; lui montrer le récipient ou l'étiquette.

Conserver dans un contenant bien fermé.

Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir le contenant.

EMBALLAGE : Seau en plastique de 15 L, 2,5 L.



وصف المنتج: دهان خارجي من الدرجة الأولى مع لمسة نهائية غير لامعة قائم على الأكريليك النقي والمائي.

الخصائص: بفضل الصبغات الموجودة في تركيبها، فإن الدهانات الأكريليك مقاومة للأشعة فوق البنفسجية. بالإضافة إلى قدرتها العالية على التغطية، فإن الألوان تبقى لفترة طويلة. تركيبها المائي لا يضر بالصحة البشرية أو البيئة.

مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على جميع الأسطح الداخلية مثل الأسطح المطلية القديمة، الخرسانة، الجبس، الجص، البتوبان، قماش الزجاج والورق الحائظ القابل للدهان.

البيانات التقنية:

التركيب: أكريليك نقي

الاستهلاك: طبقة واحدة: ٨-١٠ (م²/لتر)، ١٠٠-١٧٠ (غ/م²)

المخفف: ماء

نسبة التخفيف: ١٠-١٥٪

الكثافة: ١,٥٨ ± ٠,٠٢ (غ/مل)

وقت الجفاف: لللمس ١٥-٢٠ دقيقة؛ عدم التكتل ١ ساعة؛ الجفاف التام ٢٤ ساعة

الرقم الهيدروجيني (٢٥ درجة مئوية): ٨-٩

طريقة التطبيق: يجب أن تكون السطح المراد تطبيقه خالياً من الأتربة،

والأوساخ، والزيوت. يجب أن يتم صقل الأسطح القديمة والمشوهة قبل تطبيق

الطبقة الأساسية لضمان سطح نظيف، جاف، وقوي. في حالة الحاجة، يجب

يتم Silkcoat إصلاح العيوب والشقوق باستخدام معجون أكريليك داخلي من

بنسبة ١٠-١٥٪ من الماء النظيف، ثم يتم Silkcoat تخفيف دهان الأكريليك

تطبيقه في طبقتين باستخدام الفرشاة أو الرول أو الرش. يجب الانتظار لمدة

ساعتين بين الطبقات حسب درجة الحرارة المحيطة. بعد الانتهاء من التطبيق،

يجب تنظيف الأدوات بالماء فوراً. إذا كانت الأسطح جديدة أو طرية، يجب

الانتظار ٢٨ يوماً قبل التطبيق عليها. يجب خلط الدهان جيداً قبل الاستخدام

حتى يصبح متجانساً تماماً. يجب أن تكون حرارة البيئة والسطح أثناء

في حال تطبيقه على أسطح لامعة. ٣٥+°C التطبيق والجفاف بين ٥+

للغاية أو زجاجية، يجب صقل السطح أولاً لضمان الالتصاق الجيد.

التحذيرات:

يجب تخزينه في مكان بعيد عن متناول الأطفال. S2:

تجنب الاتصال مع العينين والجلد. S24/25:

في حال الابتلاع، استشر الطبيب على الفور؛ عرض العلبة أو الملصق. S46:

يجب تخزين المنتج في وعاء محكم الإغلاق.

لا تغم بلقائه في المجاري.

التخزين: يمكن تخزين المنتج لمدة لا تقل عن سنتين في بيئة باردة وجافة، بعيداً

عن أشعة الشمس المباشرة، ولم يتم فتح العبوة.

التعبئة:

علب بلاستيكية ١٥ لتر، ٢,٥ لتر.



HYDROCLEAN

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

paint - peinture - دهان



Consumption : Dual Layer 3 - 5 (m²/L)
Consommation : Deux couches 3 - 5 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: Pure acrylic binder-based, silky matt exterior paint. FEATURES: Resistant to UV rays, rain, snow, and industrial effects. It is easy to apply and has excellent covering and adhesion properties.

APPLICATION AREAS: Can be applied to all prepared clean and dry exterior surfaces.

TECHNICAL DATA:

Structure: Pure Acrylic

Consumption: Single Coat: 6-10 (m²/lt)

Thinner: Water

Thinning Rate: 10-15%

Density: 1.25 ± 0.05 (g/ml)

Drying Time: Touch 15-20 min; Dust-free 1 hour; Complete Drying 24 hours

Viscosity: 120 KU ± 10 (23°C)

pH (25°C): 8-9

Gloss: Class G2

Dry Film Thickness: Class E2

Particle Size: Class S1

Fine Water Vapor Transfer Rate: Class V2

Water Transfer Rate: Class W3

Crack Bridging: Class A0

Carbon Dioxide Permeability: Class C0

APPLICATION: The surface to be applied should be free from dust, rust, dirt, oils, and old paint residues. A clean and dry surface should be ensured. If there are cracks on the surface, they should be repaired with Silkcoat External Filler and sanded before applying Silkcoat Acrylic Primer. Hydroclean should be thinned with clean water at a rate of 10-15%, and then applied in two coats using a roller or brush. Between coats, at least 2 hours should be allowed to pass depending on the ambient temperature. After application, tools should be cleaned immediately with water. New plastered surfaces should be allowed to dry for at least 28 days before applying paint. The paint should be mixed until it is completely homogeneous before use. The ambient and surface temperature during application and drying should be between +5°C and +35°C. For very glossy and glassy surfaces, sanding the surface first is recommended to ensure better adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately; show the container or label. Store the product in a tightly closed container.

Do not dispose of in drains.

STORAGE: The product can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, and without opening the container.

PACKAGING: Plastic buckets 15 lt, 2.5 lt.

QUALITY CERTIFICATES: Complies with TS 7847.



DÉFINITION DU PRODUIT : Peinture extérieure mate à finition soyeuse, à base de liant acrylique pur.

CARACTÉRISTIQUES : Résistante aux rayons UV du soleil, à la pluie, à la neige et aux effets industriels. Elle est facile à appliquer et possède de bonnes propriétés de couverture et d'adhérence.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliquée sur toutes les surfaces extérieures propres et sèches après préparation du support.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Acrylique pur

Consommation : Première couche : 6-10 (m²/L)

Diluant : Eau Taux de dilution : 10-15 %

Densité : 1,25 ± 0,05 (g/ml)

Temps de séchage : Toucher : 15-20 min ; Non collant : 1 heure ; Séchage complet : 24 heures Viscosité : 120 KU ± 10 (23°C)

pH (25°C) : 8-9

Brillance : Classe G2

Épaisseur du film sec : Classe E2

Taille des particules : Classe S1

Vitesse de transmission de vapeur d'eau fine : Classe V2

Vitesse de transmission de l'eau : Classe W3

Propriété de couverture des fissures : Classe A0

Perméabilité au dioxyde de carbone : Classe

COAPPLICATION : La surface à appliquer doit être débarrassée de toute poussière, rouille, saleté, graisse et résidus de peinture ancienne. Une surface propre et sèche doit être obtenue. Si nécessaire, les fissures de la surface doivent être réparées avec le mastic Silkcoat, puis poncées avant d'appliquer l'apprêt Silkcoat Acrylique. Hydroclean doit être dilué à 10-15 % avec de l'eau propre, puis appliqué en deux couches avec un rouleau ou un pinceau. Un délai d'au moins 2 heures est nécessaire entre les couches en fonction de la température ambiante. Après application, les outils doivent être immédiatement nettoyés à l'eau. Pour les surfaces nouvellement enduites, il faut attendre au moins 28 jours avant d'appliquer la peinture. Avant utilisation, la peinture doit être bien mélangée jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Si l'application est faite sur des surfaces très brillantes et vitrées, il est recommandé de poncer la surface au préalable pour améliorer l'adhérence.

AVERTISSEMENTS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ; lui montrer le récipient ou l'étiquette. Conserver dans un contenant bien fermé. Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir le contenant.

EMBALLAGE : Seau en plastique de 15 L, 2,5 L.

CERTIFICATS DE QUALITÉ : Conforme à la norme TS 7847.



وصف المنتج: دهان خارجي غير لامع وناعم القوام قائم على الأكريليك النقي. والمطر، والتلج، والتأثيرات الصناعية. UV) الخصاص: مقاوم لأشعة الشمس بالإضافة إلى سهولة تطبيقه، فإنه يحتوي على خصائص جيدة من حيث التغطية والالتصاق.

مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على جميع الأسطح الخارجية النظيفة والجافة التي تم تحضيرها مسبقاً.

البيانات التقنية:

التركيب: أكريليك نقي

الاستهلاك: طبقة واحدة: ٦-١٠ (م²/لتر)

المخفف: ماء

نسبة التخفيف: ١٠-١٥٪

الكثافة: ١,٢٥ ± ٠,٠٥ (غ / مل)

وقت الجفاف: للمس ١٥-٢٠ دقيقة؛ عدم التكلل ١ ساعة؛ الجفاف التام ٢٤ ساعة

(درجة مئوية 23) 10 ± 12 KU للزوجة: ١٢٠

الرقم الهيدروجيني (25 درجة مئوية): ٨-٩

G2 المعان: الفئة

E2 سمك الفيلم الجاف: الفئة

S1 حجم الحبيبات: الفئة

V2 معدل نقل بخار الماء: الفئة

W3 معدل نقل الماء: الفئة

A0 قدرة تغطية الشقوق: الفئة

C0 نفاذية ثاني أكسيد الكربون: الفئة

طريقة التطبيق: يجب أن تكون السطح المراد تطبيقه خالياً من الأتربة، والصدأ، والأوساخ، والزيوت، وبخايا الطلاء القديمة. يجب ضمان الحصول على سطح نظيف وجاف. إذا كانت هناك شقوق على السطح، يجب إصلاحها باستخدام Silkcoat الخارجي ثم صنفرتها قبل تطبيق الطلاء الأساسي Silkcoat معجون بنسبة ١٠-١٥٪ من الماء النظيف، ثم يتم Hydroclean الأكريليك. يتم تخفيف تطبيقه في طبقتين باستخدام الرول أو الفرشاة. يجب الانتظار لمدة ساعتين بين الطبقات حسب درجة الحرارة المحيطة. بعد الانتهاء من التطبيق، يجب تنظيف الأدوات فوراً بالماء. يجب الانتظار لمدة لا تقل عن ٢٨ يوماً قبل تطبيق الطلاء على الأسطح الجديدة. يجب خلط الطلاء جيداً حتى يصبح متجانساً تماماً قبل الاستخدام. يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح أثناء التطبيق إذا كانت الأسطح لامعة جداً أو زجاجية، ٥°C و ٣٥+°C والجفاف بين ٥+ يجب صقل السطح أولاً لضمان الالتصاق الجيد.

التحذيرات:

يجب تخزينه في مكان بعيد عن متناول الأطفال. S2:

تجنب الاتصال مع العينين والجلد. S24/25:

في حال الابتلاع، استشر الطبيب على الفور؛ عرض العبوة أو الملصق. S46:

يجب تخزين المنتج في وعاء محكم الإغلاق.

لا تلمس بالقلبه في المجاري.

التخزين: يمكن تخزين المنتج لمدة لا تقل عن سنتين في بيئة باردة وجافة، بعيداً

عن أشعة الشمس المباشرة، ولم يتم فتح العبوة.

التعبئة: علب بلاستيكية ١٥ لتر، ٢,٥ لتر.

7847 TS شهادات الجودة: يتوافق مع



STONE

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

mineral plaster - Enduit minéral - المعجون المعدني

Consumption : Single Layer 0,2 - 0,3 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 0,2 - 0,3 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Durable decorative exterior coating material based on acrylic copolymer binder and granite marble.
FEATURES: The natural vibrant color does not fade (natural color retains its longevity for years). Resistant to atmospheric conditions. Resistant to water, washing, and abrasion. Being water-based, it is breathable. Its structure provides a flexible wall coating with no irritating characteristics.
APPLICATION AREAS: Silkcoat Stone can be easily applied to a wide variety of interior and exterior surfaces, excluding metal and glass, such as concrete, brick, plaster, concrete coatings, wood, and similar surfaces.

TECHNICAL DATA:

Structure: Styrene Acrylic binder-based fine/coarse textured

Thinning Rate: Fine / Coarse: Ready to Use

Consumption: For fine: 2500-3500 (g/m²) For coarse: 4000-6000 (g/m²)

Density: For fine: 1.85 ± 0.2 (g/ml) For coarse: 1.80 ± 0.2 (g/ml)

APPLICATION: The surface to be applied should be free from all dust, rust, dirt, oil, and old paint residues. Peeling, loose, and chipped painted surfaces should be scraped, and surface cracks should be repaired with Silkcoat Exterior Filler, then Silkcoat Acrylic Primer should be applied for a clean, dry, and solid surface. The stone is poured into a large container. Depending on ground and weather conditions, 1-1.5 liters of water are added and mixed. The surface is then applied with a rectangular steel trowel. During application and product drying, ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical attention immediately; show the container or label.

Store the product in a tightly closed container.

Do not dispose of in drains.

STORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, and unopened for at least 2 years.

PACKAGING: 25 Kg plastic bucket.



DÉFINITION DU PRODUIT : Matériau de revêtement décoratif extérieur résistant à base de liant copolymère acrylique et de granit marbre.
CARACTÉRISTIQUES : Sa couleur naturelle et vive ne se décolore pas (la couleur naturelle conserve sa vivacité pendant de nombreuses années) et est résistante aux conditions atmosphériques. Elle est résistante à l'eau, au lavage et aux frottements. Grâce à sa base aqueuse, elle est respirante. Sa structure offre un revêtement mural flexible sans propriétés gênantes.

DOMAINES D'APPLICATION : Silkcoat Stone peut être facilement appliqué sur une grande variété de surfaces intérieures et extérieures, telles que le béton, la brique, le plâtre, les revêtements en béton, le bois et des surfaces similaires, à l'exception du métal et du verre.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Liant copolymère styrène acrylique, granulométrie fine/épaisse

Taux de dilution : Prêt à l'emploi (fin/épais)

Consommation : Pour la texture fine : 2500-3500 (g/m²)

Pour la texture épaisse : 4000-6000 (g/m²)

Densité : Pour la texture fine : 1,85 ± 0,2 (g/ml)

Pour la texture épaisse : 1,80 ± 0,2 (g/ml)

APPLICATION : La surface à appliquer doit être débarrassée de toute poussière, rouille, saleté, graisse et résidus de peinture ancienne. Les surfaces peintes qui sont détachées, écaillées ou décollées doivent être grattées. Les fissures de la surface doivent être réparées à l'aide de mastic extérieur Silkcoat, puis poncées. Ensuite, un apprêt Silkcoat Acrylique doit être appliqué pour obtenir une surface propre, sèche et solide. La matière est versée dans un grand récipient. Selon les conditions du sol et de l'air, 1 à 1,5 litre d'eau est ajouté et mélangé. Elle est ensuite appliquée sur la surface avec une truelle en acier rectangulaire. Pendant l'application et le séchage du produit, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C.

AVERTISSEMENTS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ; lui montrer le récipient ou l'étiquette.

Conserver dans un contenant bien fermé.

Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir le contenant.

EMBALLAGE : Seau en plastique de 25 kg.



وصف المنتج: مادة طلاء ديكرية خارجية مقاومة ومبينة على رابط أكريليك كوبوليمر وأساس من الغرانيت والرخام.
الخصائص: لا يتلاشى اللون الطبيعي الحي (يحفظ اللون الطبيعي لعمر طويل). مقاوم للظروف الجوية. مقاوم للماء والغسيل والاحتكاك. بسبب أنه يعتمد على الماء، فإنه يسمح بالتهوية. هيكلها يوفر تغطية مرنة للجدران ولا تحتوي على خصائص مزعجة.
على مجموعة متنوعة من Silkcoat Stone مجالات التطبيق: يمكن تطبيق الأسطح الداخلية والخارجية باستثناء المعادن والزجاج مثل الخرسانة والطوب والجبس والطلاء الخرساني والخشب وغيره.

البيانات التقنية:
التركيب: بناء على رابط أكريليك ستيرين حبيبي ناعم/غليظ
نسبة التخفيف: ناعم / سميك: جاهز للاستخدام
الاستهلاك: للنوع الناعم: ٢٥٠٠-٣٥٠٠ (م/غ)
لنوع السميك: ٤٠٠٠-٦٠٠٠ (م/غ)
الكثافة: للنوع الناعم: ١,٨٥ ± ٠,٢ (غ/مل)
لنوع السميك: ١,٨٠ ± ٠,٢ (غ/مل)

طريقة التطبيق: يجب أن تكون السطح المراد تطبيقه خاليًا من الأتربة والصدأ والأوساخ والزيوت وبقياء الطلاء القديمة. يجب كشط الأسطح المطلية المنقشرة والمفككة والداعمة، ثم معالجة الشقوق باستخدام معجون الواجهة الخارجي من أكريليك Silkcoat وبعد تصحيحها يتم تطبيق الطلاء الأساسي من Silkcoat للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. يجب تفريغ الحجر في وعاء كبير. وفقًا للظروف الأرضية والجو، يتم إضافة ١,٥-١ لتر من الماء ويتم خلطه. ثم يتم تطبيقه باستخدام ملعقة فولاذية مستطيلة على السطح. يجب أن تكون درجة خلال فترة ٥°C - ٣٥°C الحرارة المحيطة ودرجة حرارة السطح بين ٥+ التطبيق والجفاف.

التحذيرات:
يجب تخزينه في مكان بعيد عن متناول الأطفال. S2
تجنب الاتصال مع العينين والجلد. S24/25
في حال ابتلاع، يجب طلب المساعدة الطبية فورًا؛ عرض العلبة أو S46 الملصق.

يجب تخزين المنتج في وعاء محكم الإغلاق.
لا تفرغه في المجاري.
التخزين: يمكن تخزينه في مكان بارد وجاف ونظيف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وبدون فتح العبوة لمدة سنتين على الأقل.
التعبئة: دلو بلاستيكي ٢٥ كجم.



TRAVERTINO

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

coating - revêtement - تغطية



Consumption : Single Layer 1 - 1,5 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 1 - 1,5 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Acrylic copolymer cement-based, antique stone appearance decorative paint.

FEATURES: With its stone-like structure, Travertino offers the elegance of aged stone walls in a modern and vibrant way. It also allows for various texture applications. Being water-based, it does not harm human health or the environment.

APPLICATION AREAS: Can be applied to all pre-prepared old painted surfaces, concrete, plaster, rough plaster, betopan, and similar interior surfaces.

TECHNICAL DATA:

Composition: Styrene Acrylic

Consumption: 1-1.5 m²/lt, 1500-2500 (g/m²)

Density: 1.95 ± 0.02 (g/ml)

Dilution Ratio: Ready to use.

Drying Time: Full drying in 1 day, first coat drying takes 1 day if applied in two coats.

APPLICATION: The surface to be applied should be cleaned of all dust, dirt, and oil. After lightly sanding all areas of the blistered and old painted surfaces, a clean, dry, and solid surface should be obtained. If necessary, surface defects and cracks should be repaired with Silkcoat Interior Acrylic Filler. The first coat of Travertino is mixed with 20-25% water until it is homogeneous and applied with a trowel to the entire surface. After smoothing the surface with a trowel, leave the first coat to dry for 1 day. Before starting the second coat, the surface should be wetted with a roller and water. Once the surface is dry, the second coat is applied with a trowel. When the second coat is almost dry, lines are created using the back of the trowel. After creating enough lines, further adjustments are made with the trowel and left to dry for another day. On the 3rd day, the surface is again wetted with water using a roller. Before full drying, the final coat, Silkcoat Artec, is diluted by 25-30% and applied using a special tool. Travertino must be mixed until it is completely homogeneous before use. For each coat, dilute only enough Travertino for the area to be covered. Since the product is cement-based, it may shrink during drying. During application and drying time, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C. For very shiny and glass-like surfaces, it is recommended to sand the surface before application to ensure better adhesion and a solid surface.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24 / 25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: In case of ingestion, seek medical help immediately; show the container or label.

Store the product in a tightly closed container.

Do not pour into the sewage system.

STORAGE: Can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, and dry environment, without exposure to direct sunlight, with the container lid closed.

PACKAGING: 25 kg, 15 kg plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture décorative à base de ciment et de copolymère acrylique, à effet pierre antique.

CARACTÉRISTIQUES : Grâce à son aspect pierre, Travertino offre la noblesse des murs en pierre ancienne d'une manière moderne et dynamique, tout en permettant diverses applications de motifs. À base d'eau, il ne nuit ni à la santé humaine ni à l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : S'applique sur toutes les surfaces intérieures correctement préparées telles que les anciennes peintures, le béton, le plâtre, l'enduit traditionnel et le betopan.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Acrylique styrene

Consommation : 1-1,5 m²/litre, 1500-2500 g/m²

Densité : 1,95 ± 0,02 g/ml

Dilution : Prêt à l'emploi

Temps de séchage : Séchage complet en 1 jour.

En cas d'application en deux couches, la première couche doit sécher pendant 1 jour.

APPLICATION : La surface à appliquer doit être exempte de toute poussière, saleté ou graisse. Les anciennes peintures écaillées doivent être légèrement poncées pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Si nécessaire, les fissures et les irrégularités doivent être réparées avec le mastic acrylique intérieur Silkcoat. La première couche de Travertino doit être mélangée avec 20 à 25 % d'eau jusqu'à obtention d'un mélange homogène, puis appliquée à la taloche sur toute la surface. Lisser la surface avec la taloche et laisser sécher pendant 1 jour. Avant d'appliquer la deuxième couche, humidifier la surface au rouleau avec de l'eau. Une fois la surface humidifiée, appliquer de nouveau Travertino à la taloche. Avant le séchage complet, créer des lignes avec le dos de la taloche, puis lisser à nouveau. Laisser sécher encore 1 jour. Le troisième jour, humidifier à nouveau la surface avec un rouleau. Avant le séchage complet, appliquer la couche finale de Silkcoat Artec, préalablement diluée à 25-30 %, à l'aide d'un outil spécial. Mélanger soigneusement Travertino jusqu'à homogénéisation avant chaque utilisation. Diluer uniquement la quantité nécessaire à chaque couche. Comme il s'agit d'un produit à base de ciment, il peut sécher rapidement. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Sur les surfaces très brillantes et vitrées, poncer pour assurer une meilleure adhérence.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24 / S25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver dans un contenant bien fermé.

Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine non ouvert, pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE : Seaux en plastique de 25 kg et 15 kg.



وصف المنتج:

طلاء ديكوري بإساس أكريليك كوبوليمر وأسمنت، ذو مظهر حجر عتيق.

الخصائص:

بتركيبته التي تشبه الحجر، يقدم الترافرتينو أناقة جدران الحجر العتيقة بطريقة حديثة وحيوية. كما يتيح تطبيقات زخرفية متنوعة. بما أنه قائم على الماء، فإنه لا يضر بصحة الإنسان أو البيئة.

مجالات الاستخدام:

يمكن تطبيقه على جميع الأسطح المطلية القديمة المحضرة مسبقًا، الخرسانة، الجص، الجص الخشن، البينبان، والأسطح الداخلية المماثلة.

البيانات التقنية:

التركيب: أكريليك ستيرين

الاستهلاك: ١-١,٥ م²/لتر، ١٥٠٠-٢٥٠٠ (غ/م²)

الكثافة: ١,٩٥ ± ٠,٠٢ (غ/مل)

نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام.

وقت التجفيف: الجفاف الكامل في ١ يوم، يستغرق تخفيف الطبقة الأولى ١ يوم إذا تم تطبيقه في طبقتين.

التطبيق:

يجب تنظيف السطح المراد تطبيقه من جميع الأتربة والأوساخ والزيوت. بعد صنفرة جميع الأسطح المطلية القديمة والمبهرجة، يجب الحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. إذا لزم الأمر، يجب إصلاح العيوب والشقوق في السطح باستخدام معجون أكريليك داخلي من سيلك كوت. يتم خلط الطبقة الأولى من الترافرتينو مع ٢٠-٢٥٪ من الماء حتى يصبح متجانسًا ويتم تطبيقه باستخدام الملعقة على السطح بالكامل. بعد تسوية السطح باستخدام الملعقة، يتم ترك الطبقة الأولى لتجف لمدة يوم واحد. قبل بدء تطبيق الطبقة الثانية، يجب ترطيب السطح باستخدام أسطوانة و ماء. عندما يصبح السطح جافًا، يتم تطبيق الطبقة الثانية باستخدام الملعقة. عندما تكون الطبقة الثانية قريبة من الجفاف، يتم إنشاء خطوط باستخدام الجزء الخلفي من الملعقة. بعد إنشاء ما يكفي من الخطوط، يتم إجراء تعديلات أخرى باستخدام الملعقة وتركها لتجف ليوم آخر. في اليوم الثالث، يتم ترطيب السطح مرة أخرى باستخدام أسطوانة وماء. قبل أن يجف تمامًا، يتم تخفيف الطبقة الأخيرة من سيلك كوت أرتيكو بنسبة ٢٥-٣٠٪ ويتم تطبيقها باستخدام أداة خاصة. يجب خلط الترافرتينو حتى يصبح متجانسًا تمامًا قبل الاستخدام. يجب تخفيف الترافرتينو لكل طبقة فقط بما يكفي لتغطية المنطقة. نظرًا لأن المنتج قائم على الأسمنت، قد يتعرض للانكماش أثناء التجفيف. يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة ودرجة حرارة السطح بين أثناء التطبيق وفترة التجفيف ٥+°C و ٣٥+°C.

تحذيرات:

S2: احتفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

S24 / 25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

في حالة ابتلاعه، يجب الحصول على مساعدة طبية فورًا! عرض العبوة S46: أو المصق.

احتفظ بالمنتج في حاوية مغلقة بإحكام.

لا تصب في نظام الصرف الصحي.

التخزين:

يمكن تخزينه لمدة لا تقل



ELASTICOAT

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

paint - peinture - دهان



Consumption : Dual Layer 3 - 5 (m²/L)
Consommation : Deux couches 3 - 5 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: Elastic exterior paint with a matte finish based on pure acrylic binder.

FEATURES: Elasticoat Paint, with superior flexibility, does not crack due to its elastomer properties. It is resistant to UV rays, rain, snow, and industrial effects. It is easy to apply and has excellent coverage and adhesion properties.

APPLICATION AREAS: It can be applied to all clean and dry exterior surfaces after surface preparation.

TECHNICAL DATA:

Structure: Pure acrylic

Consumption: Single coat: 6-10 (m²/l), 100-170 (g/m²)

Thinner: Water

Thinning Rate: 10-15% water

Density: 1.58 ± 0.05 (g/ml) Drying: Touch dry: 15-20 minutes, Dust free: 1 hour, Fully dry: 24 hours

Viscosity: 120 KU ± 10 (23°C)

pH: 8 - 9

APPLICATION: The surface to be applied should be free from all dust, rust, dirt, oil, and old paint residues. Surface cracks should be filled and corrected with Silkcoat Exterior Filler, followed by Silkcoat Acrylic Primer for a clean, dry, and solid surface. Elasticoat Paint is thinned with clean water by 20-30% for the first coat and 10-15% for the second coat, then applied in 2 coats using a roller, brush, or spray method. At least 2 hours should be allowed between coats depending on air temperature. Tools should be cleaned immediately after use. For newly coated surfaces, the paint should be applied after at least 28 days. The paint must be mixed thoroughly before use until it becomes homogeneous. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C. For highly glossy or glass-like surfaces, it is necessary to roughen the surface first for better adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical attention immediately; show the container or label.

Store the product in a tightly closed container.

Do not dispose of in drains.

STORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, and unopened for at least 2 years.

PACKAGING: 15 lt, 2.5 lt Plastic Bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture extérieure élastique à aspect mat, à base de liant acrylique pur.

CARACTÉRISTIQUES : Grâce à sa grande élasticité, la peinture Elasticoat ne se fissure pas grâce à sa propriété élastomère. Elle résiste aux rayons du soleil (UV), à la pluie, à la neige et aux effets industriels. Elle est facile à appliquer, avec un excellent pouvoir couvrant et une adhérence parfaite.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliquée sur toutes les surfaces extérieures propres, sèches et préparées.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Acrylique pur

Consommation : En une couche : 6-10 m²/litre, 100-170 g/m²

Diluant : Eau Taux de dilution : 10-15 % d'eau

Densité : 1,58 ± 0,05 g/ml

Temps de séchage : Sec au toucher : après 15-20 minutes,

Sec sans poussière : après 1 heure,

Durcissement complet : après 24 heures

Viscosité : 120 KU ± 10 (à 23°C)

pH : 8 - 9

APPLICATION : La surface à appliquer doit être exempte de toute poussière, rouille, saleté, graisse et résidu de peinture. Les fissures sur la surface doivent être comblées avec le mastic extérieur Silkcoat, puis une sous-couche acrylique Silkcoat doit être appliquée pour obtenir une surface propre, sèche et solide. La peinture Elasticoat doit être diluée avec de l'eau propre à raison de 20-30 % pour la première couche, et 10-15 % pour la deuxième couche, puis appliquée en deux couches à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou par pulvérisation. Il faut attendre au moins 2 heures entre les couches, en fonction de la température ambiante. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'application. Sur les surfaces récemment recouvertes, il est recommandé d'attendre au moins 28 jours avant l'application de la peinture. Mélanger soigneusement la peinture jusqu'à homogénéisation avant l'utilisation. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Pour les surfaces très brillantes et vitrées, il est nécessaire de poncer la surface afin d'obtenir une meilleure adhérence.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver dans un récipient bien fermé. Ne pas jeter dans les canalisations.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine non ouvert, pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE : Seaux en plastique de 15 L et 2,5 L.



وصف المنتج: طلاء خارجي مرن ذو مظهر غير لامع يعتمد على رابطة أكريليك نقي.

ذو مرونة عالية، ولا يتشقق بفضل خصائصه Elasticoat (UV) الإيلاستومرية. مقاوم لأشعة الشمس والمطر، والتآكل، والتأثيرات الصناعية. سهل التطبيق ويتميز بخصائص إغلاق وارتباط ممتازة. مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على جميع الأسطح الخارجية النظيفة والجافة بعد إعداد السطح.

البيانات التقنية: التركيب: أكريليك نقي الاستهلاك: في طبقة واحدة: ٦-١٠ (م²/لتر)، ١٠٠-١٧٠ (غ/م²)

المخفف: ماء

نسبة التخفيف: ١٠-١٥٪ ماء

الكثافة: ١,٥٨ ± ٠,٠٥ (غ/مل)

الجفاف: جفاف باللمس: بعد ١٥-٢٠ دقيقة، عدم التقاط الغبار: بعد ساعة،

الجفاف الكامل: بعد ٢٤ ساعة

اللزوجة: ١٢٠ وحدة كويبية ± ١٠ (٢٣ درجة مئوية)

الرقم الهيدروجيني: ٨ - ٩

طريقة التطبيق: يجب أن يكون السطح المراد تطبيقه خالياً من الغبار والصدأ والأوساخ والزيوت وبقياء الطلاء القديمة. يجب ملء الشقوق الموجودة باستخدام ثم تطبيق طلاء الأساس الأكريليكي من Silkcoat معجون الواجهة الخارجي من للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. يتم تخفيف طلاء Silkcoat بالماء بنسبة ٢٠-٣٠٪ للطبقة الأولى، و ١٠-١٥٪ للطبقة الثانية، ثم Elasticoat يطبق باستخدام الرول أو الفرشة أو الرش على طبقتين. يجب الانتظار على الأقل ساعتين بين الطبقات حسب درجة الحرارة المحيطة. يجب تنظيف الأدوات فوراً بعد التطبيق. يجب الانتظار لمدة ٢٨ يوماً على الأقل قبل تطبيق الطلاء على الأسطح التي تم طلاءها حديثاً. يجب خلط الطلاء تماماً قبل الاستخدام حتى يصبح متجانساً. أثناء التطبيق وجفاف المنتج، يجب أن تكون إذا كانت الأسطح لامعة. ٥°C و ٣٥°C درجة حرارة البيئة والسطح بين ٥+ جذا أو زجاجية، يجب تحضير السطح بشكل جيد عن طريق الخدش لضمان التصاق أفضل.

التحذيرات: يجب تخزينه بعيداً عن متناول الأطفال. S2:

تجنب الاتصال مع العينين والجلد. S24/25:

إذا تم ابتلاعه، يجب طلب المساعدة الطبية فوراً؛ عرض العبوة أو S46:

الملصق.

يجب تخزين المنتج في وعاء محكم الإغلاق.

لا تفرغه في المجاري.

التخزين: يمكن تخزينه في مكان بارد وجاف ونظيف بعيداً عن أشعة الشمس

المباشرة وبدون فتح العبوة لمدة سنتين على الأقل.

التعبئة: دلو بلاستيكي ١٥ لتر، ٢,٥ لتر.



ELASTICOAT DESENLI

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

coating - revêtement - تغطية



Consumption : Single Layer 0,8 - 1,1 (m²/Kg)
Consumption : Une seule couche 0,8 - 1,1 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Matte elastic exterior coating based on acrylic copolymer binder.

FEATURES: Elasticoat Pattern, with its specially formulated structure, is significantly different from conventional paints. It is an exterior coating applied with a roller, combining quality and aesthetics. Its superior elastomeric structure ensures surface crack coverage and protection. In addition to providing an excellent decorative appearance to facades, it is highly resistant to external factors such as snow, rain, humidity, industrial effects, and sunlight.

APPLICATION AREAS: Can be applied to surfaces such as raw concrete, concrete, plaster, drywall, prefabricated concrete, and similar construction elements.

TECHNICAL DATA:

Structure: Styrene acrylic
Consumption: 800-1100 g/m²

Thinner: Water

Thinning Rate: No thinning, ready to use.

Density: 1.60 ± 0.05 (g/ml)

Drying Time: Touch dry: after 6 hours; Full drying: after 24 hours

Viscosity: 165 KU ± 5 (23°C)

pH (25°C): 8 - 9

APPLICATION: The surface to be applied must be free from dust, rust, dirt, oil, and old paint residues. Peeling, loosened, and flaking painted surfaces should be scraped and cleaned, cracks should be filled and corrected with Silkcoat Exterior Filler, followed by the application of Silkcoat Acrylic Primer to obtain a clean, dry, and solid surface. Elasticoat Pattern is applied without thinning. Tools used should be cleaned immediately after application. For newly plastered surfaces, the paint should be applied after at least 28 days. The paint must be mixed thoroughly before use until homogeneous. During application and drying, ambient and surface temperatures should be between +5°C and +35°C. For glossy or glass-like surfaces, the surface should be roughened first to ensure better adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical attention immediately; show the container or label.

Store the product in a tightly closed container.

Do not dispose of in drains.

STORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, and unopened for at least 2 years.

PACKAGING: 25 Kg Plastic Bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT: Revêtement extérieur élastique mat à base de liant acrylique copolymère.

CARACTÉRISTIQUES: Elasticoat Pattern est un revêtement extérieur appliqué au rouleau, très différent des peintures classiques grâce à sa structure spécialement formulée qui allie qualité et esthétique. Grâce à sa structure élastomère supérieure, il comble les fissures présentes sur la surface et offre une protection efficace. En plus de fournir un aspect décoratif exceptionnel sur les façades, il résiste fortement aux agressions extérieures telles que la neige, la pluie, l'humidité, les effets industriels et les rayons UV.

DOMAINES D'APPLICATION: Peut être appliqué sur le béton brut, béton, enduit de plâtre, plaques de plâtre, béton préfabriqué et autres éléments similaires de construction.

DONNÉES TECHNIQUES:

Structure: Styrene acrylic

Consumption: 800-1100 g/m²

Diluant: Eau/Taux de dilution: Aucun, prêt à l'emploi

Densité: 1,60 ± 0,05 g/ml

Temps de séchage: Sec au toucher: après 6 heures; Séchage complet: après 24 heures

Viscosité: 165 KU ± 5 (à 23°C)

pH (à 25°C): 8 - 9

APPLICATION: La surface d'application doit être exempte de toute poussière, rouille, saleté, graisse et résidus de peinture. Les zones cloquées, friables ou écaillées doivent être grattées et nettoyées. Les fissures doivent être remplies et lissées à l'aide du mastic extérieur Silkcoat, puis une sous-couche acrylique Silkcoat doit être appliquée pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Elasticoat Pattern s'applique sans dilution. Les outils utilisés doivent être nettoyés immédiatement après l'application. Pour les surfaces récemment enduites, attendre au moins 28 jours avant l'application de la peinture. Bien mélanger le produit avant l'utilisation jusqu'à obtention d'un mélange homogène. La température ambiante et de la surface pendant l'application et le séchage doit être comprise entre +5°C et +35°C. Sur les surfaces très brillantes ou vitrées, poncer légèrement pour assurer une meilleure adhérence.

PRÉCAUTIONS:

S2: Conserver hors de portée des enfants.

S24/25: Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un contenant hermétiquement fermé.

Ne pas jeter dans les canalisations.

STOCKAGE: Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine non ouvert, pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE: Seau en plastique de 25 kg.



وصف المنتج: طلاء خارجي مرن ذو مظهر غير لامع يعتمد على رابطة أكريليك كوبروليمر.

ذو تركيبة خاصة تجعله مختلفاً تماماً عن Elasticoat الخصائص: طلاء الدهانات التقليدية، وهو طلاء خارجي يمكن تطبيقه باستخدام الرول، يجمع بين الجودة والجمال. بفضل تركيبته الإيلاستومرية المنقوفة، يغطي الشقوق على السطح ويوفر حماية. بالإضافة إلى تقديم مظهر زخرفي ممتاز على الواجهات، فهو مقاوم أيضاً للعوامل الخارجية مثل الثلج والمطر والرطوبة والتأثيرات الصناعية وأشعة الشمس.

مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على الأسطح مثل الخرسانة الخام، الخرسانة، الجص، الألواح الجبسية، الخرسانة الجاهزة، والعناصر الإنشائية المماثلة. البيانات التقنية:

التركيب: أكريليك ستيرين

الاستهلاك: ٨٠٠-١١٠٠ غ/م²

المخفف: ماء

نسبة التخفيف: لا حاجة للتخفيف، جاهز للاستخدام.

الكثافة: ١,٦٠ ± ٠,٠٥ (غ/مل)

وقت الجفاف: جفاف باللمس: بعد ٦ ساعات؛ الجفاف الكامل: بعد ٢٤ ساعة للزوجة: ١٦٥ وحدة كوبية ± ٥ (٢٣ درجة مئوية)

٨-٩ (٢٥°C) الرقم الهيدروجيني

طريقة التطبيق: يجب أن يكون السطح المراد تطبيقه خالياً من الغبار والصدأ والأوساخ والزيت وبقياء الطلاء القديمة. يجب إزالة الأسطح المطلية المتشقة والقديمة وتنظيفها، ثم تعينها الشقوق باستخدام معجون الجدران الخارجي للحصول Silkcoat وتنعيمها، ثم يتم تطبيق طلاء الأساس الأكريليك Silkcoat دون Elasticoat Pattern على سطح نظيف وجاف وصلب. يتم تطبيق طلاء تخفيف. يجب تنظيف الأدوات المستخدمة فوراً بعد التطبيق. يجب الانتظار لمدة ٢٨ يوماً على الأقل قبل تطبيق الطلاء على الأسطح الجديدة. يجب مزج الطلاء تماماً قبل الاستخدام حتى يصبح متجانساً. يجب أن تكون درجة حرارة الجو أثناء التطبيق والجفاف. في حالة تطبيق الطلاء ٥°C و ٣٥°C والسطح بين ٥+ على الأسطح اللامعة أو الزجاجية، يجب أولاً خشونة السطح لضمان التصاق أفضل.

التحذيرات:

يجب تخزينه بعيداً عن متناول الأطفال. S2:

تجنب الاتصال مع العينين والجلد. S24/25:

إذا تم ابتلاعه، يجب طلب المساعدة الطبية فوراً؛ عرض العبوة أو الملصق. S46:

يجب تخزين المنتج في وعاء محكم الإغلاق.

لا تفرغه في المجاري.

التخزين: يمكن تخزينه في مكان بارد وجاف ونظيف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبدون فتح العبوة لمدة سنتين على الأقل.

التعبئة: دلو بلاستيكي ٢٥ كغ.



RULOSER

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

coating - revêtement - تغطية



Consumption : Single Layer 0,9 - 1,2 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 0,9 - 1,2 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: It is a ready-to-use textured exterior wall coating based on acrylic copolymer emulsion binder.

PROPERTIES: Ruloser Grenli is flexible, fiber-reinforced, and has a matte appearance. It is long-lasting and can create various decorative patterns while covering plaster imperfections on surfaces. It is easy to apply and economical. Being water-based, it does not harm human health or the environment.

APPLICATION AREAS: It is used on surfaces such as concrete, concrete panels, cement-based conventional plaster, and similar surfaces.

TECHNICAL DATA:

Structure: Styrene Acrylic

Consumption: 900-1200 (g/m²)

Thinning Ratio: Ready to use

Density: 1.76 ± 0.2 (g/ml)

Drying Time: Surface dry: 6 hours; Full cure: 24 hours

pH (25°C): 8 - 9

Application Tools: Applied by roller or spraying. While the material is still wet, desired texture is given with a sheepskin, coral or sponge roller.

APPLICATION: The surface to be applied must be free from dust, rust, dirt, oil, and old paint residues. Blistered, loose, and flaking paints should be scraped off. Cracks on the surface should be repaired with Silkcoat Exterior Putty and sanded. Then Silkcoat Acrylic Primer should be applied to obtain a clean, dry, and solid surface. Stir the paint thoroughly until it becomes completely homogeneous before use. Spread evenly with a sheepskin roller without thinning. Then, while the material is still wet, desired texture is given with a roller such as sheepskin, coral, or sponge. For spray application, thin with 8% water. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C. To avoid color differences, make sure to use materials with the same production code and date.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label. Store the product in a tightly closed container.

Do not pour into the sewage system.

STORAGE: Can be stored for at least 2 years in its unopened packaging in a cool, clean, and dry place away from direct sunlight.

PACKAGING: 25 kg plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Revêtement extérieur texturé prêt à l'emploi à base de liant en émulsion copolymère acrylique.

CARACTÉRISTIQUES : Souple, enrichi en fibres et à l'aspect mat, Ruloser Grenli est un produit durable. Il permet d'obtenir plusieurs motifs décoratifs tout en masquant les imperfections de l'enduit sur la surface. Facile à appliquer et économique. Sa composition à base d'eau le rend non nocif pour la santé humaine et l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : Utilisable sur le béton, dalles en béton, enduits conventionnels à base de ciment et surfaces similaires.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Styrene acrylique

Consommation : 900-1200 g/m²

Taux de dilution : Prêt à l'emploi

Densité : 1,76 ± 0,2 g/ml

Temps de séchage : Sec au toucher : 6 heures ; Séchage complet : 24 heures

pH (à 25°C) : 8 - 9

Outils d'application : Application au rouleau ou par pulvérisation. Des motifs décoratifs peuvent être créés selon l'effet souhaité (peau de mouton, corail, éponge) tant que le matériau est encore humide.

APPLICATION : La surface à traiter doit être nettoyée de toute poussière, rouille, saleté, graisse et résidu de peinture. Les peintures écaillées ou décollées doivent être éliminées. Les fissures doivent être comblées avec le mastic extérieur Silkcoat, poncées, puis une couche d'apprêt acrylique Silkcoat doit être appliquée afin d'obtenir une surface propre, sèche et solide. Le produit doit être bien mélangé jusqu'à homogénéité complète avant utilisation. Le produit est d'abord appliqué en couche uniforme à l'aide d'un rouleau peau de mouton, sans dilution. Ensuite, tant que le matériau est encore humide, on crée la texture souhaitée à l'aide de rouleaux adaptés (peau de mouton, corail, éponge). Pour l'application par pulvérisation, diluer avec 8 % d'eau. La température ambiante et de la surface pendant l'application et le séchage doit être comprise entre +5°C et +35°C. Afin d'éviter les différences de teinte, il est recommandé d'utiliser des produits du même lot et de la même date de production.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un contenant hermétiquement fermé.

Ne pas rejeter dans les canalisations.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine non ouvert, pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE : Seau en plastique de 25 kg.



وصف المنتج:

طلاء خارجي مجيب جاهز للاستخدام، يعتمد على مستحلب بوليمر الأكريليك المشترك.

الخصائص:

رولوزر جرينلي منتج مرن، معزز بالألياف، وله مظهر مطفي. يتميز بمعم طويل وينتج الحصول على أنماط زخرفية متعددة، كما يغطي عيوب اللياسة على الأسطح. سهل التطبيق واقتصادي. ويفضل تركيبة المائي، لا يضر بصحة الإنسان أو البيئة.

مجالات التطبيق:

يستخدم على الأسطح مثل الخرسانة، الألواح الخرسانية، اللياسة التقليدية القائمة على الأسمنت والأسطح المشابهة.

البيانات الفنية:

التركيب: ستايرين أكريليك

الاستهلاك: ٩٠٠-١٢٠٠ (جم/م²)

نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام

الكثافة: ١,٧٦ ± ٠,٢ (جم/مل)

زمن الجفاف: الجفاف السطحي: ٦ ساعات؛ الجفاف التام: ٢٤ ساعة

الرقم الهيدروجيني (٢٥ درجة مئوية): ٨ - ٩

أدوات التطبيق: يُطبق باستخدام الرول أو الرش. عند بقاء المنتج رطبًا، يُعطى الملمس المطلوب باستخدام رول (صوف طبيعي، مرجان، إسفنجي).

طريقة التطبيق:

يجب أن يكون السطح خالٍ تمامًا من الغبار، والصدأ، والأوساخ، والزيوت، وبقياء الطلاء القديم. يجب كشط الدهانات المتقشرة والضعيفة. تملأ التشققات باستخدام معجون خارجي من سيلك كوت ويتم صنفرتها. ثم يُطبق برايمر أكريليك من سيلك كوت للحصول على سطح نظيف وجاف وسليم. يجب قلب المنتج جيدًا حتى يصبح متجانسًا تمامًا قبل الاستخدام. يُوزع باستخدام رول صوف طبيعي بدون تخفيف. ثم، أثناء بقاء المنتج رطبًا، يُعطى النمط المطلوب باستخدام الرول المناسب. في حالة الرش، يُخفف بنسبة ٨٪ ماء. يجب أن تتراوح درجة حرارة السطح والبيئة أثناء التطبيق والجفاف بين ٥+ و ٣٥+ درجة مئوية. لتجنب اختلاف درجات اللون، يجب استخدام مواد لها نفس كود الإنتاج والتاريخ.

تحذيرات:

S2: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

S46: في حالة الابتلاع، اطلب المساعدة الطبية فورًا واحتفظ بالعبوة أو الملصق.

احفظ المنتج في عبوة مغلقة بإحكام.

لا يُسكب في شبكة الصرف الصحي.

التخزين:

يُخزن في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، ولمدة لا تقل عن سنتين في عبوته الأصلية المغلقة.

التعبئة: ٢٥ كجم بلاستيكي سعة ٢٥ كجم.



RULOSER SİLİKONLU

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

paint - peinture - دهان



Consumption : Single Layer 0,9 - 1,2 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 0,9 - 1,2 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: A ready-to-apply textured exterior coating with an acrylic copolymer binder and fiber additives, providing a matte finish.

FEATURES: Thanks to the silicone base, Ruloser S-Grenli prevents water penetration into the building. Multiple decorative textures can be achieved. In addition to easy application, it covers surface plaster defects. Its water-based structure ensures it does not harm human health or the environment.

APPLICATION AREAS: Used on concrete, concrete slabs, cement-based conventional plaster, and similar surfaces.

TECHNICAL DATA:

Composition: Styrene Acrylic

Dilution Ratio: Ready to use

Consumption: 900-1200 (g/m²)

Density: 1.76 ± 0.2 (g/ml)

Drying Time: Drying 6 Hours, Full Drying 24 Hours

pH (25°C): 8 - 9

Application Tool: Applied with a roller and spray; when the material is still wet, the desired texture is applied with a sponge, coral, or roller.

APPLICATION: The surface to be applied should be free from dust, rust, dirt, oil, and old paint residues. Peeling, loose, and flaking paints should be scraped off, cracks on the surface should be corrected with Silkcoat External Filler and sanded, then Silkcoat Acrylic Primer should be applied to achieve a clean, dry, and solid surface. The paint should be mixed until completely homogeneous before use. Before thinning, the material should be spread evenly over the surface with a sponge roller. Then, while the material is still wet, the desired texture (sponge, coral, etc.) is applied with a roller. For spray application, it should be diluted with 8% water. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C. To prevent color differences, materials with the same production code and date should be used together.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24 / 25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: In case of ingestion, seek medical help immediately; show the container or label.

Store the product in a tightly closed container.

Do not pour into the sewage system.

STORAGE: Can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, and dry environment, without exposure to direct sunlight, with the container lid closed.

PACKAGING: 25 kg plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT: Revêtement extérieur texturé prêt à l'emploi, à base de liant copolymère acrylique, enrichi en fibres et à l'aspect mat.

CARACTÉRISTIQUES: Grâce à sa base siliconée, Ruloser S-Grenli empêche la pénétration de l'eau dans le bâtiment. Il permet de créer différents motifs décoratifs. En plus d'être facile à appliquer, il masque les défauts d'enduit présents sur la surface. Sa structure à base d'eau le rend inoffensif pour la santé humaine et respectueux de l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION: S'applique sur les surfaces telles que le béton, les dalles en béton, les enduits conventionnels à base de ciment, etc.

DONNÉES TECHNIQUES:

Structure: Styrene acrylique

Taux de dilution: Prêt à l'emploi

Consommation: 900-1200 g/m²

Densité: 1,76 ± 0,2 g/ml

Temps de séchage: Sec au toucher: 6 heures; Séchage complet: 24 heures

pH (à 25°C): 8 - 9

Outils d'application: Application au rouleau ou par pulvérisation. Tant que le produit est encore humide, la texture souhaitée peut être créée à l'aide de rouleaux spéciaux (peau de mouton, corail, éponge).

APPLICATION: La surface d'application doit être exempte de poussière, rouille, saleté, graisse et résidus de peinture. Les anciennes peintures écaillées ou non adhérentes doivent être grattées. Les fissures doivent être réparées avec le mastic extérieur Silkcoat, poncées, puis une couche d'apprêt acrylique Silkcoat doit être appliquée pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Le produit doit être mélangé jusqu'à obtention d'un mélange homogène avant utilisation. Sans dilution, appliquer une couche uniforme à l'aide d'un rouleau peau de mouton. Ensuite, tant que le produit est encore humide, créer la texture désirée (peau de mouton, corail, éponge). Pour l'application par pulvérisation, diluer avec 8 % d'eau. La température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C pendant l'application et le séchage. Pour éviter les différences de teinte, utiliser des produits du même lot et de la même date de production.

PRÉCAUTIONS:

S2: Conserver hors de portée des enfants.

S24/25: Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et présenter l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas rejeter dans les canalisations.

STOCKAGE: Conserver dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine non ouvert, pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE: Seau en plastique de 25 kg.



وصف المنتج:
طلاء خارجي جاهز للاستخدام مع رابط بوليمر أكريليك مضاف إليه الألياف، يوفر مظهرًا غير لامع.
الخصائص:

جرينلي تسرب الماء إلى المبنى. S- بفضل الأساس السيليكوني، يمنع رولوسير يمكن الحصول على العديد من الأنماط الزخرفية. بالإضافة إلى سهولة التطبيق، فإنه يغطي عيوب الجص على السطح. بفضل تركيبه القائم على الماء، فإنه لا يضر صحة الإنسان أو البيئة.

مجالات الاستخدام:
يستخدم على الأسطح الخرسانية، ألواح الخرسانة، الجص التقليدي القائم على الأسمنت، والأسطح المماثلة.

البيانات التقنية:
التركيب: أكريليك ستيرين
نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام
الاستهلاك: ٩٠٠-١٢٠٠ (غ/م²)
الكثافة: ١,٧٦ ± ٠,٢ (غ/مل)

وقت التجفيف: التجفيف ٦ ساعات، التجفيف الكامل ٢٤ ساعة
pH (25°C): 8 - 9
درجة الحموضة
أداة التطبيق: يتم تطبيقه بالأسطوانة والرش؛ عند تطبيق المادة وهي رطبة، يتم تطبيق النسيج المطلوب باستخدام الإسفنج، المرجان، أو الأسطوانة.

التطبيق:
يجب أن تكون السطح الذي سيتم تطبيقه خاليًا من الغبار، الصدأ، الأوساخ، الزيوت وبقايا الطلاء القديمة. يجب كشط الطلاء المتقشر والمتآثر، ويجب تصحيح الشقوق في السطح باستخدام معجون سيلك كوت الخارجي وصنفرتها، ثم يجب تطبيق برايمر سيلك كوت أكريليك للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. يجب خلط الطلاء حتى يصبح متجانسًا تمامًا قبل الاستخدام. قبل التخفيف، يجب أن يتم فرد المادة بشكل متساوٍ على السطح باستخدام أسطوانة الإسفنج. ثم، بينما لا تزال المادة رطبة، يتم تطبيق النسيج المطلوب (إسفنج، مرجان، إلخ) باستخدام الأسطوانة. بالنسبة للتطبيق بالرش، يجب تخفيفه بنسبة ٨٪ ماء. خلال التطبيق ووقت التجفيف، يجب أن تكون درجة الحرارة لتجنب حدوث اختلافات ٥°C - ٣٥°C المحيطية ودرجة حرارة السطح بين ٥+ في اللون، يجب استخدام المواد التي تحمل نفس رمز الإنتاج والتاريخ معًا.

تحذيرات:
S2: احتفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
S24 / 25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

في حالة ابتلاع، يجب الحصول على مساعدة طبية فورًا؛ عرض العبوة S46: أو الملقص.

احتفظ المنتج في حاوية مغلقة بإحكام.
لا تصب في نظام الصرف الصحي.

التخزين:
يمكن تخزينه لمدة لا تقل عن عامين في بيئة باردة ونظيفة وجافة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، دون فتح العبوة.

التعبئة:
دلو بلاستيكي ٢٥ كجم.



ACRYCOAT

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

coating - revêtement - تغطية



Consumption : Single Layer 3 - 3,5 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 3 - 3,5 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Acrycoat is an acrylic copolymer-based textured exterior coating.

FEATURES: Acrycoat is a decorative exterior ready-mix plaster with linear or curved patterns that also covers surface defects. It is resistant to external weather conditions. Due to its water-based structure, it does not have an unpleasant odor and is breathable.

APPLICATION AREAS: It can be applied to prepared concrete, panel-board, cement plastered interior and exterior surfaces.

TECHNICAL DATA:

Structure: Styrene Acrylic

Consumption: 3000 - 3500 (g / m²)

Thinning Ratio: Ready to use.

Density: 1.69 ± 0.2 (g / ml)

Suitable Primer: Silkcoat Color Primer.

Application Tools: Steel trowel (application), plastic trowel (pattern).

Drying Time: Touch dry in 2 - 4 hours, fully dry in 24 hours.

APPLICATION: The application surface must be cleaned from all dust, rust, dirt, oil, and old paint residues. Swollen, loose, and peeling paints must be scraped off, and surface cracks must be repaired with Silkcoat Exterior Putty and sanded. After surface preparation is completed, Silkcoat Color Primer in a suitable color for Acrycoat should be applied. Acrycoat can be applied 1 day later.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24 / 25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Store in a tightly closed container.

Do not pour into the drainage system.

STORAGE: It can be stored for at least 2 years in a cool, clean, and dry place without exposure to direct sunlight and without opening the product container.

PACKAGING: 25 kg plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Revêtement extérieur texturé à base de liant copolymère acrylique.

CARACTÉRISTIQUES : Acrycoat est un enduit décoratif prêt à l'emploi pour façades extérieures, avec des motifs en lignes ou ondulés. Il possède également une bonne capacité de masquage des défauts de surface. Résistant aux conditions climatiques extérieures. Grâce à sa structure à base d'eau, il ne dégage pas d'odeur désagréable et peut être appliqué dans des environnements habités.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliqué sur les surfaces intérieures et extérieures telles que béton préparé, plaques, panneaux et enduits ciment après préparation adéquate du support.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Styrene acrylique

Consommation : 3000-3500 g/m²

Taux de dilution : Prêt à l'emploi

Densité : 1,69 ± 0,2 g/ml

Apprêt recommandé : Silkcoat Color Primer

Outils d'application : Taloche en acier (application), taloche en plastique (motif)

Temps de séchage : Sec au toucher : 2-4 heures ; Séchage complet : 24 heures

APPLICATION : La surface à appliquer doit être propre, sèche et exempte de poussière, rouille, saleté, graisse et résidus de peinture. Les anciennes peintures écaillées ou friables doivent être grattées. Les fissures doivent être réparées avec le mastic extérieur Silkcoat, puis poncées. Une fois la préparation du support terminée, appliquer Silkcoat Color Primer correspondant à la couleur d'Acrycoat. L'application d'Acrycoat peut être effectuée après 1 jour de séchage de l'apprêt.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas rejeter dans les canalisations.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine fermé, pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE : Seau en plastique de 25 kg.



الخصائص:

جيبًا جاهزًا للواجهات الخارجية بملبس زخرفي إما بخطوط Acrycoat بعد مستقيمة أو منحنية، كما أنه يغطي عيوب السطح. إنه مقاوم لظروف الطقس الخارجية. نظرًا لتكوينه القائمة على الماء، فهو لا يحتوي على رائحة كريهة ويسمح بمرور الهواء.

مجالات التطبيق:

يمكن تطبيقه على الخرسانة المحضرة، والألواح، والأسطح الداخلية والخارجية المغطاة بالجص الأسمنتي.

البيانات الفنية:

التركيب: ستايرين أكريليك

الاستهلاك: ٣٠٠٠ - ٣٥٠٠ (غرام / م²)

نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام.

الكثافة: ١,٦٩ ± ٠,٢ (غرام / مل)

Silkcoat Color Primer: الأساس المناسب:

أدوات التطبيق: مجرفة فولاذية (للتطبيق)، مجرفة بلاستيكية (للتصميم).

زمن الجفاف: جفاف الملمس في ٢ - ٤ ساعات، الجفاف التام في ٢٤ ساعة.

التطبيق: يجب تنظيف سطح التطبيق من جميع الغبار والصدأ والأوساخ والزيوت وبقايا الطلاء القديم. يجب إزالة الدهانات المنقخة أو المفككة أو المتقشرة، ويجب الخارجي ثم صنفرتها. Silkcoat إصلاح التشققات السطحية باستخدام معجون بلون مناسب لـ Silkcoat Color Primer بعد اكتمال تحضير السطح، يجب تطبيق بعد يوم واحد. Acrycoat يمكن تطبيق Acrycoat.

تحذيرات:

S2: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

S24 / 25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

في حالة الابتلاع، اطلب المساعدة الطبية فورًا وأظهر الحاوية أو الملصق. S46:

يُحفظ في حاوية مغلقة بإحكام.

لا يُسكب في نظام الصرف الصحي.

التخزين:

يمكن تخزينه لمدة لا تقل عن عامين في مكان بارد ونظيف وجاف دون التعرض لأشعة الشمس المباشرة ودون فتح عبوة المنتج.

التعبئة: دلو بلاستيكي ٢٥ كجم.



Consumption : Dual Layer 3 - 3,5 (m²/Kg)
Consommation : Deux couches 3 - 3,5 (m²/Kg)

SILKOTERASIT

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

coating - revêtement - تغطية



PRODUCT DESCRIPTION: Textured exterior coating based on acrylic copolymer binder.

FEATURES: Silkoterastit, a decorative exterior ready-mix plaster with linear or curved patterns, also has the ability to cover surface defects. It is resistant to outdoor climatic conditions. Being water-based, it has no unpleasant odor and is breathable.

APPLICATION AREAS: It can be applied on prepared concrete, slab-plate, and cement plastered interior and exterior surfaces.

TECHNICAL DATA:

Structure: Styrene Acrylic

Consumption: 3000 - 3500 (g/m²)

Thinning Rate: Ready to use

Density: 1.69 ± 0.2 (g/ml)

Suitable Primer: Silkcoat Color Primer

Application Tools: Steel trowel (for application), plastic trowel (for patterning)

Drying: Touch dry 2 - 4 hours, full cure 24 hours

APPLICATION: The surface to be applied should be free from dust, rust, dirt, oils, and old paint residues. Peeling or loosening paint should be scraped off, and cracks should be filled and smoothed with Silkcoat External Filler, then sanded. After surface preparation, apply Silkcoat Color Primer suitable for the Silkoterastit color. Silkoterastit can be applied one day later.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical attention immediately; show the container or label.

Store the product in a tightly closed container.

Do not dispose of in drains.

STORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, and unopened for at least 2 years.

PACKAGING: 25 kg plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT: Revêtement extérieur texturé à base de liant copolymère acrylique.

CARACTÉRISTIQUES: Silkoterastit est un enduit décoratif prêt à l'emploi pour façades extérieures, permettant de créer des motifs linéaires ou ondulés. Il masque efficacement les défauts de surface. Résistant aux conditions climatiques extérieures. Sa structure à base d'eau ne dégage pas d'odeur désagréable et permet une application dans les espaces habités.

DOMAINES D'APPLICATION: S'applique sur les surfaces intérieures et extérieures telles que le béton préparé, les plaques, panneaux et les enduits ciment.

DONNÉES TECHNIQUES:

Structure: Styrene acrylique

Consommation: 3000 - 3500 g/m²

Taux de dilution: Prêt à l'emploi

Densité: 1,69 ± 0,2 g/ml

Apprêt recommandé: Silkcoat Color Primer

Outils d'application: Taloche en acier (application), taloche en plastique (motif)

Temps de séchage: Sec au toucher: 2-4 heures; Séchage complet: 24 heures

APPLICATION: La surface à appliquer doit être propre, sèche et exempte de poussière, rouille, saleté, graisse et résidus de peinture. Les anciennes peintures écaillées ou friables doivent être éliminées. Les fissures doivent être réparées à l'aide du mastic extérieur Silkcoat, puis poncées. Après la préparation du support, appliquer l'apprêt Silkcoat Color Primer adapté à la teinte de Silkoterastit. L'application de Silkoterastit peut être effectuée après un séchage de 1 jour.

PRÉCAUTIONS:

S2: Conserver hors de portée des enfants.

S24/25: Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit bien fermé.

Ne pas rejeter dans les canalisations.

STOCKAGE: Conserver dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine fermé, pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE: Seau en plastique de 25 kg.



وصف المنتج: طلاء خارجي حبيبي يعتمد على رابطة أكريليك كوبوليمر. الخصائص:

كطلاء جاهز للواجهة الزخرفية بتصميمات خطية أو منحنية. Silkoterastit يتميز ويغطي عيوب السطح. إنه مقاوم لظروف الطقس الخارجية. نظرًا لأنه مائي، لا يحتوي على رائحة مزعجة ويمكن استنشاقه بأمان. مجالات التطبيق: يمكن استخدامه على الأسطح الجاهزة من الخرسانة، الألواح، والأسطح الداخلية والخارجية المغطاة بالجبس. البيانات التقنية:

التركيب: أكريليك ستيرين

الاستهلاك: 3000 - 3500 (غ/م²)

معدل التخفيف: جاهز للاستخدام

الكثافة: 1,69 ± 0,2 (غ/مل)

Silkcoat Color Primer الأسس المناسب:

أدوات التطبيق: مجرفة فولاذية (للتطبيق)، مجرفة بلاستيكية (للتقش)

وقت الجفاف: 2 - 4 ساعات لللمس، الجفاف الكامل خلال 24 ساعة

طريقة التطبيق: يجب تنظيف السطح من الغبار، الصدأ، الأوساخ، الزيوت وبقايا

الطلاء القديمة. يجب إزالة الطلاء المتقشر أو المترهل، ثم تصحيح الشقوق

الخارجي وصنفتها. بعد التحضير، يجب تطبيق Silkcoat باستخدام معجون

يمكن تطبيق Silkoterastit المطابق للون Silkcoat Color Primer أساس

بعد يوم واحد. Silkoterastit

التحذيرات:

S2: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب الاتصال بالعيون والجلد.

S46: إذا تم ابتلاع، يجب طلب المساعدة الطبية فورًا؛ عرض العبوة أو الملصق.

يجب تخزين المنتج في حاوية محكمة الإغلاق.

لا تُلق في المجاري.

التخزين: يمكن تخزينه في مكان بارد وجاف ونظيف بعيدًا عن أشعة الشمس

المباشرة وبدون فتح العبوة لمدة لا تقل عن سنتين.

التعبئة: 25 كغ. بلاستيكي



SUBEND

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

coating - revêtement - تغطية



Consumption : Dual Layer 1 - 1,3 (m²/Kg)
Consommation : Deux couches 1 - 1,3 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Elastic insulation material providing excellent water impermeability modified with acrylic copolymer-based resins.
FEATURES: When dry, Subend becomes elastic, seamless, flexible, strong, mechanically impact-resistant, and provides superior water resistance. It is developed for waterproofing.
APPLICATION AREAS: Used on all walls, floors, roofs, terraces, and similar surfaces requiring waterproofing.
TECHNICAL DATA:
Structure: Liquid plastic
Consumption: 1-1.3 (m²/L), 700-1000 (g/m²)
Thinning Rate: Ready to use.
Application Tools: Brush, Roller.
pH (25°C): 8 - 9
Density: 1.33 ± 0.02 (g/ml)
Solid Content: (66.5 ± 2)%
Dry Film Thickness: (900 ± 100) Microns
Wet Film Thickness: (0.17 ± 0.2) cm
APPLICATION: The surface to be applied must be free of dust, dirt, and oil. Any surface defects and cracks should be repaired with appropriate filler, then sanded to obtain a clean, dry, and solid surface. Subend should be diluted with 40% water and applied as a primer. After the first coat has dried, the second coat is applied undiluted. After the second coat has fully dried, the third coat is applied undiluted. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +30°C.
WARNINGS:
S2: Keep out of reach of children.
S24/25: Avoid contact with eyes and skin.
S46: If swallowed, seek medical attention immediately; show the container or label.
Store the product in a tightly closed container.
Do not dispose of in drains.
STORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, and unopened for at least 2 years.
PACKAGING: 20 kg, 10 kg, 3.5 kg plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Matériau d'isolation élastique modifié avec des résines à base de liant copolymère acrylique, assurant une excellente imperméabilisation.
CARACTÉRISTIQUES: Subend est conçu pour l'imperméabilisation. Une fois sec, il forme une couche élastique, homogène, souple et résistante aux chocs mécaniques, offrant une excellente étanchéité à l'eau.
DOMAINES D'APPLICATION : Utilisable sur tous types de surfaces nécessitant une isolation à l'eau telles que murs, sols, toits, terrasses, etc.
DONNÉES TECHNIQUES :
Structure : Plastique liquide
Consommation : 1 - 1,3 m²/L; 700 - 1000 g/m²
Taux de dilution : Prêt à l'emploi
Outils d'application : Brosse, rouleau
pH (25°C) : 8 - 9
Densité : 1,33 ± 0,02 g/ml
Extrait sec : 66,5 ± 2 %
Épaisseur du film sec : 900 ± 100 microns
Épaisseur du film humide : 0,17 ± 0,2 cm
APPLICATION : La surface doit être propre, sèche, saine, exempte de poussière, de saleté et de graisse. Les irrégularités et fissures doivent être réparées avec un mastic approprié, puis poncées. Subend doit être dilué à 40 % avec de l'eau pour servir de primaire. Après séchage de la première couche, appliquer la deuxième couche sans dilution. Une fois celle-ci complètement sèche, appliquer une troisième couche non diluée. La température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +30°C pendant l'application et le séchage.
PRÉCAUTIONS :
S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.
Conserver le produit dans un récipient hermétiquement fermé.
Ne pas rejeter dans les canalisations.
STOCKAGE : Se conserve pendant au moins 2 ans dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine fermé.
EMBALLAGE : Seaux plastiques de 20 kg, 10 kg et 3,5 kg.



وصف المنتج: مادة عزل مرنة توفر عزلاً مائياً ممتازاً معدلة بالراتجات القائمة على بوليمرات الأكرليك.
الخصائص:
مرنة، متماسكة، مرنة، قوية، ومقاومة Subend عند الجفاف، تصبح مادة للصدمة الميكانيكية، وتوفر خاصية مقاومة للماء ممتازة. تم تطويرها من أجل العزل المائي.
مجالات التطبيق: تستخدم على جميع الأسطح التي تحتاج إلى عزل مائي مثل الجدران، الأرضيات، الأسطح العلوية، التراسات، والأسطح المماثلة.
البيانات التقنية:
التركيب: بلاستيك سائل
الاستهلاك: ١,٣-١ (م²/لتر)، ٧٠٠-١٠٠٠ (غ/م²)
معدل التخفيف: جاهز للاستخدام.
أدوات التطبيق: فرشاة، رول.
9 - 8 (25°C) الرقم الهيدروجيني
الكثافة: ١,٣٣ ± ٠,٠٢ (غ/مل)
نسبة المواد الصلبة: ٦٦,٥ ± ٢ %
سمك الفيلم الجاف: (٩٠٠ ± ١٠٠) ميكرون
سمك الفيلم الرطب: (٠,١٧ ± ٠,٢) سم
طريقة التطبيق: يجب تنظيف السطح المراد تطبيقه من الغبار، الأوساخ والزيوت. يجب إصلاح العيوب والشقوق باستخدام معجون مناسب، ثم صنفرتة بنسبة ٤٠٪ Subend للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. يتم تخفيف من الماء وتطبيقه كطبقة أولية. بعد جفاف الطبقة الأولى، يتم تطبيق الطبقة الثانية دون تخفيف. بعد جفاف الطبقة الثانية، يتم تطبيق الطبقة الثالثة دون تخفيف. يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح بين +٥°C و +٣٠°C أثناء التطبيق والجفاف.
التحذيرات:
يجب تخزينه بعيداً عن متناول الأطفال. S2:
تجنب الاتصال مع العينين والجلد. S24/25:
إذا تم ابتلاعه، يجب طلب المساعدة الطبية فوراً؛ عرض العبوة أو S46:
الملصق.
يجب تخزين المنتج في وعاء محكم الإغلاق.
لا تفرغه في المجاري.
التخزين: يمكن تخزينه في مكان بارد وجاف ونظيف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبدون فتح العبوة لمدة سنتين على الأقل.
التعبئة: ٢٠ كغ، ١٠ كغ، ٣,٥ كغ.



Consumption : Dual Layer 0,5 - 1,5 (m²/Kg)
Consommation : Deux couches 0,5 - 1,5 (m²/Kg)

ACRYLIC MACUN

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

putty - mastic - معجون



PRODUCT DESCRIPTION: Acrylic copolymer-based exterior putty.
FEATURES: Fast-drying, allows the applied surface to breathe, and minimizes surface absorbency. Thanks to its specially modified structure, Acrylic Putty is resistant to external factors. In addition to being easy to apply, it covers surface plaster defects. Its flexibility helps cover cracks, preventing them from appearing on the topcoat paint.
APPLICATION AREAS: Can be applied to conventional plaster, exposed concrete, asbestos boards, aerated concrete, and similar surfaces.
TECHNICAL DATA:
Structure: Styrene Acrylic
Consumption: 500 – 1500 (g/m²), depending on surface condition
Thinning Ratio: Ready to use
Application Tools: Trowel, Spatula
Drying Time: Varies between 1 – 4 hours depending on weather conditions
pH (25°C): 8 – 9
Density: 1.88 ± 0.05 (g/ml)
Solid Content: (73 ± 5) % Dry Film Thickness: (350 ± 50) microns
Wet Film Thickness: (650 ± 50) microns
APPLICATION: Applied undiluted on new and old rough plaster. On exposed concrete, Acrylic Putty should be mixed with 20% cement to form a smooth and solid surface. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between + 5°C and + 30°C.
WARNINGS:
S2: Keep out of reach of children.
S24 / 25: Avoid contact with eyes and skin.
S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.
Store in a tightly closed container.
Do not pour into the drainage system.
STORAGE: Can be stored for at least 2 years in a cool, clean, and dry place without exposure to direct sunlight and without opening the product container.
PACKAGING: 15 L, 7.5 L, 2.5 L plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Enduit extérieur à base de liant copolymère acrylique.
CARACTÉRISTIQUES : Akriik Macun est un enduit à séchage rapide qui permet à la surface de respirer et réduit son pouvoir absorbant au minimum. Grâce à sa structure spéciale modifiée, il offre une bonne résistance aux agressions extérieures. Facile à appliquer, il masque les défauts du plâtre et, grâce à sa capacité d'élongation, il recouvre les fissures et empêche leur apparition sur la couche de finition.
DOMAINES D'APPLICATION : Applicable sur des surfaces telles que le plâtre traditionnel, le béton brut, les plaques d'amiante-ciment, le béton cellulaire, etc.
DONNÉES TECHNIQUES :
Structure : Styrene acrylique
Consommation : 500 – 1500 g/m² selon l'état de la surface
Taux de dilution : Prêt à l'emploi
Outils d'application : Spatule, truelle
Temps de séchage : 1 – 4 heures selon les conditions climatiques
pH (25°C) : 8 – 9
Densité : 1,88 ± 0,05 g/ml
Extrait sec : 73 ± 5 %
Épaisseur du film sec : 350 ± 50 microns
Épaisseur du film humide : 650 ± 50 microns
APPLICATION : S'applique sans dilution sur les plâtres neufs ou anciens. Sur béton brut, mélanger Akriik Macun avec 20 % de ciment pour obtenir une surface lisse et solide. La température ambiante et de la surface doit être comprise entre + 5°C et + 30°C pendant l'application et le séchage du produit.
PRÉCAUTIONS :
S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le récipient ou l'étiquette.
Conserver dans un récipient hermétiquement fermé.
Ne pas rejeter dans les canalisations.
STOCKAGE : Se conserve pendant au moins 2 ans dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine non ouvert.
EMBALLAGE : Seaux plastiques de 15 L, 7,5 L, 2,5 L.



وصف المنتج: معجون خارجي قائم على بوليمر أكريليك كوبوليمر. الخصائص: يجف بسرعة، يسمح بمرور الهواء على السطح المطبق، ويقلل من امتصاص السطح إلى الحد الأدنى. بفضل تركيبه المعدل خصيصًا، فإن معجون الأكريليك مقاوم للعوامل الخارجية. بالإضافة إلى سهولة تطبيقه، فإنه يغطي عيوب الجص على السطح. تساعد مرونته في تغطية التشققات، مما يمنع ظهورها على الطلاء النهائي.
مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على الجص التقليدي والخرسانة الظاهرة والألواح الإسمنتية والخرسانة الخلوية والأسطح المشابهة.
البيانات الفنية:
التركيب: ستايرين أكريليك
الاستهلاك: ٥٠٠ – ١٥٠٠ (غرام / م²)، حسب حالة السطح
نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام
أدوات التطبيق: مجرفة، ملعقة
زمن الجفاف: يتراوح بين ١ – ٤ ساعات حسب ظروف الطقس
درجة الحموضة
pH (25°C): 8 – 9
نسبة المواد الصلبة: (73 ± 5) %
سماكة الفيلم الجاف: (٣٥٠ ± ٥٠) ميكرون
سماكة الفيلم الرطب: (٦٥٠ ± ٥٠) ميكرون
التطبيق: يطبق بدون تخفيف على الجص الجديد والقديم. في الخرسانة الظاهرة، يجب خلط معجون الأكريليك بنسبة ٢٠٪ من الأسمنت لتشكل سطح أملس وصلب. أثناء التطبيق ووقت الجفاف، يجب أن تكون درجة حرارة البيئة + 5°C و + 30°C.
تحذيرات:
S2: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
S24 / 25: تجنب ملامسة العينين والجلد.
في حالة الابتلاع، اطلب المساعدة الطبية فورًا وأظهر الحاوية أو الملصق. S46: يُحفظ في حاوية مغلقة بإحكام.
لا يُسكب في نظام الصرف الصحي.
التخزين: يمكن تخزينه لمدة لا تقل عن عامين في مكان بارد ونظيف وجاف دون التعرض لأشعة الشمس المباشرة ودون فتح عبوة المنتج.
التعبئة: لتر، ٧,٥ لتر، ٢٥ لتر دلو بلاستيكي ١٥.



ACRYLIC ASTAR

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

primer - apprêt - مادة أساس



Consumption : Dual Layer 6 - 7 (m²/L)
Consommation : Deux couches 6 - 7 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: Water-based adhesive white primer based on acrylic copolymer.

PROPERTIES: Used on exterior mineral-based and absorbent surfaces to improve topcoat paint adhesion, reduce paint consumption, and achieve a uniform surface.

APPLICATION AREAS: Applied on all prepared, clean, and dry exterior surfaces, as well as on slippery surfaces where a textured base is desired.

TECHNICAL DATA:

Structure: Styrene Acrylic

Consumption: Single Coat: 12-14 (m²/l), 110-140 (g/m²)

Thinning Ratio: 15-20%

Suitable Putty: Silkcoat Acrylic Exterior Putty

Application Tools: Brush, Roller

Drying Time: 4 to 12 hours depending on air temperature

Viscosity: 115 KU $\pm$ 10 (at 23 °C)

pH (25 °C): 8 - 9

Density: 1.61 $\pm$ 0.05 (g/ml)

Solids Content: 69% $\pm$ 2

Gloss (at 85°): 7 $\pm$ 3

Dry Film Thickness: 30 $\pm$ 5 microns

Wet Film Thickness: 70 $\pm$ 5 microns

APPLICATION: The surface must be completely free of dust, dirt, and oil. Any imperfections or cracks should be repaired with Silkcoat Exterior Putty and sanded. Silkcoat Acrylic Primer should be diluted with 30-40% clean water and applied in a single coat using a brush, roller, or spraying method. During application and drying, the surface and ambient temperature should be between +5°C and +30°C. Do not apply in rainy weather.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Store in a tightly closed container.

Do not pour into the sewer system.

STORAGE: Can be stored for at least 2 years in its unopened packaging in a cool, clean, and dry place away from direct sunlight.

PACKAGING: 15 Lt, 2.5 Lt plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Apprêt blanc à base d'eau, à base de copolymère acrylique.

CARACTÉRISTIQUES : Utilisé sur les surfaces extérieures minérales et absorbantes pour améliorer l'adhérence des couches de finition, réduire la consommation de peinture et obtenir une surface homogène.

DOMAINES D'APPLICATION : S'applique sur toutes les surfaces extérieures propres, sèches et préparées, ainsi que sur des surfaces lisses où l'on souhaite créer un fond rugueux.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Styrene acrylique

Consommation : 12-14 m²/litre (110-140 g/m²) en une couche

Taux de dilution : 15-20 %

Enduit compatible : Enduit extérieur acrylique Silkcoat

Outils d'application : Brosse, rouleau Temps de séchage : 4 à 12 heures selon la température ambiante

Viscosité : 115 KU $\pm$ 10 (23 °C)

pH (25 °C) : 8 - 9 Densité : 1,61 $\pm$ 0,05 g/ml

Extrait sec : 69 $\pm$ 2 %

Brillance (85°) : 7 $\pm$ 3

Épaisseur du film sec : 30 $\pm$ 5 microns

Épaisseur du film humide : 70 $\pm$ 5 microns

APPLICATION : La surface d'application doit être propre, sèche et exempte de poussière, de saleté et de graisse. Les irrégularités et fissures doivent être réparées avec Silkcoat Enduit Extérieur Acrylique puis poncées. Silkcoat Akrilik Astar, dilué à 30-40 % avec de l'eau propre, est appliqué en une seule couche. Peut être appliqué au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation. Température ambiante et de surface recommandée : entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par temps pluvieux.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas jeter dans les canalisations. Conserver le produit dans un récipient bien fermé.

STOCKAGE : Se conserve au minimum 2 ans dans un endroit propre, sec, frais et à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine non ouvert.

EMBALLAGE : Seaux en plastique de 15 Lt et 2,5 Lt.



وصف المنتج:

برايمر أبيض مائي أساسه بوليمر أكريليك مشترك.

الخصائص:

يستخدم على الأسطح الخارجية ذات الأساس المعدني والمسامية لتحسين التصاق طبقات الطلاء النهائية، تقليل استهلاك الطلاء، والحصول على سطح متجانس.

مجالات التطبيق:

يُطبق على جميع الأسطح الخارجية النظيفة والجافة والمحمضرة، وكذلك على الأسطح الملساء التي يُراد الحصول فيها على سطح خشن.

البيانات الفنية:

التركيب: ستايرين أكريليك

الاستهلاك: طبقة واحدة: ١٢-١٤ (م²/لتر)، ١١٠-١٤٠ (جم/م²)

نسبة التخفيف: ١٥٪ - ٢٠٪

المعجون المناسب: معجون خارجي أكريليك من سيلك كوت

أدوات التطبيق: فرشاة، رول

مدة الجفاف: من ٤ إلى ١٢ ساعة حسب درجة حرارة الهواء

(عند ٢٣ درجة مئوية) 10 $\pm$ KU اللزوجة: ١١٥

الرقم الهيدروجيني (٢٥ درجة مئوية): ٨ - ٩

الكثافة: ١,٦١ $\pm$ ٠,٠٥ (جم/مل)

نسبة المواد الصلبة: ٦٩٪ $\pm$ ٢

اللمعان (عند ٨٥°): ٧ $\pm$ ٣

سماعة الفيلم الجاف: ٣٠ $\pm$ ٥ ميكرون

سماعة الفيلم الرطب: ٧٠ $\pm$ ٥ ميكرون

طريقة التطبيق: يجب تنظيف السطح تمامًا من الغبار، والأوساخ، والزيوت.

يجب إصلاح أي عيوب أو تشققات باستخدام معجون سيلك كوت الخارجي ثم صنفرتها. يُخفف برايمر سيلك كوت الأكريليك بنسبة ٣٠-٤٠٪ ماء نظيف، ويُطبق بطبقة واحدة باستخدام فرشاة، رول، أو بالرش. يجب أن تكون درجة

أثناء التطبيق والجفاف. لا يُطبق و ٣٠+°C حرارة السطح والبيئة بين ٥+°C

في الظروف الممطرة.

يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. S2: تحذيرات:

تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25:

في حال الابتلاع، اطلب المساعدة الطبية فورًا وأظهر العبوة أو الملصق. S46:

يُحفظ في عبوة مغلقة بإحكام.

لا يُسكب في شبكة الصرف الصحي.

التخزين: يُخزن في مكان بارد، جاف، ونظيف، بعيدًا عن أشعة الشمس

المباشرة، ولمدة لا تقل عن سنتين في العبوة المغلقة.

التعبئة: بـ ١٥ لتر و ٢,٥ لتر.



SX 2005

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

polish - polir - تلميع



Consumption : Dual Layer 6 - 10 (m²/L)
Consommation : Deux couches 6 - 10 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: A surface protection gloss for Silkcoat Mineral Plaster, based on pure acrylic binder.

FEATURES: SX 2005 Gloss, specifically produced for mineral plaster, provides excellent water resistance thanks to the film layer it forms. It not only enhances the decorative appearance of the mineral plaster and other exterior surfaces it is applied to but also increases the exterior durability of the mineral plaster, ensuring its use for many years. It penetrates into the plaster surface and adheres in a triple manner. Its water-based structure makes it safe for human health and the environment.

APPLICATION AREAS: SX 2005 is applied in two coats to mineral plaster and exterior surfaces.

TECHNICAL DATA:

Composition: Pure Acrylic

Consumption: 6-10 (m²/lt), 120-180 (g/m²)

Density: 1.03 ± 0.02 (g/ml)

Dilution Ratio: 40-50% Application Tools: Roller or Sprayer

Drying Time: Drying 4 - 8 hours; Hardening for topcoats 24 hours

Density: 1.00 ± 0.05

APPLICATION: The surface to be applied should be cleaned of dust, dirt, and oil to achieve a clean, dry, and solid surface. Any surface defects and cracks should be repaired with Silkcoat Filler. Silkcoat SX 2005 is diluted with clean water at a ratio of 10-15% and applied in a single coat with a roller or brush. After application, the tools used should be cleaned with water. During application and the full drying time of 24 hours, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: In case of ingestion, seek medical help immediately; show the container or label.

Store the product in a tightly closed container.

Do not pour into the sewage system.

Flashpoint 41°C. Flammable, harmful if inhaled or swallowed.

STORAGE: Can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, and dry environment, without exposure to direct sunlight, with the container lid closed.

PACKAGING: 15 L, 5 L, 2.5 L plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Protection de surface brillante pour les enduits minéraux Silkcoat, à base de liant acrylique pur.

CARACTÉRISTIQUES : SX 2005 Gloss, spécialement conçu pour les enduits minéraux, offre une excellente résistance à l'eau grâce à la couche de film qu'il forme. Il améliore non seulement l'aspect décoratif de l'enduit minéral et des autres surfaces extérieures, mais augmente également leur durabilité, assurant une protection pendant de nombreuses années. Il pénètre dans la surface de l'enduit et y adhère de manière tripartite. Sa structure à base d'eau le rend sûr pour la santé humaine et respectueux de l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : SX 2005 s'applique en deux couches sur les enduits minéraux et autres surfaces extérieures.

DONNÉES TECHNIQUES :

Composition : Acrylique pur

Consommation : 6-10 m²/litre (120-180 g/m²)

Densité : 1,03 ± 0,02 g/ml

Taux de dilution : 40-50 %

Outils d'application : Rouleau ou pulvérisateur

Temps de séchage : Séchage en 4-8 heures ; durcissement pour les couches de finition : 24 heures

Densité : 1,00 ± 0,05 g/ml

APPLICATION : La surface à traiter doit être propre, sèche, solide et exempte de poussière, de saleté et de graisse. Les défauts et fissures de surface doivent être réparés avec le mastic Silkcoat. SX 2005 est dilué à 10-15 % avec de l'eau propre et appliqué en une seule couche à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau. Après application, les outils doivent être nettoyés à l'eau. Pendant l'application et durant le séchage complet de 24 heures, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C.

AVERTISSEMENTS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un contenant hermétiquement fermé.

Ne pas rejeter dans les canalisations. Point d'éclair : 41°C. Inflammable, nocif par inhalation ou ingestion.

STOCKAGE : Se conserve pendant au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et dans son emballage bien fermé.

EMBALLAGE : Seaux en plastique de 15 L, 5 L et 2,5 L.



وصف المنتج:
لمعان حماية الأسطح لطلاء سيلك كوت الجص المعدني، يعتمد على رابط أكرليك نقي.
الخصائص:

المنتج خصيصاً للجص المعدني، مقاومة ممتازة للماء SX 2005 يقدم لمعان أفضل الطبقة التي يشكلها. لا يعزز المظهر الزخرفي للجص المعدني والأسطح الخارجية الأخرى التي يتم تطبيقه عليها فحسب، بل يزيد أيضاً من متانة الجص المعدني في الخارج، مما يضمن استخدامه لسنوات عديدة. يتغلغل في سطح الجص ويلتصق بثلاث طرق. بفضل تركيبه القائم على الماء، فإنه آمن لصحة الإنسان والبيئة.

مجالات الاستخدام:
على الجص المعدني والأسطح الخارجية في طبقتين. SX 2005 يتم تطبيق البيانات التقنية:

التركيب: أكرليك نقي
الاستهلاك: ١٠-١٢ (م²/لتر)، ١٢٠-١٨٠ (غ/م²)
الكثافة: ١,٠٣ ± ٠,٠٢ (غ/مل)
نسبة التخفيف: ٤٠-٥٠٪
أدوات التطبيق: أسطوانة أو رشاش
وقت التجفيف: تجفيف ٤ - ٨ ساعات؛ تصلب للطبقات العلوية ٢٤ ساعة
الكثافة: ١,٠٠ ± ٠,٠٥

التطبيق:
يجب تنظيف السطح من الغبار والأوساخ والزيوت للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. يجب إصلاح أي عيوب أو شقوق في السطح باستخدام معجون بنسبة ١٠-١٥٪ من الماء SX 2005 سيلك كوت. يتم تخفيف سيلك كوت التنظيف ويتم تطبيقه في طبقة واحدة باستخدام الأسطوانة أو الفرشاة. بعد التطبيق، يجب تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء. أثناء التطبيق ووقت التجفيف الكامل البالغ ٢٤ ساعة، يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة ودرجة حرارة °C ٣٥+ و °C ٥+ السطح بين

تحذيرات:
احفظ بعيداً عن متناول الأطفال. S2:
تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25
في حالة ابتلاعه، يجب الحصول على مساعدة طبية فوراً؛ عرض العبوة S46:
أو المصق.

احفظ المنتج في حاوية مغلقة بإحكام.
لا تصب في نظام الصرف الصحي.
قابل للاشتعال، ضار إذا تم استنشاقه أو ابتلاعه. °C ٥ نقطة الوميض ٤١

التخزين
يمكن تخزينه لمدة لا تقل عن عامين في بيئة باردة ونظيفة وجافة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، دون فتح العبوة.

التعبئة: دلو بلاستيكي ١٥ لتر، ٥ لتر، ٢,٥ لتر.



STONE GUARD

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

polish - polir - تلميع



Consumption : Dual Layer 35 - 40 (m²/Kg)
Consommation : Deux couches 35 - 40 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: A solvent-free emulsion, a mixture of silane and siloxane, which can be diluted with water. Stone Guard is a general-purpose water repellent that penetrates mineral surfaces, bricks, and plasters, providing excellent protection. It is applied as a final protective coat.

FEATURES: Stone Guard reduces capillary absorption in structures and allows the structure to breathe. It is highly resistant to alkali. The water-repellent Stone Guard remains stable when diluted. It penetrates the surface very well and increases the adhesion of the paint. Its water-based structure is harmless to human health and the environment.

APPLICATION AREAS: Applied to all types of natural stone, mineral surfaces, coatings, and paints.

TECHNICAL DATA:

Composition: Silicone

Consumption: 70-80 (m²/lt), 15-25 (g/m²)

Thinner: Water

Dilution Ratio: 1 / 7

Drying: Touch Dry: 15 - 20 minutes

Fully Dry: 4 - 5 hours

Density: 1 ± 0.05 (g/ml)

Wet film thickness: (70 ± 5) microns

APPLICATION: For natural stones and mineral surfaces, dilute at a ratio of 1:7; for coating surfaces, dilute at a ratio of 1:11 and apply in one coat. For newly plastered surfaces, wait at least 28 days before applying paint. Mix the product thoroughly before use. During application and drying, ambient and surface temperatures should be between + 5°C and + 35°C. If applying on very glossy and glassy surfaces, sand the surface first to ensure better adhesion and create a solid surface.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24 / 25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately; show the container or label. Store the product in a tightly closed container. Do not pour into drains.

STORAGE: Store in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, with the container sealed for at least 2 years.

PACKAGING: 1 kg plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Produit à base d'émulsion sans solvant, miscible à l'eau, composé d'un mélange de silane et de siloxane. Stone Guard est un hydrofuge à usage général qui pénètre les surfaces minérales, les briques et les enduits pour offrir une excellente protection. Il est appliqué comme couche de protection finale.

CARACTÉRISTIQUES : Stone Guard réduit l'absorption capillaire des bâtiments tout en permettant à la surface de respirer. Il présente une grande résistance aux alcalis. Ce produit hydrofuge reste stable après dilution. Il pénètre parfaitement la surface et améliore l'adhérence de la peinture. Sa structure à base d'eau le rend sans danger pour la santé humaine et respectueux de l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliqué sur tous types de pierres naturelles, surfaces minérales, revêtements et peintures.

DONNÉES TECHNIQUES :

Composition: Silicone

Consommation: 70-80 m²/litre (15-25 g/m²)

Solvant: Eau

Taux de dilution: 1/7

Temps de séchage: Au toucher: 15-20 minutes; Complet: 4-5 heures

Densité: 1 ± 0,05 g/ml

Épaisseur du film humide: 70 ± 5 microns

APPLICATION : Sur les pierres naturelles et les surfaces minérales, diluer à un ratio de 1:7. Pour les surfaces de type revêtement, diluer à 1:11 et appliquer en une seule couche. Sur les surfaces nouvellement enduites, attendre au moins 28 jours avant l'application de la peinture. Bien mélanger le produit avant utilisation jusqu'à obtention d'une consistance homogène. Pendant l'application et le temps de séchage, la température ambiante et celle de la surface doivent être comprises entre + 5°C et + 35°C. Pour les surfaces très brillantes ou vitrifiées, poncer au préalable pour garantir une meilleure adhérence.

AVERTISSEMENTS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un contenant hermétiquement fermé.

Ne pas rejeter dans les canalisations.

STOCKAGE : Se conserve pendant au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouverture de l'emballage.

EMBALLAGE : Seau plastique de 1 kg



وصف المنتج: منتج مكون من مستحلب خالي من المذيبات، مزيج من السيلان والسيلوكسان يمكن تخفيفه بالماء. ستون جارد هو مادة طاردة للماء متعددة الاستخدامات تتغلغل في الأسطح المعدنية، الطوب، والملاط وتوفر حماية ممتازة. يتم تطبيقه كطبقة حماية نهائية.

الخصائص: يقلل ستون جارد من الامتصاص الشعري في المباني ويسمح للبنية بالتنفس. هو مقاوم بشكل كبير للقلويات. يبقى ستون جارد طاردا للماء ومستقرًا عند تخفيفه. يتغلغل في السطح بشكل جيد جدًا ويزيد من التصاق الطلاء. تركيبة الماني لا يضر بصحة الإنسان أو البيئة. مجالات الاستخدام: يتم تطبيقه على جميع أنواع الأحجار الطبيعية، الأسطح المعدنية، الدهانات والتغطيات.

البيانات الفنية:

التركيب: سيليكون

الاستهلاك: ٨٠-٧٠ (م²/لتر)، ٢٥-١٥ (غرام/م²)

المخفف: ماء

نسبة التخفيف: ١/٧

التجفيف:

جفاف اللمس: ٢٠-١٥ دقيقة

الجفاف الكامل: ٥-٤ ساعات

الكثافة: ١ ± ٠,٠٥ (غرام/مل)

سمك الفيلم الرطب: (٥ ± ٧) ميكرون

طريقة التطبيق: على الأحجار الطبيعية والأسطح المعدنية، يتم تخفيفه بنسبة ١:٧ ولأسطح التغطية، يتم تخفيفه بنسبة ١:١١ ويطبق في طبقة واحدة. بالنسبة للأسطح المكسوة حديثًا، يجب الانتظار لمدة لا تقل عن ٢٨ يومًا قبل تطبيق الطلاء. يجب خلط المنتج جيدًا قبل الاستخدام. يجب أن تكون درجة الحرارة ٥°C و ٣٥°C أثناء التطبيق والتجفيف بين ٥°C و ٣٥°C. يجب صنفرة السطح أولاً لضمان التصاق أفضل وإنشاء سطح قوي.

التحذيرات:

S2: احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال.

S24 / 25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

S46: في حالة الابتلاع، استشر الطبيب فورًا؛ أظهر العبوة أو الملصق.

احفظ المنتج في حاوية محكمة الإغلاق.

لا تصب في المجاري.

التخزين: يجب تخزينه في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس

المباشرة، مع غلق العبوة لمدة لا تقل عن سنتين.

التعبئة: دلو بلاستيكي ١ كجم



SILICONE PRIMER

Exterior - Façade extérieure - الواجهة الخارجية

بطانة - primaire - primer



Consumption : Dual Layer 6 - 7 (m²/L)
Consommation : Deux couches 6 - 7 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: Acrylic copolymer silicone emulsion-based, water-repellent primer paint.

FEATURES: This is a water-repellent primer paint that prevents water permeability when applied before topcoat paint on exterior mineral-based and highly absorbent surfaces. It improves the adhesion of topcoat paints, preventing blistering and peeling, and minimizes paint consumption.

APPLICATION AREAS: Easily applied to thin plaster, raw concrete, asbestos sheets, eternit, gas concrete, and similar surfaces.

TECHNICAL DATA:

Composition: Styrene Acrylic
Consumption: 12 – 14 (m²/Lt), 100-130 (g/m²)

Dilution Rate: 15-20%

Suitable Filler: Silkcoat Acrylic Exterior Filler

Application Tools: Brush, Roller.

Drying: Touch dry in 15 – 20 minutes.

Dust-free: 1 hour Full Drying: 24 hours

Viscosity: 110 KU ± 10 (23°C)

pH (25°C): 8 – 9 Density: 1.52 ± 0.05 (g/ml)

Solid Content: (63 ± 2)% Gloss: 7 ± 3 at 85°

Dry Film Thickness: (40 ± 5) microns

Wet Film Thickness: (80 ± 5) microns

APPLICATION: The surface to be applied should be free of dust, dirt, and oil. Surface defects and cracks should be repaired with an appropriate filler and sanded to obtain a clean, dry, and solid surface. Dilute with 20-25% water and apply with a roller or brush. The ambient and surface temperature during application and drying should be between +5°C and +30°C, and application should not be made during rainy weather.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24 / 25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical help immediately; show the container or label.

Store the product in a tightly closed container.

Do not pour into the sewage system.

STORAGE: Can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, with the container lid tightly closed.

PACKAGING: 15 Lt, 2.5 Lt plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture primaire hydrofuge à base d'émulsion de copolymère acrylique et de silicone.

CARACTÉRISTIQUES : Stone Guard est une sous-couche hydrofuge conçue pour être appliquée avant la peinture de finition sur les surfaces extérieures minérales et très absorbantes. Elle empêche la perméabilité à l'eau, améliore l'adhérence des peintures de finition, empêche les cloques et les décollements, et réduit considérablement la consommation de peinture.

DOMAINES D'APPLICATION : S'applique facilement sur des surfaces telles que l'enduit fin, le béton brut, les plaques en amiante, l'éternit, le béton cellulaire et autres surfaces similaires.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Styrene acrylique

Consommation : 12 – 14 m²/litre (100 – 130 g/m²)

Taux de dilution : 15 – 20 %

Enduit compatible : Enduit acrylique extérieur Silkcoat

Outils d'application : Brosse, rouleau

Temps de séchage : Au toucher : 15 – 20 minutes ; Sec au toucher : 1 heure ;

Séchage complet : 24 heures

Viscosité : 110 KU ± 10 (à 23°C)

pH (à 25°C) : 8 – 9

Densité : 1,52 ± 0,05 g/ml

Teneur en matières solides : 63 ± 2 %

Brillance : 7 ± 3 à 85°

Épaisseur du film sec : 40 ± 5 microns

Épaisseur du film humide : 80 ± 5 microns

APPLICATION : La surface à traiter doit être exempte de toute poussière, saleté ou graisse. Les irrégularités et fissures doivent être réparées avec un enduit adapté, puis poncées pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Le produit est dilué avec 20 à 25 % d'eau et appliqué au rouleau ou à la brosse. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et celle de la surface doivent être comprises entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par temps de pluie.

AVERTISSEMENTS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un contenant hermétiquement fermé.

Ne pas rejeter dans les canalisations.

STOCKAGE : Se conserve pendant au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouverture du contenant.

EMBALLAGE : Seaux plastiques de 15 L et 2,5 L



وصف المنتج: طلاء أساس أكرليك كوپوليمر سيليكوني معتمد على مستحلب، يعمل كمعازل مائي.

الخصائص: يعمل هذا الطلاء كمعازل مائي يمنع نفاذ الماء عندما يتم تطبيقه قبل الطلاء النهائي على الأسطح الخارجية ذات الأساس المعدني والعالية الامتصاص. يحسن من التصاق الطلاء النهائي، مما يمنع التكتل والتقشير، ويقلل من استهلاك الطلاء.

مجالات الاستخدام: يمكن تطبيقه بسهولة على الجص الرقيق، الخرسانة الخام، الألواح الأسبستوس، الاتريت، الخرسانة الغازية والأسطح المشابهة.

البيانات التقنية: التركيب: أكرليك ستيرين (م²/لتر)، ١٠٠-١٣٠ (غ/م²) نسبة التخفيف: ١٥-٢٠٪

المعجون المناسب: معجون أكرليك خارجي من سيلك كوت أدوات التطبيق: فرشاة، أسطوانة.

الجفاف: جاف للمس خلال ١٥ – ٢٠ دقيقة. عدم تراكم الغبار: ١ ساعة

الجفاف الكامل: ٢٤ ساعة (23°C) KU ± 10 للزوجة: ١١٠

9 – 8 (°C) ٢٥: درجة الحموضة الكثافة: ١٠٠,٥ ± ١,٥٢ (غ/مل)

محتوى المواد الصلبة: (٦٣ ± ٢) % للمعان: ٧ ± ٣ عند ٨٥

سمك الفيلم الجاف: (٤٠ ± ٥) ميكرون سمك الفيلم الرطب: (٨٠ ± ٥) ميكرون

التطبيق: يجب أن تكون السطح المراد تطبيقه خالية من الغبار والأوساخ والزيوت. يجب إصلاح العيوب والشقوق باستخدام معجون مناسب وصنفرة السطح للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. يتم التخفيف بنسبة ٢٠-٢٥٪ من الماء وتطبيقه باستخدام أسطوانة أو فرشاة. يجب أن تكون درجة

أثناء التطبيق °C ٣٠ + °C ٣٠ الحرارة المحيطة ودرجة حرارة السطح بين +٥ وفترة الجفاف، ولا يجب تطبيقه في الأجواء الممطرة.

تحذيرات: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. S2: 25 / 24 تجنب ملامسة العينين والجلد. S24 / 25

في حالة ابتلاعه، يجب الحصول على مساعدة طبية فوراً؛ عرض العبوة S46: أو المصق.

يجب تخزين المنتج في حاوية مغلقة بإحكام. لا يجب تصريفه في المجاري.

التخزين: يمكن تخزينه لمدة لا تقل عن سنتين في بيئة باردة ونظيفة وجافة. بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، مع غلق العبوة بإحكام.

التعبئة: لتر، ٢,٥ لتر دلو بلاستيكي ١٠.

SYNTHETIC PAINTS



CLASS SENTETİK
CLASS PRIMER
SILKOTEN
LUX SENTETİK
LUX PRIMER
LUX ANTİPAS
CLASS ANTİPAS

METAL ÇATI BOYASI
HAMMER
WOOD PROTECTOR
YAT VERNİK
CAM CİLA
KAPI BOYASI
SILKROAD

SILKCOAT®



3 in 1

Synthetic - synthétique - اصطناعي

paint - peinture - دهان



Consumption : Dual Layer 0,9 (m²/L)
Consommation : Deux couches 0,9 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: It is a ready-to-use, synthetic resin-based multi-purpose paint for roofs, pools, floors, and border stones.

FEATURES: Formulated for applications, it is resistant to atmospheric conditions and abrasion. It forms a hard-elastic film and adheres perfectly to the applied surface.

APPLICATION AREAS: It is used on asphalt roads, exposed concrete, parking lots, sidewalks, sports facilities, factories, pools, roofs, etc.

TECHNICAL DATA

Dilution: Can be thinned with 10-15% thinner for roller, air, airless spray, and application machines. Consumption: Depending on the surface condition, single-coat consumption is 0.900 kg/m² (125 microns dry film thickness). Drying Time (20°C, 65% RH): Initial Drying: 30 min Dust-Free: 60 min Final Drying: 2 hours

APPLICATION: The surface to be painted must be dust-free, clean, and dry for an ideal coating. Before application, all kinds of dirt, oil, moisture, and foreign substances must be completely removed, and the surface must be smooth and even. Dust particles on the surface can prevent the paint from adhering properly, making the cleaning process crucial. Additionally, in areas where marking is required, road grinding should be performed up to 1-0.5 cm² to create a level difference, and these areas should be prepared for painting afterward. In regions with level differences, the paint should be applied inside the ground areas to ensure uniform and homogeneous coverage. Proper surface preparation directly affects the quality of the result; otherwise, the paint may cause waviness, cracks, or adhesion problems. Furthermore, the dryness of the surface is crucial, as painting on a damp surface can prevent the paint from settling correctly, leading to peeling or blistering in the long term. Therefore, all these factors in the surface preparation phase are critical in determining the durability and aesthetic appearance of the paint.

WARNINGS

S2: Keep out of reach of children.

S24 / 25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately; show the container or label. Store the product in a tightly closed container. Do not dispose of in drains.

STORAGE: It can be stored for at least 2 years in a cool, clean, and dry environment without direct sunlight, provided that the product packaging remains unopened.

PACKAGING: 25 Kg Tin Bucket.

QUALITY CERTIFICATES: Compliant with TS 5808.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture prête à l'emploi à base de résine synthétique, conçue pour une utilisation polyvalente sur toitures, piscines, sols et bordures.

CARACTÉRISTIQUES : Formulée pour les applications extérieures, elle est résistante aux conditions atmosphériques et à l'abrasion. Elle forme un film dur et élastique, adhérent parfaitement à la surface sur laquelle elle est appliquée.

DOMAINES D'APPLICATION : Utilisée sur les routes en asphalte, bétons bruts, parkings, trottoirs, installations sportives, usines, piscines, toitures, etc.

DONNÉES TECHNIQUES :

Diluant : 10 à 15 % avec un diluant synthétique selon le mode d'application (rouleau, pistolet à air, sans air ou machines d'application).

Consommation : Environ 0,900 kg/m² par couche, selon l'état de la surface (épaisseur de film sec de 125 microns).

Séchage (à 20°C, HR 65 %) : Séchage initial : 30 minutes

Hors poussière : 60 minutes

Séchage complet : 2 heures

APPLICATION : La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de poussière. Toute saleté, graisse, humidité ou substance étrangère doit être éliminée. La surface doit être lisse et uniforme. Il est crucial d'éliminer les particules de poussière qui pourraient nuire à l'adhérence. Dans les zones nécessitant un marquage, il est recommandé de gratter la surface (1-0,5 cm²) pour créer une différence de niveau et d'appliquer la peinture dans cette zone pour une finition homogène. Une bonne préparation du support est essentielle pour éviter des défauts comme des ondulations, des fissures ou un décollement. Une surface humide peut nuire à l'adhérence et causer un cloquage ou un écaillage de la peinture.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver dans un récipient bien fermé.

Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Le produit peut être stocké pendant au moins 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert.

EMBALLAGE : Bidon métallique de 25 kg

CERTIFICATS DE QUALITÉ : Conforme à la norme TS 5808.



وصف المنتج: دهان جاهز للاستخدام يعتمد على الراتنج الصناعي، متعدد الاستخدامات للأسطح مثل الأسطح، حمامات السباحة، الأرصفة، وأحجار الحدائق.

الخصائص: تمت صياغته للتطبيقات المختلفة، وهو مقاوم للظروف الجوية السطح المطبق عليه.

مجالات التطبيق: يستخدم في الطرق الأسفلتية، الخرسانة المكشوفة، مواقف السيارات، الأرصفة، المنشآت الرياضية، المصانع، حمامات السباحة، الأسطح، وغيرها من الأماكن.

البيانات التقنية: التخفيف: يمكن تخفيفه بنسبة 10-15% من المذيب عند استخدامه بواسطة

الرول، أو مسدس الرش الهوائي أو قديم الهواء، أو الآلات التطبيقية. الاستهلاك: يختلف حسب حالة السطح، استهلاك الطبقة الواحدة 0,900 كجم/م² (سمك الفيلم الجاف 125 ميكرون).

زمن الجفاف (عند 20 درجة مئوية، 65% رطوبة نسبية): الجفاف الأولي: 30 دقيقة

عدم التقاط الغبار: 60 دقيقة الجفاف النهائي: ساعتان

التطبيق: يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خاليًا من الغبار، نظيفًا وجافًا للحصول على تغطية مثالية. قبل التطبيق، يجب إزالة جميع أنواع الأوساخ والزيوت والرطوبة والمواد الغريبة بالكامل، كما يجب أن يكون السطح أملسًا وخاليًا من العيوب. يمكن أن تمنع جزيئات الغبار التصاق الطلاء بالسطح بشكل صحيح، مما يجعل عملية التنظيف خطوة ضرورية. بالإضافة إلى ذلك، في المناطق التي تتطلب تحديدًا، يفضل كشط الطريق بعُمق 1-0,5 سم لإنشاء فرق في المستوى، ثم إعداد هذه المناطق للطلاء لاحقًا في المناطق ذات الاختلافات في المستوى، يجب تطبيق الطلاء داخل المناطق المحفورة لضمان تغطية متجانسة ومتساوية. تؤثر جودة إعداد السطح بشكل مباشر على النتيجة النهائية؛ وإلا، فقد يؤدي الطلاء إلى تموجات أو تشققات أو مشاكل في الالتصاق. علاوة على ذلك، فإن حالة جفاف السطح تعتبر أمرًا بالغ الأهمية، حيث أن الطلاء على سطح رطب يمكن أن يمنع استقرار الطلاء بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى تقشره أو انتفاخه على المدى الطويل. لذا، فإن كل هذه العوامل في مرحلة تحضير السطح تلعب دورًا حاسمًا في تحديد متانة الطلاء ومظهره الجمالي.

التحذيرات: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. S2: تجنب ملامسة العينين والجلد. S24 / 25: في حالة الابتلاع، اطلب العناية الطبية فورًا! وقم البعوبة أو المصلى. S46:

يُحفظ المنتج مغلقًا بإحكام في عبوته الأصلية. لا يُسكب في أنظمة الصرف الصحي.

التخزين: يمكن تخزينه لمدة لا تقل عن عامين في بيئة باردة ونظيفة وجافة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، بشرط عدم فتح العبوة.

التعبئة: بولو معدني سعة 25 كجم. شهادات الجودة: TS 5808

موافق مع TS 5808



CLASS SYNTHETIC

Synthetic - synthétique - اصطناعي

paint - peinture - دهان



Consumption : Dual Layer 7 - 9 (m²/L)
Consommation : Deux couches 7 - 9 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: It is a gloss paint based on alkyd resin for finishing applications.

FEATURES: High adhesion and coverage properties. Easy to apply. Resistant to physical and chemical effects. Easy to clean. Flexible.

APPLICATION AREAS: Can be applied to wood, plaster, metal, and similar surfaces in both indoor and outdoor areas.

TECHNICAL DATA

Composition: Alkyd resin-based, synthetic, and gloss.

Consumption: 14-18 (m²/liter), 70-85 (g/m²)

Thinning Ratio: 10-15%

Recommended Primer: Silkcoat Synthetic Primer, Silkcoat Luxe Synthetic Primer

Recommended Anti-rust and Polishing: Silkcoat Anti-rust for metal surfaces, Silkcoat Pinoten for wood surfaces

Application Tools: Brush, roller, spray gun

Drying Time: Touch dry: 1-2 hours

Dust-free: 2-3 hours

Full cure: 10-12 hours

Wait at least 12 hours between coats.

Viscosity: 100 KU $\pm$ 10 (23°C)

Density: 1.09 $\pm$ 0.10 (g/ml)

Solid Content: (%62 $\pm$ 2)

Gloss: (60° Minimum 80 Gloss)

Dry Film Thickness: 25 $\pm$ 5 microns

Wet Film Thickness: 60 $\pm$ 5 microns

APPLICATION: Silkcoat Class Synthetic is applied to surfaces that have been filled with putty. Silkcoat Universal Primer is applied to surfaces prepared with satin plaster. On wooden surfaces, knots are burned and filled with Silkcoat Pinoten, followed by Silkcoat Synthetic Primer. For metal surfaces, oil, dirt, and rust must be completely cleaned, then an anti-rust treatment should be applied. Once surface preparation is complete, synthetic paint can be applied. Wait 12 hours between coats. In brush and roller applications, the paint should be thinned with 5-10% synthetic thinner.

WARNINGS

S2: Keep out of reach of children.

S24 / 25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately; show the container or label.

Store the product in a tightly closed container. Do not dispose of in drains. **STORAGE:** Store in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, and without opening the product container for a minimum of 2 years. **PACKAGING:** 15 liters, 7.5 liters, 2.5 liters in plastic buckets. **QUALITY CERTIFICATES:** Compliant with TS 5808.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture brillante à base de résine alkydique, destinée aux applications de finition.

CARACTÉRISTIQUES : Excellente adhérence et pouvoir couvrant. Facile à appliquer. Résistante aux effets physiques et chimiques. Facile à nettoyer. Flexible.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliquée sur des surfaces telles que le bois, le plâtre, le métal et similaires, en intérieur comme en extérieur.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : À base de résine alkydique, synthétique et brillante

Consommation : 14-18 m²/litre ou 70-85 g/m²

Taux de dilution : 10 à 15 %

Apprêts recommandés : Silkcoat Synthetic Primer, Silkcoat Luxe Synthetic Primer

Antirouille et vernis recommandés : Pour surfaces métalliques : Silkcoat Anti-Rouille

Pour surfaces en bois : Silkcoat Pinoten

Outils d'application : Brosse, rouleau, pistolet

Temps de séchage : Séchage au toucher : 1 à 2 heures

Hors poussière : 2 à 3 heures

Séchage complet : 10 à 12 heures

Attendre au moins 12 heures entre les couches

Viscosité : 100 KU $\pm$ 10 (à 23 °C)

Densité : 1.09 $\pm$ 0.10 g/ml

Teneur en matières solides : 62 % $\pm$ 2

Brillance : Minimum 80 gloss (à 60°)

Épaisseur du film sec : 25 $\pm$ 5 microns

Épaisseur du film humide : 60 $\pm$ 5 microns

APPLICATION : Silkcoat Class Synthetic s'applique sur des surfaces ayant reçu un enduit. Silkcoat Universal Primer est utilisé pour les surfaces préparées avec du plâtre satiné. Sur le bois, les nœuds doivent être brûlés puis remplis avec Silkcoat Pinoten, avant d'appliquer Silkcoat Synthetic Primer. Sur les métaux, l'huile, la saleté et la rouille doivent être complètement éliminées avant l'application d'un antirouille. Une fois la préparation de surface terminée, la peinture synthétique peut être appliquée. Un délai de 12 heures est nécessaire entre les couches. Pour une application à la brosse ou au rouleau, diluer la peinture avec 5 à 10 % de diluant synthétique.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un récipient bien fermé.

Ne pas rejeter dans les égouts.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Le produit non ouvert peut être stocké pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE : Seaux en plastique de 15 L, 7,5 L, 2,5 L

CERTIFICATS DE QUALITÉ : Conforme à la norme TS 5808.



وصف المنتج
دهان لامع للتطبيقات النهائية، قائم على الراتنج الألكيدي. الخصائص: خاصية الالتصاق العالية والتغطية، سهل التطبيق، مقاوم للتأثيرات الفيزيائية والكيميائية، سهل التنظيف، مرن. مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على الأسطح الداخلية والخارجية مثل الخشب، الجص، المعدن والأسطح المماثلة.

البيانات الفنية
التركيب: قائم على الراتنج الألكيدي، صناعي ولامع. الاستهلاك: ١٤-١٨ (م²/لتر)، ٧٠-٨٥ (غرام/م²)
نسبة التخفيف: ١٠-١٥ %

وقت الجفاف:
جفاف للمس: ١-٢ ساعة
وقت عدم التمسك بالخيار: ٢-٣ ساعة
الجفاف الكامل: ١٠-١٢ ساعة

يجب الانتظار على الأقل ١٢ ساعة بين الطبقات.
١٠٠ (23°C) $\pm$ 10 KU
الكثافة: ١,٠٩ $\pm$ ٠,١٠ (غرام/مل)

نسبة المادة الصلبة: (٦٢% $\pm$ ٢)
Gloss: ٨٠ الحد الأدنى ()
سمك الفيلم الجاف: ٢٥ $\pm$ ٥ ميكرون
سمك الفيلم الرطب: ٦٠ $\pm$ ٥ ميكرون

التطبيق
على الأسطح التي تم تطبيق المعجون Silkcoat Class Synthetic على الأسطح المعدة بالجص Silkcoat Universal Astar عليها. يتم تطبيق ثم Silkcoat Pinoten الساتيني. في الأسطح الخشبية، يتم حرق العقد وملءها بـ في الأسطح المعدنية، يجب تنظيف الزيت Silkcoat Sentetik Astar. يمكن تطبيق الطلاء والأوساخ والصدا تمامًا قبل تطبيق مادة وقائية للصدأ. يمكن تطبيق الطلاء الصناعي بعد إتمام تحضير السطح. يجب الانتظار ١٢ ساعة بين الطبقات. في تطبيقات الفرشاة والروول، يجب تخفيف الطلاء بنسبة ٥-١٠٪ باستخدام التخفيف الصناعي.

التحذيرات

يجب تخزينه في مكان بعيداً عن متناول الأطفال. S2:

تجنب ملامسة العينين والجلد. S24 / 25:

في حال ابتلاع، يجب طلب المساعدة الطبية فوراً؛ إظهار العبوة أو S46:

البطاقة.

يجب تخزين المنتج في حاوية مغلقة بإحكام.

لا تلم بصبره في المجاري.

لا تخزّن.

يمكن تخزينه في بيئة باردة ونظيفة وجافة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، دون فتح العبوة لمدة عامين على الأقل.

التغليف:

لتر، ٧,٥ لتر، ٢,٥ لتر في دلو بلاستيكي. 15

شهادات الجودة

TS 5808 مطابق لـ.



CLASS PREMIER

Synthetic - synthétique - اصطناعي

paint - peinture - دهان



Consumption : Single Layer 6 - 8 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 6 - 8 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: It is an alkyd resin-based primer paint.

FEATURES: High covering power. Adhesion and flexibility properties. Easy to apply. Highly resistant to internal and external factors. Resistant to alkali solutions such as salt and detergents, and offers high corrosion protection. Easy to clean and flexible.

APPLICATION AREAS: Can be applied to all kinds of interior and exterior metal surfaces.

TECHNICAL DATA:

Structure: Anticorrosive.

Consumption: 12-14 (m²/l), 80-110 (g/m²).

Thinning Ratio: 10-15%.

Recommended Primer: Silkcoat Universal Primer, Silkcoat Synthetic Primer.

Application Tools: Brush, roller, spray.

Drying Time: Dust-free time: 15-20 minutes

Curing time for topcoats: 8-10 hours

Viscosity: 110 KU ± 10 (23°C).

Density: 1.43 ± 0.05 (g/ml).

Solid Content: 75% ± 2.

Dry Film Thickness: 40 ± 5 microns.

Wet Film Thickness: 80 ± 5 microns.

APPLICATION: The application surface must be free from dust, dirt, and oil. Old paints and foreign substances should be removed to ensure a clean, dry, and smooth surface. Sharp edges of weld joints and corners must be trimmed to create a smooth metal surface. The material is applied using a roller, brush, or spray, and can be thinned with synthetic thinner if needed. During application, the air temperature should be between 5 and 40°C, and the humidity should not exceed 85%.

WARNINGS:

Risk Phrases:

R10: Flammable.

R51/53: Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

R65: Harmful: May cause lung damage if swallowed.

R66: Repeated exposure may cause drying and cracking of the skin.

R67: Vapors may cause drowsiness and dizziness. Safety Phrases:

S2: Keep out of reach of children.

S16: Keep away from sources of ignition – No smoking.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S37: Wear suitable gloves.

S51: Use only in well-ventilated areas.

S57: Use appropriate containers to prevent contamination.

S60: Dispose of this material and its container as hazardous waste.

S61: Avoid release to the environment.

Refer to the special instructions / Safety Data Sheet.

S62: If swallowed, do not induce vomiting.

Immediately call a physician and show the container or label.

STORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, without opening the product container for at least 2 years.

PACKAGING: 15 liters, 2.5 liters, 0.75 liters in metal cans.



DESCRIPTION DU PRODUIT: Il s'agit d'une peinture primaire à base de résine alkyde.

CARACTÉRISTIQUES: Pouvoir couvrant élevé. Adhérence et élasticité excellentes. Facile à appliquer. Résistance élevée aux facteurs internes et externes. Résistant au sel, aux alcalis similaires et aux solutions détergentes. Anticorrosion. Facile à nettoyer et flexible.

DOMAINES D'APPLICATION: Peut être appliqué sur toutes les surfaces métalliques intérieures et extérieures.

DONNÉES TECHNIQUES:

Structure: Anticorrosion

Consommation: 12-14 m²/L, 80-110 g/m²

Dilution: 10-15 % Primaire recommandé: Silkcoat Universal Primer, Silkcoat Synthetic Primer

Outils d'application: Pinceau, rouleau, pulvérisateur

Temps de séchage: Sec au toucher: 15-20 minutes

Durcissement pour application de la couche finale: 8-10 heures

Viscosité: 110 KU ± 10 (à 23°C)

Densité: 1,43 ± 0,05 g/ml

Extrait sec: 75 % ± 2

Épaisseur du film sec: 40 ± 5 microns

Épaisseur du film humide: 80 ± 5 microns

APPLICATION: La surface à appliquer doit être exempte de toute poussière, saleté et huile. Les anciennes peintures et autres matériaux doivent être nettoyés, et la surface doit être sèche et solide. Les soudures et arêtes vives doivent être adoucies pour obtenir une surface métallique lisse. Le produit s'applique au rouleau, pinceau ou pulvérisateur après dilution avec du diluant synthétique. Pendant l'application, la température de l'air doit être comprise entre 5 et 40 °C et l'humidité ne doit pas dépasser 85 %.

AVERTISSEMENTS: Mentions de risque: R10 : Inflammable. R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R65 : Nocif – peut provoquer des lésions pulmonaires en cas d'ingestion. R66 : Une exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

Conseils de prudence :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S37 : Porter des gants appropriés.

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S57 : Utiliser un contenant approprié pour éviter toute contamination de l'environnement.

S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

S61 : Éviter le rejet dans l'environnement.

Se référer aux instructions spéciales / fiche de données de sécurité.

S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir.

Consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE: Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Se conserve pendant au moins 2 ans si le contenant reste fermé.

EMBALLAGE: Bidons métalliques de 15 L, 2,5 L, 0,75 L



وصف المنتج: دهان أساسي قائم على الراتنج الألكيدي. الخصائص: خاصية التغطية العالية خاصة الالتصاق والمرونة. سهل التطبيق. مقاوم للتأثيرات الداخلية والخارجية. مقاوم للملوحة والقلويات مثل المحاليل القلوية والمنظفات، ومضاد للتآكل. سهل التنظيف ومرن. مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على جميع الأسطح المعدنية الداخلية والخارجية. البيانات الفنية

التركيب: مضاد للتآكل.

الاستهلاك: ١٢-١٤ (م²/لتر)، ٨٠-١١٠ (غرام/م²)

نسبة التخفيف: ١٠-١٥%

Silkcoat Universal Astar Sentetik Primer: الأساس الموصى به:

أدوات التطبيق: فرشاة، رول، رشاش

وقت الجفاف:

وقت عدم التمسك بالغبار: ١٥-٢٠ دقيقة

وقت الجفاف الكامل قبل تطبيق الطلاء النهائي: ٨-١٠ ساعات

اللزوجة: ١١٠ KU ± 10 (23 °C)

الكثافة: ١,٤٣ ± ٠,٠٥ (غرام/مل)

نسبة المادة الصلبة: (٧٥% ± ٢)

سمك الفيلم الجاف: ٤٠ ± ٥ ميكرون

سمك الفيلم الرطب: ٨٠ ± ٥ ميكرون

التطبيق: يجب تنظيف السطح من أي غبار أو أوساخ أو دهون. يجب إزالة

الطلاء القديم والمواد الغريبة لضمان الحصول على سطح ناعم وجاف. يجب

قطع الزوايا الحادة للوصلات وإنشاء سطح معدني أملس. يتم تطبيق المادة

باستخدام الرول أو الفرشاة أو الرش، ويجب تخفيفها باستخدام مادة خفيفة. يجب

أن تكون درجة حرارة الهواء أثناء التطبيق بين ٥ و ٤٠ درجة مئوية، ولا

يجب أن تتجاوز نسبة الرطوبة ٨٥%.

التحذيرات

عبارات الخطر:

R10: قابل للاشتعال.

R51/53: سام للكائنات المائية، قد يسبب أثراً سلبية طويلة المدى في البيئة

المائية.

ضار: قد يسبب تلفاً في الرئتين إذا تم ابتلاعه. R65:

التعرض المتكرر قد يسبب جفاف وتشقق الجلد. R66:

الأيخرة قد تسبب النعاس والدوار. R67:

عبارات السلامة:

يجب تخزينه في مكان بعيداً عن متناول الأطفال. S2:

أبعده عن مصادر اللهب – لا تدخن. S16:

تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25:

ارتد القفازات المناسبة. S37:

استخدم فقط في الأماكن ذات التهوية الجيدة. S51:

استخدم وعاء مناسب لمنع التلوث. S57:

خلص من هذه المادة وعبوتها كمخلفات خطرة. S60:

تجنب إطلاق المادة في البيئة. استشر التعليمات الخاصة بالاستخدام / S61:

ورقة بيانات السلامة.

إذا تم ابتلاعه، لا تحاول التسبب في القيء. تواصل مع خدمات الطوارئ S62:

فوراً واطهر العيون أو البطاقة.

التخزين: يمكن تخزينه في بيئة باردة ونظيفة، بعيداً عن أشعة الشمس

المباشرة، دون فتح العبوة لمدة عامين على الأقل.

التغليف:

٢,٥ لتر، ٠,٧٥ لتر في دلو معدني ١٥ .



LUXE SYNTHETIC

Synthetic - synthétique - اصطناعي

paint - peinture - دهان



Consumption : Single Layer 7 - 9 (m²/L)
Consommation : Une seule couche 7 - 9 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: Glossy finish topcoat paint based on alkyd resin.
FEATURES: Class Synthetic has high coverage capability and is resistant to physical and chemical effects. It has an excellent adhesive property and is flexible. It is easy to apply, and can be washed and wiped.
APPLICATION AREAS: Suitable for use on all wood, MDF, metal surfaces, and vehicles (land and marine) both indoors and outdoors.
TECHNICAL DATA:
Composition: Alkyd resin-based, synthetic, glossy.
Coverage: 14-18 (m²/L), 70-85 (g/m²).
Drying time: 1-2 hours; Dust free: 2-3 hours; Hard dry: 10-12 hours.
Allow 12 hours between coats.
Viscosity: 100 KU ± 10 (23°C).
Density: 1.09 ± 0.10 (g/ml).
Solid content: 62 ± 2%. Gloss: (60° Minimum 80 Gloss).
Dry film thickness: 25 ± 5 microns
Wet film thickness: 60 ± 5 microns.
APPLICATION: Apply Silkcoat Synthetic Primer to surfaces pretreated with filler. Apply Silkcoat Universal Primer to surfaces prepared with satin plaster. On wooden surfaces, burn the knots and saturate them with Silkcoat Pinoten before applying Silkcoat Synthetic Primer. On metal surfaces, clean the surface from oil, dirt, and rust before applying an anti-rust treatment. Once the surface preparation is completed, synthetic paint can be applied. Allow 12 hours between coats. For brush and roller applications, dilute with 5-10% synthetic thinner.
WARNINGS:
R10: Flammable.
R51/53: Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
R65: Harmful: may cause lung damage if swallowed.
R66: Repeated exposure may cause dryness and cracking of the skin.
R67: Vapors may cause drowsiness and dizziness.
S2: Keep out of reach of children.
S16: Keep away from sources of ignition – No smoking.
S24/25: Avoid contact with eyes and skin.
S37: Wear suitable gloves.
S51: Use only in well-ventilated areas.
S57: Use appropriate container to prevent environmental contamination.
S60: Dispose of this substance and its container as hazardous waste.
S61: Avoid release to the environment.
Refer to special instructions/Safety Data Sheet.
S62: If swallowed, do not induce vomiting.
Immediately seek medical attention and show the container or label.
STORAGE: Can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, dry place, away from direct sunlight, and with the container sealed.
PACKAGING: Available in 12 L, 2.2 L, and 0.75 L metal cans.



DESCRIPTION DU PRODUIT: Peinture de finition brillante à base de résine alkyde.
CARACTÉRISTIQUES: Class Sentetik, résistante aux effets physiques et chimiques, possède un excellent pouvoir couvrant. Elle présente une structure souple et une excellente adhérence. Facile à appliquer, lavable et nettoyable.
DOMAINES D'APPLICATION: Utilisable sur toutes les surfaces intérieures et extérieures en bois, aggloméré, métal, ainsi que sur les véhicules terrestres et marins.
DONNÉES TECHNIQUES:
Structure : À base de résine alkyde, synthétique, brillante
Consommation : 14-18 m²/L, 70-85 g/m²
Dilution : 10-15 %
Primaire recommandé : Silkcoat Luxe Primaire Synthétique, Silkcoat Primaire Synthétique
Antirouille et vernis recommandés : Silkcoat Antipas, Silkcoat Pinoten pour surfaces boisées
Outils d'application : Pinceau, rouleau, pistolet
Temps de séchage : Sec au toucher : 1-2 heures
Non collant : 2-3 heures
Séchage complet : 10-12 heures
Intervalle entre les couches : 12 heures
Viscosité : 100 KU ± 10 (23 °C)
Densité : 1,09 ± 0,10 g/ml
Extrait sec : 62 % ± 2
Brillance : Minimum 80 Gloss à 60°
Épaisseur du film sec : 25 ± 5 microns
Épaisseur du film humide : 60 ± 5 microns
APPLICATION: Sur des surfaces corrigées avec du mastic, appliquer Silkcoat Primaire Synthétique. Sur les surfaces préparées avec du plâtre satiné, appliquer Silkcoat Primaire Universel. Sur les surfaces en bois, brûler les nœuds, saturer avec Silkcoat Pinoten, puis appliquer le primaire synthétique. Sur le métal, bien nettoyer les graisses, saletés et rouille avant d'appliquer l'antirouille. Après préparation, la peinture synthétique peut être appliquée. Respecter un intervalle de 12 heures entre les couches. Pour une application au pinceau ou au rouleau, diluer avec 5 à 10 % de diluant synthétique.
AVERTISSEMENTS: Mentions de risque : R10 : Inflammable. R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R65 : Nocif – peut provoquer des lésions pulmonaires en cas d'ingestion. R66 : Une exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges. Conseils de prudence : S2 : Conserver hors de portée des enfants. S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau. S37 : Porter des gants appropriés. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S57 : Utiliser un contenant approprié pour éviter toute contamination de l'environnement. S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S61 : Éviter le rejet dans l'environnement. Se référer aux instructions spéciales / fiche de données de sécurité. S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.
STOCKAGE: Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Se conserve pendant au moins 2 ans si le contenant reste fermé.
EMBALLAGE: Bidons métalliques de 12 L, 2.2 L, 0,75 L



تعريف المنتج: دهان نهائي لامع من مادة الراتنج الألكيدي الصناعي. الخصائص: مادة "كلاس سينتيتيك" ذات قدرة تغطية عالية ومقاومة للتأثيرات الفيزيائية والكيميائية، لديها بنية مرنة وخصائص التصاق ممتازة، سهل التطبيق، ويمكن غسله ومسحه.
مجالات التطبيق: يستخدم على جميع الأسطح الخشبية، والخشب الحبيبي، والمعدنية، والأسطح في المركبات البرية والبحرية.
البيانات التقنية:
التركيب: مادة راتنج الكيد صناعي، لامع.
الاستهلاك: ١٤-١٨ (م²/لتر)، ٧٠-٨٥ (غرام/م²)
نسبة التخفيف: ١٠-١٥ %
الأساس المناسب: أساس صناعي سيلك كوت لوكس، أساس صناعي سيلك كوت المضاد للصدأ والمعدن المناسب: سيلك كوت أنتيباس، سيلك كوت بينوتين للأسطح الخشبية
أدوات التطبيق: فرشاة، أسطوانة، مسدس رش
وقت التجفيف:
عدم التمسك بالخيوط: ٢ - ٣ ساعات
التجفيف الكامل: ١٠ - ١٢ ساعة
وقت الانتظار بين الطبقات: ١٢ ساعة
١٠٠ KU (لزوج): ١٠ (23°C)
الكثافة: ١,٠٩ ± ٠,١٠ (غرام/مل)
محتوى المادة الصلبة: (٢ ± ٢) %
Gloss): الحد الأدنى ٨٠ (للمعدن)
سمك الفيلم الجاف: ٢٥ ± ٥ ميكرون
سمك الفيلم الرطب: ٦٠ ± ٥ ميكرون
طريقة التطبيق: يتم تطبيق أساس سيلك كوت الصناعي على الأسطح المعدة باستخدام المعجون. على الأسطح المعالجة بالجلس الساتان، يتم تطبيق أساس سيلك كوت يونيفرسال. يتم معالجة العقد في الأسطح الخشبية باستخدام سيلك كوت بينوتين، ثم تطبيق أساس سيلك كوت الصناعي. يجب تنظيف الأسطح المعدنية من الزيوت والأوساخ والصدأ قبل تطبيق مضاد للصدأ، ثم يمكن تطبيق الطلاء الصناعي بعد التحضير. يجب الانتظار لمدة ١٢ ساعة بين الطبقات. يتم تخفيف الطلاء بنسبة ١٠-١٥ % باستخدام الترينتين الصناعي للتطبيق باستخدام الفرشاة والأسطوانة.
التحذيرات:
قابل للاشتعال. R10:
سام للكائنات المائية، قد يسبب تأثيرات سلبية طويلة الأمد في البيئة R51/53:
ضار: قد يسبب ضرراً للترتين إذا تم ابتلاعه. R65:
التعرض المتكرر قد يسبب جفاف وتشقق الجلد. R66:
الأخضر قد تسبب الحساسية والتهيج. R67:
عبارات السلامة:
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. S2:
يُحفظ بعيداً عن مصادر الاشتعال – لا تدخن. S16:
تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25:
ارتد قفازات مناسبة. S37:
استخدمه فقط في أماكن جيدة التهوية. S51:
استخدم وعاء مناسب لتجنب التلوث. S57:
تخلص من هذه المادة وعبوتها كالمخلفات الخطرة. S60:
تجنب إطلاقه في البيئة. استشر ورقة بيانات السلامة الخاصة. S61:
إذا تم ابتلاعه، لا تحاول التقيؤ. استدع الإسعاف فوراً وأرهم العبوة أو S62:
المصق.
التخزين: يمكن تخزينه في مكان بارد وجاف ونظيف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبدون فتح العبوة لمدة لا تقل عن عامين.
التعبئة: لتر، ٢,٢ لتر، ٧,٥ لتر، ٢٠ لتر، ٢٠ لتر، ١٢ لتر.



SILKOTEN

Synthetic - synthétique - اصطناعي

primer - primaire - مادة أساس



Consumption : Single Layer 14 - 18 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 14 - 18 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: It is a synthetic alkyd resin-based, semi-matte satin finish topcoat paint.

FEATURES: High covering ability. Will not turn yellow. Adhesive to the applied surface. Easy to apply. Resistant to physical and chemical effects. Easy to clean and flexible.

APPLICATION AREAS: Used on all wood, chipboard, metal, and plastered surfaces for both interior and exterior applications.

TECHNICAL DATA:

Structure: Silk satin

Consumption: 14 - 18 (m²/l), 70-100 (g/m²)

Thinning Ratio: 10 - 15%

Recommended Primer: Silkcoat Synthetic Primer, Silkcoat Stainless.

Application Tools: Brush, roller, spray.

Drying Time: Touch dry: 2 - 3 hours. Dust-free: 5 - 36 hours. Hard dry: 16 - 18 hours

Viscosity: 100 KU $\pm$ 10 (23°C)

Density: 1.31 $\pm$ 0.05 (g/ml)

Solid Content: 72% $\pm$ 2

Dry Film Thickness: 40 $\pm$ 5 microns

Wet Film Thickness: 80 $\pm$ 5 microns

APPLICATION: For surfaces prepared with satin plaster or putty, apply Silkcoat Universal Primer first, followed by Silkcoat Synthetic Primer the next day. Sand off any rough areas with fine sandpaper, and if necessary, apply one more coat of Silkcoat Synthetic Primer. For wood surfaces, burn the knots and fill them with Silkcoat Pinotex; then apply Silkcoat Synthetic Primer. For metal surfaces, after applying Silkcoat Antipass, you may use putty for repairs and then apply Silkcoat Synthetic Primer. After surface preparation, Silkcoat Silkoten should be applied in at least two coats with a 1-day interval between coats. For brush and roller applications, thin with 5% synthetic thinner, and for spraying, thin with 15% synthetic thinner.

WARNINGS: R10:

Flammable.

R51/53: Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

R65: Harmful: May cause lung damage if swallowed.

R66: Repeated exposure may cause drying and cracking of the skin.

R67: Vapors may cause drowsiness and dizziness.

Safety Phrases:

S2: Keep out of reach of children.

S16: Keep away from sources of ignition - No smoking.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S37: Wear suitable gloves.

S51: Use only in well-ventilated areas.

S57: Use appropriate containers to prevent contamination.

S60: Dispose of this material and its container as hazardous waste.

S61: Avoid release to the environment. Refer to the special instructions / Safety Data Sheet. S62: If swallowed, do not induce vomiting. Immediately call a physician and show the container or label.

STORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, without opening the product container for at least 2 years.

PACKAGING: 15 liters, 2.5 liters in metal cans.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture de finition satinée semi-mate à base de résine alkydique synthétique.

CARACTÉRISTIQUES : Pouvoir couvrant élevé. Ne jaunit pas. Adhère fortement à la surface appliquée. Facile à appliquer. Résiste aux effets physiques et chimiques. Facile à nettoyer et flexible.

DOMAINES D'APPLICATION : Utilisable sur toutes les surfaces intérieures et extérieures en bois, aggloméré, métal et enduits.

DONNÉES TECHNIQUES :

Aspect : Satin soie

Consommation : 14 - 18 m²/l, 70 - 100 g/m²

Taux de dilution : 10 - 15 %

Primaire recommandé : Silkcoat Apprêt Synthétique, Silkcoat Antirouille

Outils d'application : Brosse, rouleau, pistolet

Temps de séchage : Sec au toucher : 2 - 3 heures

Résistance à la poussière : 5 - 36 heures

Séchage complet : 16 - 18 heures

Viscosité : 100 KU $\pm$ 10 (à 23°C)

Densité : 1,31 $\pm$ 0,05 g/ml

Extrait sec : 72 % $\pm$ 2

Épaisseur de film sec : 40 $\pm$ 5 microns

Épaisseur de film humide : 80 $\pm$ 5 microns

APPLICATION : Sur des surfaces lissées avec un enduit de finition satinée, appliquer d'abord Silkcoat Apprêt Universel, puis après un jour Silkcoat Apprêt Synthétique. Poncer légèrement pour éliminer les irrégularités. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche d'apprêt. Sur bois, brûler les nœuds, appliquer Silkcoat Pinotex, corriger avec de l'enduit si besoin, puis appliquer l'apprêt synthétique. Sur métal, appliquer Silkcoat Antirouille, effectuer des corrections à l'enduit si nécessaire, puis appliquer l'apprêt synthétique. Appliquer Silkcoat Silkoten en au moins deux couches, avec un jour d'intervalle entre chaque. Diluer avec 5 % de diluant synthétique pour l'application au pinceau ou rouleau, et 15 % pour la pulvérisation.

AVERTISSEMENTS : R10 : Inflammable. R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R65 : Nocif : peut provoquer des lésions pulmonaires en cas d'ingestion. R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : S2 : Conserver hors de portée des enfants. S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux. S37 : Porter des gants appropriés. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S57 : Utiliser un contenant approprié pour éviter toute contamination de l'environnement. S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S61 : Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir l'emballage d'origine. Durée de conservation : minimum 2 ans.

EMBALLAGE : Seaux métalliques de 15 L et 2,5 L.



تعريف المنتج: دهان نهائي نصف لامع من مادة الراتنج الألكيدي الصناعي. الخصائص: قدرة تغطية عالية، لا يتحول إلى الأصفر. يلتصق بالسطح المطبق عليه، سهل التطبيق. مقاوم للتأثيرات الفيزيائية والكيميائية، سهل التنظيف ومرن. مجالات التطبيق: يستخدم على جميع الأسطح الخشبية، والخشب الحبيبي، والمعدنية، والمبينة من الجص للداخل والخارج.

البيانات التقنية:
التركيب: ساتان حريري
الاستهلاك: ١٤ - ١٨ (م²/لتر)، ٧٠-١٠٠ (غرام/م²)
نسبة التخفيف: ١٠ - ١٥ %

الأساس الموصى به: أساس صناعي من سيلك كوت، سيلك كوت مقاوم للصدأ. أدوات التطبيق: فرشاة، أسطوانة، رذاذ.

وقت التجفيف:
جفاف للمس: ٢ - ٣ ساعات
عدم التمسك بالغبار: ٥ - ٣٦ ساعة
جفاف كامل: ١٦ - ١٨ ساعة
(23°C) $\pm$ 10 KU للزوجة: ١٠٠
الكثافة: ١,٣١ $\pm$ ٠,٠٥ (غرام/مل)
محتوى المادة الصلبة: ٧٢ $\pm$ ٢ %
سمك الطلاء الجاف: ٤٠ $\pm$ ٥ ميكرون
سمك الطلاء الرطب: ٨٠ $\pm$ ٥ ميكرون

طريقة التطبيق: يتم تطبيق أساس سيلك كوت العام أولاً على الأسطح المعدة باستخدام الجص أو المعجون، ثم يتم تطبيق أساس سيلك كوت الصناعي بعد يوم. يتم صقل أي عيوب باستخدام ورق الصنفرة الناعم، وإذا لزم الأمر يتم تطبيق طبقة أخرى من أساس سيلك كوت الصناعي. إذا كان السطح خشيباً، يتم حرق العقد وتغطيتها باستخدام سيلك كوت بينوتين، ثم يتم إصلاح العيوب إذا لزم الأمر باستخدام المعجون، ثم يتم تطبيق أساس سيلك كوت الصناعي. بالنسبة للأسطح المعدنية، بعد تطبيق سيلك كوت انتيباس، يمكن إجراء التصحيحات باستخدام المعجون حسب الرغبة ثم يتم تطبيق أساس سيلك كوت الصناعي. يجب تطبيق سيلك كوت سيلكوتين في طبقتين على الأقل مع فاصل يوم واحد بين كل طبقة. لتطبيق الفرشاة والأسطوانة، يتم تخفيفها بنسبة ٥ %، وللتطبيق باستخدام الرذاذ يتم تخفيفها بنسبة ١٥ %.

التحذيرات:
R10: قابل للاشتعال.
R51/53: سام للكائنات المائية، قد يسبب تأثيرات سلبية طويلة الأجل في البيئة المائية.

ضرر: قد يسبب ضرراً للترتين إذا تم بلعه. R65:
التعرض المتكرر قد يسبب جفاف وتشقق الجلد. R66:
الآخرة قد تسبب الغثاس والدوار. R67:

عبارات السلامة:
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. S2:
يُحفظ بعيداً عن مصادر الاشتعال - لا تدخن. S16:
تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25:

إرتد قفازات مناسبة. S37:
يستخدم فقط في أماكن جيدة التهوية. S51:
استخدم وعاء مناسب لتجنب التلوث. S57:

تخلص من هذه المادة وعبوتها كفايات خطرة. S60:
تجنب إطلاقه في البيئة. استشر تعليمات الاستخدام الخاصة أو ورقة S61:

بيانات السلامة.
إذا تم ابتلاعها، لا تحاول التقيؤ. اتصل على الفور بالخدمات الطبية وأرهم S62:

العبوة أو الملمص.
التخزين: يمكن تخزينه في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، بدون فتح العبوة لمدة لا تقل عن عامين.

التعبئة:
لتر، ٢,٥ لتر علب حديد. ١٥



LUX ANTIPAS

Synthetic - synthétique - اصطناعي

primer - primaire - مادة أساس

Consumption : Single Layer 7 - 9 (m²/L)
Consommation : Une seule couche 7 - 9 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: Alkyd resin-based protective primer for metal surfaces.
FEATURES: High covering power. Adhesive and flexible structure. Easy to apply. High resistance to internal and external factors. High corrosion resistance to internal and external factors such as salt and alkali solutions or detergents. Easy to clean and flexible.

APPLICATION AREAS: Can be applied to all types of internal and external metal surfaces.

TECHNICAL DATA:

Composition: Anti-corrosive

Consumption: 12-14 (m²/l), 80-110 (g/m²)

Thinning Ratio: 10-15%

Suitable Primer: Silkcoat Universal Primer, Silkcoat Synthetic Primer

Application Tools: Brush, roller, spray

Drying Time: Dust-free time: 15-20 minutes; Curing for topcoats: 8-10 hours

Viscosity: 110 KU $\pm$ 10 (23 °C)

Density: 1.43 $\pm$ 0.05 (g/ml)

Solid Content: 75 $\pm$ 2%

Dry Film Thickness: 40 $\pm$ 5 microns

Wet Film Thickness: 80 $\pm$ 5 microns

APPLICATION: The surface to be applied must be cleaned of all dust, dirt, and oil. Old paints and foreign materials should be removed, and a smooth, dry, and solid surface should be achieved. Sharp edges of weld points should be smoothed, and a smooth metal surface should be provided. The material is thinned with synthetic thinner and applied with a roller, brush, or spray. During application, the air temperature should be between 5 – 40 °C, and the humidity should not exceed 85%.

WARNINGS:

R10 Flammable.

R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

R65 Harmful: May cause lung damage if swallowed.

R66 Repeated exposure may cause dry skin and cracking.

R67 Vapors may cause drowsiness and dizziness.

S2 Keep out of reach of children.

S16 Keep away from sources of ignition. No smoking.

S24/25 Avoid contact with eyes and skin.

S37 Wear suitable gloves. S51 Use only in well-ventilated areas.

S57 Use appropriate containers to prevent environmental contamination.

S60 Dispose of this material and its container as hazardous waste.

S61 Avoid release to the environment.

Refer to the special instructions or safety data sheet.

S62 Do not induce vomiting in case of ingestion. Seek medical advice immediately, showing the container or label.

STORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, with the container sealed for at least 2 years.

PACKAGING: 15 lt, 2.5 lt, 0.75 lt tin can.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Primaire protecteur pour surfaces métalliques, à base de résine alkyde.

CARACTÉRISTIQUES : Excellente pouvoir couvrant. Structure adhésive et souple. Facile à appliquer. Haute résistance aux facteurs internes et externes. Propriétés anticorrosives très résistantes aux sels, alcalis et solutions détergentes. Facile à nettoyer et flexible.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliqué sur toutes les surfaces métalliques intérieures et extérieures.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Anticorrosive

Consommation : 12-14 m²/l, 80-110 g/m²

Dilution : 10-15 % avec diluant synthétique

Primaire compatibles : Silkcoat Universal Primer, Silkcoat Primaire Synthétique

Outils d'application : Brosse, rouleau, pulvérisateur

Temps de séchage : Résistance à la poussière : 15-20 minutes

Durcissement pour application de la couche suivante : 8-10 heures

Viscosité : 110 KU $\pm$ 10 (à 23 °C)

Densité : 1,43 $\pm$ 0,05 g/ml

Extrait sec : 75 % $\pm$ 2

Épaisseur du film sec : 40 $\pm$ 5 microns

Épaisseur du film humide : 80 $\pm$ 5 microns

APPLICATION : La surface à appliquer doit être exempte de poussière, saleté et graisse. Les anciennes peintures et impuretés doivent être nettoyées pour obtenir une surface lisse, sèche et solide. Les arêtes vives des soudures doivent être adoucies pour assurer une surface métallique uniforme. Le produit doit être dilué avec un diluant synthétique, puis appliqué à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur. La température ambiante pendant l'application doit être comprise entre 5 et 40 °C et le taux d'humidité ne doit pas dépasser 85 %.

AVERTISSEMENTS : R10 : Inflammable. R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R65 : Nocif : peut provoquer des lésions pulmonaires en cas d'ingestion. R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S16 : Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer.

S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S37 : Porter des gants appropriés.

S51 : Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.

S57 : Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination de l'environnement.

S60 : Éliminer ce produit et son récipient comme un déchet dangereux.

S61 : Éviter le rejet dans l'environnement. Se référer aux instructions spéciales / fiche de données de sécurité.

S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine fermé. Peut être stocké pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE : Seaux métalliques de 15 L, 2,5 L et 0,75 L.



وصف المنتج: أساس وقائي للأسطح المعدنية يعتمد على راتنج الألكيد. الخصائص: قدرة تغطية عالية. هيكل لاصق ومرن. سهل التطبيق. مقاوم للعوامل الداخلية والخارجية بدرجة عالية. مقاومة عالية للتآكل ضد العوامل الداخلية والخارجية مثل المحاليل المالحة والقلوية أو المنظفات. سهل التنظيف ومرن.

مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على جميع أنواع الأسطح المعدنية الداخلية والخارجية.

البيانات الفنية:

التركيبية: مقاوم للتآكل

الاستهلاك: ١٢-١٤ (م^٢/لتر)، ٨٠-١١٠ (غرام/م^٢)

نسبة التخفيف: ١٠-١٥٪

Silkcoat Universal Primer /Silkcoat للأساس المناسب:

أدوات التطبيق: فرشاة، أسطوانة، بخاخ

وقت الجفاف: وقت عدم التماسك: ١٥-٢٠ دقيقة؛ التصلب لتطبيق الطبقات العليا: ٨-١٠ ساعات

اللزوجة: ١١٠ KU $\pm$ 10 (23 °C)

الكثافة: ١,٤٣ $\pm$ ٠,٠٥ (غرام/مل)

نسبة المواد الصلبة: ٧٥ $\pm$ ٢٪

سمك الفيلم الجاف: ٤٠ $\pm$ ٥ ميكرون

سمك الفيلم الرطب: ٨٠ $\pm$ ٥ ميكرون

التطبيق: يجب تنظيف السطح من جميع الأتربة والأساخ والزيوت. يجب إزالة الدهانات القديمة والمواد الأجنبية للحصول على سطح مستوي وجاف وصلب. يجب تسوية الحواف الحادة لنقاط اللحام وتحقيق سطح معدني ناعم. يتم تخفيف المادة باستخدام التينز الصناعي وتطبيقها باستخدام الأسطوانة أو الفرشاة أو ولا تتجاوز ٤٠ °C البخاخ. يجب أن تكون درجة حرارة الهواء بين ٥ - ٤٠ الرطوبة: ٨٥٪ أثناء التطبيق.

التحذيرات:

قابل للاشتعال. R10

سام للكائنات المائية، قد يتسبب في آثار سلبية طويلة الأمد في البيئة R51/53

ضار : قد يسبب تلفاً في الرئة إذا تم ابتلاعه. R65

التعرض المتكرر قد يسبب جفاف الجلد وتشقق. R66

قد تسبب الأبخرة النعاس والدوار. R67

حافظ عليه بعيداً عن متناول الأطفال. S2

حافظ عليه بعيداً عن مصادر الاشتعال. لا تدخن. S16

تجنب ملابس العيين والجلد. S24/25

ارتد القفازات المناسبة. S37

استخدم فقط في الأماكن جيدة التهوية. S51

استخدم حاويات مناسبة لتجنب تلوث البيئة. S57

تخلص من هذه المادة وعبوتها ككفايات خطرة. S60

تجنب الإطلاق في البيئة. راجع التعليمات الخاصة أو ورقة بيانات السلامة. S61

لا تحاول التقيؤ في حالة الابتلاع. استشر الطبيب على الفور مع إظهار S62

العبوة أو المصق. S62

التخزين: يمكن تخزينه في مكان بارد ونظيف وجاف بعيداً عن أشعة الشمس

المباشرة، مع إبقاء العبوة مغلقة لمدة لا تقل عن سنتين.

التعبئة: ١٥ لتر، ٢,٥ لتر، ٠,٧٥ لتر عبوة صفائح.



CLASS ANTIPAS

Synthetic - synthétique - اصطناعي

primer - primaire - مادة أساس



Consumption : Single Layer 12 - 14 (m²/L)
Consommation : Une seule couche 12 - 14 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: Synthetic alkyd resin protective primer for metal surfaces.

FEATURES: Provides protection against moisture, saltwater, and external factors, preventing rust formation on metal surfaces. With its quick drying, flexible structure, and superior adhesion properties, it is a reliable anti-corrosive primer for metal surfaces.

APPLICATION AREAS: Can be applied to all internal and external metal surfaces.

TECHNICAL DATA:

Composition: Synthetic alkyd resin

Consumption: 12 - 14 (m²/l), 90-120 (g/m²)

Thinning Ratio: 10-15%

Drying: Dust-free time 15 - 20 minutes; Curing for topcoat application 6 - 8 hours

Viscosity: 110 KU ± 10 (23°C)

Density: 1.60 ± 0.05 (g/ml)

Solid Content: 85 ± 2%

Dry Film Thickness: 55 ± 5 microns

Wet Film Thickness: 75 ± 5 microns

APPLICATION: The surface to be applied must be cleaned of dust, dirt, and oil. Old paints and foreign materials should be removed, and a smooth, dry, and solid surface should be achieved. Sharp edges of welding points should be smoothed to provide a smooth metal surface. The material is thinned with synthetic thinner and applied with a roller, brush, or spray. During application, the air temperature should be between 5 - 40 °C, and the humidity should not exceed 85%.

WARNINGS:

R10 Flammable.

R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

R65 Harmful: May cause lung damage if swallowed.

R66 Repeated exposure may cause dry skin and cracking.

R67 Vapors may cause drowsiness and dizziness.

S2 Keep out of reach of children.

S16 Keep away from sources of ignition. No smoking.

S24/25 Avoid contact with eyes and skin.

S37 Wear suitable gloves.

S51 Use only in well-ventilated areas.

S57 Use appropriate containers to avoid environmental contamination.

S60 Dispose of this material and its container as hazardous waste.

S61 Avoid release to the environment. Refer to the special instructions or safety data sheet.

S62 Do not induce vomiting if swallowed. Seek immediate medical attention, showing the container or label.

STORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, with the container sealed for at least 2 years.

PACKAGING: 17.5 kg, 3 kg, 1 kg tin can.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Primaire protecteur pour surfaces métalliques, à base de résine alkyde synthétique.

CARACTÉRISTIQUES : Offre une protection contre l'humidité, l'eau salée et les agressions extérieures, empêchant la formation de rouille sur les surfaces métalliques. Grâce à son séchage rapide, sa structure souple et son excellente adhérence, c'est un primaire anticorrosion sûr à utiliser sur les surfaces métalliques.

DOMAINES D'APPLICATION : Applicable sur toutes les surfaces métalliques intérieures et extérieures.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Résine alkyde synthétique

Consommation : 12 - 14 m²/l, 90-120 g/m²

Dilution : 10 - 15 % avec diluant synthétique

Temps de séchage :- Résistance à la poussière : 15 - 20 minutes- Durcissement

pour application de la couche finale : 6 - 8 heures

Viscosité : 110 KU ± 10 (à 23 °C)

Densité : 1,60 ± 0,05 g/ml

Extrait sec : 85 % ± 2

Épaisseur du film sec : 55 ± 5 microns

Épaisseur du film humide : 75 ± 5 microns

APPLICATION : La surface doit être débarrassée de toute poussière, saleté et graisse. Les anciennes peintures et résidus doivent être éliminés afin d'obtenir une surface lisse, sèche et solide. Les arêtes vives des soudures doivent être poncées pour obtenir une surface métallique uniforme. Le produit est dilué avec du diluant synthétique et appliqué à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur. La température ambiante doit être comprise entre 5 et 40 °C et l'humidité relative ne doit pas dépasser 85 % pendant l'application.

AVERTISSEMENTS : R10 : Inflammable. R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R65 : Nocif : peut provoquer des lésions pulmonaires en cas d'ingestion. R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S16 : Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S37 : Porter des gants appropriés.

S51 : Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.

S57 : Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination de l'environnement.

S60 : Éliminer ce produit et son récipient comme un déchet dangereux.

S61 : Éviter le rejet dans l'environnement. Se référer aux instructions spéciales / fiche de données de sécurité.

S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine fermé. Peut être stocké pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE : Seaux métalliques de 17,5 kg, 3 kg et 1 kg.



وصف المنتج: أساس وقائي للأسطح المعدنية يعتمد على راتنج الألكيد الصناعي.

الخصائص: يوفر الحماية ضد الرطوبة، المياه المالحة، والعوامل الخارجية، مما يمنع تكون الصدأ على الأسطح المعدنية. مع جفافه السريع، هيكله المرن، وخصائصه اللاصقة الممتازة، فإنه يعتبر أساس مقاوم للتآكل يمكن استخدامه بثقة على الأسطح المعدنية.

مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على جميع الأسطح المعدنية الداخلية والخارجية. البيانات الفنية:

التركيبية: راتنج الألكيد الصناعي
الاستهلاك: ١٢ - ١٤ (م²/لتر)، ٩٠-١٢٠ (غرام/م²)

نسبة التخفيف: ١٠-١٥٪
الجفاف: وقت عدم التماسك ١٥ - ٢٠ دقيقة؛ التصليب لتطبيق الطلاء النهائي ٦ - ٨ ساعات

اللزوجة: ١١٠ KU ± 10 (23 °C)
الكثافة: ١,٦٠ ± ٠,٠٥ (غرام/مل)

نسبة المواد الصلبة: ٨٥ ± ٢٪
سمك الفيلم الجاف: ٥٥ ± ٥ ميكرون

سمك الفيلم الرطب: ٧٥ ± ٥ ميكرون
التطبيق: يجب تنظيف السطح من الأتربة والأوساخ والزيوت. يجب إزالة

الدهانات القديمة والمواد الغريبة للحصول على سطح ناعم وجاف وصلب. يجب تسوية الحواف الحادة لنقاط اللحام لضمان الحصول على سطح معدني

ناعم. يتم تخفيف المادة باستخدام التينر الصناعي وتطبيقها باستخدام الأسطوانة ولا °C أو الفرشاة أو البخاخ. يجب أن تكون درجة حرارة الهواء بين ٥ - ٤٠ °C

تتجاوز الرطوبة ٨٥٪ أثناء التطبيق. التحذيرات:

قابل للاشتعال. R10
سام للكائنات المائية، قد يتسبب في آثار سلبية طويلة الأمد في البيئة R51/53

المائية.
ضار: قد يسبب تلفًا في الرئة إذا تم ابتلاعه. R65

التعرض المتكرر قد يسبب جفاف الجلد وتشقق. R66
الأبخرة قد تسبب الدوار والغثاس. R67

حافظ عليه بعيدًا عن متناول الأطفال. S2
حافظ عليه بعيدًا عن مصادر الاشتعال. لا تدخن. S16

تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25
ارتد القفازات المناسبة. S37

استخدمه فقط في الأماكن جيدة التهوية. S51
استخدم حاويات مناسبة لتجنب تلوث البيئة. S57

خلص من هذه المادة وعبوتها كنفائات خطرة. S60
تجنب الإطلاق في البيئة. راجع التعليمات الخاصة أو ورقة بيانات السلامة. S61

لا تحاول التقيؤ إذا تم ابتلاعه. استشر الطبيب على الفور، وأظهر العبوة S62
أو المصق.

التخزين: يمكن تخزينه في مكان بارد ونظيف وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، مع إبقاء العبوة مغلقة لمدة لا تقل عن سنتين.

التعبئة: ١٧,٥ كجم، ٣ كجم، ١ كجم عليه صفائح.



METAL ÇATI BOYASI

Synthetic - synthétique - اصطناعي

paint - peinture - دهان



Consumption : Dual Layer 10 (m²/Kg)
Consommation : Deux couches 10 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: A mat, air-drying paint modified with special resin-based anti-corrosive additives.

FEATURES: Silkcoat Metal Roof Paint is a single-component, UV and chemical-resistant, mat paint. Due to its special additives, it reflects light and has a long-lasting performance. With its high mechanical resistance, it forms a durable film on surfaces for a long time. It has excellent flexibility and outstanding abrasion resistance.

APPLICATION AREAS: Suitable for all types of surfaces including steel, zinc, aluminum, PVC, galvanized, chrome, black metal, etc.

TECHNICAL DATA:

Binder Type: Special Resin

Density (g/ml) (20°C): 1.50 ± 0.05

Solid Content (by Weight %): 70 ± 1

Solid Content (by Volume %): 52 ± 1

Gloss: Matte

Resistance to Water / Solvents: Very Good

Theoretical Coverage Capacity: 10 m² / lt (30µ dry film thickness)

Flexibility: Good

Recommended Number of Coats: 1

Drying Time (23°C, 80% Relative Humidity): Initial Drying: 1/2 hour

Drying: 1 hour

Second Coat Application: 1 hour

Full Curing: 48 hours

APPLICATION: The surface to be applied must be free from dust, dirt, and oil. Depending on the application method and air temperature, apply in a single coat using a roller, brush, or special spray equipment. If a second coat is required, wait at least 1 hour between coats.

WARNINGS:

R10 Flammable.

R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

R65 Harmful: May cause lung damage if swallowed.

R66 Repeated exposure may cause dry skin and cracking.

R67 Vapors may cause drowsiness and dizziness.

S2 Keep out of reach of children.

S16 Keep away from sources of ignition. No smoking.

S24/25 Avoid contact with eyes and skin.

S37 Wear suitable gloves.

S51 Use only in well-ventilated areas.

S57 Use appropriate containers to avoid environmental contamination.

S60 Dispose of this material and its container as hazardous waste.

S61 Avoid release to the environment. Refer to the special instructions or safety data sheet.

S62 Do not induce vomiting if swallowed. Seek immediate medical attention, showing the container or label.

STORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, with the container sealed for at least 2 years.

PACKAGING: 3 kg.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture mate à séchage à l'air, modifiée avec des additifs anticorrosion à base de résine spéciale.

CARACTÉRISTIQUES : Silkcoat Metal Roof Paint est une peinture monocomposant, résistante aux UV et aux produits chimiques, avec une finition mate. Grâce à ses additifs spéciaux, elle réfléchit la lumière et offre une performance durable. Sa haute résistance mécanique permet de former un film durable sur les surfaces pendant longtemps. Elle présente une excellente flexibilité et une résistance à l'abrasion exceptionnelle.

DOMAINES D'APPLICATION : Convient à tous types de surfaces, y compris l'acier, le zinc, l'aluminium, le PVC, le galvanisé, le chrome, le métal noir, etc.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de liant : Résine spéciale

Densité (g/ml) (20°C): 1,50 ± 0,05

Contenu solide (en poids %): 70 ± 1

Contenu solide (en volume %): 52 ± 1

Brillance : Mate

Résistance à l'eau / solvants : Très bonne

Capacité de couverture théorique : 10 m² / l (épaisseur de film sec de 30µ)

Flexibilité : Bonne

Nombre recommandé de couches : 1

Temps de séchage (23°C, 80% d'humidité relative): Séchage initial: 1/2 heure

Séchage: 1 heure

Application de la deuxième couche : 1 heure

Durcissement complet : 48 heures

APPLICATION : La surface à appliquer doit être exempte de poussière, de saleté et d'huile. Selon la méthode d'application et la température ambiante, appliquez en une seule couche à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un équipement spécial pour pulvérisation. Si une deuxième couche est nécessaire, attendez au moins 1 heure entre les couches.

AVERTISSEMENTS : R10 : Inflammable. R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut provoquer des effets néfastes à long terme sur l'environnement aquatique. R65 : Nocif : peut provoquer des lésions pulmonaires en cas d'ingestion. R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et fissures de la peau. R67 : Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : S2 : Conserver hors de portée des enfants. S16 : Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. S24/25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau. S37 : Porter des gants appropriés. S51 : Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. S57 : Utiliser des contenants appropriés pour éviter toute contamination de l'environnement. S60 : Éliminer ce produit et son contenant comme des déchets dangereux. S61 : Éviter le rejet dans l'environnement. Se référer aux instructions spéciales ou à la fiche de données de sécurité. S62 : Ne pas provoquer le vomissement en cas d'ingestion. Consulter immédiatement un médecin, en montrant le contenant ou l'étiquette.

STOCKAGE : Peut être stocké dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, avec le contenant fermé pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE : 3 kg.



وصف المنتج: طلاء مات يجف بالهواء معدل بإضافات مقاومة للتآكل تحتوي على راتنج خاص.

الخصائص: طلاء مات أحادي المكونات مقاوم للمواد الكيميائية والأشعة فوق البنفسجية، يحتوي على إضافات خاصة تعكس الضوء وتتميز بعمر استخدام طويل. بفضل مقاومتها الميكانيكية العالية، تشكل فيلمًا دائمًا على الأسطح لفترة طويلة. كما تتمتع بمرونة عالية ومقاومة ممتازة للتآكل. مجالات التطبيق: الجلفنة، PVC يستخدم على جميع الأسطح مثل الفولاذ، الزنك، الألومنيوم، الكروم، المعادن السوداء، وما إلى ذلك البيئات القلوية.

نوع الرابطة: راتنج خاص الكثافة (غرام/مل) (20°C): 1,50 ± 0,05

المادة الصلبة (بالوزن %): 70 ± 1

المادة الصلبة (بحجم %): 52 ± 1

المعان: مات

مقاومة للماء / المذيبات: جيدة جدًا

قدرة التغطية النظرية: 10 م² / لتر (30 ميكرون سمك الفيلم الجاف)

المرونة: جيدة

عدد الطبقات الموصى بها: 1

وقت التجفيف (23°C, 80% رطوبة نسبية):

التجفيف الأولي: 1/2 ساعة

التجفيف: 1 ساعة

تطبيق الطبقة الثانية: 1 ساعة

التصلب الكامل: 48 ساعة

التطبيق: يجب أن يكون السطح خاليًا من الأتربة والأوساخ والزيوت. يتم تطبيقه في طبقة واحدة باستخدام الأسطوانة أو الفرشاة أو معدات الرش الخاصة، حسب طريقة التطبيق ودرجة حرارة الهواء. إذا كان من الضروري تطبيق طبقة ثانية، يجب الانتظار لمدة ساعة على الأقل بين الطبقات.

التحذيرات: قابل للاشتعال. R10

سام للكائنات المائية، قد يسبب أضرارًا طويلة الأمد في البيئة المائية. R51/53

ضار: قد يسبب تلفًا في الرئتين إذا تم ابتلاعه. R65

التعرض المتكرر قد يسبب جفاف الجلد وتشقق. R66

الأبخرة قد تسبب التهابات الجهاز التنفسي. R67

حافظ عليه بعيدًا عن متناول الأطفال. S2

حافظ عليه بعيدًا عن مصادر الاشتعال. لا تدخن. S16

تجنب ملابس العينين والجلد. S24/25

ارتد القفازات المناسبة. S37

استخدمه فقط في الأماكن جيدة التهوية. S51

استخدم حاويات مناسبة لتجنب تلوث البيئة. S57

تخلص من هذه المادة وجوهراتها ككفايات خطيرة. S60

تجنب الإطلاق في البيئة. راجع التعليمات الخاصة أو ورقة بيانات السلامة. S61

لا تحاول التقيؤ إذا تم ابتلاعه. استشر الطبيب على الفور، وأظهر العبوة أو الملصق. S62

يمكن تخزينه في مكان بارد ونظيف وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، مع إبقاء العبوة مغلقة لمدة لا تقل عن سنتين. التعبئة: 3 كجم.



HAMMER

Synthetic - synthétique - اصطناعي

paint - peinture - دهان



Consumption : Dual Layer 4 - 5 (m²/L)
Consommation : Deux couches 4 - 5 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: A modified alkyd resin-based, air-drying, fast-drying, gloss finish paint that gives the applied surface a hammered metal appearance.
FEATURES: Hammerton Paint adheres well to metal surfaces and has a high hiding power. In addition to its fast-drying properties, it is glossy, flexible, and resistant to external factors.

APPLICATION AREAS: Can be used on all types of metals, wood, office equipment, materials in the automotive industry, various automotive parts, electrical panels and accessories, agricultural machinery, hand tools, and metal items.

TECHNICAL DATA

Binder Type: Modified Fast Alkyd

Color: Color ChartGloss: Glossy

Density: 1.00 ± 0.05 g/cm³

Solid Content: 50% by weight

Application Thinner: Silkcoat Rapid Thinner (SBS-01-HRT)

Flash Point (°C): <21

Theoretical Coverage Capacity: 16 m²/L (30 µ dry film thickness)

Practical Coverage Capacity: 0.075 – 0.090 L/m² (single coat)

Recommended Number of Coats: Single coat

Drying Time (at 20°C): Touch Dry: 10 – 15 min

Dust-Free: 20 – 30 min

Full Drying: 1 – 2 hours

Thinning: 10-15% by weight, depending on the application mode, can be thinned with Silkcoat Rapid Thinner.

APPLICATION The application surface must be free from any dust, dirt, and oil. Swollen or previously painted surfaces should be cleaned, and a local primer should be applied to eliminate level differences and achieve a clean, dry, and firm surface. The surface should be primed with Silkcoat Rapid Primer. After priming the surface with Silkcoat Rapid Primer, the Silkcoat Hammerton Paint should be applied in one coat (covering) using a spray gun, thinned with 10-15% Synthetic Rapid Thinner.

WARNINGS

R10 Flammable

R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

R65 Harmful: May cause lung damage if swallowed.

R66 Repeated exposure may cause skin dryness and cracking.

R67 Vapors may cause drowsiness and dizziness.

S2 Keep out of reach of children.

S16 Keep away from ignition sources – No smoking.

S24/25 Avoid contact with eyes and skin.

S37 Wear suitable gloves.

S51 Use only in well-ventilated areas.

S57 Use an appropriate container to avoid environmental contamination.

S60 Dispose of this material and its container as hazardous waste.

S61 Avoid release into the environment.

Refer to special instructions/Safety Data Sheet.

S62 If swallowed, do not induce vomiting. Seek medical attention immediately and show this container or label.

STORAGE: Store in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight. Can be stored for at least 2 years if the container remains unopened.

PACKAGING: 15 Kg Metal Can.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture brillante à base de résine alkyd modifiée, à séchage à l'air, à séchage rapide, qui donne un aspect métallique martelé à la surface appliquée.

CARACTÉRISTIQUES : La peinture Hammerton adhère bien aux surfaces métalliques et possède une excellente capacité de couverture. Elle sèche rapidement, est brillante et flexible, et offre une résistance élevée aux agents extérieurs.

DOMAINES D'APPLICATION : Convient à tous les types de métal, bois, équipements de bureau, matériaux de l'industrie automobile, diverses pièces de voitures, panneaux électriques et accessoires, machines agricoles, outils à main et objets métalliques.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de liant : Alkyd modifié rapide

Couleur : Palette de couleursBrillance: Brillante

Densité : 1,00 ± 0,05 gr / cm³

Contenu solide : 50% en poids

Diluant d'application : Silkcoat Rapid Diluant (SBS-01-HRT)

Point d'éclair (°C) : <21

Capacité de couverture théorique : 16 m² / l (épaisseur de film sec de 30 µ)

Capacité de couverture pratique : 0,075 – 0,090 l / m² (une couche)

Nombre recommandé de couches : 1Temps de séchage (20 °C) :Séchage au toucher : 10 – 15 min

Séchage à la poussière : 20 – 30 min

Séchage complet : 1 – 2 heures

Dilution : 10-15% en poids, diluer avec Silkcoat Rapid Diluant en fonction de la méthode d'application.

APPLICATION : La surface à appliquer doit être exempte de poussière, saleté et huile. Les surfaces écaillées ou déjà peintes doivent être nettoyées ; un primaire local doit être appliqué pour éliminer les différences de niveau et obtenir une surface propre, sèche et solide. La surface doit être primée avec Silkcoat Rapid Primer. Sur les surfaces directement primées avec Silkcoat Rapid Primer et les surfaces métalliques, appliquer une seule couche de Silkcoat Hammerton Paint diluée à 10-15% avec du diluant synthétique rapide, à l'aide d'un pistolet de pulvérisation.

AVERTISSEMENTS : R10 : Inflammable. R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut provoquer des effets à long terme sur l'environnement aquatique. R65 : Nocif : peut causer des lésions pulmonaires en cas d'ingestion. R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et fissures de la peau. R67 : Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : S2 : Conserver hors de portée des enfants. S16 : Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer. S24/25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau. S37 : Porter des gants appropriés. S51 : Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. S57 : Utiliser des contenants appropriés pour éviter toute contamination de l'environnement. S60 : Éliminer ce produit et son contenant comme des déchets dangereux. S61 : Éviter le rejet dans l'environnement. Se référer aux instructions spéciales ou à la fiche de données de sécurité. S62 : Ne pas provoquer le vomissement en cas d'ingestion. Consulter immédiatement un médecin, en montrant le contenant ou l'étiquette.

STOCKAGE : Peut être stocké dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, avec le contenant fermé pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE : 15 kg en seau métallique.



وصف المنتج
دهان نهائي لامع سريع الجفاف قائم على راتنج الألكيد المعدل، يجف بالهواء ويعطي السطح المطبق مظهر المعدن المشوه.

الخصائص
دهان هامبرتون يلتصق بشكل جيد على الأسطح المعدنية وله قوة تغطية عالية. بالإضافة إلى جفافه السريع، فإنه لامع ومرن ومقاوم للعوامل الخارجية.

مجالات التطبيق
يمكن استخدامه على جميع أنواع المعادن، الخشب، معدات المكاتب، المواد في صناعة السيارات، قطع غيار السيارات المختلفة، اللوحات الكهربائية والإكسسوارات، الآلات الزراعية، الأدوات اليدوية، والأشياء المعدنية.

البيانات التقنية
نوع الرابطة: الكيد سريع معدل
اللون: لوحة الألوان

المعائن: لامع
الكثافة: ١,٠٠ ± ٠,٠٥ جم / سم³

محتوى المواد الصلبة: ٥٠٪ بالوزن
(SBS-01-HRT) المخفف المستخدم: مخفف سيلكوت راب

21< (°C): نقطة الاشتعال
قدرة التغطية النظرية: ١٦ ل / ٢ (سمك الفيلم الجاف ٣٠ ميكرومتر)

قدرة التغطية العملية: ٠,٠٧٥ – ٠,٠٩٠ ل / م² (طبقة واحدة)
عدد الطبقات الموصى بها: طبقة واحدة

(C): وقت الجفاف
الجفاف اللامع: ١٠ – ١٥ دقيقة

الجفاف من الغبار: ٢٠ – ٣٠ دقيقة
الجفاف التام: ١ – ٢ ساعة

التخفيف: ١٠-١٥٪ بالوزن، حسب وضع التطبيق، يمكن تخفيفه بمخفف سيلكوت راب.

طريقة التطبيق
يجب أن يكون سطح التطبيق خاليًا من أي غبار أو أساخ أو زيوت. يجب تنظيف الأسطح المتورمة أو المغطاة سابقًا، ثم يتم تطبيق برايمر محلي لإزالة الفروقات في المستوى وتحقيق سطح نظيف وجاف وثابت. يجب أن يتم تمهيد السطح باستخدام سيلكوت راب برايمر. بعد التمهيد باستخدام سيلكوت راب برايمر، يجب تطبيق دهان هامبرتون من سيلكوت في طبقة واحدة باستخدام مسدس الرش، بعد تخفيفه بنسبة ١٠-١٥٪ من المخفف الصناعي السريع.

التحذيرات
قابل للاشتعال R10

سام للكائنات المائية، قد يسبب أضرارًا سلبية طويلة الأمد في البيئة المائية. R51/53
ضار: قد يسبب تلفًا في الرئتين إذا تم ابتلاعه. R65

التعرض المتكرر قد يسبب جفاف البشرة وتشققاتها. R66
الأبخرة قد تسبب النعاس والدوار. R67

يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. S2
يُحفظ بعيدًا عن مصادر الاشتعال – لا تدخن. S16

تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25
ارتد القفازات المناسبة. S37

يستخدم فقط في الأماكن التي بها تهوية جيدة. S51
استخدم وعاءًا مناسبًا لتجنب تلوث البيئة. S57

تخلص من هذه المادة وعبوتها كفضلات خطرة. S60
تجنب الإطلاق في البيئة. ارجع إلى التعليمات الخاصة/ورقة بيانات S61

السلامة.
إذا تم ابتلاعه، لا تحاول التقيؤ. اطلب المساعدة الطبية على الفور واطهر S62

هذه العبوة أو المصعب.
التخزين: يُخزن في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

يمكن تخزينه لمدة لا تقل عن سنتين إذا كانت العبوة مغلقة.
التعبئة: حجم عبوة معدنية.



Consumption : Dual Layer 5 - 7 (m²/L)
Consommation : Deux couches 5 - 7 (m²/L)

WOOD PROTECTOR

Synthetic - synthétique - اصطناعي

protector - protecteur - حامي



PRODUCT DESCRIPTION: A transparent wood protector based on urethane alkyd resin, effective against mold and fungus.

FEATURES: The Wood Protector is a combination of varnish and protective agent. Its transparent structure colors the wood without altering its natural appearance. Thanks to its antibacterial properties, it prevents the formation of bacteria, fungi, mold, and termites on the wood. It protects the wood against UV rays. It is resistant to scratching and abrasion and easily penetrates the surface.

APPLICATION AREAS: Can be applied to all internal and external wood surfaces.

TECHNICAL DATA:

Composition: Urethane alkyd resin-based, transparent.

Consumption: 10-14 (m²/lt), 85-135 (g/m²)

Density: 0.92 ± 0.02 (g/ml)

Thinning Ratio: 10-15%

Application tools: Brush, Roller, Spray Gun

Drying time: Dries within 6 - 12 hours depending on the wood type.

Viscosity: 75 KU ± 10 (25°C)

Density: (0.92 ± 0.02) g/cm³

APPLICATION: All wood surfaces should be cleaned of oils, dirt, and dust, and old paints and varnishes should be sanded thoroughly to prepare a dry, clean surface. Knots should be burned and cleaned with Cellulose Thinner. Wood Protector should be thinned with 5% thinner and applied in two coats, 24 hours apart, using a brush, roller, or spray method.

WARNINGS:

R10 Flammable.

R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

R65 Harmful: May cause lung damage if swallowed.

R66 Repeated exposure may cause skin dryness and cracking.

R67 Vapors may cause drowsiness and dizziness.

S2 Keep out of the reach of children.

S16 Keep away from ignition sources. Do not smoke.

S24/25 Avoid contact with eyes and skin.

S37 Wear suitable gloves.

S51 Use only in well-ventilated areas.

S57 Use appropriate containers to avoid environmental contamination.

S60 Dispose of this material and its container as hazardous waste.

S61 Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety Data Sheet.

S62 If swallowed, do not induce vomiting. Seek immediate medical attention and show the container or label.

STORAGE: Can be stored for at least 2 years in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight and with the product container unopened.

PACKAGING: 25 Kg Tin Can.



DESCRIPTION DU PRODUIT :Protecteur en bois transparent à base de résine Alkyd uréthane, efficace contre les moisissures et les champignons.

CARACTÉRISTIQUES :Le protecteur en bois est un produit composé de vernis et de conservateur. Grâce à sa structure transparente, il colore le bois sans altérer son apparence naturelle. Grâce à ses propriétés antibactériennes, il empêche la formation de bactéries, de moisissures, de champignons et de punaises de lit sur le bois. Il protège le bois contre les rayons UV. Résistant aux rayures et à l'usure, il pénètre facilement dans la surface.

DOMAINES D'APPLICATION :Convient à toutes les surfaces en bois, tant intérieures qu'extérieures.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Résine Alkyd uréthane, transparente

Consommation: 10-14 (m²/l), 85-135 (g/m²)

Densité : 0,92 ± 0,02 (g/ml)

Taux de dilution : 10-15%

Outils d'application : Pinceau, rouleau, pistolet

Temps de séchage : Séchage en 6 à 12 heures selon le type de bois.

Viscosité : 75 KU ± 10 (25°C)

Densité : (0,92 ± 0,02) g/cm³

APPLICATION :Toutes les surfaces en bois doivent être débarrassées de la graisse, de la saleté et de la poussière, et les anciennes peintures et vernis doivent être complètement poncés pour obtenir une surface sèche et propre. Les nœuds doivent être brûlés et nettoyés soigneusement avec du diluant cellulosique. Le Wood Protector, dilué à 5% avec du diluant, doit être appliqué en deux couches avec un intervalle de 24 heures, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet.

AVERTISSEMENTS :R10 : Inflammable.R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut provoquer des effets à long terme sur l'environnement aquatique.R65 : Nocif : peut causer des lésions pulmonaires en cas d'ingestion.R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et fissures de la peau.R67 : Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.CONSIGNES DE SÉCURITÉ :S2 : Conserver hors de portée des enfants.S16 : Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer.S24/25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau.S37 : Porter des gants appropriés.S51 : Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.S57 : Utiliser des contenants appropriés pour éviter toute contamination de l'environnement.S60 : Éliminer ce produit et son contenant comme des déchets dangereux.S61 : Éviter le rejet dans l'environnement. Se référer aux instructions spéciales ou à la fiche de données de sécurité.S62 : Ne pas provoquer le vomissement en cas d'ingestion. Consulter immédiatement un médecin, en montrant le contenant ou l'étiquette.

STOCKAGE :Peut être stocké dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, avec le contenant fermé pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE :25 kg enseau métallique.



وصف المنتج: معقم خشب شفاف قائم على الراتنج الألكيد الأيريثاني فعال ضد العفن والفطر.

المواصفات: معقم خشب هو مزيج من الورنيش والعامل الوقائي. بفضل هيكله الشفاف، يلون الخشب دون إفساد مظهره الطبيعي. بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يمنع تشكل البكتيريا والفطريات والعفن وحشرات الخشب. يقي الخشب من الأشعة فوق البنفسجية. كما أنه مقاوم للخدش والتآكل ويمتص بسهولة على الأسطح.

مجالات الاستخدام: يمكن استخدامه على جميع الأسطح الخشبية الداخلية والخارجية.

البيانات الفنية: التركيب: معتمد على إنتاج الألكيد الأيريثاني الشفاف الاستهلاك: ١٤-١٠ (م²/لتر)، ٨٥-١٣٥ (م²/غ)

الكثافة: ٠,٩٢ ± ٠,٠٢ (غ/مل) نسبة التخفيف: ١٠-١٥٪

أدوات التطبيق: فرشاة، رول، رشاش وقت الجفاف: يعتمد على نوع الخشب ويتراوح من ٦ إلى ١٢ ساعة

الكثافة: ٠,٩٢ ± ١٠ (KU للزوج): ٧٥ (م²/٢٥) الكثافة: ٠,٩٢ ± ٠,٠٢ (غ/سم³)

طريقة التطبيق: يجب تنظيف جميع الأسطح الخشبية من الزيوت والأوساخ والغبار، كما يجب صنفرة الطلاء القديم والورنيش بشكل جيد للحصول على سطح جاف ونظيف.

يجب حرق العقد وتنظيفها جيدًا باستخدام الترينتين السيلولوزي. بعد تخفيف بنسبة ٥٪ من الترينتين، يتم تطبيقه باستخدام فرشاة أو رول أو رشاش، ويجب تطبيق طيقتين بفاصل ٢٤ ساعة.

تخذيرات: قابل للاشتعال. R10

سام للكائنات المائية، قد يسبب تأثيرات سلبية طويلة المدى في البيئة R51/53 المائية.

ضار : قد يسبب ضررًا للرنينين إذا تم ابتلاعه. R65

قد يسبب جفاف الجلد وتشققه عند التعرض المتكرر. R66

أخطره قد تسبب النعاس والدوار. R67

يجب إبقاء المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. S2

يجب تخزين المنتج بعيدًا عن مصادر الاشتعال. لا تدخن. S16

تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25

ارتد قفازات مناسبة. S37

استخدم المنتج في أماكن جيدة التهوية فقط. S51

استخدم حاوية مناسبة لتجنب تلوث البيئة. S57

تخلص من المنتج وعبوته كمواذ نفايات خطرة. S60

تجنب إطلاق المنتج في البيئة. استشر تعليمات الاستخدام الخاصة/استمارة S61 بيانات السلامة.

لا تقم بالقيء في حالة ابتلاعه، استشر خدمة الطوارئ على الفور وأظهر S62 العبوة أو المصنق.

التخزين: يمكن تخزين المنتج في بيئة باردة ونظيفة وجافة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، دون فتح العبوة، لمدة لا تقل عن عامين.

التعبئة: ٢٥ كغ عبوة معدنية.



Consumption : Dual Layer 5 - 7 (m²/L)
Consommation : Deux couches 5 - 7 (m²/L)

YATCH VARNISH

Synthetic - synthétique - اصطناعي

protector - protecteur - حامي



PRODUCT DESCRIPTION: A bright varnish based on urethane alkyd, resistant to UV rays.

FEATURES: Provides superior protection against atmospheric conditions such as seawater, rain, and sunlight on wooden surfaces. It has excellent spreading power, permanent gloss, and resistance to yellowing, making it an ideal varnish. In addition to high filling power and gloss, it is also resistant to impacts and abrasion.

APPLICATION AREAS: Used on wooden parts of marine vessels, wooden furniture, and all internal and external wooden parts of buildings.

TECHNICAL DATA:

Composition: Urethane alkyd

Class 1 Long Oil Varnish

Consumption: 10-14 (m²/lt), 85-135 (g/m²)

Thinning rate: 10-15%

Application tools: Brush, Roller, Spray gun

Drying: Dust-free 2-4 hours; Complete drying 7-8 hours; Physical and chemical curing 72 hours

Viscosity: 110 KU ± 10 (23°C)

Density: 0.92 ± 0.02 (g/ml)

Solid content: (55 ± 2)%

Dry film thickness: 30 ± 5

Wet film thickness: 60 ± 5

APPLICATION: The surfaces to be coated with Yacht Varnish should be cleaned of dirt and grease, and old paints and varnishes should be sanded to obtain a clean and dry surface. On new surfaces, knots should be burned and saturated with Silkcoat Pinoten. Before applying the yacht varnish, Silkcoat Pinoten is applied to achieve a colored surface and further enhance the wood's durability. Sharp edges and tips should be smoothed to achieve a uniform surface. Yacht varnish can be applied with a roller or brush. Thinning is not necessary. For spray application, it should be thinned with 10-15% synthetic thinner.

WARNINGS:

R10 Flammable.

R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

R65 Harmful: May cause lung damage if swallowed.

R66 Repeated exposure may cause dry skin and cracking.

R67 Vapors may cause drowsiness and dizziness.

S2 Keep out of reach of children.

S16 Keep away from sources of ignition. No smoking.

S24/25 Avoid contact with eyes and skin.

S37 Wear suitable gloves.

S51 Use only in well-ventilated areas.

S57 Use appropriate containers to avoid environmental contamination.

S60 Dispose of this material and its container as hazardous waste.

S61 Avoid release to the environment. Refer to the special instructions or safety data sheet.

S62 Do not induce vomiting if swallowed.

Seek immediate medical attention, showing the container or label.

TORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, with the container sealed for at least 2 years.

PACKAGING: 15 lt, 2.5 lt, 0.75 lt tin can.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Vernis brillant à base d'alkydes uréthane, résistant aux rayons UV.

CARACTÉRISTIQUES : Il offre une protection supérieure contre les conditions climatiques atmosphériques telles que l'eau de mer, la pluie et les rayons du soleil sur les surfaces en bois. Ce vernis est idéal grâce à sa capacité de diffusion exceptionnelle, sa brillance permanente et sa résistance au jaunissement. En plus de sa capacité de remplissage élevée, il est résistant aux impacts et à l'usure.

DOMAINES D'APPLICATION : Utilisé sur les parties en bois des embarcations, sur les meubles en bois, ainsi que sur toutes les parties en bois des structures internes et externes.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Vernis à base d'alkydes uréthane, classe 1, vernis à longue huile

Consommation: 10-14 (m²/l), 85-135 (g/m²)

Taux de dilution: 10-15%

Outils d'application : Pinceau, rouleau, pistolet

Séchage : Temps de prise de poussière 2-4 heures ; Séchage complet 7-8 heures ;

Séchage physique et chimique 72 heures

Viscosité : 110 KU ± 10 (23°C)

Densité : 0,92 ± 0,02 (g/ml)

Taux de matière sèche : (55 ± 2)%

Épaisseur du film sec : 30 ± 5 µm

Épaisseur du film humide : 60 ± 5 µm

APPLICATION : Les surfaces à vernir doivent être débarrassées de la saleté et de l'huile, et les anciennes peintures et vernis doivent être poncés pour obtenir une surface propre et sèche. Sur les nouvelles surfaces, les nœuds doivent être brûlés et saturés avec Silkcoat Pinoten. Avant d'appliquer le vernis, pour obtenir une couleur de surface et augmenter la durabilité du bois, il est recommandé d'appliquer Silkcoat Pinoten. Les arêtes et les bords doivent être lissés pour obtenir une surface uniforme. Le vernis peut être appliqué au rouleau ou au pinceau sans dilution. En cas d'application par pulvérisation, il peut être dilué de 10 à 15% avec un diluant synthétique.

AVERTISSEMENTS : R10 : Inflammable. R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut avoir des effets à long terme sur l'environnement aquatique. R65 : Nocif : peut causer des dommages pulmonaires en cas d'ingestion. R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et fissures de la peau. R67 : Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : S2 : Conserver hors de portée des enfants. S16 : Conserver à l'écart des sources d'ignition. Ne pas fumer. S24/25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau. S37 : Porter des gants appropriés. S51 : Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés. S57 : Utiliser des récipients appropriés pour éviter toute contamination de l'environnement. S60 : Éliminer ce produit et son contenant comme des déchets dangereux. S61 : Éviter tout rejet dans l'environnement. Se référer aux instructions spéciales ou à la fiche de données de sécurité. S62 : Ne pas provoquer le vomissement en cas d'ingestion. Consulter immédiatement un médecin, en montrant le contenant ou l'étiquette.

STOCKAGE : Peut être stocké dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, avec le contenant fermé pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE : 15 l, 2,5 l, 0,75 l en seau métallique.



وصف المنتج: ورنيش لامع أساسه يوريتان الكيد، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. الخصائص: يوفر حماية فائقة ضد الظروف الجوية مثل مياه البحر، والأمطار، وأشعة الشمس على الأسطح الخشبية. يتمتع بقوة انتشار ممتازة، ولمعان دائم، ومقاومة للأصفرار، مما يجعله ورنيشاً مثالياً. بالإضافة إلى قوة التغطية العالية واللمعان، فهو مقاوم أيضاً للصدّات والتآكل. مجالات التطبيق: يستخدم في الأجزاء الخشبية للسفن البحرية، والأثاث الخشبي، وجميع الأجزاء الخشبية الداخلية والخارجية للمباني.

البيانات الفنية:

التكوين: يوريتان الكيد

الفئة ١ ورنيش زيت طويل

الاستهلاك: ١٠-١٤ (م²/لتر)، ٨٥-١٣٥ (غرام/م²)

نسبة التخفيف: ١٠-١٥٪

أدوات التطبيق: فرشاة، أسطوانة، مسدس رش

الجفاف: خال من الغبار ٢-٤ ساعات؛ الجفاف الكامل ٧-٨ ساعات؛ الجفاف

الفيزيائي والكيميائي ٧٢ ساعة

(23°C) 10 KU ± 10 اللزوجة: ١١٠

الكثافة: ٠,٩٢ ± ٠,٠٢ (غرام/مل)

محتوى المادة الصلبة: (٥٥ ± ٢) %

سمك الفيلم الجاف: ٣٠ ± ٥

سمك الفيلم الرطب: ٦٠ ± ٥

التطبيق: يجب تنظيف الأسطح التي سيتم تطبيق الورنيش عليها من الأوساخ والزيوت، ويجب صنفرة الدهانات والورنيش القديمة للحصول على سطح Silkcoat نظيف وجاف. على الأسطح الجديدة، يجب حرق العقد وتشبعها بـ Pinoten. للحصول على Silkcoat Pinoten قبل تطبيق ورنيش البيت، يتم تطبيق Pinoten. سطح ملون وزيادة متانة الخشب. يجب تسوية الحواف الحادة للحصول على سطح موحد. يمكن تطبيق ورنيش البيت باستخدام الأسطوانة أو الفرشاة. لا حاجة للتخفيف. في حالة التطبيق بالراداد، يجب تخفيفه بـ ١٠-١٥٪ من المذيب الصناعي.

التحذيرات:

قابل للاشتعال. R10

سام للكائنات المائية، قد يسبب أضراراً ضارة طويلة الأمد في البيئة المائية. R51/53

ضار: قد يسبب تلفاً في الرئتين إذا تم ابتلاعه. R65

التعرض المتكرر قد يسبب جفاف الجلد وتشقق. R66

الأبخرة قد تسبب النعاس والدوار. R67

حافظ عليه بعيداً عن متناول الأطفال. S2

حافظ عليه بعيداً عن مصادر الاشتعال. لا تدخن. S16

تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25

ارتد القفازات المناسبة. S37

استخدمه فقط في الأماكن جيدة التهوية. S51

استخدم حاويات مناسبة لتجنب تلوث البيئة. S57

خلص من هذه المادة وعبوتها كنفائات خطرة. S60

تجنب الإطلاق في البيئة. راجع التعليمات الخاصة أو ورقة بيانات السلامة. S61 لا تحاول التقيؤ إذا تم ابتلاعه. استشر الطبيب على الفور، وأظهر العبوة S62 أو المصق.

يمكن تخزينه في مكان بارد ونظيف وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، مع إبقاء العبوة مغلقة لمدة لا تقل عن سنت

CAM CILA

Synthetic - synthétique - اصطناعي

polish - vernis - تلميع



PRODUCT DESCRIPTION: A single-component, colorless and glossy parquet varnish based on urethane alkyd.

FEATURES: Highly resistant to scratches and abrasion, with a hard and elastic structure. Shows excellent resistance to substances like alcohol, oil, and detergents on the applied surfaces.

APPLICATION AREAS: Can be safely used on all wooden parts and parquet flooring.

TECHNICAL DATA:

Binder Type: Urethane Alkyd

Class: 1 Long Oil Varnish

Consumption: 10-14 (m²/L), 85-138 (g/m²)

Thinning Ratio: 10-15%

Application Tools: Brush, Roller, Spray Gun

Drying Time: Dust-Free: 2 – 4 hours

Full Drying: 7-8 hours

Physical & Chemical Curing: 72 hours

Viscosity: 80 KU ± 5 (23 °C)

Density: 0.92 ± 0.02 (g/ml)

Solid Content: (55 ± 2)%

Dry Film Thickness: 30 ± 5

Wet Film Thickness: 60 ± 5

APPLICATION: Surfaces to be coated with the varnish should be cleaned of dirt and oil, and prepared by sanding for a dry, clean surface. They should then be primed with Cellulosic Filler Varnish. The gaps between parquet pieces should be filled using parquet varnish mixed with sandpaper paste. The product is ready for use. If necessary, it can be thinned with synthetic thinner and applied with a brush in 2-3 coats. Wait 8-12 hours between layers.

WARNINGS

R10 Flammable

R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

R65 Harmful: May cause lung damage if swallowed.

R66 Repeated exposure may cause skin dryness and cracking.

R67 Vapors may cause drowsiness and dizziness.

S2 Keep out of reach of children.

S16 Keep away from ignition sources – No smoking.

S24/25 Avoid contact with eyes and skin.

S37 Wear suitable gloves.

S51 Use only in well-ventilated areas.

S57 Use an appropriate container to avoid environmental contamination.

S60 Dispose of this material and its container as hazardous waste.

S61 Avoid release into the environment.

Refer to special instructions/Safety Data Sheet.

S62 If swallowed, do not induce vomiting.

Seek medical attention immediately and show this container or label.

STORAGE: Store in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight. Can be stored for at least 2 years if the container remains unopened.

PACKAGING 15 L, 2.5 L, 0.75 L metal can.



DESCRIPTION DU PRODUIT: Vernis parquet brillant et incolore, monocomposant, à base d'alkyde uréthane.

CARACTÉRISTIQUES :Structure dure et élastique, extrêmement résistante aux rayures et à l'abrasion. Offre une excellente résistance aux produits tels que l'alcool, les graisses et les détergents sur les surfaces appliquées.DOMAINES D'APPLICATION :Peut être utilisé en toute sécurité sur toutes les surfaces en bois et les revêtements de parquet.

DONNÉES TECHNIQUES :Structure : Alkyde uréthaneClasse : Vernis à huile longue – Classe 1Consommation : 10-14 (m²/l), 85-138 (g/m²)Taux de dilution : 10-15 %Outils d'application : Pinceau, rouleau, pistoletTemps de séchage : - Hors poussière : 2-4 heures- Séchage complet : 7-8 heures- Séchage physique et chimique : 72 heuresViscosité : 80 KU ± 5 (à 23 °C)Densité : 0,92 ± 0,02 (g/ml)Extrait sec : 55 ± 2 %Épaisseur du film sec : 30 ± 5 µmÉpaisseur du film humide : 60 ± 5 µm

APPLICATION :Les surfaces à vernir doivent être exemptes de saleté et de graisse. Après ponçage mécanique, la surface propre et sèche doit être apprêtée avec un vernis cellulosique de remplissage. Les espaces entre les lames de parquet doivent être comblés avec un mastic fabriqué à partir de vernis parquet mélangé à de la poussière de ponçage. Le produit est prêt à l'emploi. Si nécessaire, il peut être dilué avec un diluant synthétique et appliqué au pinceau en 2 à 3 couches. Laisser sécher 8 à 12 heures entre les couches.

AVERTISSEMENTS :

R10 : Inflammable.

R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65 : Nocif – Peut causer des lésions pulmonaires en cas d'ingestion.

R66 : Une exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau.

R67 : Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S16 : Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S37 : Porter des gants appropriés.

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S57 : Utiliser un contenant approprié pour éviter la contamination de l'environnement.

S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

S61 : Éviter tout rejet dans l'environnement – Se référer aux instructions spéciales / fiche de données de sécurité.

S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin en montrant le récipient ou l'étiquette.

STOCKAGE :Conserver dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert.

EMBALLAGE :Seaux métalliques de 15 L, 2,5 L et 0,75 L.



وصف المنتج
ورنيش باركيه شفاف ولامع مكون واحد قائم على يورثان الكيد.
الخصائص
مقاوم جدًا للخدش والتآكل، وله هيكل صلب ومرن. يظهر مقاومة ممتازة للمواد مثل الكحول والزيوت والمنظفات عند تطبيقه على الأسطح.
مجالات التطبيق

يمكن استخدامه بأمان على جميع الأجزاء الخشبية وأرضيات الباركيه.
البيانات التقنية

التركيب: يورثان الكيد
التصنيف: ورنيش زيت طويل اللفة ١
الاستهلاك: ١٠-١٤ (م²/لتر)، ٨٥-١٣٨ (جم/م²)
نسبة التخفيف: ١٠-١٥ %
أدوات التطبيق: فرشاة، رول، مسدس رش
زمن الجفاف:

عدم التعلق بالغبار: ٢ – ٤ ساعات
الجفاف التام: ٧-٨ ساعات
الجفاف الفيزيائي والكيميائي: ٧٢ ساعة
(23 °C) ٨٠ KU ± 5 اللزوجة:
الكثافة: ٠,٩٢ ± ٠,٠٢ (جم/مل)
محتوى المادة الصلبة: (٥٥ ± ٢) %
سمك الطبقة الجافة: ٣٠ ± ٥
سمك الطبقة الرطبة: ٦٠ ± ٥

طريقة التطبيق
يجب تنظيف الأسطح من الأوساخ والزيوت، ثم يتم تجهيزها بالصنفرة للحصول على سطح جاف ونظيف. بعد ذلك، يجب أن تدهن بالورنيش السيلولوزي كطبقة أساس. يجب ملء الفجوات بين قطع الباركيه باستخدام ورنيش الباركيه مع معجون مصقول. المنتج جاهز للاستخدام. إذا لزم الأمر، يمكن تخفيفه بمخفف صناعي وتطبيقه بفرشاة أو طيقتين أو ثلاث. يجب الانتظار ٨-١٢ ساعة بين الطبقات.

تحذيرات
قابل للاشتعال R10

سام للكائنات المائية، قد يسبب أضرارًا سلبية طويلة الأمد في البيئة المائية. R51/53

ضار : قد يسبب تلفًا في الرئتين إذا تم ابتلاعه. R65

التعرض المتكرر قد يسبب جفاف البشرة وتشققاتها. R66

الأبخرة قد تسبب النعاس والدوار. R67

يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. S2

يُحفظ بعيدًا عن مصادر الاشتعال – لا تدخن. S16

تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25

يُستخدم فقط في الأماكن التي بها تهوية جيدة. S51

استخدم وعاءًا مناسبًا لتجنب تلوث البيئة. S57

خلص من هذه المادة وعبواتها كفضلات خطرة. S60

تجنب الإطلاق في البيئة. ارجع إلى التعليمات الخاصة بالبيئة. S61

السلامة.

إذا تم ابتلاعه، لا تحاول التقيؤ. اطلب المساعدة الطبية على الفور واطهر S62

هذه العبوة أو المصق.

التخزين: يُخزن في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

يمكن تخزينه لمدة لا تقل عن سنتين إذا كانت العبوة مغلقة.
التعبئة: لتر، ٥، ٢٥، ٧٥، لتر، عبوة معدنية ١٥٥.



KAPI BOYASI

Synthetic - synthétique - اصطناعي

paint - peinture - دهان



Consumption : Dual Layer 6 - 9 (m²/L)
Consommation : Deux couches 6 - 9 (m²/L)



PRODUCT DESCRIPTION: Water-based Panel Door Paint / Pure Acrylic binder-based, semi-matte finish, water-based, premium quality topcoat satin panel door paint.

FEATURES: Does not harm humans or the environment. Has high coverage power. Washable. Satin and semi-matte finish, colors retain their brightness for many years.

APPLICATION AREAS: Can be applied to all prepared panel door surfaces, old painted surfaces, concrete, plaster, rough plaster, betopan, glass fabric, and wallpaper on interior surfaces.

TECHNICAL DATA:

Consumption: Single coat: 13-18 (m²/l)

Thinner: Water 10-15%

Drying Time: Touch: 15-20 minutes, Full drying: 24 hours

APPLICATION: Dilute with clean water and apply in two coats using a roller, brush, or spray method. Between coats, wait at least 2 hours, depending on the air temperature.

WARNINGS:

R10 Flammable.

R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in aquatic environments.

R65 Harmful: May cause lung damage if swallowed.

R66 Repeated exposure may cause skin dryness and cracking.

R67 Vapors may cause drowsiness and dizziness.

S2 Keep out of reach of children.

S16 Keep away from ignition sources. Do not smoke.

S24/25 Avoid contact with eyes and skin.

S37 Wear appropriate gloves.

S51 Use only in well-ventilated areas.

S57 Use an appropriate container to avoid environmental contamination.

S60 Dispose of this material and its container as hazardous waste.

S61 Avoid release to the environment.

Refer to the special usage instructions/Safety Data Sheet.

S62 If swallowed, do not induce vomiting. Immediately consult a medical professional, show the container or label.

STORAGE: Store in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, and keep the container sealed. Can be stored for a minimum of 2 years.

PACKAGING: 15 lt, 2.5 lt, 0.75 lt tin can.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture pour porte à panneaux à base d'eau / Peinture satinée de finition, de première qualité, à base de liant acrylique pur, à base d'eau, à aspect semi-mat.

CARACTÉRISTIQUES : Sans danger pour l'homme et l'environnement. Possède un pouvoir couvrant élevé. Lavable. Aspect satiné et semi-mat, les couleurs conservent leur éclat pendant de nombreuses années.

DOMAINES D'APPLICATION : Applicable sur toutes les surfaces de portes à panneaux préparées, les anciennes surfaces peintes, ainsi que sur les surfaces intérieures telles que le béton, le plâtre, l'enduit, le betopan, la fibre de verre et le papier peint.

DONNÉES TECHNIQUES :

Consommation : 13-18 m²/l (par couche)

Dilution : Eau, 10-15 %

Temps de séchage : - Sec au toucher : 15-20 minutes- Séchage complet : 24 heures

APPLICATION : Diluer avec de l'eau propre et appliquer en 2 couches à l'aide d'un rouleau, pinceau ou système de pulvérisation. Attendre au moins 2 heures entre les couches, en fonction de la température ambiante.

AVERTISSEMENTS :

R10 : Inflammable.

R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65 : Nocif – Peut causer des lésions pulmonaires en cas d'ingestion.

R66 : Une exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau.

R67 : Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S16 : Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S37 : Porter des gants appropriés.

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S57 : Utiliser un contenant approprié pour éviter la contamination de l'environnement.

S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

S61 : Éviter tout rejet dans l'environnement – Se référer aux instructions spéciales / fiche de données de sécurité.

S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir.

Consulter immédiatement un médecin en montrant le récipient ou l'étiquette.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert.

EMBALLAGE : Seaux métalliques de 15 L, 2,5 L et 0,75 L.



وصف المنتج: طلاء أبواب اللوحات المائي / طلاء نهائي لامع شبه مات يعتمد على رابط أكريليك نقي ومائي وعالي الجودة الميزات: لا يضر بالبشر أو البيئة. يتمتع بقدرة تغطية عالية. قابل للغسل. النهاية شبه الماتية واللامعة، والألوان تحتفظ بسطوعها لسنوات عديدة.

مجالات الاستخدام: يمكن تطبيقه على جميع أسطح أبواب اللوحات المعدة مسبقاً، الأسطح المطلية القديمة، الخرسانة، الجبس، الجص الخشن، بيتوبان، الأقمشة الزجاجية وورق الجدران على الأسطح الداخلية.

البيانات الفنية: الاستهلاك: طبقة واحدة: ١٣-١٨ (م² / لتر) المخفف: ماء ١٠-١٥٪

وقت الجفاف: الممس: ١٥-٢٠ دقيقة، الجفاف الكامل: ٢٤ ساعة التطبيق: يخفف بالماء التنظيف ويُطبق في طيقتين باستخدام الأسطوانة أو الفرشاة أو طريقة الرش. بين الطبقات، يجب الانتظار لمدة ساعتين على الأقل، حسب درجة حرارة الهواء.

التحذيرات: قابل للاشتعال. R10

سام للكائنات المائية، قد يسبب أضرارًا سلبية طويلة الأمد في البيئات R51/53 المائية.

ضار: قد يسبب تلفًا في الرئتين إذا تم ابتلاعه. R65

التعرض المتكرر قد يسبب جفاف الجلد وتشققه. R66

الأبخرة قد تسبب النعاس والدوار. R67

احفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. S2

احفظ بعيدًا عن مصادر الاشتعال. لا تدخن. S16

تجنب الاتصال بالعيون والجلد. S24/25

ارتد القفازات المناسبة. S37

استخدم فقط في الأماكن ذات التهوية الجيدة. S51

استخدم حاوية مناسبة لتجنب التلوث البيئي. S57

خلص من هذا المنتج وعبوته كالتفاريات الخطرة. S60

تجنب إطلاقه في البيئة. راجع تعليمات الاستخدام الخاصة / استمارة S61

بيانات السلامة.

إذا تم ابتلاعه، لا تحاول التسبب في القيء. استشر الطبيب على الفور، S62

وأعرض العبوة أو الملقص.

التخزين: يُخزن في بيئة باردة ونظيفة وجافة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، ويحفظ الحاوية مغلقة. يمكن تخزينه لمدة لا تقل عن سنتين.

التعبئة: ١٥ لتر، ٢,٥ لتر، ٠,٧٥ لتر علب حديد.

SILKROAD

Synthetic - synthétique - اصطناعي

paint - peinture - دهان



Consumption : Dual Layer 0,900 (m²/Kg)
Consommation : Deux couches 0,900 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Alkyd resin-based floor paint.

FEATURES: Formulated for applications; resistant to atmospheric conditions and friction. Creates an elastic hard film, and adheres perfectly to the surfaces it is applied to.

APPLICATION AREAS: Can be used as floor line paint on asphalt roads, raw concrete, parking lots, sidewalks, sports facilities, factories, etc.

TECHNICAL DATA:

Content: Alkyd Resin

Consumption: 0.900 kg/m² (125-um dry film thickness) per coat, depending on the surface condition

Thinner: Floor Paint Thinner

Thinning Rate: 10%

Drying: (20°C, 65% Relative Humidity)

Touch Dry Time: 5 minutes

Dust Dry Time: 30 minutes

Full Dry Time: 1 hour

APPLICATION: The surface to be applied must be clean and dry. Before applying the paint, the surface should be leveled by scraping 0.5-1 cm to create an even level. For rollers, airless and air spray guns, and application machines, use floor paint thinner at a rate of 5-10%.

WARNINGS:

R10 Flammable.

R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

R65 Harmful: May cause lung damage if swallowed. R66 Repeated exposure may cause dryness and cracking of the skin.

R67 Vapors may cause drowsiness and dizziness.

S2 Keep out of the reach of children.

S16 Keep away from sources of ignition. Do not smoke.

S24/25 Avoid contact with eyes and skin.

S37 Wear suitable gloves.

S51 Use only in well-ventilated areas.

S57 Use appropriate containers to avoid environmental contamination.

S60 Dispose of this material and its container as hazardous waste.

S61 Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheet.

S62 If swallowed, do not induce vomiting. Seek medical attention immediately and show the container or label.

STORAGE: Store in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, with the container sealed for a minimum of 2 years.

PACKAGING: 25 Kg Tin Can



DESCRIPTION DU PRODUIT :Peinture de sol à base de résine alkydique.

CARACTÉRISTIQUES :Formulée pour des applications spécifiques ; résistante aux conditions atmosphériques et à l'abrasion. Forme un film dur et élastique qui adhère parfaitement aux surfaces.

DOMAINES D'APPLICATION :Utilisée comme peinture de trappage au sol sur les routes asphaltées, béton brut, parkings, trottoirs, installations sportives, usines, etc.

DONNÉES TECHNIQUES :

Composition : Résine Alkydique

Consommation : 0,900 kg/m² pour une couche (épaisseur de film sec 125 µm), selon l'état de la surface

Diluant : Diluant pour peinture de sol

Taux de dilution : 10 %

Séchage (à 20°C, humidité relative 65 %) :- Sec au toucher : 5 minutes- Sec au toucher sans poussière : 30 minutes- Séchage complet : 1 heure

APPLICATION : La surface à peindre doit être propre et sèche. Avant l'application, une couche de nivellement de 0,5 à 1 cm doit être appliquée. Pour rouleaux, pistolets à air ou airless, et machines d'application, utiliser 5-10 % de diluant pour peinture de sol.

AVERTISSEMENTS :

R10 : Inflammable.

R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65 : Nocif – Peut causer des lésions pulmonaires en cas d'ingestion.

R66 : Une exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau.

R67 : Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S16 : Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S37 : Porter des gants appropriés.

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S57 : Utiliser un contenant approprié pour éviter la contamination de l'environnement.

S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

S61 : Éviter tout rejet dans l'environnement – Se référer aux instructions spéciales / fiche de données de sécurité.

S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin en montrant le récipient ou l'étiquette.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert.

EMBALLAGE :Seau métallique de 25 kg.



وصف المنتج: طلاء أرضيات قائم على راتنج الألكيد. الخصائص: مصمم للاستخدامات؛ مقاوم للظروف الجوية والاحتكاك. يشكل طبقة مرنة وصلبة، ويلتصق بشكل ممتاز بالأسطح التي يتم تطبيقه عليها. مجالات الاستخدام: يمكن استخدامه كطلاء خطوط أرضية على الطرق الأسفلتية، الخرسانة الخام، مواقف السيارات، الأرصفة، المنشآت الرياضية، المصانع، وما إلى ذلك.

البيانات الفنية:
المحتوى: راتنج الألكيد
استهلاك: ٠,٩٠٠ كجم/م² (سمائة فيلم جاف ١٢٥ ميكرومتر) لكل طبقة، حسب حالة السطح
المخفف: مخفف طلاء الأرضيات
نسبة التخفيف: ١٠٪
(رطوبة نسبية 65% ٢٠°C) :التخفيف
وقت الجفاف باللمس: ٥ دقائق
وقت الجفاف الغباري: ٣٠ دقيقة
وقت الجفاف الكامل: ساعة واحدة
طريقة التطبيق: يجب أن تكون السطح المطبق عليه نظيفاً وجافاً. قبل تطبيق الطلاء، يجب تسوية السطح عن طريق كشط ٠,٥-١ سم لإنشاء سطح مسطح. للاستخدام مع الأسطوانات، رش الهواء وغير الهوائي، وآلات التطبيق، استخدم مخفف طلاء الأرضيات بنسبة ٥-١٠٪.

التحذيرات:
قابل للاشتعال. R10

سام للكائنات المائية، قد يسبب أضراراً سلبية طويلة الأجل في البيئة R51/53

المانية.
ضار: قد يسبب ضرراً في الرئتين إذا تم ابتلاعه. R65

التعرض المتكرر قد يسبب جفاف وتشقق الجلد. R66

قد تسبب الأبخرة التعاس والدوار. R67

إبقاء بعيداً عن متناول الأطفال. S2

إبقاء بعيداً عن مصادر الاشتعال. لا تدخن. S16

تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25

ارتداء قفازات مناسبة. S37

استخدم فقط في الأماكن جيدة التهوية. S51

استخدم حاويات مناسبة لتجنب التلوث البيئي. S57

تخلص من هذه المادة وعبوتها كنفائات خطرة. S60

تجنب إطلاقها في البيئة. استشر التعليمات الخاصة / بطاقة بيانات السلامة. S61

إذا تم ابتلاعها، لا تحاول التقيؤ. استشر الطبيب فوراً وأظهر العبوة أو S62

البطاقة.

التخزين: يتم تخزينه في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، مع غلق العبوة لمدة لا تقل عن عامين.

التعبئة: ٢٥ كجم عبوة معدنية

EFFECT PAINTS



MARMARITO
VELVETTO
VELVETTO SOFT
METALICO SOFT
METALICO
TRAVERTINO
BETONCOAT
ARTECO
CRACOS

PEARLY
CASHMERE
PALACE
PEARL
DECORTIVO
MAGICO
VIABELLA
VIABELLA SIVI CAM
MARBLE STONE EFEKT

SILKCOAT®



MARMARITO

الواجهة الداخلية - Surface intérieure - Interior
بمُذهة الرُخَام - Aspect marbre - marbler patterned



Consumption : Three Layers 2 - 3,5 (m²/Kg)
Consommation : Trois couches 2 - 3,5 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Acrylic Copolymer-based decorative interior wall paint with a marble pattern.

FEATURES: Water-based formula, harmless to humans, and environmentally friendly. Offers a marble pattern and velvety texture, suitable for personal preferences. High covering ability, does not crack. Glassy surface allows for easy cleaning.

APPLICATION AREAS: After proper surface preparation, it can be applied to Marmarito, previously painted surfaces, concrete, plaster, cement board, wallpaper, glass textile, and various other interior surfaces.

TECHNICAL DATA:

Structure: Styrene Acrylic
Consumption: 4.5-5.5 (m²/Kg), 250-300 (g/m²)
Density: 1.57 ± 0.02 (g/ml)
Solids Content: 65 ± 2%
Thinner: No thinning required, ready-to-use
Drying Time: Touch dry: 30-45 min
Dust repellent: 1-1.5 hours
Hard dry: 24 hours

SURFACE PREPARATION: The surface must be free of oil, dirt, and dust. Swollen and old coatings must be removed. The surface should be clean, dry, and solid. If the surface is uneven, first apply Silkcoat Interior Acrylic Putty to achieve a smooth finish. Before applying Marmarito, use Silkcoat Izolac for a smooth and glossy finish. For old painted, synthetic, or dirty surfaces, apply Silkcoat Universal Primer. For putty-applied surfaces, use Silkcoat Putty Primer.

APPLICATION: Silkcoat Marmarito should be applied in two coats using a spatula without dilution. A minimum of 4 hours should be allowed between coats, depending on weather conditions. After the second coat dries, the surface is textured using non-uniform, crisscross, and vertical-horizontal strokes with a spatula or trowel. Finally, the entire surface is polished by pressing the trowel up, down, and to the right using circular motions. Different color effects can be achieved. After application, tools should be cleaned with water.

APPLICATION DETAILS: Marmarito should be stirred until completely homogeneous before use. The ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C during application and drying. When applied to very glossy or glassy surfaces, the surface should be sanded beforehand for better adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.
S24/25: Avoid contact with eyes and skin.
S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.
Store the product in a tightly closed container.
Do not dispose of it in sewage systems.
STORAGE: Keep in a cool, clean place away from direct sunlight. It can be stored unopened at room temperature for 2 years.
PACKAGING: 12kg, 4kg PE Bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture décorative intérieure à effet marbre, à base de liant acrylique copolymère.

CARACTÉRISTIQUES : Grâce à sa formule à base d'eau, elle est inoffensive pour l'homme et respectueuse de l'environnement. Avec son effet marbré et sa texture veloutée, elle s'adapte à vos goûts personnels. Elle a un haut pouvoir couvrant et ne se fissure pas. Sa surface vitrifiée permet un nettoyage facile.

DOMAINES D'APPLICATION : Après préparation de la surface, elle peut être appliquée sur de nombreuses surfaces intérieures telles que Marmarito, anciennes peintures, béton, enduit, plaques de ciment, papier peint, textile de verre, etc.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure: Styrene acrylique
Consommation : 4,5 - 5,5 (m²/Kg), 250-300 (g/m²)
Densité : 1,57 ± 0,02 (g/ml) Extrait sec : 65 ± 2 % Dilution : Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Temps de séchage : Sec au toucher : 30-45 min
Non collant à la poussière : 1-1,5 heure
Séchage complet : 24 heures.

PRÉPARATION DE LA SURFACE : La surface doit être débarrassée de toute huile, saleté et poussière. Les anciennes peintures gonflées doivent être grattées. La surface doit être propre, sèche et solide. En cas d'irrégularités, appliquer d'abord le mastic acrylique intérieur Silkcoat pour obtenir une surface lisse. Avant l'application de Marmarito, appliquer Silkcoat Izolac pour une surface lisse et brillante. Pour les surfaces anciennes, synthétiques ou sales, appliquer Silkcoat Universal Primer. Pour les surfaces mastiquées, utiliser Silkcoat Putty Primer. Sur les surfaces peintes lisses : Silkcoat Universal Primer, Sur les surfaces mastiquées : Silkcoat Putty Primer ou Silkcoat Universal Primer.

APPLICATION : Silkcoat Marmarito s'applique en deux couches avec une spatule, sans dilution. Respecter un temps de séchage minimum de 4 heures entre les couches selon les conditions climatiques. Après séchage de la deuxième couche, appliquer de nouveaux passages avec la spatule de façon croisée et verticale/horizontale de manière irrégulière pour donner de la texture. Enfin, exercer une pression vers le haut et la droite avec la spatule pour faire briller toute la surface. Des mouvements circulaires vers la gauche peuvent être faits. Différentes teintes peuvent être obtenues. Les outils doivent être nettoyés à l'eau après application.

CONDITIONS D'APPLICATION : Mélanger Marmarito jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène avant l'utilisation. La température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C pendant l'application et le séchage. En cas d'application sur des surfaces très brillantes et vitrifiées, poncer légèrement au préalable pour améliorer l'adhérence.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer le récipient ou l'étiquette.
Conserver le produit dans un récipient bien fermé.
Ne pas jeter dans les canalisations.
STOCKAGE : Conserver dans un endroit propre, frais et à l'abri de la lumière directe du soleil. Se conserve 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert à



وصف المنتج: طلاء ديكوري داخلي بنمط رخامي قائم على رابطة أكريليك كوبوليمر.

المميزات: تركيبة مائية غير ضارة للإنسان وصديقة للبيئة. يتميز بنمط رخامي وملمس مخملي يناسب الذوق الشخصي. قدرة تغطية عالية، لا يتشقّق. السطح الزجاجي يسهل التنظيف.

مجالات التطبيق: بعد تحضير السطح بشكل صحيح، يمكن تطبيقه على مارماريتو، الأسطح المطلية مسبقاً، الخرسانة، الجص، ألواح الأسمنت، ورق الجدران، النسيج الزجاجي، والعديد من الأسطح الداخلية الأخرى. البيانات التقنية:

التركيبة: ستايرين أكريليك
الاستهلاك: ٥,٥-٤,٥ (م²/كجم)، ٢٥٠-٣٠٠ (كجم/م²)
الكثافة: ١,٥٧ ± ٠,٠٢ (كجم/ل)
المواد الصلبة: ٦٥ ± ٢٪
المخفف: جاهز للاستخدام، لا حاجة للتخفيف
زمن الجفاف:
جفاف الملامسة: ٣٠-٤٥ دقيقة
مقاومة للغبار: ١,٥-١ ساعة
جفاف تام: ٢٤ ساعة
تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح خالياً من الزيوت والأوساخ والغبار. يجب إزالة الطلاء القديم المنتفخ. يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً، ومتيناً. إذا كان السطح غير مستو، يُنصح باستخدام معجون الأكريليك الداخلي من سيلكوت للحصول على سطح أملس. قبل تطبيق مارماريتو، يُنصح باستخدام سيلكوت إيزولاك للحصول على سطح ناعم ولاصق. للأسطح المطلية سابقاً، أو الاصطناعية، أو المتسخة، يجب استخدام سيلكوت برايمر يونيفرسال.

لأسطح المعجون عليها، يجب استخدام سيلكوت بوتى برايمر. طريقة التطبيق:

يتم تطبيق سيلكوت مارماريتو بواسطة الملعقة على طبقتين دون تخفيف. يُترك ما لا يقل عن ٤ ساعات بين الطبقات حسب الظروف الجوية. بعد جفاف الطبقة الثانية، يتم تشكيل الملص باستخدام ضربات غير منتظمة أفقية وعمودية بملعقة أو مالج.

وأخيراً، يتم تلميع السطح بالكامل بالضغط على الملعقة لأعلى، وأسفل، وإلى اليمين بحركات دائرية. يمكن الحصول على تأثيرات لونية مختلفة.

يجب تنظيف الأدوات بالماء بعد الانتهاء من التطبيق.

تفاصيل المنتج:

يجب قلب المنتج جيداً حتى يصبح متجانساً تماماً قبل الاستخدام. أثناء C و ٣٥+ C يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح بين ٥٠+

التطبيق والتجفيف. عند التطبيق على الأسطح اللامعة جداً أو الزجاجية، يُفضل صنفرة السطح أولاً للحصول على التصاق أفضل.

تحذيرات:

S2: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.
في حالة الابتلاع، استشر الطبيب فوراً مع إظهار العبوة أو الملصق. S46: يُخزن المنتج في عبوة مغلقة بإحكام. لا يُسكب في أنظمة الصرف الصحي. التخزين: يُحفظ في مكان بارد ونظيف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. يمكن تخزينه غير مفتوح في درجة حرارة الغرفة لمدة عامين. التعبئة:

بسعة ١٢ كجم، ٤ كجم. PE دلو

VELVETTO

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية

velvet patterned - À motif velours - مزين بتصميم قطني



Consumption : Dual Layer 3 - 4 (m²/Kg)
Consommation : Deux couches 3 - 4 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION:Velvetto is a series of the Silkcoat Effects Group with a pearlescent additive, velvet texture, and glossy appearance, based on pure acrylic, creating fun and dynamic spaces.

FEATURES:Thanks to its pearlescent structure, Velvetto provides a unique semi-glossy and matte velvety appearance, allowing different pattern applications. Its water-based structure does not harm human health or the environment.

APPLICATION AREAS:It can be applied to all previously painted surfaces, concrete, plaster, rough plaster, fiber cement boards, glass textiles, and paintable wallpapers with proper surface preparation.

TECHNICAL DATA:

Density: 1.16 ± 0.02 (g/ml)

Consumption: 3.5-4 (m² / lt), 250-350 (g/m²)

Thinning Ratio: Ready to use

Drying Time: Touch dry: 30-45 min; Dust-free: 1 hour; Fully dry: 24 hours

APPLICATION:The surface to be applied must be free of dust, dirt, and grease.

Old, blistered, and peeling paint should be lightly sanded to obtain a clean, dry, and solid surface. If necessary, surface defects and cracks should be repaired with Silkcoat Interior Acrylic Putty. If the surface has been leveled with plaster, Silkcoat İzolac should be applied before Silkcomatt. For previously painted, dirty, or synthetic-based surfaces, Silkcoat Universal Primer should be used. On putty-applied surfaces, Silkcoat Putty Primer is recommended. A single coat of Silkcomatt in the color of Velvetto is applied. Velvetto is applied with a roller.

Before it fully dries, a special trowel is used to create circular patterns on the surface. Depending on weather conditions, the surface should be left to dry for 4-6 hours. After the first coat dries, a second coat of Velvetto should be applied in a thin layer using a decorative trowel or roller. While the surface is still wet, a special trowel is used again to create patterns. After application, the tools should be cleaned immediately with water. The paint must be mixed thoroughly before use until it reaches a homogeneous consistency. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C. If applied to very glossy and glassy surfaces, sanding should be done first to ensure better adhesion.

WARNINGS:S2: Keep out of reach of children.
S24/25: Avoid contact with eyes and skin.
S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Store the product in a tightly closed container.
Do not dispose of it into the sewer system.

STORAGE:The product should be stored in a cool, clean, and dry environment, with the lid closed, away from direct sunlight, for a minimum of 2 years.

PACKAGING:10 kg, 3 kg plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT :Velvetto est une série de la gamme Silkcoat Effects, à base de résine acrylique pure, avec un effet perlé, une texture veloutée et un aspect brillant, qui permet de créer des espaces dynamiques et ludiques.

CARACTÉRISTIQUES :Grâce à sa structure nacré, Velvetto offre un aspect unique semi-brillant et mat semblable à la perle, avec une texture veloutée. Il permet également différentes applications décoratives. Sa formule à base d'eau est sans danger pour la santé humaine et respectueuse de l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION :Peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures préparées telles que les anciennes peintures, béton, plâtre, enduit, panneaux de ciment, textile de verre et papiers peints peignables.

DONNÉES TECHNIQUES :

Densité : 1,16 ± 0,02 (g/ml)

Consommation : 3,5-4 (m²/litre), 250-350 (g/m²)

Dilution : Prêt à l'emploiTemps de séchage :Sec au toucher : 30 - 45 minNon

collant à la poussière : 1 heure

Séchage complet : 24 heures.

APPLICATION :La surface à appliquer doit être propre, exempte de poussière, saleté et graisse. Les anciennes peintures écaillées doivent être poncées légèrement afin d'obtenir une surface propre, sèche et solide. Les fissures ou irrégularités doivent être réparées avec le mastic acrylique intérieur Silkcoat si nécessaire. Si la surface est nivelée au plâtre, appliquer Silkcoat İzolac avant l'application de Silkcomatt. Sur les surfaces anciennes, sales ou peintes avec des peintures synthétiques, appliquer Silkcoat Universal Primer. Sur les surfaces enduites de mastic, utiliser Silkcoat Putty Primer. Appliquer une couche de Silkcomatt dans la couleur finale Velvetto. Velvetto est appliqué à l'aide d'un rouleau. Avant que la surface ne soit complètement sèche, le produit est décoré avec des mouvements circulaires à l'aide d'une spatule spéciale. Laisser sécher pendant 4 à 6 heures selon les conditions climatiques. Une fois la première couche sèche, une deuxième couche de Velvetto est appliquée en fine couche à l'aide d'une spatule ou d'un rouleau. Immédiatement après l'application, créer le motif avec des mouvements circulaires à l'aide de la spatule. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'application. Avant l'utilisation, bien mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène. La température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C pendant l'application et le séchage. Pour les surfaces très brillantes et vitrées, poncer au préalable pour assurer une meilleure adhérence.

PRÉCAUTIONS :
S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer le récipient ou l'étiquette.

Conserver dans un récipient bien fermé.
Ne pas jeter dans les canalisations.

STOCKAGE :Conserver dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir l'emballage, pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGE :Seaux en plastique de 10 kg et 3 kg.



وصف المنتج:

يحتوي على إضافات لؤلؤية، Silkcoat Effects هو منتج من مجموعة Velvetto بلمس مخملي ومظهر لامع، يعتمد على الأكريليك النقي، مما يضيف طباقاً ديناميكياً وممتعاً على المساحات.

الخصائص:

مظهرًا فريدًا بين المعان النصفية Velvetto بفضل بنيتة اللؤلؤية، يوفر والمخملي المطفأ، مما يسمح بتطبيق أنماط مختلفة. تركيبته المائية لا تضر بصحة الإنسان أو البيئة.

مجالات التطبيق:

يمكن تطبيقه على جميع الأسطح المطلية مسبقاً، الخرسانة، الجص، الملاط، الخشن، ألواح الإسمنت الليفي، المنسوجات الزجاجية، وورق الجدران القابل للطلاء بعد تحضير السطح بشكل صحيح.

البيانات الفنية:

الكثافة: ١,١٦ ± ٠,٠٢ (جم/مل)

الاستهلاك: ٤-٣,٥ (م² / لتر)، ٢٥٠-٣٥٠ (جم/م²)

نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام

زمن الجفاف: جفاف للملمس: ٣٠-٤٥ دقيقة؛ خالي من الغبار: ساعة واحدة؛ جفاف تام: ٢٤ ساعة

التطبيق:

يجب أن يكون السطح المراد تطبيق الطلاء عليه خالياً من الغبار والأوساخ والشحوم. يجب صنفرة الطلاء القديم المنتشر أو المقترح للحصول على سطح نظيف وجاف وسليم. عند الحاجة، يجب إصلاح العيوب والشقوق باستخدام إذا كان السطح مستوراً بالجص، فيجب Silkcoat معجون الأكريليك الداخلي من للأسطح المطلية سابقاً أو المتسخة أو Silkcomatt قبل Silkcoat İzolac تطبيق Silkcoat Universal Primer. المغطاة بالدهانات الصناعية، يجب استخدام أساس

Silkcoat للأسطح المعالجة بالمعجون، يُفضل استخدام أساس معجون Velvetto يتم تطبيق Silkcomatt بلون Velvetto. يتم تطبيق طبقة واحدة من باستخدام الأسطوانة قبل أن يجف تماماً، يتم استخدام المجحف الخاص لإنشاء أنماط دائرية على السطح. بناءً على الظروف الجوية، يُترك السطح ليُجف لمدة 4-6 ساعات. بعد جفاف الطبقة الأولى، يتم تطبيق طبقة ثانية من بكمية رقيقة باستخدام مجحف زخرفي أو أسطوانة. بينما لا يزال السطح رطباً، يتم استخدام المجحف الخاص مجدداً لإنشاء الأنماط. بعد التطبيق، يجب تنظيف الأدوات بالماء فوراً. يجب خلط الطلاء جيداً قبل الاستخدام حتى يصبح متجانساً. أثناء التطبيق وأثناء الجفاف، يجب أن تكون درجة حرارة البيئة إذا كان السطح المراد تطبيق الطلاء عليه ٥°C و ٣٥°C والسطح بين ٥°C و ٣٥°C لا ماعداً جداً أو زجاجياً، فمن المستحسن صنفرة أولاً لضمان التصاق أفضل.

تحذيرات:

S2: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

في حالة الابتلاع، اطلب المساعدة الطبية فوراً وقدم العبوة أو الملصق. S46: يُحفظ المنتج في عبوة مغلقة بإحكام.

لا يُصرف في شبكة الصرف الصحي.

التخزين:

يُخزن المنتج في مكان بارد ونظيف وجاف، مع إبقاء الغطاء مغلقاً، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، لمدة لا تقل عن سنتين.

التعبئة:

دلو بلاستيكي ١٠ كجم، ٣ كجم.



VELVETTO SOFT

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية

velvet patterned - À motif velours - مزين بتصميم قطني



Consumption : Dual Layer 3 - 4 (m²/Kg)
Consommation : Deux couches 3 - 4 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION:Velvetto Soft is a series of the Silkcoat Effects Group with a pearlescent additive, velvet texture, and glossy appearance, based on pure acrylic, creating fun and dynamic spaces.

FEATURES:Velvetto Soft, which allows different pattern applications, provides a unique semi-glossy and matte velvety appearance thanks to its pearlescent structure. Its water-based composition does not harm human health or the environment.

APPLICATION AREAS:It can be applied to all previously painted surfaces, concrete, plaster, rough plaster, fiber cement boards, glass textiles, and paintable wallpapers with proper surface preparation.

TECHNICAL DATA:

Density: 1.13 ± 0.02 (g/ml)

Consumption: 3.5-4 (m² / lt), 250-350 (g/m²)

Thinning Ratio: Ready to use

Drying Time: Touch dry: 30-45 min; Dust-free: 1 hour; Fully dry: 24 hours

APPLICATION:The surface to be applied must be free of dust, dirt, and grease. Old, blistered, and peeling paint should be lightly sanded to obtain a clean, dry, and solid surface. If necessary, surface defects and cracks should be repaired with Silkcoat Interior Acrylic Putty. If the surface has been leveled with plaster, Silkcoat Izolac should be applied before Silkcomatt. For previously painted, dirty, or synthetic-based surfaces, Silkcoat Universal Primer should be used. On putty-applied surfaces, Silkcoat Putty Primer is recommended.A single coat of Silkcomatt in the color of Velvetto Soft is applied. Velvetto is applied with a roller. Before it fully dries, a special trowel is used to create circular patterns on the surface. Depending on weather conditions, the surface should be left to dry for 4-6 hours. After the first coat dries, a second coat of Velvetto should be applied in a thin layer using a decorative trowel or roller. While the surface is still wet, a special trowel is used again to create patterns. After application, the tools should be cleaned immediately with water. The paint must be mixed thoroughly before use until it reaches a homogeneous consistency. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C. If applied to very glossy and glassy surfaces, sanding should be done first to ensure better adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Store the product in a tightly closed container.Do not dispose of it into the sewer system.

STORAGE:The product should be stored in a cool, clean, and dry environment, with the lid closed, away from direct sunlight, for a minimum of 2 years.

PACKAGING:10 kg, 3 kg plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Velvetto Soft est une série de la gamme Silkcoat Effects, à base de résine acrylique pure, avec un effet perlé, une texture veloutée et un aspect brillant, qui permet de créer des espaces dynamiques et ludiques.

CARACTÉRISTIQUES : Permettant diverses applications décoratives, Velvetto Soft offre un aspect unique semi-brillant et mat à texture veloutée, grâce à sa structure nacrée. Sa composition à base d'eau ne nuit ni à la santé humaine ni à l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures préparées, telles que les anciennes surfaces peintes, le béton, le plâtre, l'enduit, le betopan, le textile de verre et les papiers peints peignables.

DONNÉES TECHNIQUES :

Densité : 1,13 ± 0,02 (g/ml)

Consommation : 3,5 - 4 (m²/litre), 250-350 (g/m²)

Dilution : Prêt à l'emploiTemps de séchage : Sec au toucher : 30 - 45 min.

Non collant à la poussière : 1 heure. Séchage complet : 24 heures

APPLICATION :La surface à peindre doit être propre et exempte de poussière, saleté et graisse. Les anciennes peintures écaillées doivent être poncées légèrement pour obtenir une surface propre, sèche et solide.Les fissures et irrégularités doivent être réparées avec le mastic acrylique intérieur Silkcoat.Si la surface est nivelée avec un enduit de plâtre, appliquer Silkcoat Izolac avant l'application de Silkcomatt.Sur les surfaces anciennes, sales ou peintes avec des peintures synthétiques, appliquer Silkcoat Universal Primer.Sur les surfaces ayant reçu du mastic, utiliser Silkcoat Putty Primer.Une couche de Silkcomatt dans la teinte Velvetto Soft est appliquée.Velvetto Soft est appliqué à l'aide d'un rouleau. Avant séchage complet, créer un motif avec des mouvements circulaires à l'aide d'une spatule spéciale.Laisser sécher pendant 4 à 6 heures selon les conditions climatiques. Une fois sec, appliquer la deuxième couche de Velvetto Soft en fine couche à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule décorative. Immédiatement après, créer un motif avec la spatule sans attendre le séchage.Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'application.Mélanger soigneusement avant usage jusqu'à homogénéisation complète.Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de surface doit être comprise entre +5°C et +35°C.Sur les surfaces très brillantes ou vitrées, poncer d'abord pour assurer une bonne adhérence.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver dans un récipient bien fermé.

Ne pas jeter dans les canalisations.

STOCKAGE :Le produit peut être stocké pendant minimum 2 ans dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE :Seaux en plastique de 10 kg et 3 kg.



وصف المنتج:
يحتوي على إضافات Silkcoat Effects هو منتج من مجموعة Velvetto Soft لؤلؤية، ملمس مخملي ومظهر لامع، يعتمد على الأكرليك النقي، مما يضفي طابعاً ديناميكياً وممتعاً على المساحات.

الخصائص:
تطبيق أنماط مختلفة، ويوفر بفضل بنيته اللؤلؤية مظهرًا Velvetto Soft فريداً بين اللعان النصفي والمخملي المطفأ. تركيبته المائية لا تضر بصحة الإنسان أو البيئة.

مجالات التطبيق:
يمكن تطبيقه على جميع الأسطح المطلية مسبقاً، الخرسانة، الجص، الملاط الخشن، ألواح الأسمنت اللبني، المنسوجات الزجاجية، وورق الجدران القابل للطلاء بعد تحضير السطح بشكل صحيح.

البيانات الفنية:
الكثافة: 1,13 ± 0,02 (جم/مل)
الاستهلاك: 3,5-4 (لتر/م²), 250-350 (جم/م²)
نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام
زمن الجفاف: جفاف الملمس: 30-45 دقيقة؛ خالي من الغبار: ساعة واحدة؛ جفاف تام: 24 ساعة

التطبيق:
يجب أن يكون السطح المراد تطبيق الطلاء عليه خالياً من الغبار والأوساخ والشحوم. يجب صنفرة الطلاء القديم المتقشر أو المقترح للحصول على سطح نظيف وجاف وسليم. عند الحاجة، يجب إصلاح العيوب والشقوق باستخدام إذا كان السطح مستوياً بالجص، فيجب Silkcoat معجون الأكرليك الداخلي من للأسطح المطلية سابقاً أو المتسخة أو Silkcomatt قبل IzolacSilkcoat تطبيق Silkcoat Universal Primer.المطلية بالدهانات الصناعية، يجب استخدام أساس Silkcoat للأسطح المعالجة بالمعجون، يفضل استخدام أساس معجون Velvetto يتم تطبيق Velvetto Soft بلون Silkcomatt يتم تطبيق طبقة واحدة من باستخدام الأسطوانة. قبل أن يجف تماماً، يتم استخدام المِخْجَف الخاص لإنشاء أنماط دائرية على السطح. بناءً على الظروف الجوية، يُترك السطح ليُجف لمدة 4-6 ساعات. بعد جفاف الطبقة الأولى، يتم تطبيق طبقة ثانية من كمية رقيقة باستخدام محف زخرفي أو أسطوانة. بينما لا يزال السطح رطباً، يتم استخدام المِخْجَف الخاص مجدداً لإنشاء الأنماط بعد التطبيق، يجب تنظيف الأدوات بالماء فوراً. يجب خلط الطلاء جيداً قبل الاستخدام حتى يصبح متجانساً. أثناء التطبيق وأثناء الجفاف، يجب أن تكون درجة حرارة البيئة إذا كان السطح المراد تطبيق الطلاء عليه +5°C و +35°C والسطح بين 5+ لا معاً جداً أو زجاجياً، فمن المستحسن صنفرة أو أولاً لضمان التصاق أفضل.

تحذيرات:
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. S2:
تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25:
في حالة الابتلاع، اطلب المساعدة الطبية فوراً وقدم العبوة أو الملصق. S46:
يحفظ المنتج في عبوة مغلقة بإحكام.
لا يُصرف في شبكة الصرف الصحي.
التخزين:

يُخزن المنتج في مكان بارد ونظيف وجاف، مع إبقاء الغطاء مغلقاً، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، لمدة لا تقل عن سنتين.

دلو بلاستيكي 10 كجم، 3 كجم.



METALICO SOFT

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية
pearl grace - Éléance nacrée - أنثوي بذوق اللؤلؤ



Consumption : Dual Layer 5 - 8 (m²/Kg)
Consommation : Deux couches 5 - 8 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: A decorative interior wall paint with a pure acrylic emulsion binder and pearlescent additive, offering the elegance of pearls.

FEATURES: Thanks to its pearlescent structure, Metalico Soft provides a unique glossy and sophisticated appearance, allowing for various pattern applications. In addition to its high coverage capability, it is also washable. Its water-based formula ensures that it does not harm human health or the environment.

APPLICATION AREAS: It can be applied to all properly prepared previously painted surfaces, concrete, plaster, rough plaster, fiber cement boards, glass textiles, and paintable wallpapers for interior use.

TECHNICAL DATA:

Structure: Pure Acrylic

Density: 1.12 ± 0.02 (g/ml)

Consumption: 10-16 (m²/lt), 180-250 (g/m²)

Thinning Ratio: Ready to use

Drying Time: Touch dry: 15-20 min; Dust-free: 1 hour; Fully dry: 24 hours

APPLICATION: The surface to be painted must be free from dust, dirt, and grease. Old, blistered, and peeling paint should be lightly sanded to obtain a clean, dry, and solid surface. If necessary, surface defects and cracks should be repaired with Silkcoat Interior Acrylic Putty. If the surface has been leveled with plaster, Silkcoat Izolac should be applied before Metalico Soft. For previously painted, dirty, or synthetic-based surfaces, Silkcoat Universal Primer should be used. On putty-applied surfaces, Silkcoat Putty Primer is recommended. A single coat of Silkcomatt in the color of Metalico Soft is applied as a base. After the primer dries, Metalico Soft is diluted with 5% water and applied using a roller or brush. After the first coat dries, a second coat is applied in the same way. Before it fully dries, special effect tools (such as a sponge, brush, spatula, or suede) are used to create decorative patterns. After application, the tools should be cleaned immediately with water. The paint must be thoroughly mixed before use until it reaches a homogeneous consistency. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C. If applied to very glossy and glassy surfaces, sanding should be done first to ensure better adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label. Store the product in a tightly closed container.

Do not dispose of it into the sewer system.

STORAGE: The product should be stored in a cool, clean, and dry environment, with the lid closed, away from direct sunlight, for a minimum of 2 years.

PACKAGING: 10 kg, 3 kg plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture décorative intérieure à base de liant en émulsion acrylique pure, enrichie en nacre, offrant une élégance perlée.

CARACTÉRISTIQUES : Grâce à sa structure nacrée, Metalico Soft offre un aspect brillant et raffiné semblable à celui des perles, et permet différentes applications de motifs décoratifs. Elle possède un haut pouvoir couvrant et est lavable. Sa composition à base d'eau est sans danger pour la santé humaine et respectueuse de l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliquée sur toutes les surfaces intérieures préparées telles que les anciennes peintures, le béton, le plâtre, l'enduit, le betopan, le textile de verre et les papiers peints peignables.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Acrylique pure

Densité : 1,12 ± 0,02 (g/ml)

Consommation : 10 - 16 (m²/l), 180 - 250 (g/m²)

Dilution : Prêt à l'emploi Temps de séchage : Sec au toucher : 15 - 20 minutes.

Non collant à la poussière : 1 heure Séchage complet : 24 heures

APPLICATION : La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de poussière, saleté et graisse. Les anciennes peintures écaillées doivent être légèrement poncées pour obtenir une surface saine. Les fissures ou défauts doivent être réparés avec le mastic acrylique intérieur Silkcoat. Si la surface est nivelée avec du plâtre, appliquer Silkcoat Izolac avant Metalico Soft. Sur les surfaces anciennes, sales ou peintes avec des peintures synthétiques, utiliser Silkcoat Universal Primer. Sur les surfaces mastiquées, appliquer Silkcoat Putty Primer. Une couche de Silkcomatt dans la couleur finale Metalico Soft est appliquée. Après séchage de l'apprêt, Metalico Soft est dilué avec 5 % d'eau et appliqué au rouleau ou au pinceau. Après séchage de la première couche, appliquer une seconde couche de la même manière. Avant séchage complet, créer des effets décoratifs à l'aide d'outils spéciaux (tampon, brosse, spatule, peau de chamois). Nettoyer les outils immédiatement après l'application avec de l'eau. Bien mélanger la peinture jusqu'à homogénéisation complète avant usage. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Sur les surfaces très brillantes ou vitrées, poncer préalablement pour assurer une meilleure adhérence.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas jeter dans les canalisations.

STOCKAGE : Le produit peut être conservé pendant au moins 2 ans dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE : Seaux en plastique de 10 kg et 3 kg.



وصف المنتج:
طلاء ديكوري للجدران الداخلية يعتمد على مستحلب الأكريليك النقي مع إضافة لؤلؤية، يمنح الجدران أناقة اللؤلؤ.

الخصائص:
مظهرًا فريدًا لامعًا وأنيقًا، كما يتيح Metalico Soft بفضل بنيته اللؤلؤية، يوفر تطبيق أنماط مختلفة. بالإضافة إلى قدرته العالية على التغطية، فهو قابل للغسل أيضًا. تركيبته المائية تضمن عدم الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.

مجالات التطبيق:
يمكن تطبيقه على جميع الأسطح المعدة مسبقًا، بما في ذلك الأسطح المطلية سابقًا، الخرسانة، الجص، الملاط الخشن، ألواح الأسمنت الليفي، المنسوجات الزجاجية، وورق الجدران القابل للطلاء للجدران الداخلية.

البيانات الفنية:
البنية: أكريليك نقي
الكثافة: 1,12 ± 0,02 (جم/مل)
الاستهلاك: 10-16 (م²/لتر)، 180-250 (جم/م²)
نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام
زمن الجفاف: جفاف الملمس: 15-20 دقيقة؛ خالي من الغبار: ساعة واحدة؛ جفاف تام: 24 ساعة

التطبيق:
يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خاليًا من الغبار والأوساخ والشحوم. يجب صفرة الطلاء القديم المنتشر للحصول على سطح نظيف وجاف وسليم. عند الحاجة، يجب إصلاح العيوب والشقوق باستخدام معجون الأكريليك الداخلي من Silkcoat.

Metalico قبل Silkcoat Izolac إذا كان السطح مستويًا بالجص، فيجب تطبيق للأسطح المطلية سابقًا أو المتسخة أو المطلية بالدهانات الصناعية، يجب Soft. للأسطح المعالجة بالمعجون، يُفضل استخدام Silkcoat Universal Primer. استخدام Silkcoat Putty Primer.

كقاعدة: بعد جفاف Metalico Soft بلون Silkcomatt يتم تطبيق طبقة واحدة من بنسبة 5% ماء ثم تطبيقه باستخدام Metalico Soft الأساس، يتم تخفيف الأسطوانة أو الفرشاة. بعد جفاف الطبقة الأولى، يتم تطبيق طبقة ثانية بنفس الطريقة. قبل الجفاف الكامل، يتم استخدام أدوات تأثير زخرفية (مثل الإسفنج، الفرشاة، المخفج، أو الجدل المدبوغ) لإنشاء أنماط زخرفية. بعد التطبيق، يجب تنظيف الأدوات بالماء فورًا.

يجب خلط الطلاء جيدًا قبل الاستخدام حتى يصبح متجانسًا. أثناء التطبيق وإثناء C. 35+ و C. 35+ الجفاف، يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح بين 5+ إذا كان السطح المراد تطبيق الطلاء عليه لامعًا جدًا أو زجاجيًا، فمن المستحسن صفرة، أو لا لضمان التصاق أفضل.

تحذيرات:
S2: يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.
S46: في حالة الابتلاع، اطلب المساعدة الطبية فورًا وقدم العبوة أو الملصق.

يُحفظ المنتج في عبوة مغلقة بإحكام.
لا يُصرف في شبكة الصرف الصحي.
التخزين:
يُخزن المنتج في مكان بارد ونظيف وجاف، مع إبقاء الغطاء مغلقًا، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، لمدة لا تقل عن سنتين.

التعبئة:
دلو بلاستيكي ١٠ كجم، ٣ كجم.



METALICO

الواجهة الداخلية - Surface intérieure - Interior
أنثوي بذوق اللؤلؤ - Élégance nacrée - pearl grace



Consumption : Dual Layer 3 - 4 (m²/Kg)
Consommation : Deux couches 3 - 4 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: A decorative interior wall paint with pure acrylic binder, pearl additives, and the elegance of pearls.

FEATURES: Thanks to its pearlescent structure, Metalico offers a bright and special appearance like pearls and allows for different pattern applications. It has a high level of scratch resistance. Its water-based structure does not harm human health or the environment.

APPLICATION AREAS: Can be applied to all types of previously painted interior surfaces, including concrete, plaster, cement render, betopan, glass textile, and paintable wallpaper.

TECHNICAL DATA:

Density: 1.04 ± 0.02 (g/ml)

Consumption: 6-8 (m²/lt), 250-350 (g/m²)

Dilution Ratio: Max. 10%

Drying Time: Touch Dry: 15-20 min. Dust-Free: 1 hour Fully Dry: 24 hours

APPLICATION: The surface to be applied must be free of dust, dirt, and oil. Peeling and old painted surfaces should be slightly sanded to obtain a clean, dry, and solid surface. If the surface is not smooth, Silkcoat Interior Acrylic Putty should be used to achieve a proper surface before applying Metalico. If the surface has been smoothed with gypsum plaster, Silkcoat Izolac should be applied before Metalico. For smooth previously painted surfaces, dirty or synthetic painted surfaces, Silkcoat Universal Primer should be used. If putty has been applied, Silkcoat Putty Primer should be used. After the primer application has dried, two coats of Metalico should be applied, with at least 2 hours between coats. Silkcoat Metalico should be diluted with water according to the desired pattern and applied homogeneously using a roller or brush. Metalico is applied to an area of 10-20 m², then special effect tools (such as a sponge, brush, spatula, chamois, etc.) are used to create the desired effect. The same process is continued step by step on other surfaces. A spatula can be used to work over different colors. All tools should be cleaned immediately after application. Metalico should be mixed thoroughly until fully homogeneous before use. The ambient and surface temperature during application and drying should be between +5°C and +35°C. If applied to very glossy and glassy surfaces, sanding should be done beforehand to create a better adhesion surface.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Do not pour into drains.

STORAGE: The product should be stored in a cool, clean, and dry environment, tightly sealed, and away from direct sunlight for a minimum of 2 years.

PACKAGING: 10 kg, 3 kg plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture décorative intérieure à base de liant acrylique pur, enrichie en nacre, offrant une élégance perlée.

CARACTÉRISTIQUES : Grâce à sa structure nacrée semblable à la perle, Metalico offre un aspect brillant et raffiné, permettant diverses applications décoratives. Elle présente une haute résistance et peut être nettoyée. Sa composition à base d'eau ne nuit ni à la santé humaine ni à l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliquée sur toutes les surfaces intérieures anciennes peintes telles que le béton, l'enduit, l'enduit grossier, le betopan, les surfaces en textile de verre et le papier peint peinturable.

DONNÉES TECHNIQUES :

Densité : 1,04 ± 0,02 (g/ml)

Consommation : 6 - 8 (m²/l), 250 - 350 (g/m²)

Dilution : Maximum 10 % Temps de séchage : Sec au toucher : 15 - 20 minutes.

Non collant à la poussière : 1 heure. Séchage complet : 24 heures

APPLICATION : La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de poussière, de saleté et de graisse. Les anciennes surfaces peintes et écaillées doivent être légèrement poncées pour obtenir une surface propre et solide. Les irrégularités doivent être corrigées avec le mastic acrylique intérieur Silkcoat. Sur les surfaces en plâtre : appliquer Silkcoat Izolac avant Metalico. Sur les surfaces anciennes, sales ou peintes avec des peintures synthétiques : utiliser Silkcoat Universal Primer. Sur les surfaces mastiquées : appliquer Silkcoat Putty Primer. Après séchage de l'apprêt, appliquer deux couches de Metalico sur la surface. Attendre au moins 2 heures entre les couches. Metalico est dilué avec de l'eau selon le motif désiré, puis appliqué uniformément à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau. Procéder par sections de 10 à 20 m², puis créer des effets décoratifs à l'aide d'outils manuels tels que tampon, brosse, spatule ou peau de chamois. Procéder de la même manière sur les autres zones. La spatule peut également être utilisée pour travailler avec des couleurs différentes. Les outils utilisés doivent être nettoyés immédiatement après l'application. Bien mélanger Metalico jusqu'à homogénéisation complète avant usage. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Sur les surfaces très brillantes ou vitrées, il est recommandé de poncer la surface au préalable pour une meilleure adhérence.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver dans un contenant hermétiquement fermé.

Ne pas jeter dans les canalisations.

STOCKAGE : Le produit peut être conservé pendant au moins 2 ans dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE : Seaux en plastique de 10 kg et 3 kg.



وصف المنتج:
دهان ديكوري للحوائط الداخلية يحتوي على مادة رابطة أكريليك نقية، مضاف إليها اللؤلؤ، ليمنح لمسة من الأثافة والرقي.

الخصائص:
يفضل تركيبته اللؤلؤية، يوفر ميتاليكو مظهرًا مشرقًا وفريدًا مثل اللؤلؤ، مما يتيح تطبيق أنماط مختلفة. يتميز بقدرة عالية على مقاومة الخدش. كما أن تركيبته المائية لا تضر بصحة الإنسان أو البيئة.

مجالات التطبيق:
يمكن تطبيقه على جميع الأسطح الداخلية المطلية مسبقًا، بما في ذلك الخرسانة، الجص، اللياسة الإسمنتية، البينويان، الأقمشة الزجاجية، وورق الجدران القابل للطلاء.

البيانات التقنية:

الكثافة: 1,04 ± 0,02 (جم/مل)

الاستهلاك: ٦-٨ (لتر/م²)، ٢٥٠-٣٥٠ (جم/م²)

نسبة التخفيف: حد أقصى ١٠٪

زمن الجفاف:

جفاف للمس: ١٥-٢٠ دقيقة

عدم التقاط الغبار: ١ ساعة

الجفاف الكامل: ٢٤ ساعة

طريقة التطبيق:

يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خاليًا من الغبار والأوساخ والزيوت. يجب صنفرة الأسطح المطلية القديمة والمقشرة قليلًا للحصول على سطح نظيف وجاف وسليم. إذا كان السطح غير مستو، يجب استخدام معجون الأكريليك لتسويته قبل تطبيق ميتاليكو. Silkcoat الداخلي من إذا تم تنعيم السطح باستخدام الجص، يجب تطبيق سيلكوت إيزولاك قبل استخدام ميتاليكو. للأسطح المطلية مسبقًا الناعمة أو المتسخة أو المطلية بدهانات صناعية، يجب استخدام سيلكوت برايمر شامل. أما الأسطح التي تم استخدام المعجون عليها، فيجب استخدام سيلكوت برايمر المعجون. بعد جفاف طبقة الأساس، يتم تطبيق طبقتين من ميتاليكو، مع الانتظار لمدة لا تقل عن ساعتين بين الطبقات. يتم تخفيف ميتاليكو بالماء حسب النمط المطلوب، ثم يطبق بالتساوي باستخدام الأسطوانة أو الفرشاة. يتم طلاء مساحة تتراوح بين ١٠-٢٠ م²، ثم تُستخدم الأدوات الخاصة (مثل الإسفنج، الفرشاة، المجحف، الشامواه، إلخ) لإضفاء التأثير المطلوب. ويتم تكرار نفس العملية على بقية السطح تدريجيًا. يمكن استخدام المجحف لإضافة تأثيرات على الألوان المختلفة.

يجب تنظيف جميع الأدوات فورًا بعد الاستخدام. ويجب خلط ميتاليكو جيدًا حتى يصبح متجانسًا تمامًا قبل الاستخدام. يجب أن تكون درجة حرارة البيئة إذا كان السطح لامعًا. ٣٥+°C ٣٥+°C السطح أثناء التطبيق والجفاف بين ٥+°C جدًا أو زجاجيًا، يفضل صنفرة أو أولاً لضمان التصاق أفضل.

تحذيرات:

S2: يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العيون والجلد.

في حالة الابتلاع، يُطلب المساعدة الطبية فورًا مع عرض العبوة أو S46 الملصق.

لا يُسكب في المجاري.

التخزين:

يُحفظ المنتج في بيئة باردة ونظيفة وجافة، مع إحكام غلق العبوة، وعدم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة، ويمكن تخزينه لمدة لا تقل عن سنتين.

التعبئة:

٣ كجم - دلو بلاستيكي. 10



TRAVERTINO

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية -

antique stone patterned - motif au style antique
نقشة الطراز العتيق -



Consumption : Single Layer 1 - 1,5 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 1 - 1,5 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Acrylic copolymer cement-based, antique stone decorative paint.

FEATURES: Travertino offers a stone look, providing a worn-out, modern quality and also allows for the application of different patterns and designs on stone walls. As it is water-based, it does not harm human health or the environment.

APPLICATION SURFACES: Can be applied to all prepared painted surfaces in interior spaces, such as concrete, plaster, lime plaster, betopan, etc.

TECHNICAL DATA:

Structure: Styrene Acrylic

Consumption: 1-1.5 m²/L, 1500-2500 (g/m²)

Density: 1.95 ± 0.02 (g/ml)

Dilution Rate: Ready to use.

Drying Time: Full drying takes 1 day.

When applied in two coats, the first coat dries in 24 hours.

APPLICATION: The application surface should be free of dust, dirt, and grease. A clean, dry surface should be obtained after lightly smoothing out blistered and worn-out surfaces. Painted surfaces may need to be repaired for imperfections and cracks. Travertino is mixed with 20-25% water until it reaches a workable consistency. The mixture should be stirred until it is homogeneous. Travertino is applied to the entire surface using a trowel. The first coat should be left to dry for 1 hour to allow smoothness. Afterward, the surface is smoothed with a trowel. Before the second coat, the surface is moistened with a water roller. Once the surface is dry, the second coat is applied with a trowel. After the surface begins to dry, patterns are created using a spatula. Once enough lines are formed, the surface is smoothed again with a trowel and left to dry for another day. On the third day, the surface is moistened with water and the final coat of Silkcoat Arteco, diluted by 25-30%, is applied using a special tool. Travertino should be mixed until completely homogeneous before use. The product may be diluted as needed for each coat. As the product is cement-based, drying can occur quickly. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between + 5°C and + 35°C. When applying to very shiny and glass-like surfaces, the surface must be sanded first.

WARNINGS:

S2: Keep out of the reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately; show the container or label.

Store the product in a tightly closed container.

Do not pour into the sewage system.

STORAGE: The product can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight and without opening the product container.

PACKAGING: Available in 25 kg, 15 kg plastic buckets.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture décorative à effet pierre antique, à base de ciment et de copolymère acrylique.

CARACTÉRISTIQUES : Travertino offre un aspect pierreux avec une finition vieillie et moderne. Il permet également la création de murs en pierre vivante avec des motifs variés. À base d'eau, il est sans danger pour la santé humaine et respectueux de l'environnement.

SURFACES D'APPLICATION: S'applique sur toutes les surfaces intérieures peintes préalablement préparées, telles que le béton, l'enduit, l'enduit grossier, le betopan, etc.

DONNÉES TECHNIQUES:

Structure: Styrene Acrylic

Consommation: 1 - 1,5 m²/L, 1500 - 2500 (g/m²)

Densité: 1,95 ± 0,02 (g/ml) Dilution: Prêt à l'emploi

Temps de séchage: Séchage dur: 1 jour En deux couches, la première couche sèche en 24 heures.

APPLICATION: La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière, de saleté et de graisse. Les surfaces écaillées ou anciennes doivent être légèrement poncées pour obtenir une base solide. Les irrégularités ou fissures doivent être réparées avec le mastic acrylique intérieur Silkcoat. Mélanger Travertino avec 20 - 25 % d'eau jusqu'à obtention d'une consistance homogène. Appliquer Travertino à l'aide d'une taloche sur toute la surface. Laisser sécher la première couche pendant 1 heure pour obtenir une surface lisse. Le lendemain, lisser à nouveau à la taloche. Avant la deuxième couche, humidifier la surface avec un rouleau trempé dans l'eau. Une fois la surface sèche, appliquer la deuxième couche avec une taloche. Lorsque cette couche commence à sécher, créer des motifs à l'aide de l'arrière de l'outil. Une fois les lignes suffisantes obtenues, lisser à nouveau avec la taloche et laisser sécher un jour supplémentaire. Le troisième jour, humidifier de nouveau la surface et appliquer de l'eau à l'aide d'un rouleau. Avant le séchage complet, appliquer la couche finale Silkcoat Arteco diluée à 25 - 30 % à l'aide d'un outil spécifique. Mélanger Travertino jusqu'à obtention d'une homogénéité complète avant usage. Diluer autant que possible à chaque couche. Étant à base de ciment, le produit peut sécher rapidement. La température ambiante et de surface doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage. Sur les surfaces très brillantes et vitrées, une base solide doit être créée pour une meilleure adhérence.

PRÉCAUTIONS:

S2: Conserver hors de portée des enfants.

S24/25: Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver dans un contenant hermétiquement fermé. Ne pas jeter dans les canalisations.

STOCKAGE: Peut être conservé pendant minimum 2 ans dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE: Seaux en plastique de 25 kg et 15 kg.



الترجمة العربية:
وصف المنتج: طلاء زخرفي من الأسمنت قائم على أكريليك كوبوليمر، يشبه الحجر العتيق.

مظهر الحجر، مما يوفر جودة قديمة وعصرية في Travertino الميزات: يوفر نفس الوقت، ويسمح بتطبيق تصاميم ونقوش مختلفة على جدران الحجر. نظرا لأنه مائي، فإنه لا يضر بصحة الإنسان أو البيئة.

أسطح التطبيق: يمكن تطبيقه على جميع الأسطح المطلية المحضرة في الأماكن الداخلية، مثل الخرسانة، الجص، الجص الجيري، البنتان، إلخ. البيانات الفنية:

الهيكل: أكريليك ستيرين

الاستهلاك: ١,٥-١ م²/لتر، ١٥٠٠-٢٥٠٠ (غ/م²)

الكثافة: ١,٩٥ ± ٠,٠٢ (ك/م³)

معدل التجفيف: جاهز للاستخدام.

مدة التجفيف: الجفاف الكامل يستغرق يوما واحدا. عند تطبيقه في طبقتين،

تجف الطبقة الأولى في ٢٤ ساعة.

طريقة التطبيق: يجب أن يكون سطح التطبيق خالياً من الغبار والأوساخ والشحوم. يجب تسوية الأسطح المقتشرة والقديمة بشكل خفيف للحصول على سطح نظيف وجاف. قد تحتاج الأسطح المطلية إلى إصلاح العيوب والشقوق. مع ٢٠-٢٥٪ ماء حتى يصل إلى القوام المطلوب. يجب Travertino يتم مزج على السطح بالكامل Travertino تحريكه حتى يصبح متجانسا. يتم تطبيق باستخدام مجرفة. يجب ترك الطبقة الأولى لتجف لمدة ساعة واحدة للحصول على سطح ناعم. بعد ذلك، يتم تسوية السطح باستخدام المجرفة. قبل تطبيق الطبقة الثانية، يتم ترطيب السطح باستخدام أسطوانة مائية. بمجرد أن يصبح السطح جافاً، يتم تطبيق الطبقة الثانية باستخدام مجرفة. بعد أن يبدأ السطح في الجفاف، يتم إنشاء الأنماط باستخدام أداة خلفية. بمجرد تشكيل الخطوط الكافية، يتم تسوية السطح مرة أخرى باستخدام المجرفة وتركه ليالجف لمدة يوم آخر. في Silkcoat اليوم الثالث، يتم ترطيب السطح بالماء ويتم تطبيق الطبقة النهائية من Travertino المخفف بنسبة ٢٥-٣٠٪، باستخدام أداة خاصة. يجب خلط Arteco حتى يصبح متجانسا تماما قبل الاستخدام. يمكن تخفيف المنتج حسب الحاجة في كل طبقة. نظرا لأن المنتج يعتمد على الأسمنت، يمكن أن يحدث التجفيف بسرعة. أثناء التطبيق والتجفيف، يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح عند التطبيق على الأسطح اللامعة والزجاجية، يجب C. و ٣٥+ بين ٥+°C أولاً تكوين سطح قوي.

التحذيرات:

S2: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

إذا تم ابتلاعها، استشر الطبيب فوراً؛ اعرض العبوة أو الملصق. S46:

يُخزن المنتج في وعاء محكم الإغلاق. لا يُصرف في شبكة الصرف الصحي.

التخزين: يمكن تخزين المنتج لمدة لا تقل عن سنتين في بيئة باردة ونظيفة

وجافة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ودون فتح عبوة المنتج.

التعبئة: متوفر في دلاء بلاستيكية ٢٥ كجم، ١٥ كجم.



BETONCOAT

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية

antique stone patterned - motif au style antique
نقشة الطراز العتيق -



Consumption : Single Layer 1 - 1,5 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 1 - 1,5 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Acrylic copolymer cement-based, antique stone-look decorative paint.

FEATURES: With its stone-like appearance, Betoncoat presents the elegance of aged stone walls in a modern and vibrant way. As it is water-based, it does not harm human health or the environment.

APPLICATION SURFACES: It is used on all properly prepared old painted surfaces, concrete, plaster, black plaster, and betopan on interior surfaces.

TECHNICAL DATA:

Structure: Styrene Acrylic

Consumption: 1-1.5 m²/kg, 1500-2500 (g/m²)

Density: 1.95 ± 0.02 (g/ml)

Thinning Ratio: Ready to use

Drying Time: Full drying: 1 day if applied in two coats, the first coat takes 1 day to dry.

APPLICATION: The surface should be cleaned and sanded. The first coat is applied with a trowel after mixing with 20-25% water and left to dry for 1 day. The second coat is applied to a wetted surface, and texture lines are created before allowing it to dry. On the third day, the surface is wetted again, and the final coat of Silkcoat Arteco, diluted 25-30%, is applied. During application and drying, ambient and surface temperatures should be between +5°C and +35°C. For better adhesion on glossy surfaces, sanding should be performed.

WARNING:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Store the product in a tightly closed container.

Do not pour into the sewer.

STORAGE: Can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, and dry environment without exposure to direct sunlight and without opening the container.

PACKAGE: 15 L, 7.5 L, 2.5 L plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture décorative à effet pierre antique, à base de ciment et de copolymère acrylique.

CARACTÉRISTIQUES : Avec son apparence de pierre, Betoncoat reflète la noblesse des murs de pierre anciens dans un style moderne et vivant. Étant à base d'eau, il est sans danger pour la santé humaine et respectueux de l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : Utilisé sur toutes les surfaces intérieures anciennes peintes et préparées, telles que le béton, le plâtre, l'enduit grossier, le betopan, etc.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Styrene Acrylique

Consommation : 1 - 1,5 m²/kg, 1500 - 2500 (g/m²)

Densité : 1,95 ± 0,02 (g/ml) Dilution : Prêt à l'emploi

Temps de séchage : Séchage complet : 1 jour. En cas d'application en deux couches, la première couche sèche en 1 jour.

APPLICATION : Nettoyer et poncer la surface. Mélanger la première couche avec 20 - 25 % d'eau, appliquer à la taloche, puis laisser sécher pendant 1 jour. Appliquer la deuxième couche sur une surface humidifiée avec de l'eau, créer des lignes, puis laisser sécher. Le troisième jour, humidifier de nouveau la surface, appliquer et former des lignes, puis laisser sécher. Toujours le troisième jour, humidifier une nouvelle fois la surface, puis appliquer la couche finale Silkcoat Arteco diluée à 25 - 30 %, à l'aide d'un outil spécial. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Pour une meilleure adhérence sur des surfaces brillantes, un ponçage est recommandé.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver dans un contenant hermétiquement fermé.

Ne pas jeter dans les canalisations.

STOCKAGE : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE : Seaux en plastique de 15 L, 7,5 L, 2,5 L.



وصف المنتج: دهان ديكوري ذو مظهر الحجر العتيق، أساسه الأسمنت والبوليمر الأكريليكي المشترك.

الخصائص:

يتميز بيتون كوت بمظهره الحجري الذي يعكس فخامة الجدران الحجرية العتيقة بطريقة حديثة وجذابة. كما أنه ذو أساس مائي، مما يجعله صديقاً للبيئة ولا يسبب ضرراً لصحة الإنسان.

مجالات التطبيق: يمكن استخدامه على جميع الأسطح المطلية القديمة المحضرة مسبقاً، مثل الخرسانة، الجبس، الملاط الأسود، والواح الأسمنت اللبني للأسطح الداخلية.

البيانات الفنية:

التركيب: ستايرين أكريليكي

الاستهلاك: ١,٥-١ م²/كجم، ١٥٠٠-٢٥٠٠ جم/م²

الكثافة: ١,٩٥ ± ٠,٠٢ جم/مل

معدل التخفيف: جاهز للاستخدام

زمن التجفيف: الجفاف التام خلال يوم واحد، وإذا تم تطبيقه على طبقتين، فإن الطبقة الأولى تحتاج إلى يوم واحد للجفاف.

طريقة التطبيق:

يجب تنظيف السطح وصله جيداً.

يتم تطبيق الطبقة الأولى باستخدام المالج بعد تخفيفها بنسبة ٢٠-٢٥٪ بالماء، ثم تترك لتجف لمدة يوم.

في اليوم الثاني، يتم ترطيب السطح بالماء وتطبيق الطبقة الثانية مع تكوين خطوط أثناء التطبيق، ثم يترك للجفاف.

في اليوم الثالث، يتم ترطيب السطح بالماء مرة أخرى، ثم يتم تطبيق الطبقة النهائية سيلكوت أرتيكو بعد تخفيفه بنسبة ٢٥-٣٠٪.

C يجب أن تتراوح درجة حرارة السطح والبيئة أثناء التطبيق والجفاف بين ٥+°C و ٣٥+°C.

يُفضل صنفرة الأسطح اللامعة لتعزيز التصاق المنتج. يُفضل صنفرة الأسطح اللامعة لتعزيز التصاق المنتج.

يُفضل صنفرة الأسطح اللامعة لتعزيز التصاق المنتج.

تحذيرات:

S2: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

S24 / 25: تجنب ملامسته للعينين والجلد.

في حالة الابتلاع، اطلب المساعدة الطبية فوراً وأظهر العبوة أو الملصق. S46: يُحفظ في عبوة مغلقة بإحكام، ويُمنع سكبها في قنوات الصرف الصحي.

التخزين:

يُخزن في مكان بارد وجاف ونظيف، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. مع إبقاء العبوة مغلقة، يمكن تخزين المنتج لمدة تصل إلى سنتين على الأقل.

التعبئة:

متوفر في عبوات بلاستيكية بسعات: ١٥ لتر، ٧,٥ لتر، ٢,٥ لتر



ARTECO

الواجهة الداخلية - Surface intérieure - Interior
مزخرف بناتير الإهترء - antique pattern - motif vieilli



Consumption : Single Layer 5 - 7 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 5 - 7 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Pure acrylic binder-based, decorative interior design with painted interior.

FEATURES: Arteco allows facade designs and creates antique and tranquil spaces through antique designs. It enables the application of multiple colors layered on top of each other. Its water-based structure does not harm human health or the environment.

APPLICATION AREAS: Arteco can be applied to a wide variety of old painted surfaces in interior spaces, such as concrete, plaster, lime plaster, betopan, glass-textured, and paintable wallpaper.

TECHNICAL DATA:

Structure: Pure acrylic

Consumption: 5-7 m²/kg, 70-110 (g/m²)

Dilution Rate: Ready to use, no dilution required.

Drying: Touch drying: 15-20 minutes. Dust resistant: After 1 hour. Complete curing: After 24 hours.

APPLICATION: The application surface should be free of dust, dirt, and grease. All blistered and old painted surfaces should be slightly smoothed, and a clean, dry, and solid surface should be obtained. If the surface is uneven, a smooth surface should be obtained using Silkcoat Interior Acrylic Filler before applying Arteco. If the surface is smoothed with plaster, Silkcoat Isolac should be applied before Arteco. For smooth, old painted, dirty, or synthetic painted surfaces, Silkcoat Universal Primer or Silkcoat Filler Primer should be applied. After the primer has dried, Arteco is applied in two layers. There should be a minimum of 2 hours between layers. Arteco is applied over 10-20 m² of area using a roller or brush, and then the design is created using a sponge, allowing for different textures and patterns with different tools. Other surfaces are also finished gradually. To achieve a foggy effect, Arteco is applied with a clean sponge close to the base of the surface. Tools should be cleaned immediately after application. Arteco should be mixed until completely homogeneous before use. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C. If applying to very shiny and glass-like surfaces, the surface should be smoothed first to ensure better adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of the reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately; show the container or label. Store the product in a tightly closed container.

Do not pour into the sewage system.

STORAGE: Can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight and with the container sealed.

PACKAGING: Available in 10 kg, 3 kg, and 1 kg plastic buckets.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Conception décorative d'intérieur prête à l'emploi, à base de liant acrylique pur.

CARACTÉRISTIQUES : Arteco permet des designs de façade originaux et crée des espaces antiques et apaisants grâce à ses effets inspirés de l'antiquité. Il permet l'application superposée de plusieurs couleurs. Sa base aqueuse le rend inoffensif pour la santé humaine et respectueux de l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : Arteco peut être appliqué sur de nombreuses surfaces intérieures préalablement peintes telles que le béton, le plâtre, l'enduit grossier, le betopan, les toiles de verre et les papiers peints peignables.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Acrylique pur

Consommation : 5-7 m²/kg, 70-110 g/m²

Dilution : Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Temps de séchage : Sec au toucher : après 15-20 minutes. Résistant à la poussière : après 1 heure. Séchage complet : après 24 heures

APPLICATION : La surface d'application doit être exempte de poussière, saleté et graisse. Les anciennes peintures écaillées doivent être lissées pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Si la surface n'est pas plane, elle doit être nivelée à l'aide de Silkcoat Mastic Acrylique Intérieur. Si la surface a été préparée avec du plâtre, appliquer Silkcoat Izolac avant Arteco. Sur des surfaces anciennes, sales ou peintes avec des peintures synthétiques, utiliser Silkcoat Apprêt Universel ou Silkcoat Apprêt à Mastic. Après séchage de l'apprêt, Arteco est appliqué en deux couches. Un intervalle minimum de 2 heures doit être respecté entre les couches. Arteco s'applique sur une surface de 10 à 20 m² avec un rouleau ou un pinceau. Ensuite, un effet décoratif est créé avec une éponge ou d'autres outils adaptés pour obtenir des textures variées. Pour un effet brumeux, appliquer Arteco sur la surface à l'aide d'une éponge propre proche du fond. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'application. Bien mélanger le produit avant utilisation jusqu'à obtention d'une consistance homogène. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Pour une meilleure adhérence sur des surfaces très brillantes et vitrées, la surface doit être préparée convenablement. Les autres surfaces doivent être terminées progressivement avec la même méthode.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver le produit dans un récipient hermétiquement fermé. Ne pas rejeter dans les canalisations.

STOCKAGE : Peut être conservé au minimum 2 ans dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE : Seaux en plastique de 10 kg, 3 kg, 1 kg.



الترجمة العربية:

وصف المنتج: تصميم داخلي زخرفي يعتمد على مادة رابطة أكريليك نقية، مع طلاء داخلي.

تصاميم الواجهات ويخلق مساحات عتيقة وهادئة من Arteco الميزات: يتيح خلال التصاميم العتيقة. يسمح بتطبيق ألوان متعددة مكدسة فوق بعضها البعض.

هيكلا الماني لا يضر بصحة الإنسان أو البيئة. على مجموعة واسعة من الأسطح Arteco مجالات التطبيق: يمكن تطبيق القديمة المطبلة في المساحات الداخلية مثل الخرسانة، الجص، الجص الجيري، البيتبان، الأسطح المزخرفة بالزجاج، وورق الحائط القابل للدهان. البيانات الفنية:

الهيكل: أكريليك نقي الاستهلاك: ٥-٧ م²/كجم، ٧٠-١١٠ (غ/م²) معدل التخفيف: جاهز للاستخدام، لا يحتاج للتخفيف.

الجفاف: جفاف للمس: بعد ٢٠-٢٥ دقيقة. مقاوم للغبار: بعد ساعة. الجفاف الكامل: بعد ٢٤ ساعة.

طريقة التطبيق: يجب أن يكون سطح التطبيق خاليا من الغبار والأوساخ والشحوم. يجب تسوية الأسطح المتقشرة والقديمة قليلا، للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. إذا كان السطح غير مستو، يجب الحصول على سطح إذا Arteco قبل تطبيق Silkcoat مستوي باستخدام معجون أكريليك داخلي من للأسطح. قبل Silkcoat Isolac تم تسوية السطح بالجص، يجب تطبيق المستوية والقديمة المطبلة، المتسخة، أو المطبلة بالدهانات الاصطناعية، يجب بعد أن ينجف Silkcoat Filler Primer أو Silkcoat Universal Primer تطبيق

في طبقتين. يجب الانتظار لمدة ساعتين على الأقل Arteco البراير، يتم تطبيق على مساحة ١٠-٢٠ م² باستخدام أسطوانة أو Arteco بين الطبقات. يتم تطبيق فرشاة، ثم يتم إنشاء التصميم باستخدام إسفنج، مما يسمح بإنشاء أنماط وملامس مختلف باستخدام أدوات متنوعة. يتم الانتهاء من الأسطح الأخرى تدريجياً. باستخدام إسفنج نظيفة بالقرب Arteco للحصول على تأثير ضبابي، يتم تطبيق Arteco من قاعدة السطح. يجب تنظيف الأدوات فوراً بعد التطبيق. يجب خلط حتى يصبح متجانساً تماماً قبل الاستخدام. أثناء التطبيق والجفاف، يجب أن إذا كانت هناك ٥°C ٣٥°C تكون درجة حرارة البيئة والسطح بين ٥+ حاجة للتطبيق على الأسطح اللامعة والزجاجية، يجب ألا تسوية السطح لضمان الالتصاق بشكل أفضل.

التحذيرات: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. S2 تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25 إذا تم ابتلاع، استشر الطبيب على الفور! اعرض العبوة أو الملصق. S46 يُخزن المنتج في وعاء محكم الإغلاق. لا يُصرف في شبكة الصرف الصحي. التخزين: يمكن تخزينه لمدة لا تقل عن سنتين في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة مع إبقاء العبوة مغلقة. التعبئة: متوفر في دلاء بلاستيكية ١٠ كجم، ٣ كجم، و ١ كجم.



CRACOS

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية
cracking pattern - motif craqué - مزخرف بتأثير التشقق



Consumption : Single Layer 12 - 18 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 12 - 18 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Cracos is a decorative interior coating based on pure acrylic binder, designed for interior spaces with a painted finish.

FEATURES: Cracos creates antique-style interiors with its cracking patterns. Water-based composition ensures it is harmless to human health and environmentally friendly.

APPLICATION AREAS: It can be applied to all properly prepared old painted surfaces, concrete, plaster, black plaster, fiber cement boards, glass textile, and paintable wallpaper on interior surfaces.

TECHNICAL DATA:

Structure: Styrene Acrylic

Consumption: 12 - 18 (m²/l), 70-110 (g/m²)

Thinning Ratio: Ready-to-use

Density: 1.02 ± 0.02 (g/ml)

Drying Time: 6 hours

pH: 4 - 4.5

APPLICATION: The surface must be free of dust, dirt, and oil before application. Swollen and old painted surfaces should be lightly sanded to obtain a clean, dry, and solid surface. Cracos should be thinned with approximately 5% water to facilitate roller movement and applied using a brush or roller. Depending on air temperature, it dries completely within 6 hours. Silkobase Paint (glossy or matte) in the desired color should be applied as the final coat with vertical (up-down) brush strokes. Shortly after application, the paint begins to crack, forming unique patterns. After application, tools should be cleaned immediately with water. When applying Silkobase (Glossy-Matte) Primer, thin it with 10% water. When applying Silkobase (Glossy-Matte) Topcoat, also thin it with 10% water. Since crack patterns vary based on brushing technique, ensure uniform and careful application. Excessive brushing results in finer crack patterns. The paint should be stirred until fully homogeneous before use. During application and drying, ambient and surface temperatures should be between +5°C and +35°C.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Store the product in a tightly sealed container.

Do not dispose of it in sewage systems.

STORAGE: Store in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight. If unopened, it can be stored for at least 2 years.

PACKAGING: 3 kg, 1 kg plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Conception décorative d'intérieur prête à l'emploi, à base de liant acrylique pur, créant des effets de craquelure antiques.

CARACTÉRISTIQUES : Cracos crée des espaces au style antique grâce à ses motifs de craquelures. Sa base aqueuse le rend inoffensif pour la santé humaine et respectueux de l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : Cracos peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures préparées, telles que les anciennes peintures, le béton, le plâtre, l'enduit grossier, le betopan, le textile en verre et le papier peint peint.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Acrylique styrène

Consommation : 12-18 m²/litre, 70-110 g/m²

Dilution : Prêt à l'emploi.

Densité : 1,02 ± 0,02 g/ml

Temps de séchage : 6 heures.

pH : 4-4,5

APPLICATION : La surface d'application doit être exempte de poussière, saleté et graisse. Après avoir poncé légèrement les anciennes peintures écaillées, la surface doit être propre, sèche et solide. Cracos doit être dilué avec environ 5 % d'eau pour faciliter l'application avec un pinceau ou un rouleau. Il sèche en 6 heures, en fonction de la température ambiante. Une couche de finition de Silkobase Peinture (brillante ou mate) est ensuite appliquée avec un pinceau en mouvements verticaux (de haut en bas). Peu de temps après, la peinture commencera à se fissurer. Les outils utilisés doivent être nettoyés immédiatement après l'application. Lors de l'application de Silkobase (brillant-mat), diluer le produit avec 10 % d'eau. Lors de l'application de la couche de finition Silkobase (brillant-mat), il est également recommandé de le diluer avec 10 % d'eau. Les motifs de craquelures varient selon le type de balayage, il est donc important de réaliser un balayage homogène. Un excès de balayage entraînera des fissures plus fines. Avant d'utiliser la peinture, assurez-vous qu'elle est parfaitement homogène. Pendant l'application et le séchage du produit, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas rejeter dans les canalisations.

STOCKAGE : Peut être conservé au minimum 2 ans dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE : Seaux en plastique de 3 kg, 1 kg.



وصف المنتج:

هو طلاء ديكوري داخلي قائم على رابطة أكريليك نقية، مصمم Cracos للمساحات الداخلية مع تشطيب مطلي.

المميزات:

لمسة أثرية للمساحات الداخلية من خلال أنماط التشقق الخاصة به. Cracos يوفر تركيبته المائية تجعله آمناً على صحة الإنسان وصديقاً للبيئة. مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على جميع الأسطح المطلية القديمة التي تم تجهيزها بشكل صحيح، بما في ذلك الخرسانة، الجص، الملاط الأسود، ألواح الأسمنت الليفي، النسيج الزجاجي، وورق الحائط القابل للطلاء في المساحات الداخلية.

البيانات التقنية:

التركيبية: ستايرين أكريليك

الاستهلاك: ١٢ - ١٨ (لتر/م²)، ٧٠-١١٠ (جم/م²)

معدل التخفيف: جاهز للاستخدام

الكثافة: ١,٠٢ ± ٠,٠٢ (جم/مل)

وقت الجفاف: ٦ ساعات

pH: 4 - 4.5 درجة الحموضة

طريقة التطبيق:

يجب تنظيف السطح من الغبار والأوساخ والزيوت قبل التطبيق. يجب صنفرة الأسطح القديمة المنتفخة للحصول على سطح نظيف وجاف وسليم. بحوالي ٥٪ من الماء لتسهيل حركته عند التطبيق بالفرشاة Cracos يجب تخفيف أو الرول. يجب تماماً في غضون ٦ ساعات حسب درجة حرارة الهواء.

باللون المطلوب كطبقة نهائية (لامع أو مطفي) Silkobase يجب تطبيق طلاء باستخدام ضربات فرشاة رأسية (أعلى - أسفل).

بعد فترة قصيرة من التطبيق، يبدأ الطلاء في التشقق، مما يشكل أنماطاً فريدة. بعد الانتهاء، يجب تنظيف الأدوات على الفور بالماء.

التمهيدي، يجب تخفيفه (لامع - مطفي) Silkobase عند تطبيق

بنسبة ١٠٪ ماء.

كطبقة نهائية، أيضاً يجب تخفيفه بنسبة (لامع - مطفي) Silkobase عند تطبيق ١٠٪ ماء. تختلف أنماط التشقق حسب طريقة الفرشاة، لذلك يجب إجراء التطبيق بعناية وبشكل متساو. الفرشاة المفرطة تؤدي إلى ظهور تشققات دقيقة.

يجب تغطية الطلاء جيداً حتى يصبح متجانساً تماماً قبل الاستخدام. أثناء التطبيق وفترة الجفاف، يجب أن تتراوح درجة حرارة البيئة والسطح بين +5°C و +35°C.

تحذيرات:

S2: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

في حالة الابتلاع، استشر الطبيب فوراً مع إظهار العبوة أو الملصق. S46: لا يسكب في أنظمة الصرف الصحي.

لا يسكب في أنظمة الصرف الصحي.

التخزين: يحفظ في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. في حال عدم فتحه، يمكن تخزينه لمدة عامين على الأقل.

التمهيد: بلو بلاستيكي ٣ كجم، ١ كجم.



PEARLY

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية
pearl effect - élégance nacrée - مفعم بأناقة اللؤلؤ



Consumption : Single Layer 2 - 3 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 2 - 3 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Pure Acrylic binder-based, pearlescent additive, pearl-like, water-based, first-class decorative finish paint.

FEATURES: With its pearlescent texture, Silkcoat Pearly offers a high covering ability. It is washable and water-based. It is harmless to human health and the environment.

APPLICATION AREAS: Can be applied to all indoor previously painted surfaces such as concrete, plaster, cement plaster, betopan, glass fabric, and paintable wallpapers.

TECHNICAL DATA:

Structure: Pure Acrylic

Consumption: Single coat: 2-3 (m²/kg)

Thinner: Water

Solid Content: 69% ± 2

Dilution Ratio: Apply undiluted, maximum 10% if necessary

Drying Time: Touch dry, 25-30 minutes; Dust-free, 1 hour; Full drying, 24 hours

pH (25°C): 8-9

APPLICATION: The surface to be painted must be free from dust, dirt, and oils.

Any blistered or old painted surfaces should be lightly sanded and prepared to get a clean, dry, and solid surface. If necessary, any surface defects or cracks should be repaired with Silkcoat Interior Acrylic Filler. For new or absorbent surfaces, Silkcoat Isolac should be used. For old painted, dirty, or synthetic painted surfaces, Silkcoat Universal Primer should be used, and for surfaces that have been patched, Silkcoat Filler Primer should be used. Silkcoat Pearly is applied undiluted with a trowel. Line or curve patterns can be achieved with the help of the trowel. After application, tools should be cleaned with water. For newly plastered surfaces, at least 28 days should be waited before applying paint. The paint should be thoroughly mixed until homogeneous before use. The temperature of the environment and surface during application and drying should be between +5°C and +35°C. For very glossy or glassy surfaces, surface preparation by sanding is recommended to improve adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Do not pour into drains.

STORAGE: Store in a cool, clean, and dry place, with the container tightly closed, away from direct sunlight. The product can be stored for at least 2 years.

PACKAGING: 10 kg, 3 kg, 1 kg PE bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Revêtement décoratif de finition intérieure de première qualité, à base d'un liant acrylique pur, enrichi en nacre, à l'aspect perlé, en phase aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES : Silkcoat Pearly, avec sa texture nacrée et ses finitions courbes ou enduites, offre un excellent pouvoir couvrant. En plus d'être lavable, il est à base d'eau, donc sans danger pour la santé humaine et respectueux de l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : Peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures telles que le béton, le plâtre, l'enduit grossier, le betopan, le textile en fibre de verre et le papier peint peint.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Acrylique pur

Consommation : 2-3 m²/kg (en une seule couche)

Dilution : Eau Matières sèches : 69 % ± 2 Taux de dilution : Prêt à l'emploi, max.

10 % si nécessaire

Temps de séchage : Sec au toucher : 25-30 min / Anti-poussière : 1 h / Séchage complet : 24 h

pH (25°C) : 8-9

APPLICATION : La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de poussière, de saleté et de graisse. Les anciennes peintures écaillées doivent être légèrement poncées pour obtenir une surface solide. Les défauts et fissures doivent être réparés avec l'enduit acrylique intérieur Silkcoat. Utiliser l'appât adapté à l'état du support : Silkcoat Isolac pour surfaces neuves et absorbantes. Silkcoat Universal Astar pour surfaces anciennes, sales ou peintes avec des peintures synthétiques. Silkcoat Macun Astari pour les surfaces avec enduit. Silkcoat Pearly est appliqué en une seule couche avec une taloche en inox, sans dilution. Les motifs linéaires ou ondulés sont obtenus avec la même taloche. Nettoyer les outils à l'eau après application. Sur les surfaces nouvellement enduites, attendre au moins 28 jours avant l'application. Bien mélanger le produit avant utilisation jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Sur des surfaces très brillantes ou vitrées, poncer d'abord pour une meilleure adhérence.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver dans un contenant hermétiquement fermé.

Ne pas jeter dans les canalisations.

STOCKAGE : Conserver au minimum 2 ans dans un endroit propre, sec, frais et à l'abri de la lumière directe, sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE : Seaux PE de 10 kg, 3 kg, 1 kg.



وصف المنتج:
دهان ديكوري للحوائط الداخلية يحتوي على مادة رابطة أكريليك نقية، مضاف إليها اللؤلؤ، ليمنح لمسة من الأناقة والرقي.

يفضل تركيبته اللؤلؤية، يوفر ميتاليكو مظهرًا مشرقًا وفريدًا مثل اللؤلؤ، مما يتيح تطبيق أنماط مختلفة. يتميز بقدرة عالية على مقاومة الخدش. كما أن تركيبته المائية لا تضر بصحة الإنسان أو البيئة.

مجالات التطبيق:
يمكن تطبيقه على جميع الأسطح الداخلية المطلية مسبقًا، بما في ذلك الخرسانة، الجص، اللياسة الإسمنتية، البتوبان، الأقمشة الزجاجية، وورق الجدران القابل للغلاء.

البيانات التقنية:

الكثافة: 1,04 ± 0,02 (جم/مل)

الاستهلاك: 2-3 (م²/لتر)، 8-10 (م²/كجم)

نسبة التخفيف: حد أقصى 10%

زمن الجفاف:

جفاف المس: 10-20 دقيقة

عدم التقاط الغبار: 1 ساعة

الجفاف الكامل: 24 ساعة

طريقة التطبيق:

يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خاليًا من الغبار والأوساخ والزيوت. يجب صنفرة الأسطح المطلية القديمة والمقشرة قليلًا للحصول على سطح نظيف وجاف وسليم. إذا كان السطح غير مستو، يجب استخدام معجون الأكريليك لتسوية قبل تطبيق ميتاليكو. Silkcoat الداخلي من

إذا تم تنعيم السطح باستخدام الجص، يجب تطبيق سيلكوت إيزولاك قبل استخدام ميتاليكو. للأسطح المطلية مسبقًا الناعمة أو المتسخة أو المطلية بدهانات صناعية، يجب استخدام سيلكوت برايمر شامل. أما الأسطح التي تم استخدامها معجون عليها، فيجب استخدام سيلكوت برايمر المعجون بعد جفاف طبقة الأساس، يتم تطبيق طبعين من ميتاليكو، مع الانتظار لمدة لا تقل عن ساعتين بين الطبقات. يتم تخفيف ميتاليكو بالماء حسب النمط المطلوب، ثم يطبق بالتساوي باستخدام الأسطوانة أو الفرشاة.

يجب تنظيف جميع الأدوات فورًا بعد الاستخدام. ويجب خلط ميتاليكو جيدًا حتى يصبح متجانسًا تمامًا قبل الاستخدام. يجب أن تكون درجة حرارة البيئة إذا كان السطح لامعًا 30+°C و 35+°C والسطح أثناء التطبيق والجفاف بين 5+°C و 35+°C. يفضل صنفرة أو لا لضمان التصاق أفضل.

تحذيرات:

يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. S2:

تجنب ملامسة العيون والجلد. S24/25:

في حالة الابتلاع، يطلب المساعدة الطبية فورًا مع عرض العبوة أو S46:

المصق.

لا يسكب في المجاري.

التخزين:

يحفظ المنتج في بيئة باردة ونظيفة وجافة، مع إحكام غلق العبوة، وعدم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة، ويمكن تخزينه لمدة لا تقل عن سنتين.

التعبئة:

كجم، 3 كجم - دلو بلاستيكي. 10



CASHMERE

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية

pearl effect - élégance nacrée - مفعم بأناقة اللؤلؤ



Consumption : Single Layer 3,5 - 4 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 3,5 - 4 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Cashmere Silkcoat Effects Series is a fun and dynamic collection that creates lively spaces with its pearl-filled, velvet-patterned, glossy finish, and pure acrylic base. Thanks to these features, the application results in smooth surfaces, giving the space an aesthetic and modern look.

FEATURES: Cashmere provides a unique semi-gloss and matte velvet-like effect with its pearlescent structure, offering the possibility for different pattern applications. Its water-based formula is safe for human health and the environment.

APPLICATION AREAS: It can be applied to all pre-painted surfaces such as concrete, plaster, lime plaster, betopan, glass-textured, and paintable wallpapers in interior spaces.

TECHNICAL DATA:

Density: 1.16 ± 0.02 (g / ml)

Consumption: 3.5-4 (m² / lt), 250-350 (g / m²)

Thinning Ratio: Ready to use

Drying Time: Touch 30-45 min; Dust resistant 1 hour; Full drying 24 hours

APPLICATION: The surface to be applied should be free of dust, dirt, and grease. Bubbled and old painted surfaces should be lightly sanded to achieve a clean, dry, and solid surface. If necessary, any defects or cracks on the surface should be repaired with Silkcoat Interior Acrylic Paste. If the surface has been leveled with plaster, Silkcoat Isolac should be applied before Silkcoat Silkcomatt. On previously painted, dirty, or synthetic painted surfaces, Silkcoat Universal Primer should be used, and Silkcoat Paste Primer should be applied on surfaces with paste application. Silkcoat Silkcomatt should be applied as a final coat on Velveto. Velveto is applied to the surface with a roller. The product is patterned with special tools in circular motions before complete drying. Leave the surface to dry for 4-6 hours depending on weather conditions. After the first coat is applied, the second coat of Velveto should be applied with a decorative spatula or roller, forming a thin layer. After application, the surface is patterned with special spatula in circular motions. Tools should be cleaned immediately after use. The paint should be mixed until completely homogeneous before use. The temperature of the environment and surface should be between +5°C and +35°C during application and drying. If applied to very glossy and glass-like surfaces, the surface should be smoothed to create a solid base for better adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24 / 25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately; show the container or label.

Store the product in a tightly closed container. Do not pour into drains.

STORAGE: Can be stored in a cool, clean, and dry place for a minimum of 1 year, without direct sunlight, and with the lid closed.

PACKAGING: 10 kg, 3 kg PE bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT: Kaşmir fait partie de la série Silkcoat Effects. Il s'agit d'un revêtement décoratif à base d'acrylique pur, enrichi en nacre, avec un motif velouté et un aspect brillant, qui permet de créer des espaces dynamiques et élégants. Grâce à ses propriétés, il offre une surface lisse après application, apportant une touche moderne et esthétique aux intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES: Grâce à sa structure nacrée, Kaşmir offre une apparence unique, mi-brillante et veloutée, similaire à la perle, tout en permettant la création de divers motifs. Sa base aqueuse garantit qu'il ne nuit ni à la santé humaine ni à l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION: Convient pour une application en intérieur sur toutes surfaces préalablement peintes telles que béton, plâtre, enduit grossier, betopan, textile en fibre de verre ou papier peint peint.

DONNÉES TECHNIQUES:

Densité : 1,16 ± 0,02 g/ml

Consommation : 3,5 - 4 m²/litre ou 250 - 350 g/m²

Dilution : Prêt à l'emploi Temps de séchage : Sec au toucher : 30 - 45 min Anti-poussière : 1 h Séchage complet : 24 h

APPLICATION: La surface à peindre doit être exempte de poussière, saleté et graisse. Les anciennes peintures écaillées doivent être légèrement poncées. Réparer les défauts et fissures avec l'enduit acrylique intérieur Silkcoat si nécessaire. Sur surfaces neuves et absorbantes : appliquer Silkcoat Isolac Sur surfaces anciennes, sales ou avec peinture synthétique : utiliser Silkcoat Universal Astar Sur surfaces avec enduit : appliquer Silkcoat Macun Astar Après la première couche de Velveto, appliquer une couche de Silkcomatt. Velveto s'applique au rouleau, puis, avant séchage complet, des motifs circulaires sont créés à l'aide d'un outil spécial. Laisser sécher 4 à 6 heures selon les conditions climatiques. Ensuite, une deuxième couche fine de Velveto est appliquée avec un rouleau ou une taloche décorative. Immédiatement après, la surface est travaillée en mouvements circulaires pour créer le motif. Nettoyer les outils après application. Bien mélanger le produit jusqu'à homogénéisation complète avant utilisation. Température ambiante et de la surface pendant l'application et le séchage : entre +5°C et +35°C. Sur des surfaces très brillantes ou vitrées, poncer pour assurer une meilleure adhérence.

PRÉCAUTIONS:

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conservé dans un contenant hermétiquement fermé.

Ne pas jeter dans les canalisations.

STOCKAGE: Peut être conservé au minimum 1 an dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière directe, sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE: Seaux PE de 10 kg, 3 kg.



من الألوان Cashmere Silkcoat Effects وصف المنتج: تعتبر مجموعة الأكريليك النقية ذات الأساس الأكريليكي، وتتميز بمظهر لؤلؤي مزخرف وذو لمسة مخملية. بفضل هذه الخصائص، يوفر التطبيق سطحًا ناعمًا، مما يجعل المكان يبدو جماليًا وحديثًا.

تأثيرًا مخليًا فريدًا شبه لامع ومطفأ، مع هيكل Cashmere الخصائص: توفر مملوء باللؤلؤ، مما يتيح إمكانية تطبيق الأنماط المختلفة. تركيبته المائية غير ضارة بالصحة العامة والبيئة.

مجالات الاستخدام: يمكن تطبيقها على جميع الأسطح المطلية مسبقًا مثل الخرسانة، الجص، الجص الجيري، بيتوبان، الجدران القابلة للطلاء وورق الجدران داخل الأماكن.

الكثافة: ١,١٦ ± ٠,٠٢ (غرام / مل)
الاستهلاك: ٤-٣,٥ (م² / لتر)، ٣٥٠-٢٥٠ (غرام / م²)
نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام
مدة التجفيف: للمس ٤٥-٣٠ دقيقة، مقاوم للغبار ساعة واحدة؛ التجفيف الكامل ٢٤ ساعة

طريقة الاستخدام: يجب أن تكون السطح المراد تطبيقه خاليًا من الغبار والأوساخ والشحوم. يجب صنفرة الأسطح المتقشرة أو المطلية القديمة بشكل خفيف للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. إذا لزم الأمر، يجب إصلاح العيوب والشقوق على في حالة تسوية السطح. Silkcoat السطح باستخدام معجون أكريليك من على Silkcomatt قبل تطبيق Silkcoat Isolac بالجص، يجب تطبيق الأسطح المطلية مسبقًا أو المتسخة أو المطلية بالدهانات الاصطناعية، يجب على Silkcoat Paste Primer ويجب تطبيق Silkcoat Universal Primer استخدام كطبقة نهائية Silkcomatt الأسطح المعالجة بالمعجون. يجب تطبيق Velveto على السطح. يتم رسم Velveto يتم تطبيق. يجب تطبيق نمط على المنتج باستخدام الأدوات الخاصة بحركات دائرية قبل أن يجف تمامًا. يجب ترك السطح ليُجف لمدة ٤-٦ ساعات وفقًا للظروف الجوية. بعد تطبيق باستخدام ملعقة زخرفية Velveto الطبقة الأولى، يجب تطبيق الطبقة الثانية من أو أسطوانة، لتشكيل طبقة رقيقة. بعد التطبيق، يتم تشكيل نمط على السطح باستخدام ملعقة خاصة في حركات دائرية. يجب تنظيف الأدوات مباشرة بعد الاستخدام. يجب خلط الطلاء حتى يصبح متجانسًا تمامًا قبل الاستخدام. يجب خلال التطبيق ٥°C + ٣٥°C أن تتراوح درجة حرارة البيئة والسطح بين +٥ والتجفيف. إذا تم تطبيقه على الأسطح اللامعة جدًا أو الزجاجية، يجب أولاً تسوية السطح لإنشاء قاعدة صلبة لضمان أفضل التصاق.

يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. S2:
تجنب ملامسة العينين والجلد. S24 / 25:
إذا تم ابتلاع، يجب طلب العناية الطبية فورًا؛ إظهار الحاوية أو الملصق. S46:
يجب تخزين المنتج في حاوية مغلقة بإحكام. لا يتم بلقائه في المجاري. التخزين: يمكن تخزينه في مكان بارد ونظيف وجاف لمدة لا تقل عن عام واحد، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، مع غلق الغطاء.
PE التعبئة: ١٠ كجم، ٣ كجم دلو من



PALACE

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية
pearl effect - ملمع بأناقة اللؤلؤ -



Consumption : Single Layer 3 - 4 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 3 - 4 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Palace is a decorative interior paint with a pearlescent effect and a textured grainy structure, based on pure acrylic emulsion with pearlescent additives. FEATURES: Thanks to its pearlescent and matte pearlescent structure, Palace provides a special textured appearance. Allows various pattern applications. Its water-based sandy composition and metallic appearance offer a cool and majestic effect on walls.

APPLICATION AREAS: It can be applied to all painted surfaces, including concrete, plaster, black plaster, fiber cement boards, glass-textured surfaces, and paintable wallpaper on interior walls.

TECHNICAL DATA:

Density: 1.31 ± 0.02 (g/ml)
Consumption: 3-4 (m²/l), 250-350 (g/m²)
Solid Content: 60% ± 2
Thinning Ratio: Ready-to-use
Drying Time: Touch dry: 15 - 20 min
Dust-free: 1 hour Fully cured: 24 hours

APPLICATION: The surface must be free of dust, dirt, and oil before application. Swollen or old painted surfaces should be lightly corrected to obtain a clean, dry, and solid base. If necessary, surface defects and cracks should be repaired using Silkcoat Interior Acrylic Putty. If the surface has been leveled with gypsum plaster, apply Silkcoat Izolac before applying Silkcomatt. For old painted, dirty, or synthetic painted surfaces, use Silkcoat Universal Primer. For putty-applied surfaces, use Silkcoat Putty Primer. Silkcomatt should be applied as a single layer in the same color as Palace. Silkcoat Palace is applied by taking a small amount of product on the brush tip and spreading it according to the desired pattern. When the product is about to dry, gently press a clean, thick brush over the surface to absorb excess liquid. This process makes the grainy surface appear matte, while the background retains a glossy effect. Tools should be cleaned immediately after application. The paint should be mixed until fully homogeneous before use. During application and drying, ambient and surface temperatures should be between +5°C and +35°C. If applied on very glossy and glassy surfaces, the surface should first be properly prepared to ensure better adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.
S24/25: Avoid contact with eyes and skin.
S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.
Store the product in a tightly sealed container.
Do not dispose of it in sewage systems.
STORAGE: Store in a cool, clean, and dry place, away from direct sunlight, without opening the container. Can be stored for at least 2 years if unopened.
PACKAGING: 10 kg, 3 kg plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT: Palace est une peinture décorative intérieure à base d'émulsion acrylique pure, contenant des pigments nacrés et offrant un effet nacré texturé.

CARACTÉRISTIQUES: Grâce à sa structure nacrée et mate, Palace procure un effet texturé unique. Sa composition aqueuse, sa texture sableuse et son apparence métallique apportent fraîcheur et élégance aux murs, tout en permettant la création de divers motifs décoratifs.

DOMAINES D'APPLICATION: S'applique sur toutes les surfaces intérieures peintes, telles que béton, enduit, enduit grossier, betopan, textile de verre et papier peint pouvant être peint.

DONNÉES TECHNIQUES:

Densité: 1,31 ± 0,02 g/ml
Consommation: 3 - 4 m²/litre ou 250 - 350 g/m²
Extrait sec: 60 % ± 2
Dilution: Prêt à l'emploi
Temps de séchage: Sec au toucher: 15 - 20 min
Résistant à la poussière: 1 heure
Séchage complet: 24 heures

APPLICATION: La surface doit être propre, sèche et exempte de toute poussière, graisse ou saleté. Les anciennes peintures écaillées doivent être réparées pour obtenir une base solide. Les fissures et irrégularités doivent être comblées avec l'enduit acrylique intérieur Silkcoat. Sur enduit neuf: appliquer Silkcoat Izolac avant Silkcomatt. Sur surfaces peintes, sales ou avec peinture synthétique: appliquer Silkcoat Universal Astar. Sur enduit: appliquer Silkcoat Putty Astar. Une couche de Silkcomatt (même couleur que Palace) est appliquée comme fond. Ensuite, Silkcoat Palace est appliqué selon le motif désiré à l'aide d'un pinceau, en prélevant une petite quantité de produit. Lorsque le produit commence à sécher, presser doucement la surface avec un pinceau propre et épais pour retirer l'excès de liquide sur le sable. Cela permet d'obtenir un aspect mat en surface avec un fond brillant. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation. Bien mélanger jusqu'à obtention d'une texture homogène avant l'application. Température ambiante et de surface pendant l'application et le séchage: entre +5°C et +35°C. Sur surfaces très brillantes ou vitrées, poncer au préalable pour assurer une bonne adhérence.

PRÉCAUTIONS:

S2: Conserver hors de portée des enfants.
S24/25: Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et présenter le récipient ou l'étiquette.
Conserver dans un récipient hermétiquement fermé.
Ne pas jeter dans les canalisations.
STOCKAGE: Se conserve au minimum 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe et sans ouvrir l'emballage.
EMBALLAGE: Seaux en plastique de 10 kg, 3 kg.



وصف المنتج:
هو طلاء ديكوري داخلي ذو تأثير لؤلؤي وملمس خبيبي، يعتمد على Palace مستحلب أكريليك نقي مع إضافات لؤلؤية.

المميزات:
مظهرًا فريدًا وملمس خاص. Palace بفضل تركيبته اللؤلؤية والمطفية، يوفر إتاحة إمكانية تطبيق أنماط مختلفة. تركيبته المائية الرملية ومظهره المعدني يمنحان الجدران لمسة من البرودة والفخامة.

مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على جميع الأسطح المطلية، بما في ذلك الخرسانة والجص والملاط الأسود والواح الأسمنت الليفي والأسطح ذات النسيج الزجاجي وورق الحائط القابل للطلاء في الجدران الداخلية.

البيانات التقنية:
الكثافة: ١,٣١ ± ٠,٠٢ (جم/مل)
الاستهلاك: ٣-٤ (م²/لتر)، ٢٥٠-٣٥٠ (جم/م²)
المواد الصلبة: ٦٠ % ± ٢
معدل التخفيف: جاهز للاستخدام
وقت الجفاف:
جفاف للمس: ١٥ - ٢٠ دقيقة
خالي من الغبار: ١ ساعة
جفاف تام: ٢٤ ساعة
طريقة التطبيق:

يجب تنظيف السطح من الغبار والأوساخ والزيوت قبل التطبيق.
يجب تصحيح الأسطح القديمة المتبقية للحصول على قاعدة نظيفة وجافة وسليمة.
إذا لزم الأمر، يجب إصلاح العيوب والشقوق باستخدام معجون الأكريليك Silkcoat الداخلي من Silkcoat Izolac قبل تطبيق Silkcomatt. إذا تم تسوية السطح بالجص، فيجب تطبيق بالنسبة للأسطح المطلية القديمة أو المتسخة أو المطلية بهدائنات صناعية، Silkcoat Universal Primer.

استخدم Silkcoat Putty Primer بالنسبة للأسطح التي تم تصحيحها بالمعجون، استخدم Palace كطبقة نهائية بلون مطابق لـ Silkcomatt. يجب تطبيق عن طريق أخذ كمية صغيرة من المنتج على طرف Silkcoat Palace يتم تطبيق الفرشاة وتوزيعها حسب النمط المطلوب. عندما يكون المنتج على وشك الجفاف، يتم الضغط برفق على السطح بفرشاة سميكة نظيفة لامتصاص السائل الزائد. بهذه الطريقة، يصبح السطح الرملي مطفيًا، بينما يظل الخلفية ذات مظهر لامع.

يجب تنظيف الأدوات فورًا بعد التطبيق.
يجب تغطية اللحاء جيدًا حتى يصبح متجانسًا تمامًا قبل الاستخدام.
C أثناء التطبيق والجفاف، يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح بين +٥°C و +٣٥°C.

في حالة التطبيق على الأسطح اللامعة جدًا والزجاجية، يجب تجهيز السطح لضمان التصاق أفضل.

تحذيرات:

يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. S2:
تجنب ملامسة العينين والجلد. S24/25:
في حالة الابتلاع، استشر الطبيب فورًا مع إظهار العبوة أو الملصق. S46:
يُخزن المنتج في عبوة محكمة الإغلاق.
لا يسكب في أنظمة الصرف الصحي.
التخزين: يُحفظ في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، دون فتح العبوة. يمكن تخزينه لمدة عامين على الأقل إذا لم يتم فتحه.
التعبئة:
كجم، ٣ كجم دلو بلاستيكي. 10



PEARL

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية

pearl effect - élégance nacrée - مفعم بأناقة اللؤلؤ



Consumption : Single Layer 2 - 3 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 2 - 3 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: A premium-quality, water-based, final coat decorative interior wall coating with a pearl-textured, acrylic binder-based structure enriched with pearl additives.

FEATURES: Silkcoat Pearl is an interior wall coating with a pearl texture that creates a striped or wavy pattern and offers excellent coverage. It is washable and, being water-based, does not harm human health or the environment.

APPLICATION AREAS: Can be applied to all pre-prepared old painted surfaces, concrete, plaster, roughcast, fiber cement boards, glass textile, and paintable wallpaper.

TECHNICAL DATA:

Structure: Pure Acrylic

Consumption: Single coat: 2-3 (m²/kg)

Thinner: Water

Solid Content: 69% ± 2

Dilution Ratio: Ready to use. If necessary, max. 10% dilution

Drying Time: Touch dry: 25-30 min; Dust-free: 1 hour; Fully cured: 24 hours

pH (25°C): 8 - 9

APPLICATION: The surface must be cleaned from all dust, dirt, and grease. Peeling and old painted surfaces should be lightly sanded to obtain a clean, dry, and solid base. If needed, surface cracks and damages should be repaired with Silkcoat Interior Acrylic Putty. For new and absorbent surfaces, Silkcoat Izolac Primer should be used; for old, dirty, or synthetic painted surfaces, Silkcoat Universal Primer is recommended; for puttied surfaces, Silkcoat Putty Primer should be applied. Silkcoat Pearl is applied in a single coat using a stainless steel trowel without dilution. A striped or wavy pattern is created using the trowel. After application, tools should be cleaned with water. Newly plastered surfaces must be left to cure for at least 28 days before painting. The paint should be mixed thoroughly until completely homogeneous before use. During application and drying, ambient and surface temperatures should be between +5°C and +35°C. For very glossy and glassy surfaces, sanding should be done beforehand to ensure better adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with skin and eyes.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Store in a tightly closed container.

Do not pour into drains.

STORAGE: Store in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, with the lid closed. The product can be stored for a minimum of 2 years under these conditions.

PACKAGING: 10 kg, 3 kg, 1 kg plastic buckets.



DESCRIPTION DU PRODUIT: Revêtement décoratif intérieur de finition à base de liant acrylique pur, contenant des pigments nacrés, offrant un aspect perlé, à base d'eau, de première qualité.

CARACTÉRISTIQUES: Silkcoat Pearl est un revêtement intérieur texturé effet perle, pouvant être appliqué avec des motifs en lignes ou en courbes. Il offre un excellent pouvoir couvrant. Lavable et à base d'eau, il est sans danger pour la santé humaine et respecte l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION: Peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures correctement préparées, telles que : anciennes surfaces peintes, béton, plâtre, enduit grossier, betopan, textile de verre et papier peint pouvant être peint.

DONNÉES TECHNIQUES:

Composition : Acrylique pur

Consommation (1 couche): 2 - 3 m²/kg

Solvant : Eau Extra sec: 69 % ± 2

Dilution : Prêt à l'emploi. Max. 10 % si nécessaire

Temps de séchage : Sec au toucher: 25 - 30 min

Résistant à la poussière: 1 heure

Séchage complet: 24 heures

pH (à 25°C): 8 - 9

APPLICATION: La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de poussière, de graisse et de saleté. Les surfaces anciennes et écaillées doivent être légèrement poncées pour obtenir une base solide. Les fissures et irrégularités doivent être réparées avec l'enduit acrylique intérieur Silkcoat. Sur surfaces neuves ou absorbantes : appliquer Silkcoat Izolac Sur surfaces peintes, sales ou avec peinture synthétique : appliquer Silkcoat Universal Astar Sur surfaces enduites : appliquer Silkcoat Putty Astar Silkcoat Pearl s'applique en une seule couche à l'aide d'une taloche en verre, sans dilution. Les motifs en lignes ou en courbes sont obtenus directement avec la taloche pendant l'application. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'application. Sur des surfaces fraîchement enduites, attendre au moins 28 jours avant de peindre. Bien mélanger avant usage jusqu'à homogénéité complète. Température ambiante et de surface pendant l'application et le séchage : entre +5°C et +35°C. Sur surfaces très brillantes ou vitrées, poncer au préalable pour assurer une bonne adhérence.

PRÉCAUTIONS:

S2: Conserver hors de portée des enfants.

S24/25: Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas jeter dans les canalisations.

STOCKAGE: À conserver pendant au moins 2 ans dans un endroit propre, sec, frais, à l'abri de la lumière directe et sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE: Seaux en plastique de 10 kg, 3 kg, 1 kg.



الترجمة العربية
وصف المنتج: طلاء نهائي داخلي ديكور عالي الجودة، يعتمد على مادة رابطة أكريليكية نقية، مضاف إليه اللؤلؤ، ويتميز بمظهر لؤلؤي وتأثير زخرفي. طلاء داخلي ينسج لؤلؤي يوفر مظهرًا Silkcoat Pearl الخاص. بعد مخطط أو موجًا، ويتميز بقوة تغطية عالية. كما أنه قابل للمسح، ويفضل كونه طلاءً مائيًا، فهو لا يسبب أي ضرر للإنسان أو البيئة. مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على جميع الأسطح المطلية مسبقًا، والأسطح الخرسانية، والجص، واللياسة، والواح الأسمنت الليفي، والأقمشة الزجاجية، وورق الحائط القابل للطلاء.

البيانات الفنية:
التركيب: أكريليك نقي
الاستهلاك: طبقة واحدة: ٢-٣ (م^٢/كجم)
المخفف: الماء
نسبة المواد الصلبة: ٦٩% ± ٢
نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام، وفي حالة الضرورة يمكن تخفيفه بنسبة تصل إلى ١٠% كحد أقصى
زمن الجفاف:
جفاف الملامسة: ٢٥ - ٣٠ دقيقة
عدم التناطح الغبار: ساعة واحدة
الجفاف التام: ٢٤ ساعة
عند ٢٥ درجة مئوية: ٨ - ٩ (pH) درجة الحموضة

طريقة التطبيق:
يجب تنظيف السطح من الغبار والأوساخ والزيوت. كما يجب صنفرة الأسطح القديمة المتقشرة والطلاءات المتآكلة للحصول على قاعدة نظيفة وجافة ومنيقة. إذا لزم الأمر، يجب إصلاح التشققات والعيوب باستخدام معجون أكريليك Silkcoat.

لأسطح Izolac Silkcoat الجديدة والممتصة، يجب استخدام أساس القديمة أو المتسقة أو المطلية بدهانات صناعية، فيوصى باستخدام أساس للأسطح التي Silkcoat بينما يجب استخدام أساس معجون Silkcoat Universal تم معالجتها بالمعجون.

بإستخدام المجحف الفولاذي المقاوم للصدأ بدون Silkcoat Pearl يتم تطبيق تخفيف. يمكن الحصول على نمط مخطط أو موج باستخدام المجحف أثناء التطبيق. بعد الانتهاء، يجب تنظيف الأدوات بالماء.

يجب الانتظار لمدة ٢٨ يومًا على الأقل قبل طلاء الأسطح الجديدة المصنفة حديثًا. كما يجب مزج الطلاء جيدًا قبل الاستخدام حتى يصبح متجانسًا تمامًا. أثناء التطبيق، يجب أن تتراوح درجة حرارة البيئة والسطح بين +٥°C و +٣٥°C.

في حالة الأسطح اللامعة جدًا والزجاجية، يجب صنفرتها أو لا لضمان التصاق أفضل.

تحذيرات:
يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. S2
تجنب ملامسة الجلد والعينين. S24/25

في حالة الابتلاع، يرجى طلب العناية الطبية فورًا مع إظهار العبوة أو الملصق. S46

يُحفظ في عبوة مغلقة بإحكام. يُمنع سكب المنتج في شبكات الصرف الصحي.

التخزين: يُحفظ في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، وبحالة غير مفتوحة. يمكن تخزين المنتج لمدة لا تقل عن سنتين تحت هذه الظروف.

التعبئة: متوفر في عبوات بلاستيكية بأحجام ١٠ كجم، ٣ كجم، ١ كجم.



DECORTIVO

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية
مُزخرف بحبيبات - à motif granulaire - particle pattern



Consumption : Single Layer 4 - 5 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 4 - 5 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: A decorative paint with a white particle texture, based on pure acrylic.
FEATURES: With its granular structure and ability to add unique richness to walls, Decortivo does not cause any harm. Its water-based formula makes it safe for human health and the environment.
APPLICATION AREAS: Can be applied to all pre-prepared painted surfaces, such as concrete, plaster, and other interior surfaces.
TECHNICAL DATA:
Consumption: 4-5 (m²/l), 200-250 (g/m²)
Density: 0.99 ± 0.02 (g/ml)
Dilution Ratio: Ready to use
Drying Time: Fully cured in 5-6 hours
APPLICATION: The surface must be free from dust, dirt, and oil. It should be clean, dry, and solid. Peeling and old painted surfaces should be slightly smoothed. If necessary, defects and cracks should be repaired with Silkcoat Interior Acrylic Putty. Decortivo is applied as the final coat and is the same color as Class Plastic Primer. It should be applied using a brush in a crisscross motion and then smoothed with a plastic trowel as it begins to dry. Only one coat of Decortivo is applied. The paint must be thoroughly mixed until homogeneous before use. The ambient and surface temperature must be between +5°C and +35°C during application and drying. When applied to very glossy and glassy surfaces, sanding is recommended first to ensure better adhesion.
WARNINGS:
S2: Keep out of reach of children.
S24/25: Avoid contact with skin and eyes.
S46: If swallowed, seek immediate medical advice and show the container or label.
Store in a tightly closed container.
Do not pour into drains.
STORAGE: Store in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, with the lid unopened. The product can be stored for at least 2 years under these conditions.
PACKAGING: 10 kg, 3 kg, 1 kg PE Bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture décorative à base d'acrylique pur, contenant des particules blanches pour un effet texturé.
CARACTÉRISTIQUES : Grâce à sa structure granuleuse, Decortivo confère une richesse unique aux murs sans nuire à la surface. Sa formule à base d'eau est respectueuse de la santé humaine et de l'environnement.
DOMAINES D'APPLICATION : Applicable sur toutes les surfaces intérieures préparées, comme les murs peints, le béton et les enduits.
DONNÉES TECHNIQUES :
Consommation : 4 - 5 m²/L ou 200 - 250 g/m²
Densité : 0,99 ± 0,02 g/ml
Dilution : Prêt à l'emploi
Temps de séchage : Séchage complet en 5 - 6 heures
APPLICATION : La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière, de graisse et d'impuretés. Les anciennes surfaces peintes et écaillées doivent être légèrement corrigées. Les fissures et imperfections doivent être réparées avec l'enduit acrylique intérieur Silkcoat. Decortivo est appliqué comme couche de finition. Il doit être utilisé avec Class Plastik Astar de la même teinte. Appliquer le produit en un seul passage à l'aide d'un pinceau en effectuant des mouvements croisés, puis lisser la surface à l'aide d'une taloche plastique une fois que la peinture commence à sécher. Bien mélanger le produit jusqu'à obtention d'une consistance homogène avant application. Température ambiante et de la surface durant l'application et le séchage : entre +5°C et +35°C. Sur des surfaces très brillantes ou vitrées, poncer et préparer la surface pour assurer une meilleure adhérence.
PRÉCAUTIONS :
S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.
Ne pas jeter dans les canalisations.
STOCKAGE : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un endroit propre, sec, frais et à l'abri de la lumière directe, sans ouvrir le récipient.
EMBALLAGE : Seaux en plastique de 10 kg, 3 kg, 1 kg.



وصف المنتج:
دهان ديكوري ذو ملمس حبيبي أبيض يعتمد على الأكرليك النقي.
الخصائص: بفضل بنيته الحبيبية وقدرته على إضافة ثروة فريدة إلى الجدران، أي ضرر. كما أن تركيبته المائية تجعله آمناً لصحة Decortivo لا يسبب الإنسان والبيئة.
مجالات التطبيق: يمكن تطبيقه على جميع الأسطح المطلية مسبقاً مثل الخرسانة، الجص، والأسطح الداخلية الأخرى.
البيانات الفنية:
الاستهلاك: ٤-٥ (لتر/م²)، ٢٠٠-٢٥٠ (جم/م²)
الكثافة: ٠,٩٩ ± ٠,٠٢ (جم/مل)
نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام
زمن الجفاف: يجف تماماً خلال ٥-٦ ساعات
طريقة التطبيق:
يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً، وممتلئاً وخالياً من الغبار، الأوساخ، والزيوت. يجب تسوية الأسطح القديمة المتقشرة والطلاءات المتآكلة. إذا لزم الأمر، ينبغي إصلاح العيوب والتشققات باستخدام معجون أكرليك داخلي من Silkcoat.
يستخدم Class Plastic Primer كطبقة نهائية بنفس لون Decortivo يتم تطبيق الفرشاة بحركات متقاطعة، ثم يتم تسويته بالمجحف البلاستيكي عند بدء بطبقة واحدة فقط. Decortivo الجفاف. يطبق
يجب خلط الطلاء جيداً قبل الاستخدام حتى يصبح متجانساً بالكامل. أثناء C التطبيق والجفاف، يجب أن تتراوح درجة حرارة البيئة والسطح بين +٥°C و +٣٥°C.
عند تطبيقه على الأسطح اللامعة جداً أو الزجاجية، يُوصى بصنفرة السطح مسبقاً لضمان التصاق أفضل.
تحذيرات:
S2: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
S24/25: تجنب ملامسة الجلد والعينين.
S46: في حالة الابتلاع، يرجى طلب العناية الطبية فوراً مع إظهار العبوة أو الملصق.
يُحفظ في عبوة مغلقة بإحكام.
يُمنع سكب المنتج في شبكات الصرف الصحي.
التخزين:
يُحفظ في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، وبحالة غير مفتوحة. يمكن تخزين المنتج لمدة لا تقل عن سنتين تحت هذه الظروف.
[PE] (التعبئة: متوفر في عبوات ١٠ كجم، ٣ كجم، ١ كجم



MAGICO

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية
color changing - changeant - متغير اللون



Consumption : Single Layer 6 - 8 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 6 - 8 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: A color-changing decorative interior paint based on pure acrylic binder. **FEATURES:** With its color-changing structure, Magico creates a dynamic and lively atmosphere, forming color fluctuations depending on light and movement. It allows for various color combinations simultaneously and enables different pattern applications. It has high washability and, being water-based, does not harm human health or the environment.

APPLICATION AREAS: Can be applied to all pre-prepared old painted surfaces, concrete, plaster, roughcast, fiber cement boards, glass textile, and paintable wallpaper.

TECHNICAL DATA:

Structure: Pure Acrylic
Consumption: 6-8 (m²/l), 125-170 (g/m²)
Dilution Ratio: Ready to use
Density: 1.03 ± 0.02 (g/ml)
Drying Time: Touch dry: 15 - 20 min
Dust-free: 1 hour Fully cured: 24 hours

APPLICATION: The surface must be free from dust, dirt, and oil. It should be clean, dry, and solid. Peeling and old painted surfaces should be slightly smoothed. If necessary, defects and cracks should be repaired with Silkcoat Interior Acrylic Putty. Magico is applied as the final coat of Decortivo and has the same color as Class Plastic Primer. It is applied to the surface using a brush in a crisscross motion and smoothed with a plastic trowel as it begins to dry. Only one coat of Decortivo is applied. The paint should be mixed thoroughly until homogeneous before use. During application and drying, ambient and surface temperatures should be between +5°C and +35°C. For very glossy and glassy surfaces, prior sanding is recommended to ensure better adhesion.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.
S24/25: Avoid contact with skin and eyes.
S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.
Store in a tightly closed container. Do not pour into drains.
STORAGE: Store in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, with the lid closed. The product can be stored for a minimum of 2 years under these conditions.
PACKAGING: 10 kg, 3 kg, 1 kg plastic buckets.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture décorative intérieure à base de liant acrylique pur, capable de changer de couleur.

CARACTÉRISTIQUES : Grâce à sa capacité à changer de couleur en fonction de la lumière et du mouvement, Magico crée des espaces dynamiques et vivants. Elle permet des combinaisons de couleurs multiples et diverses applications de motifs. Elle offre une excellente lavabilité. Sa base aqueuse la rend inoffensive pour la santé humaine et respectueuse de l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION : Applicable sur toutes les surfaces intérieures bien préparées telles que : anciennes surfaces peintes, béton, plâtre, enduit traditionnel, panneaux de béton, tissu de verre et papiers peints peignables.

DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Acrylique pur
Consommation : 6 - 8 m²/L ou 125 - 170 g/m²
Densité : 1,03 ± 0,02 g/ml
Dilution : Prêt à l'emploi
Temps de séchage : Sec au toucher : 15 - 20 min ; Sans poussière : 1 heure ; Séchage complet : 24 heures

APPLICATION : La surface doit être propre, sèche, saine et exempte de poussière, graisse ou saleté. Les anciennes peintures écaillées doivent être légèrement poncées pour obtenir une surface uniforme. Les défauts et fissures doivent être réparés à l'aide de l'enduit acrylique intérieur Silkcoat. Magico est utilisé comme couche de finition. Il est recommandé d'appliquer Class Plastik Astar dans une couleur similaire avant la couche décorative. Appliquer Magico en une seule couche avec une brosse en mouvements croisés. Une fois la peinture commencée à sécher, lisser à l'aide d'une taloche en plastique. Bien mélanger le produit jusqu'à obtenir une consistance homogène avant utilisation. Température ambiante et de la surface pendant l'application et le séchage : entre +5°C et +35°C. Sur surfaces très brillantes ou vitrées, poncer au préalable pour assurer une bonne adhérence.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S24/25 : Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Conserver le produit bien fermé dans son emballage d'origine.
Ne pas jeter dans les canalisations.
STOCKAGE : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière directe, sans ouvrir l'emballage.
EMBALLAGE : Seaux plastiques de 10 kg, 3 kg et 1 kg.



وصف المنتج:
دهان داخلي تيكوري متغير اللون يعتمد على مادة رابطة أكريليكية نقية.
الخصائص:
بيئة ديناميكية وحوية، حيث يغير Magico بفضل بنيته متغيرة اللون، يوفر لونه وفقًا للضوء والحركة، مما يخلق تأثيرات لونية متغيرة. كما يتيح تطبيق أنماط مختلفة ويوفر إمكانية استخدام تشكيلات لونية متعددة في نفس الوقت. يتميز بمقاومة عالية للمسح، وهو قائم على الماء، مما يجعله آمنًا على صحة الإنسان والبيئة.
مجالات التطبيق:
يمكن تطبيقه على جميع الأسطح المطلية مسبقًا، والأسطح الخرسانية، والجص، واللباس، والواح الأسمنت الليفي، والأقمشة الزجاجية، وورق الحائط القابل للطلاء.

البيانات الفنية:
التركيب: أكريليك نقي
الاستهلاك: ٨-٦ (م²/لتر)، ١٢٥-١٧٠ (جم/م²)
نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام
الكثافة: ١,٠٣ ± ٠,٠٢ (جم/مل)
زمن الجفاف:
جفاف الملامسة: ١٥ - ٢٠ دقيقة
عدم التقاط الغبار: ساعة واحدة
الجفاف التام: ٢٤ ساعة
طريقة التطبيق:
يجب أن يكون السطح خاليًا من الغبار والأوساخ والزيوت. كما يجب أن يكون نظيفًا، جافًا، ومتينًا. يجب تسوية الأسطح القديمة المتقشرة والطلاءات المتآكلة. إذا لزم الأمر، ينبغي إصلاح العيوب والتشققات باستخدام معجون أكريليك Silkcoat داخلي من

Class وهو بنفس لون Decortivo كطبقة نهائية لدهان Magico يتم تطبيقه ووضعه بالفرشاة بحركات متقاطعة، ثم يتم تسويته باستخدام Plastic Primer. بطبقة واحدة فقط. Decortivo الميجاف البلاستيكي عند بدء الجفاف. يطبق يجب خلط الطلاء جيدًا قبل الاستخدام حتى يصبح متجانسًا تمامًا. أثناء التطبيق C و C+ يجب أن تتراوح درجة حرارة البيئة والسطح بين +5°C و +35°C عند تطبيقه على الأسطح اللماعة جدًا أو الزجاجية، يُوصى بصنفرة السطح مسبقًا لضمان التصاق أفضل.

تحذيرات:
يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
S24/25: تجنب ملامسة الجلد والعينين.
S46: في حالة الابتلاع، يُرجى طلب العناية الطبية فورًا مع إظهار العبوة أو الملصق.
يُحفظ في عبوة مغلقة بإحكام.
يمنع سكب المنتج في شبكات الصرف الصحي.
التخزين:

يُحفظ في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، وبحالة غير مفتوحة. يمكن تخزين المنتج لمدة لا تقل عن سنتين تحت هذه الظروف. التعبئة: متوفر في عبوات بلاستيكية بأحجام ١٠ كجم، ٣ كجم، ١ كجم.



VIABELLA

الواجهة الداخلية - Interior - Surface intérieure

طلاء التحويل - Peinture de transformation - transformation Paint



Consumption : Single Layer 8 - 10 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 8 - 10 (m²/Kg)



DESCRIPTION: A new-generation water-based, pure acrylic-based transformation paint with excellent adhesion properties to all surfaces.

CHARACTERISTIC: It has very high covering power. Provides excellent water resistance, making the applied surface waterproof. Highly resistant to chemicals (soap, cleaning detergents, diluted bleach, etc.). Spreads evenly, leaving no roller or brush marks, allowing the user time for necessary corrections. Does not require an additional varnish application due to its glossy finish. Has high adhesion strength and does not require a primer. Resistant to dirt and stains; can be easily cleaned with a wet, soapy cloth. Has no disturbing odor. Suitable for both interior and exterior applications.

APPLICATION SURFACES: Depending on the application method and surface, 1 liter can cover 8-10 m² in two coats.

APPLICATION: The surface to be painted must be clean. It should be free from dust, dirt, oil, and silicone, which may reduce paint adhesion, and should be sanded if necessary. Does not require a primer before application. For metal surfaces, it is recommended to use Silkcoat Anti-Rust Primer to prevent corrosion. After opening the Viabella package, mix thoroughly until a homogeneous consistency is obtained. Apply directly to the prepared surface without dilution, using a silk brush, velvet roller, or spray in two coats. Wait at least 2 hours between coats. During application, ensure that the ambient and surface temperature is maintained between +5°C and +30°C.

WARNINGS: S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

Store in a tightly closed container.

Do not dispose of the product into drains.

STORAGE: Can be stored for 2 years in its original, unopened packaging at room temperature.

PACKAGING: 1 Lt, 0.5 Lt, 0.25 Lt plastic bucket.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture de transformation de nouvelle génération, à base d'eau, à base de résine acrylique pure, avec une excellente adhérence sur toutes les surfaces.

CARACTÉRISTIQUES : Possède un pouvoir couvrant très élevé. Grâce à sa résistance exceptionnelle à l'eau, elle rend les surfaces imperméables. Haute résistance aux produits chimiques (savon, détergents, eau de Javel diluée, etc.). Grâce à sa très bonne répartition, elle ne laisse pas de traces de rouleau ou de pinceau et donne suffisamment de temps pour les retouches nécessaires. Offre un aspect brillant après application, ne nécessite donc pas de vernis supplémentaire. Excellente adhérence sans besoin de sous-couche. Résistante à la saleté et aux taches, facile à nettoyer avec un chiffon humide et savonneux. Sans odeur désagréable. Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur.

SURFACE COUVABLE : 1 litre permet de couvrir 8 à 10 m² en deux couches, selon la méthode d'application et la surface.

APPLICATION : La surface à peindre doit être propre, exempte de poussière, saleté, graisse, silicone et autres substances pouvant nuire à l'adhérence. Un léger ponçage peut être nécessaire. Aucune sous-couche n'est requise avant l'application. Pour éviter la corrosion, il est recommandé de primer les surfaces métalliques avec Silkcoat Anti-Pas. Mélanger le produit jusqu'à obtenir une consistance homogène avant utilisation. Appliquer deux couches sur la surface préparée, sans dilution, à l'aide d'un pinceau doux, d'un rouleau velours ou par pulvérisation. Respecter un intervalle d'au moins 2 heures entre les couches. Pendant l'application et le séchage, la température de la surface et de l'environnement doit être comprise entre +5°C et +30°C.

PRÉCAUTIONS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver dans un contenant bien fermé.

Ne pas jeter dans les canalisations.

STOCKAGE : Se conserve 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert, à température ambiante.

EMBALLAGE : Seaux plastiques de 1 L, 0,5 L et 0,25 L.



وصف المنتج:

طلاء تحويل من الجيل الجديد، قائم على الأكريليك النقي، ذو أساس مائي، يتمتع بخاصية التصاق ممتازة على جميع الأسطح. الخصائص: يتميز بقوة تغطية عالية جدًا يوفر مقاومة ممتازة للماء، مما يجعل السطح المطلي غير منفذ للماء. مقاوم للمواد الكيميائية (الصابون، المنظفات، المبيض المخفف، إلخ). ينتشر بسهولة دون ترك آثار للفرشاة أو الـرول، مما يمنح المستخدم الوقت الكافي للتعديلات اللازمة. لا يتطلب طلاء إضافيًا بالورنيش بفضل مطهر اللمع. يتمتع بقوة التصاق عالية ولا يحتاج إلى طبقة أساس (برايمر) مقاوم للأوساخ والبقع، ويمكن تنظيفه بسهولة باستخدام قطعة قماش مبللة بالصابون. لا يحتوي على روائح مزعجة. مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي.

المساحة القابلة للطلاء: حسب طريقة التطبيق ونوع السطح، يمكن أن يغطي ٨-١٠ م² بطبقتين.

طريقة التطبيق: يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه نظيفًا تمامًا. يجب إزالة جميع العوامل التي قد تقلل من التصاق الطلاء، مثل الغبار، الأوساخ، الزيوت، والسيليكون، ويجب صنفرتة عند الحاجة. لا يتطلب استخدام برايمر قبل للسطوح المعدنية. Silkcoat التطبيق يوصى باستخدام برايمر مضاد للصدأ من يجب خلط المنتج جيدًا حتى يتم الحصول Viabella لمنع التآكل. بعد فتح عبوة على قوام متجانس يطبق مباشرة على السطح المحضّر دون تخفيف، باستخدام فرشاة ناعمة، رول مخلي، أو بخاخ على طبقتين. يجب الانتظار ما لا يقل عن ساعتين بين الطبقات أثناء التطبيق، يجب الحفاظ على درجة حرارة السطح +5°C و +30°C والبيئة بين +5°C.

تحذيرات: S2: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

S46: في حالة الابتلاع، اطلب المساعدة الطبية فوراً مع إظهار العبوة أو الملصق.

يُخزن في عبوة مغلقة بإحكام. لا يُسكب في شبكات الصرف الصحي.

التخزين: يمكن تخزين المنتج لمدة سنتين في عبوته الأصلية غير المفتوحة، في درجة حرارة الغرفة.

التعبئة: ٠,٥ لتر، ٠,٢٥ لتر، ١ لتر دلو بلاستيكي.



VIABELLA SIVI CAM

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية
protective varnish - Vernis protecteur - الورنيش الواقي



Consumption : Single Layer 8 - 10 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 8 - 10 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: solvent-based, transparent, two-component product used for decorative purposes. It has high water resistance and provides chemical and physical durability. It is generally preferred in industrial coatings, flooring systems, and surface protection applications resistant to water and chemicals.
FEATURES: This two-component solvent-based coating provides high chemical and mechanical resistance. It is resistant to atmospheric conditions, environmental pollution, friction, and impacts. It has high color retention, preventing fading, cracking, blistering, or peeling. Its high spreading power ensures easy application, reducing time and labor costs. It offers moderate anti-slip properties, making it ideal for flooring applications. It also makes the coated surface easy to clean, reducing maintenance costs.

TECHNICAL DATA

Pot Life: 1 hour at 23 ± 2°C.

Mixing Ratio (by weight): A Component: 2 / B Component: 1.

Drying Time (20°C): Touch Dry: 1-2 hours

Dust-Free: 12 hours Hard Dry: 24 hours

Full Mechanical Strength: 7 days Coverage Area: 4-5 m² per 1 kg (Two coats).

APPLICATION: The surface must be free from dust, rust, dirt, oil, and old paint residues. Loose and peeling paint should be scraped, cracks should be filled with Silkcoat Exterior Putty, sanded, and then primed with Silkcoat Acrylic Primer. The paint must be thoroughly mixed before use and applied undiluted using a lambskin roller. Desired textures (lambskin, coral, sponge) can be created with a roller while the material is still wet. For spray applications, dilute with 8% water. The application and drying temperature should be between +5°C and +35°C. To avoid color differences, use materials with the same batch code and production date together.

HAZARD CLASSIFICATION OF A & B COMPONENTS: H225: Highly flammable liquid and vapor. H315: Causes skin irritation. H317: May cause an allergic skin reaction. H335: May cause respiratory irritation. H411: Toxic to aquatic life with long-lasting effects.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTION:

P261: Avoid breathing dust/fumes/vapors/spray.

P273: Avoid release to the environment.

P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

FIRST AID MEASURES

P303 + P361 + P353: If on skin (or hair): Remove immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

P332 + P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.

P331: Do not induce vomiting.

STORAGE & DISPOSAL

P403 + P235: Store in a well-ventilated place. Keep cool.

P405: Store locked up.

P501: Dispose of contents/container in accordance with "Hazardous Waste Disposal Regulations." Do not dispose of with household waste or release into the sewage system.

PACKAGING: 0.5 L



DESCRIPTION DU PRODUIT : Produit transparent à base de solvant, bicomposant, utilisé à des fins décoratives. Il présente une excellente résistance à l'eau ainsi qu'une résistance chimique et physique. Il est généralement préféré dans les revêtements industriels, les revêtements de sol et les systèmes de protection de surface résistants à l'eau et aux produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES : Revêtement bicomposant à base de solvant offrant une haute résistance chimique et mécanique. Résiste aux conditions atmosphériques, à la pollution environnementale, à l'abrasion et aux chocs. Excellente stabilité des couleurs : ne s'estompe pas, ne craque pas, ne cloque pas et ne s'écaille pas. Facile à appliquer grâce à son fort pouvoir d'étalement, réduit le temps de travail et les coûts de main-d'œuvre. Fournit une adhérence modérée, idéale pour prévenir les glissades, notamment sur les sols. Facilite le nettoyage de la surface appliquée et réduit les coûts d'entretien.

DONNÉES TECHNIQUES : Durée de vie du mélange : 1 heure à 23 ± 2°C Ratio de mélange (en poids) : Composant A : 2 / Composant B : 1 Temps de séchage (à 20°C) : Au toucher : 1-2 heures Hors poussière : 12 heures Durcissement : 24 heures Résistance mécanique complète : 7 jours Rendement : 4-5 m²/kg pour deux couches

APPLICATION : La surface doit être propre, sans poussière, rouille, graisse ou résidu d'ancienne peinture. Les anciennes couches de peinture écaillées doivent être grattées, les fissures comblées avec le mastic extérieur Silkcoat puis poncées, suivies d'une couche de Primaire Acrylique Silkcoat. Bien mélanger le produit avant utilisation. Appliquer sans dilution à l'aide d'un rouleau à poils longs. Selon la texture souhaitée (poils longs, corail, éponge), un motif peut être appliqué. Pour une application par pulvérisation, diluer avec 8 % d'eau. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C. Utiliser les produits avec le même code de fabrication pour éviter les variations de teinte.

CLASSEMENT DE DANGER - COMPOSANTS A & B :

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H317 : Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

H335 : Peut irriter les voies respiratoires.

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/vapeurs/aérosols.

P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 : Porter un équipement de protection approprié.

PREMIERS SECOURS :

P303 + P361 + P353 : En cas de contact avec la peau ou les cheveux : enlever immédiatement les vêtements contaminés et rincer à l'eau/doucher.

P332 + P313 : En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin.

P331 : Ne pas faire vomir.

STOCKAGE & ÉLIMINATION :

P403 + P235 : Conserver dans un endroit bien ventilé, au frais.

P405 : Conserver sous clé.

P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément au règlement sur l'élimination des déchets dangereux. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas verser dans les égouts. EMBALLAGE : 0,5 L



الوصف المنتج
منتج مكون من مادتين شفاف وقاعدته مذيبي، يستخدم لأغراض الديكور. يتمتع بمقاومة عالية للماء ويوفر متانة كيميائية وفيزيائية. يُفضل استخدامه عمومًا في الطلاءات الصناعية، وطلاءات الأرضيات، وأنظمة حماية الأسطح المقاومة للماء والمواد الكيميائية.

الخصائص
هذا الطلاء ثنائي المكون وقاعدته مذيبي يوفر مقاومة كيميائية وميكانيكية عالية. يقاوم الظروف الجوية، والتلوث البيئي، والاحتكاك، والصدمات. يتميز بنبات لوني عالٍ، مما يمنع التلاشي، والتشقق، والتقشير. قدرته العالية على الانتشار تتيح تطبيقًا سهلًا، مما يقلل من الوقت وتكاليف العمالة. يوفر مقاومة انزلاق متوسطة، مما يجعله مثاليًا لتطبيقات الأرضيات. كما يجعل السطح المطلي سهل التنظيف، مما يقلل من تكاليف الصيانة.

البيانات الفنية
٢٣ ± ٢ °C مدة صلاحية الخليط: ساعة واحدة عند ٢٣ ± ٢ °C.
1. B: المكون 2 / A: نسبة الخلط (حسب الوزن): المكون (C: ٢٠ °C) وقت الجفاف
جفاف للمس: ١-٢ ساعة
جفاف من الغبار: ١٢ ساعة
جفاف صلب: ٢٤ ساعة
القوة الميكانيكية الكاملة: ٧ أيام
مساحة التغطية: ٥-٨ م² لكل ١ كجم (طبقًا).

طريقة التطبيق
يجب أن يكون السطح خاليًا من الغبار والصدأ والأوساخ والزيوت وبقياء الطلاء القديم. يجب كشط الطلاء المتقشر والمتقشر، وملء التشققات باستخدام معجون سيلكوت الخارجي، ثم صنفرتها، وتطبيق سيلكوت برايمر الأكريليك. يجب خلط الطلاء جيدًا قبل الاستخدام وتطبيقه بدون تخفيف باستخدام رول الصوف. يمكن إنشاء الأنماط المطلوبة (صوف، مرجان، إسفنجي) باستخدام الرول أثناء كون المادة لا تزال رطبة. لتطبيق الرش، يجب تخفيفه بنسبة ٨٪ ماء. يجب أن تجنب اختلاف ٠°C و +٣٥°C تكون درجة حرارة التطبيق والتجفيف بين +٥°C والأولان، استخدم المواد التي تحمل نفس رمز الدفعة وتاريخ الإنتاج معًا.

تصنيف خطورة المكونات
H317: يسبب تهيجًا في الجلد. H315: سائل وبخار قابل للاشتعال بشدة. H225: سام. H411: قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي. H335: قد يسبب حساسية جلدية.

احتياطات السلامة العامة
A و B للحياة المائية مع آثار طويلة الأمد. احتياطات السلامة العامة

تجنب استنشاق الغبار/البخار/الرذاذ. P261: تجنب إطلاقه في البيئة. P273: ارتد معدات الحماية المناسبة. P280: إجراءات الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة الجلد (أو الشعر): قم بإزالة جميع الملابس الملوثة فورًا. اشطف الجلد بالماء/الاستحمام. P303 + P361 + P353: في حالة تهيج الجلد: احصل على استشارة طبية. P332 + P313: لا تحاول التقيؤ. P331: التخليص والتخلص

يُحفظ في مكان جيد التهوية، ويُحفظ في مكان بارد. P403 + P235: يُحفظ مغلقًا بإحكام. P405: تخلص من المحتويات/الحاوية وفقًا للوائح "التخلص من النفايات الخطرة". لا تتخلص منه مع النفايات المنزلية أو تصبّه في الصرف الصحي. التعبئة والتغليف



MARBLE STONE EFEKT

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية

marble effect - effet marbre - تأثير الرخام



Consumption : Single Layer 8 - 10 (m²/Kg)
Consommation : Une seule couche 8 - 10 (m²/Kg)



PRODUCT DESCRIPTION: Water-based acrylic spray paint with a stone effect.

FEATURES: Silkcoat Marble Stone Effect Spray is a decorative spray that gives surfaces a natural marble appearance. This spray, with different color options, is suitable for both indoor and outdoor applications. It is used to create individual effects on various surfaces such as wood, metal, glass, ceramics, porcelain, paper, cardboard, stone, plastic, and polystyrene. The product does not cover the entire surface; the effect achieved depends mainly on the color of the surface. Paintable Area: 1 liter can cover an area of 8-10 m² with two coats, depending on the application method and surface.

APPLICATION SURFACES: It can be applied to metal, wood, glass, stone, ceramics, cardboard, plastic, etc., in both indoor and outdoor areas. It is resistant to outdoor weather conditions. For outdoor use, at least 24 hours should be waited for the product to dry completely.

TECHNICAL DATA:

Binder: Water-based acrylic
Gloss Level: Silky appearance
Drying Time: (20°C 50% RH)
Dust Dry: 30-60 minutes
Touch Dry: 1-2 hours Fully Dry: 24-48 hours

APPLICATION: For old painted surfaces, dirt, rust, and roughness should be removed by sanding and wiping. The surface must be clean, grease-free, dust-free, and dry. Before application, the spray can should be shaken well for at least 2 minutes. The can should be held upright and sprayed from a distance of 25 cm. Apply the spray in short, consecutive bursts, ensuring even distribution across the surface. If necessary, repeat the process after 15 minutes. Allow the surface to dry for 1 hour.

WARNINGS: Extremely flammable aerosol. Pressurized container: may explode if heated. Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, keep the container or label available. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames, and all other ignition sources. Do not smoke while using. Do not spray on an open flame or other ignition sources. Do not puncture or burn after use. Do not inhale aerosols. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C. Dispose of contents/container in accordance with local regulations. If adequate ventilation is not provided, explosive mixtures may form. Toxic to aquatic life with long-lasting effects.

STORAGE: The product should be stored in a cool, clean, and dry environment, with the lid tightly closed and protected from direct sunlight for a minimum of 2 years.

PACKAGING: 400 ml, 200 ml.



DESCRIPTION DU PRODUIT : Peinture en spray à base d'eau, à liant acrylique, avec effet pierre naturelle.

CARACTÉRISTIQUES : Le Silkcoat Marble Stone Spray Effet est un spray décoratif qui donne aux surfaces un aspect marbré naturel. Disponible en plusieurs couleurs, il est adapté aux applications en intérieur et en extérieur. Il permet de créer des effets personnalisés sur des supports variés tels que bois, métal, verre, céramique, porcelaine, papier, carton, pierre, plastique et polystyrène. Le produit ne couvre pas entièrement la surface ; l'effet final dépend de la couleur du fond.

SURFACE COUVABLE : 1 litre permet de couvrir 8-10 m² (en deux couches), selon la méthode d'application et le support.

SUPPORTS D'APPLICATION : Peut être appliqué sur toutes les surfaces en intérieur et en extérieur : métal, bois, verre, pierre, céramique, carton, plastique, etc. Résiste aux conditions extérieures. Pour les applications en extérieur, laisser sécher au moins 24 heures pour un durcissement complet.

TECHNIQUES :

Liant : Acrylique en phase aqueuse

Aspect : Effet soyeux Temps de séchage (à 20°C et 50 % HR) : Sec au toucher : 30 - 60 min. Sec au toucher complet : 1 - 2 heures. Séchage complet : 24 - 48 heures

APPLICATION : Les surfaces peintes auparavant doivent être nettoyées (saletés, rouille, irrégularités) par ponçage et essuyage. La surface doit être propre, sèche, sans graisse ni poussière. Avant l'application, agiter vigoureusement l'aérosol pendant au moins 2 minutes. Tenir le flacon verticalement et vaporiser à environ 25 cm de la surface. Pulvériser par de courts passages croisés, en mouvement constant, sans rester sur un point fixe, pour obtenir une répartition homogène. Si nécessaire, répéter l'opération après 15 minutes. Laisser sécher pendant 1 heure.

AVERTISSEMENTS : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation oculaire sévère. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme ou une source d'ignition. Ne pas perforeur ni brûler, même après usage. Ne pas inhaler les aérosols. Protéger des rayons du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales. Peut former des mélanges explosifs en cas de ventilation insuffisante. Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme.

STOCKAGE : Conserver au moins 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE : 400 ml, 200 ml



وصف المنتج: طلاء رش أكريليك مائي بتأثير الحجر. الخصائص: سبراى سيلك كوت مازيل ستون هو سبراى زخرفى يمنح الأسطح مظهر الرخام الطبيعي. هذا السبراى، مع خيارات الألوان المختلفة، مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية. يستخدم لإنشاء تأثيرات فردية على أسطح مختلفة مثل الخشب، المعدن، الزجاج، السيراميك، البورسلين، الورق، الكرتون، الحجر، البلاستيك، والبوليسترين. المنتج لا يغطي السطح بالكامل؛ التأثير الناتج يعتمد أساساً على لون السطح. المساحة القابلة للطلاء: يمكن لـ 1 لتر تغطية مساحة تتراوح من 8-10 متر مربع مع طليقتين، حسب طريقة التطبيق والسطح. أسطح التطبيق: يمكن تطبيقه على المعدن، الخشب، الزجاج، الحجر، السيراميك، الكرتون، البلاستيك، إلخ، في الأماكن الداخلية والخارجية. وهو مقاوم لظروف الطقس الخارجية. في التطبيقات الخارجية، يجب الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يجف تماماً. البيانات التقنية:

الرابط: أكريليك مائي
مستوى المعان: مظهر حريري
وقت الجفاف: (20 درجة مئوية و 50٪ رطوبة نسبية)
جفاف الغبار: 30-60 دقيقة
جفاف للمس: 1-2 ساعة
الجفاف الكامل: 24-48 ساعة

التطبيق: يجب إزالة الأوساخ، الصدأ، والخشونة من الأسطح المطلية القديمة عن طريق الصنفرة والمسح. يجب أن يكون السطح نظيفاً، خالياً من الدهون، خالياً من الغبار، وجافاً. قبل التطبيق، يجب رج العلبة جيداً لمدة لا تقل عن دقيقتين. يجب أن تحفظ العلبة في وضع مستقيم ويتم رشها من مسافة 25 سم. يتم تطبيق الرش في رشات قصيرة ومتتالية، مع الحرص على توزيع الرش بالتساوي على السطح. إذا لزم الأمر، كرر العملية بعد 15 دقيقة. أترك السطح ليُجف لمدة ساعة.

التحذيرات:
منتج رذاذ قابل للاشتعال بشدة.
علبة مضغوطة: قد تنفجر عند تسخينها.
يسبب تهيجاً شديداً للعيون.
إذا لزم الأمر استشارة طبية، احتفظ بالعلبة أو الملقص.
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
يُحفظ بعيداً عن الحرارة، الأسطح الساخنة، الشرارات، اللهب المكشوف، وجميع مصادر الاشتعال الأخرى.
لا تدخن أثناء الاستخدام.
لا تُرش على اللهب المكشوف أو أي مصدر اشتعال آخر.
لا تثقب العلبة أو تحرقها بعد الاستخدام.
لا تستنشق الرذاذ.


احم المنتج من أشعة الشمس المباشرة.
لا تعرضه لدرجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية.
تخلص من المحتويات/العلبة وفقاً للوائح المحلية.
في حالة عدم وجود تهوية كافية، قد تتشكل خليط متفجر.
سام للحياة المائية وله تأثيرات دائمة.

التخزين: يجب تخزين المنتج في بيئة باردة ونظيفة وجافة، مع الحفاظ على العلبة مغلقة بإحكام وحمايته من أشعة الشمس المباشرة لمدة لا تقل عن عامين.
التعبئة: 400 مل، 200 مل.

SILK PLASTERS



İPEK SIVA SERİSİ

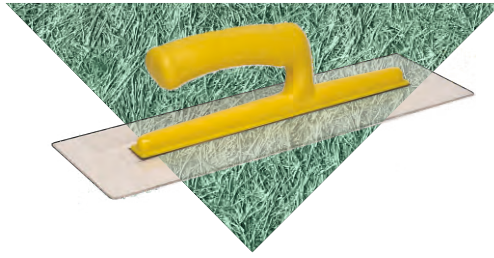

PRESTIGE YENİ
İPEK SIVA SERİLERİ

SILKCOAT®



PRESTIGE YENİ

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية - جص حريري - Enduit de soie - liquid wall paper



Consumption : Single Layer 4 (m²/packet)
Consommation : Une seule couche 4 (m²/Packet)



PRODUCT DESCRIPTION: Powder polymer-based, healthy, and decorative interior wall coating material.

FEATURES: Prestige Series Silk Plaster contributes to heat and sound insulation. It has anti-static properties and does not attract dust. Its water-based formula makes it easy to apply and harmless to human health and the environment. Odorless and breathable.

APPLICATION AREAS: Silkcoat Silk Plaster can be applied to fine plaster, gypsum plaster, drywall, wooden surfaces, and non-alkaline surfaces. It is not suitable for glass, brick, metal surfaces, exteriors, and wet surfaces.

TECHNICAL DATA:

Structure: Powder polymer
Consumption: 220-300 (g/m²)
Dilution Ratio: Ready to use
Drying Time: 24 hours

Application Thickness: 1 mm

APPLICATION: The surface to be applied must be free of dust, dirt, and oil. Swollen and old painted surfaces should be lightly sanded to obtain a clean, dry, and solid surface. For newly plastered surfaces, Silkcoat Primer should be applied first. On old painted, dirty, or damp surfaces, paint, soot, or similar residues should be thoroughly cleaned. After applying Silkcoat SX 2000 Gloss, Silkcoat Primer should be applied. Once the primer is dry, the silk plaster application can begin. The material in the bag should be poured into a container containing approximately 6 liters of water and kneaded thoroughly. Additional water may be added if necessary, depending on climate and application conditions. The prepared material should be left to rest for at least 20 minutes and then applied to the surface using the plastering technique with a plastic trowel, with an average thickness of 1 mm. Tools should be cleaned immediately with water after use. In heavily deformed areas, it is recommended to add one cup of Silkcoat SX 2000 Gloss per bag before kneading. The surface should not be left unfinished during application. The application can be done with a plastic trowel or spray gun. For newly plastered surfaces, it is recommended to wait at least 28 days before painting. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24/25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately; show the container or label. Store the product in a tightly closed container. Do not pour into the drain.

STORAGE: Can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, without opening the product packaging.

PACKAGING: Bag



DESCRIPTION DU PRODUIT : Revêtement mural intérieur décoratif et sain à base de polymère en poudre.

CARACTÉRISTIQUES : L'Enduit de Soie de la série Prestige contribue à l'isolation thermique et acoustique. Il possède des propriétés antistatiques et ne retient pas la poussière. Grâce à sa formulation à base d'eau, il est facile à appliquer et ne nuit ni à la santé humaine ni à l'environnement. Sans odeur et perméable à la vapeur d'eau.

DOMAINES D'APPLICATION : Le Silkcoat Enduit de Soie peut être appliqué sur des surfaces telles que le plâtre fin, le plâtre de finition, les plaques de plâtre, le bois et d'autres surfaces non alcalines. Ne convient pas aux surfaces en verre, en brique, en métal, aux façades extérieures ni aux surfaces humides. DONNÉES TECHNIQUES :

Structure : Polymère en poudre
Consommation : 220-300 g/m²
Dilution : Prêt à l'emploi Temps de séchage : 24 heures

Épaisseur d'application : 1 mm

APPLICATION : La surface d'application doit être exempte de poussière, saleté et graisse. Les anciennes peintures cloquées doivent être légèrement poncées pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Pour les surfaces fraîchement enduites, appliquer d'abord le primaire Silkcoat Astar. Sur les surfaces sales ou humides, les résidus tels que peinture, suie ou saleté doivent être soigneusement nettoyés. Après application de Silkcoat SX 2000 Brillant, appliquer le primaire avant d'utiliser l'enduit de soie. Verser le contenu du sac dans un seau contenant environ 6 litres d'eau et bien malaxer. En fonction des conditions climatiques et d'application, de l'eau supplémentaire peut être ajoutée. Laisser reposer le mélange au moins 20 minutes, puis appliquer avec une taloche en plastique selon la technique d'enduit, à une épaisseur moyenne de 1 mm. Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après application. Pour les zones très endommagées, il est recommandé d'ajouter un verre de Silkcoat SX 2000 Brillant par sac avant de malaxer. Éviter d'interrompre l'application en milieu de surface. Application possible à la taloche ou au pistolet à pulvériser. Sur les nouvelles surfaces enduites, attendre au moins 28 jours avant de peindre. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et de la surface doit être comprise entre +5°C et +35°C.

AVERTISSEMENTS :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conservation : Conserver le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas rejeter dans les canalisations.

STOCKAGE : Se conserve au minimum 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE : Sac



وصف المنتج: مادة تغطية جدران داخلية صحية وزخرفية تعتمد على البوليمر المسحوق.

الخصائص: يساهم جص بريستيج في عزل الحرارة والصوت. يحتوي على خصائص مضادة للكهرباء الساكنة ولا يجذب الغبار. بفضل هيكله المعتمد على الماء، فهو سهل التطبيق ولا يضر بصحة الإنسان أو البيئة. خالي من الروائح وقابل للتفتت.

مجالات الاستخدام: يمكن تطبيق جص سيلكو كوت على الجبس، الجبس المسفوق، ألواح الجبس، الأسطح الخشبية، والأسطح غير القلوية. لا يناسب الأسطح الزجاجية، الطوب، الأسطح المعدنية، الجدران الخارجية أو الأسطح الرطبة.

البيانات الفنية:

المكونات: بوليمر مسحوق
الاستهلاك: ٢٢٠-٣٠٠ (غرام/م²)
نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام
مدة التجفيف: ٢٤ ساعة

سمك التطبيق: ١ مم

التطبيق: يجب أن يكون السطح المراد تطبيقه خاليًا من الغبار والأوساخ والزيوت. يجب صنفرة الأسطح القديمة والمقشرة برقع للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. للأسطح الجصية الجديدة، يجب ألا تطبق برايمر سيلكو كوت. على الأسطح القديمة المدهونة أو المتسخة أو الرطبة، يجب تنظيف جميع بقايا الطلاء أو الأوساخ أو السخام بشكل جيد. بعد تطبيق سيلكو لامع، يجب تطبيق برايمر سيلكو كوت. بعد أن يجف البرايمر، SX 2000 كوت يمكن البدء في تطبيق الجص الحريري. يجب وضع المادة في كيس في وعاء يحتوي على حوالي ٦ لتر من الماء وخلطها جيدًا. يمكن إضافة ماء إضافي حسب المناخ وظروف التطبيق. يجب ترك المادة المجهزة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة قبل تطبيقها باستخدام مجرفة بلاستيكية بسمك متوسط ١ مم. بعد التطبيق، يجب تنظيف الأدوات المستخدمة على الفور بالماء. في المناطق التي تعاني من لامع قبل عجن SX 2000 تشوه مفرط، يوصى بإضافة كوب من سيلكو كوت كل كيس. يجب عدم ترك السطح غير مكتمل أثناء التطبيق. يمكن تطبيقه باستخدام مجرفة بلاستيكية أو مسدس رش. يوصى بالانتظار لمدة لا تقل عن ٢٨ يومًا قبل تطبيق الطلاء على الأسطح الجصية الجديدة. خلال عملية التطبيق والتجفيف، يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة ودرجة حرارة السطح بين +5°C و +35°C.

التحذيرات:

S2: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

S46: إذا تم بلعه، استشر الطبيب على الفور؛ اعرض العبوة أو الملصق.

يجب تخزين المنتج في حاوية محكمة الإغلاق. لا يتم تصريفه في المجاري. التخزين: يمكن تخزينه في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر، وغير مفتوح لمدة لا تقل عن عامين.

التعبئة: كيس



IPEK SIVA SERİLERİ

Interior - Surface intérieure - الواجهة الداخلية

liquid wall paper - Enduit de soie - جص حريري



Consumption : Single Layer 4 (m²/packet)
Consommation : 1 couche 4 (m²/paquet)



PRODUCT DESCRIPTION: Powder polymer-based, healthy, and decorative interior wall coating material.

FEATURES: Prestige Series Silk Plaster contributes to heat and sound insulation. It has anti-static properties and does not attract dust. Its water-based formula makes it easy to apply and harmless to human health and the environment. Odorless and breathable.

APPLICATION AREAS: Silkcoat Silk Plaster can be applied to fine plaster, gypsum plaster, drywall, wooden surfaces, and non-alkaline surfaces. It is not suitable for glass, brick, metal surfaces, exteriors, and wet surfaces.

TECHNICAL DATA:

Structure: Powder polymer

Consumption: 220-300 (g/m²)

Dilution Ratio: Ready to use

Drying Time: 24 hours

Application Thickness: 1 mm

APPLICATION: The surface to be applied must be free of dust, dirt, and oil. Swollen and old painted surfaces should be lightly sanded to obtain a clean, dry, and solid surface. For newly plastered surfaces, Silkcoat Primer should be applied first. On old painted, dirty, or damp surfaces, paint, soot, or similar residues should be thoroughly cleaned. After applying Silkcoat SX 2000 Gloss, Silkcoat Primer should be applied. Once the primer is dry, the silk plaster application can begin. The material in the bag should be poured into a container containing approximately 6 liters of water and kneaded thoroughly. Additional water may be added if necessary, depending on climate and application conditions. The prepared material should be left to rest for at least 20 minutes and then applied to the surface using the plastering technique with a plastic trowel, with an average thickness of 1 mm. Tools should be cleaned immediately with water after use. In heavily deformed areas, it is recommended to add one cup of Silkcoat SX 2000 Gloss per bag before kneading. The surface should not be left unfinished during application. The application can be done with a plastic trowel or spray gun. For newly plastered surfaces, it is recommended to wait at least 28 days before painting. During application and drying, the ambient and surface temperature should be between +5°C and +35°C.

WARNINGS:

S2: Keep out of reach of children.

S24 / 25: Avoid contact with eyes and skin.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately; show the container or label. Store the product in a tightly closed container. Do not pour into the drain.

STORAGE: Can be stored for a minimum of 2 years in a cool, clean, and dry environment, away from direct sunlight, without opening the product packaging.

PACKAGING: Bag



DESCRIPTION DU PRODUIT: Revêtement mural intérieur décoratif et sain, à base de polymère en poudre.

CARACTÉRISTIQUES: L'Enduit de Soie Prestige contribue à l'isolation thermique et acoustique. Il possède des propriétés antistatiques et ne retient pas la poussière. Grâce à sa structure à base d'eau, il est facile à appliquer et ne nuit ni à la santé humaine ni à l'environnement. Il est inodore et perméable à la vapeur.

DOMAINES D'APPLICATION: L'enduit de soie Silkcoat peut être appliqué sur des surfaces telles que l'enduit fin, l'enduit de plâtre, les plaques de plâtre, les surfaces en bois et les supports non alcalins. Il n'est pas adapté aux surfaces en verre, en brique, en métal, aux façades extérieures et aux surfaces humides.

DONNÉES TECHNIQUES: Structure : Polymère en poudre Consommation : 220-300 g/m² Dilution : Prêt à l'emploi Temps de séchage : 24 heures Épaisseur d'application : 1 mm

APPLICATION: La surface d'application doit être propre, sèche et exempte de poussière, de saleté et de graisse. Les anciennes peintures cloquées doivent être légèrement poncées pour obtenir une base saine. Pour les surfaces nouvellement enduites, appliquer préalablement le Silkcoat Astar. Sur les surfaces anciennes, sales ou humides, les résidus de peinture, saleté ou suie doivent être éliminés en profondeur. Après l'application de Silkcoat SX 2000 Brillant, appliquer le primaire avant l'enduit. Une fois le primaire sec, verser le contenu du sac dans un seau contenant environ 6 litres d'eau et bien mélanger. En fonction des conditions climatiques et du chantier, un peu d'eau supplémentaire peut être ajoutée. Laisser reposer le mélange pendant au moins 20 minutes. Appliquer sur la surface à l'aide d'une taloche en plastique avec une épaisseur moyenne de 1 mm. Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après application. Pour les surfaces très endommagées, ajouter un verre de Silkcoat SX 2000 Brillant par sac avant le malaxage. Ne pas interrompre l'application au milieu d'une surface. Peut être appliqué avec une taloche ou un pistolet à pulvérisation. Sur les surfaces fraîchement enduites, attendre au moins 28 jours avant de peindre. La température ambiante et de la surface pendant l'application et le séchage doit être comprise entre +5°C et +35°C.

AVERTISSEMENTS:

S2: Conserver hors de portée des enfants.

S24/25: Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas jeter dans les canalisations.

STOCKAGE: Conserver au minimum 2 ans dans un endroit frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et sans ouvrir l'emballage.

EMBALLAGE: Sac



وصف المنتج: مادة تغطية جدران داخلية صحية وزخرفية تعتمد على البوليمر المسحوق.

الخصائص: يساهم جص بريستيج في عزل الحرارة والصوت. يحتوي على خصائص مضادة للكهرباء الساكنة ولا يجذب الغبار. بفضل هيكله المعتمد على الماء، فهو سهل التطبيق ولا يضر بصحة الإنسان أو البيئة. خالي من الروائح وقابل للتنفس.

مجالات الاستخدام: يمكن تطبيق جص سيلكو كوت على الجبس، الجبس المصقول، ألواح الجبس، الأسطح الخشبية، والأسطح غير القوية. لا يناسب الأسطح الزجاجية، الطوب، الأسطح المعدنية، الجدران الخارجية أو الأسطح الرطبة.

البيانات الفنية:

المكونات: بوليمر مسحوق

الاستهلاك: ٢٢٠-٣٠٠ (غرام/م²)

نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام

مدة التخفيف: ٢٤ ساعة

سمك التطبيق: ١ مم

التطبيق: يجب أن يكون السطح المراد تطبيقه خاليًا من الغبار والأوساخ والزيت. يجب صنفرة الأسطح القديمة والمقشرة برق للتحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. للأسطح الجصية الجديدة، يجب أولاً تطبيق برايمر سيلكو كوت. على الأسطح القديمة المدهونة أو المتسخة أو الرطبة، يجب تنظيف جميع بقايا الطلاء أو الأوساخ أو السخام بشكل جيد. بعد تطبيق سيلكو لامع، يجب تطبيق برايمر سيلكو كوت. بعد أن يجف البرايمر، SX 2000 كوت يمكن البدء في تطبيق الجص الحريري. يجب وضع المادة في كيس في وعاء يحتوي على حوالي ٦ لترات من الماء وخلطها جيداً. يمكن إضافة ماء إضافي حسب المناخ وظروف التطبيق. يجب ترك المادة المجففة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة قبل تطبيقها باستخدام مجرفة بلاستيكية بسمك متوسط ١ مم. بعد التطبيق، يجب تنظيف الأدوات المستخدمة على الفور بالماء. في المناطق التي تعاني من لامع قبل عجن SX 2000 تشوه مفرد، يوصى بإضافة كوب من سيلكو كوت كل كيس. يجب عدم ترك السطح غير مكتمل أثناء التطبيق. يمكن تطبيقه باستخدام مجرفة بلاستيكية أو مسدس رش. يُوصى بالانتظار لمدة لا تقل عن ٢٨ يوماً قبل تطبيق الطلاء على الأسطح الجصية الجديدة. خلال عملية التطبيق والتجفيف، يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة ودرجة حرارة السطح بين ٥°C و ٣٥°C.

التحذيرات:

S2: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

S24 / 25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

S46: إذا تم بلعه، استشر الطبيب على الفور؛ اعرض العبوة أو الملصق.

يجب تخزين المنتج في حاوية محكمة الإغلاق. لا تقم بتصريفه في المجاري. يمكن تخزينه في مكان بارد ونظيف وجاف، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر، وغير مفتوح لمدة لا تقل عن عامين.

التعبئة: كيس

SILKCOAT®

Silkcoat Duvar Kaplamaları San. ve Tic. Ltd. Şti. Kaleiçi Mh. Gökçeali Cad. No:63, Çatalca, İstanbul. Tel: +90 212 789 56 43 Fax: +90 212 789 56 45

www.silkcoat.com

FACTORIES / USINES

TÜRKİYE
İstanbul

ALGERIA
Alger

ETHIOPIA
Addis Ababa

GHANA
Tema

GUINEA
Conakry

IRAQ
Zakho

MALAYSIA
Kuala Lumpur

MAURITANIA
Nouakchott

NIGERIA
Abuja

PAKISTAN
Lahore

TAJIKISTAN
Khujand

TANZANIA
Dar Es Salaam

UZBEKISTAN
Toshkent

www.silkcoat.com