

SILKCOAT®
art of paint

LiquidWALLPaper
Prestige

Wall covering material for interior 2017CREATION



SILKCOAT®
art of paint

2017 CREATION

Prestige

Wall covering material for interior



LiquidWALLPaper



Contain no harmful substances to human health

Excellent features



✓ *Anti-static, dust repulsive*



✓ *Healthy*



✓ *Environmental friendly and odourless*



✓ *Breathable*



✓ *Easily applicable*



✓ *Heat insulation and sound isolation*

SILKCOAT® *Prestige*


Wall covering material for interior 2017CREATION



128



228




328

SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION


128

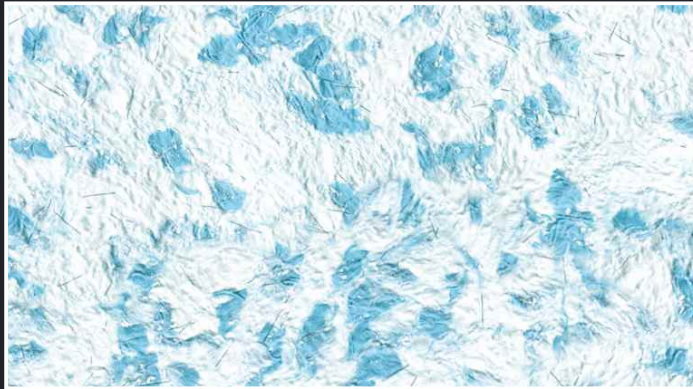

228



328

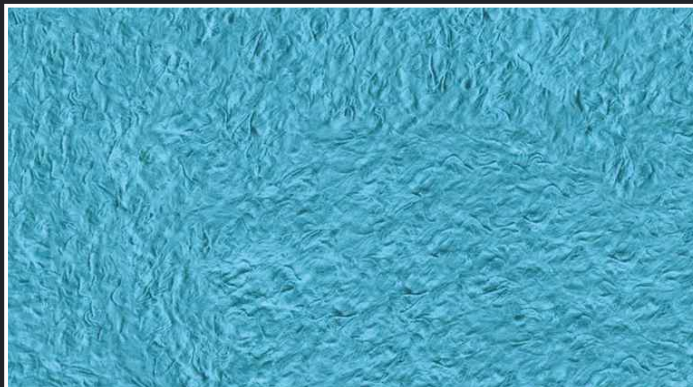

SILKCOAT® *Prestige*


Wall covering material for interior 2017 CREATION



116



216



316


SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION


116



216

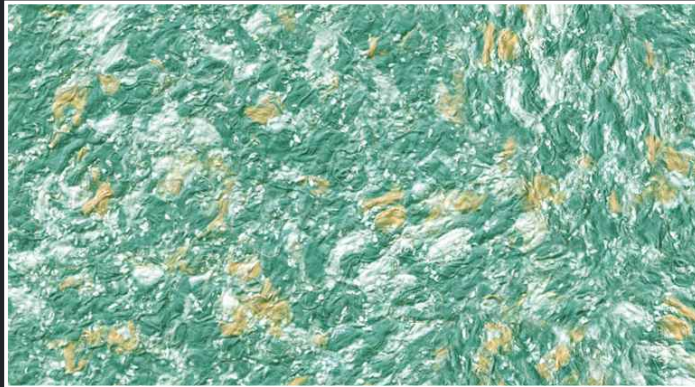

316

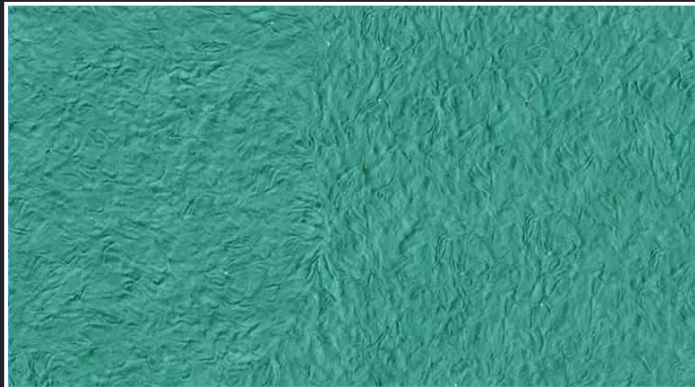

SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION



132



232




332


SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION

132

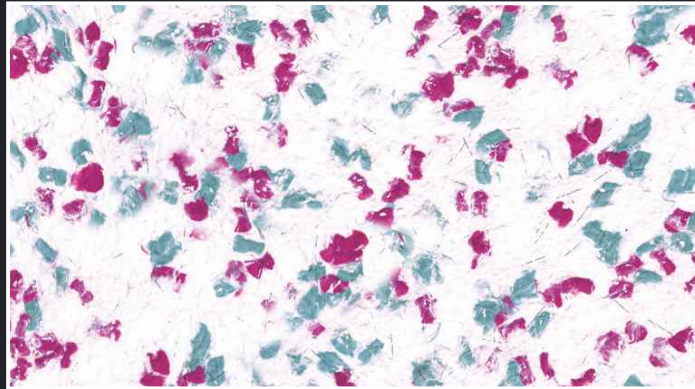

232

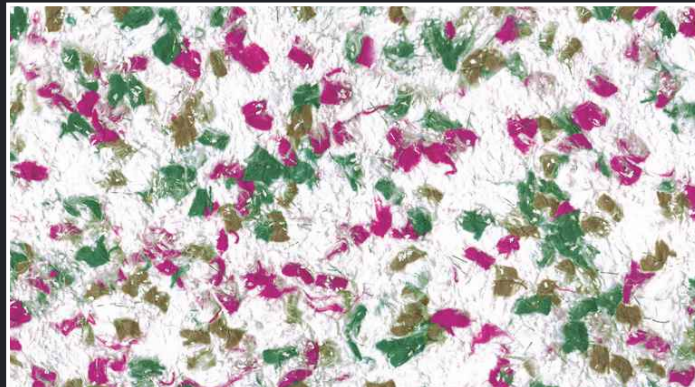

332



SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION



123



223



323

SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION


123



223



323

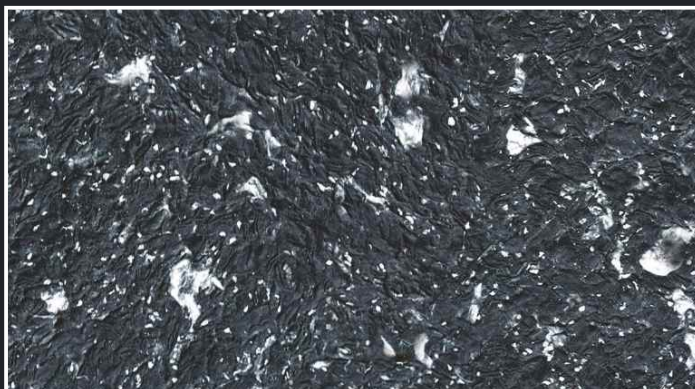


SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION



109



209



309

SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION

109



209




309




SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION

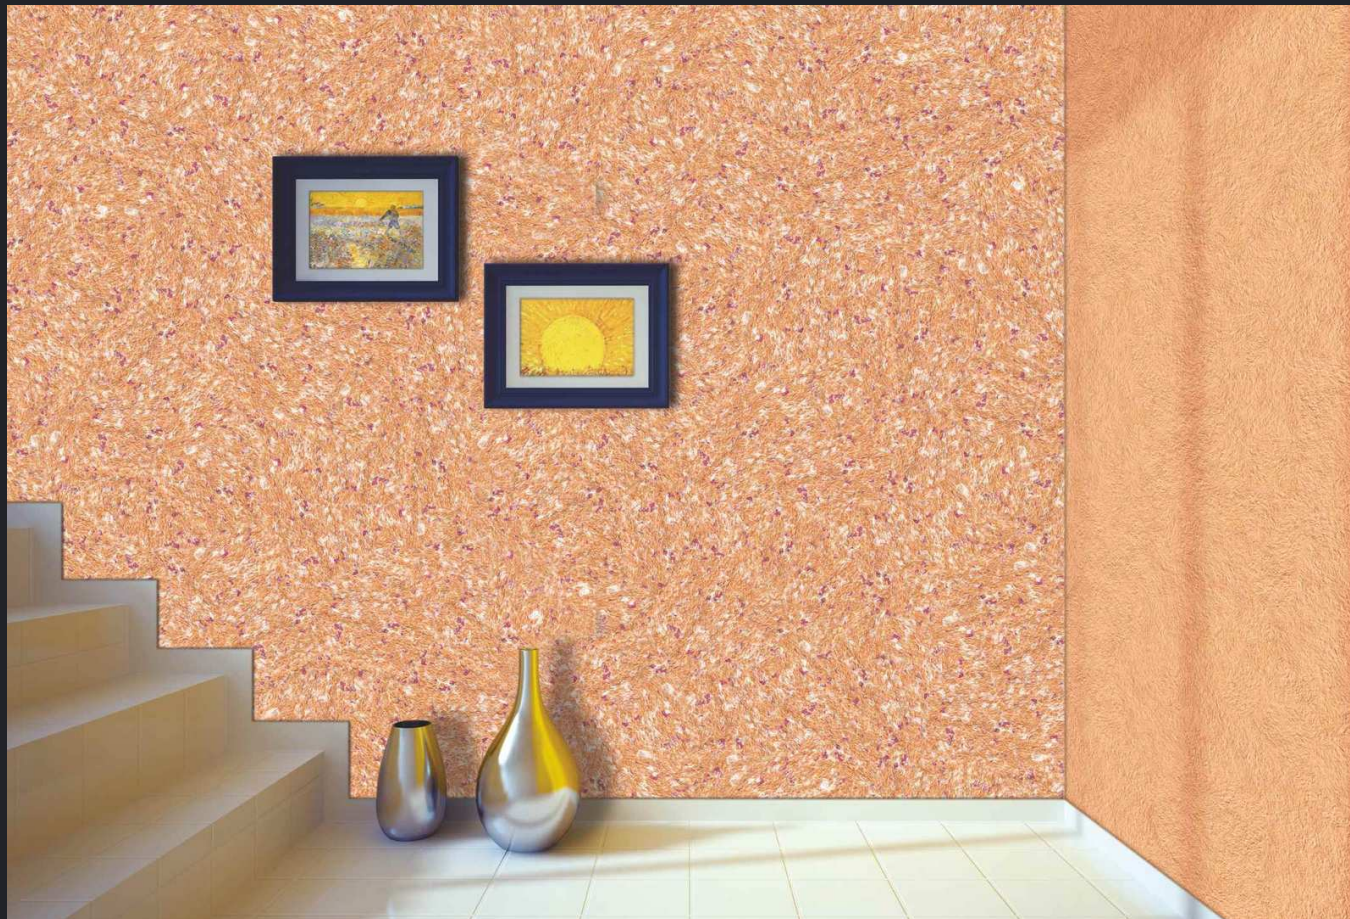

115



215




315


SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION

115

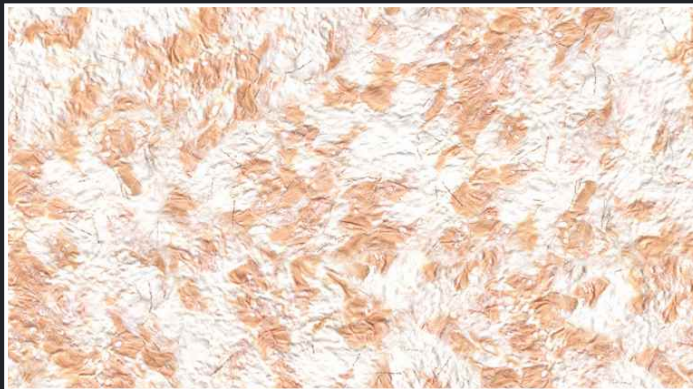

215

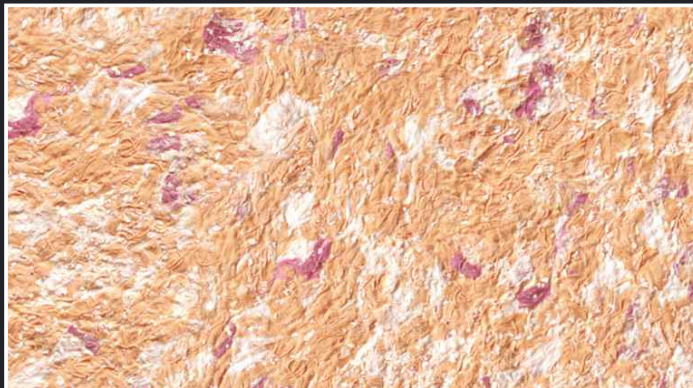


315



SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION



121



221



321

SILKCOAT® *Prestige*
Wall covering material for interior 2017 CREATION

121



221




321




SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION



125



225




325


SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION


125

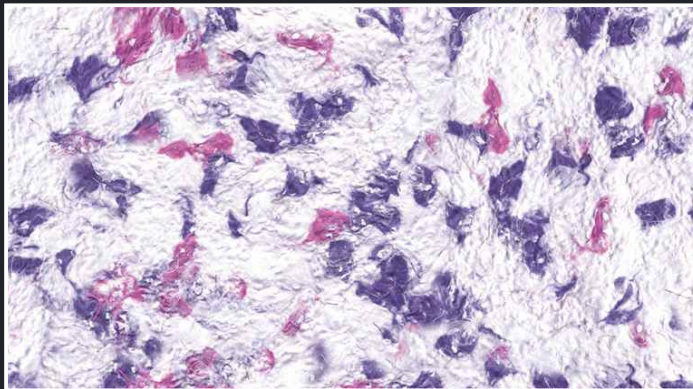

225

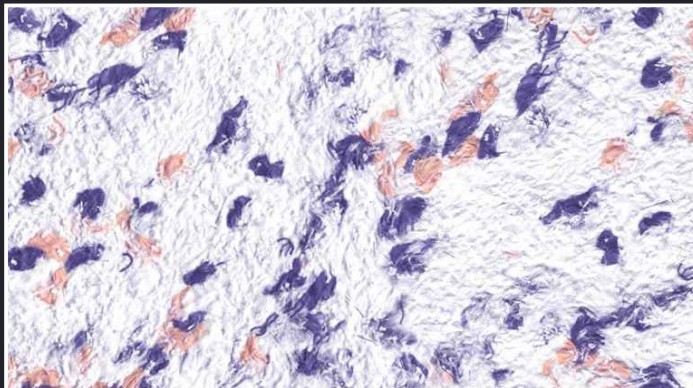

325

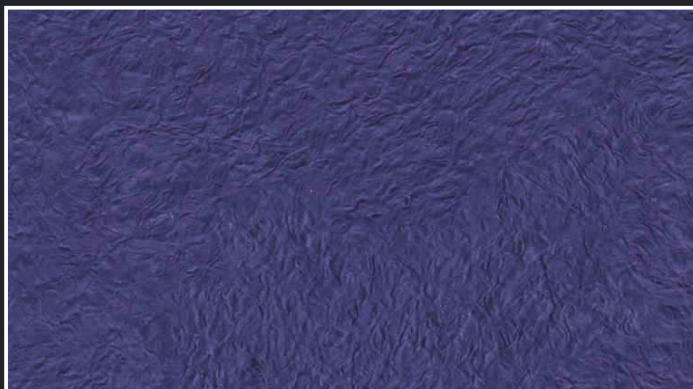

SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION



127



227




327

SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION

127

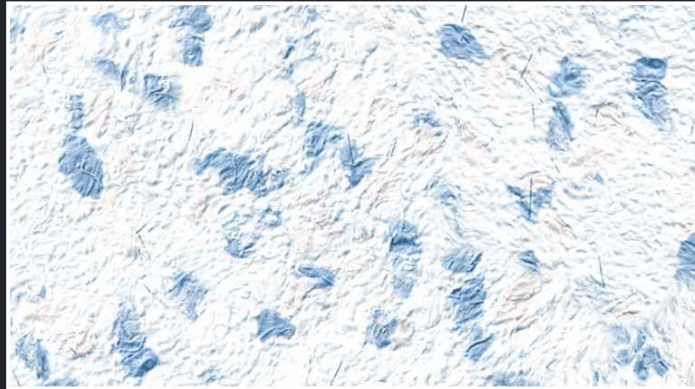

227




327




SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION



145



245




345


SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION

145

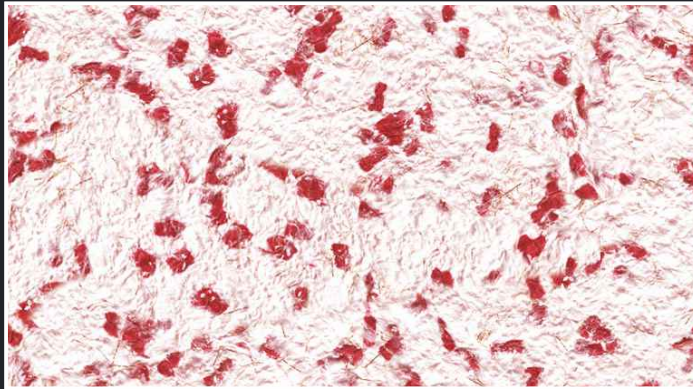

245

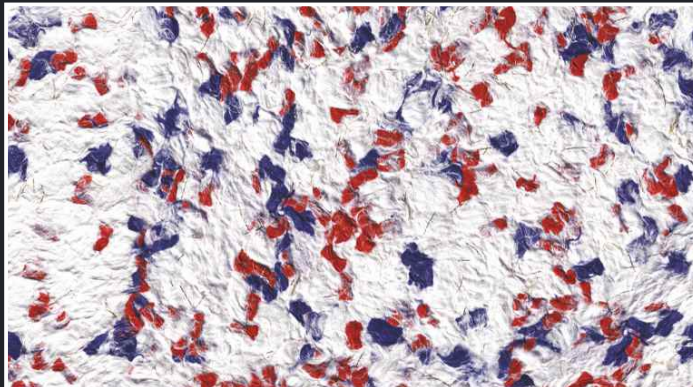

345



SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION



113



213



313

SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017CREATION

113



213




313



SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION



135



235




335


SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION

135

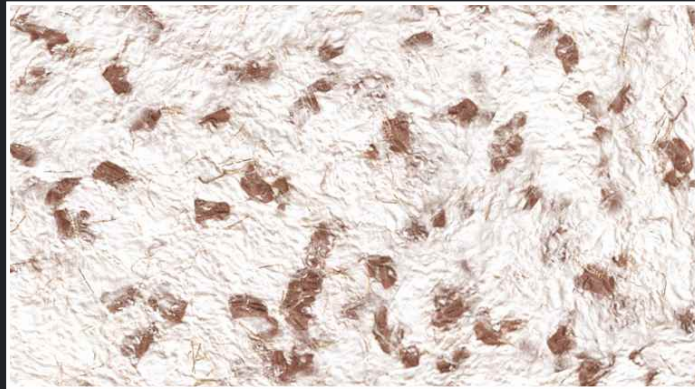

235

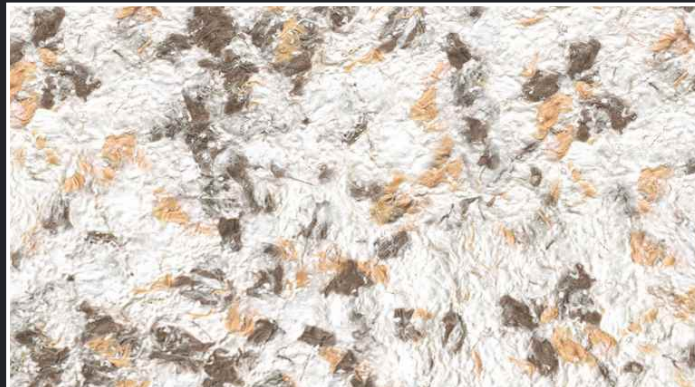

335



SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION



103



203



303

SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017CREATION

103



203



303




SILKCOAT® *Prestige*


Wall covering material for interior 2017 CREATION



111



211



311

SILKCOAT® *Prestige*
Wall covering material for interior 2017 CREATION

111



211




311




SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION



118



218




318


SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION

118

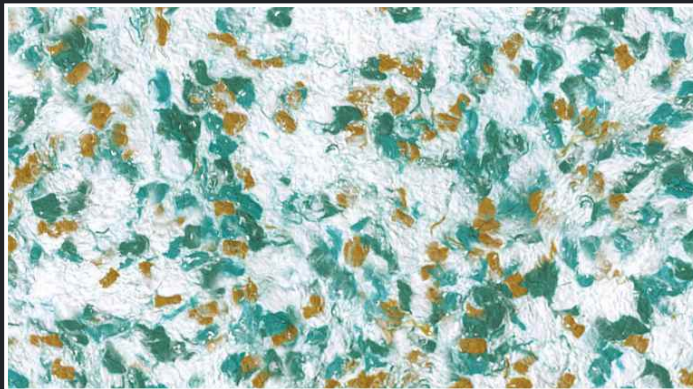

218

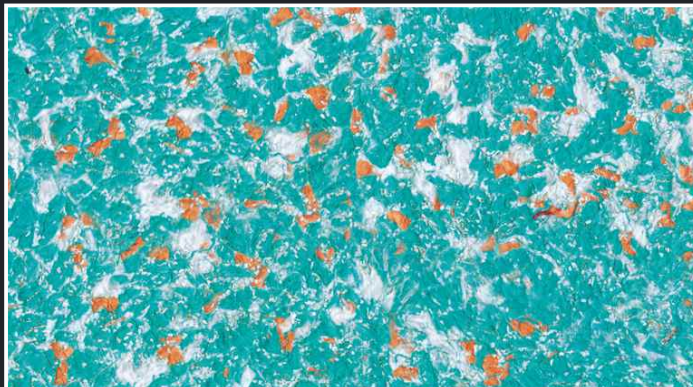

318




SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION



110



210



310


SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION

110



210

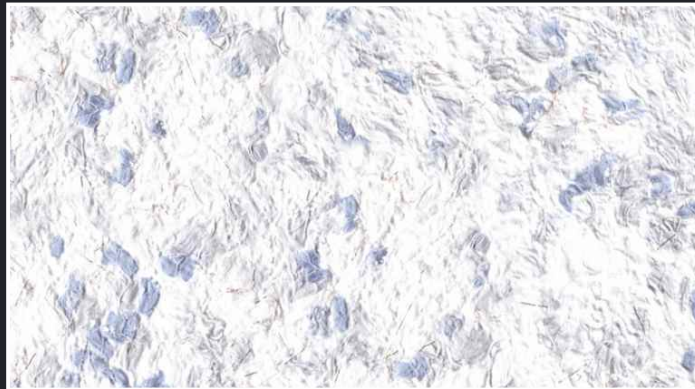

310




SILKCOAT® *Prestige*


Wall covering material for interior 2017 CREATION



139



239



339


SILKCOAT® *Prestige*

Wall covering material for interior 2017 CREATION

139



239

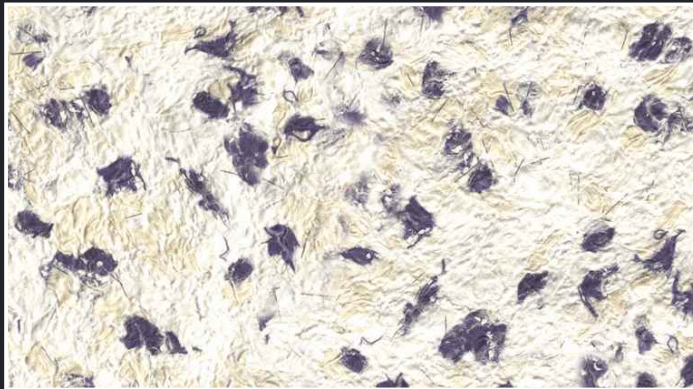

339



SILKCOAT®

LiquidWALLPaper APPLICATION

Prestige

Certifications



Biological Institute Germany has approved Silkcoat as a healthy product and recommended it.



Berlin Federal Material Investigation and Examination Institute having done examinations and tests approved Silkcoat's fire resistance ability.



German DIN Certificate



Russian Helath Institute has approved Silkcoat as a healthy product and recommend its use.



Center for Material Categories and Production Technology Application and Investigation of Istanbul Technical University has performed tests and examinations on the material and approved that Silkcoat is an antistatic material prevents the dust from getting collected on the surface up to % 99,8.

Easily applicable



Silkcoat silk plaster is an healthy covering material specially designed and developed for interior walls. Characteristics: Healthy, High breathing ability, Perfect heat and Sound insulation, Antifstatic, Dust repellent, Environmentally Friendly, Odorless, Easily applicable. Surface Preparation: Before you apply Silkcoat silk plaster you should prepare the intended surface for application. Newly Finished Surfaces: Firstly apply Silkcoat silk plaster primer. Old Painted, Dirty and Dusty Surfaces: Clean all paint, dirt and dust from the surface. Apply SX 2000, then apply Silkcoat silk plaster primer. Attention: Silkcoat silk plaster can be applied on fire plaster, gypsum plaster, gypsum board, wood and non-alkali surfaces. Do not apply on glass, bricks, metal, exterior walls and wet surface. Before primer make sure that all dirt, paint, oil and rust are eliminated from surface. Treat all damp and wet surface. Any remains will affect the appearance of the material and cause premature fading. Application: 1- Pour 6 liters of water into a plastic tub. 2- Add the material into the same tub and mix well. 3- You may add or subtract water according to weather conditions. 4- Let the material wait for about 20 minutes. 5- Apply with trowel maintaining approximately 1mm thickness. Other Specification: It is recommended that you add Silkcoat SX 2000 polish to the water before mixing (one cup for one bag of material) if the surface is worn excessively. Do not leave a surface uncompleted once you have started. Trowel and spraying gun can be used for application. One bag covers 4m² of surface. Do not work when the temperature is below 5 C.



Silkcoat ipek siva, iç mekanlarınız için özelde tasarlanıp geliştirilmiş, sağlıklı bir iç cephe duvar kaplama malzemesidir. Özellikleri: Sağlıklıdır, teneffüs edilebilir kabiliyeti yüksektir. Isı ve ses izolasyonu mükemmeldir. Antistatik, toz tutmaz. Çevreye zararsız ve kokusuzdur. Kolay uygulanır. Zemin Hazırlığı: İpek sıvayı uygulamaya başlamadan önce zemine ilgili tedbirler alınmalıdır. Yeni sıvalı yüzeyler: Öncelikle Silkcoat Siva Astarı uygulanmalıdır. Eski boyalı kirli, rutubetli yüzeyler: Yüzeydeki boya kir, is ve bunun gibi kalıntıları iyice temizler. SX 2000 Cila uygulandıktan sonra Silkcoat İpek Siva Astarı uygulanır. Dikkat: İpek sıvayı ince siva, alçı siva, alçıpan, ahşap ve alkali olmayan yüzeylere uygulanabilir. Cam, tuğla, metal yüzeylere, dış cepheleme ve yağ zemine uygulanmaz. Astar kullanımdan önce zemindeki kir, is, yağ ve pas kesinlikle iyice temizlenmeli, yağ ve rutubetli zeminlerin izolasyonu yapılmalıdır. Aksi takdirde zemindeki kirler ipek siva uygulaması yapılıp yüzeylerde yer yer sararmalara yol açabilir. Uygulama: 1-Poşet içindeki malzemeyi içerisine takriben 6 lt su ilave edilmiş kaba boşaltınız. 2-Malzemeyi iyice yoğurunuz. İklim ve uygulamaya şartlarına bağlı olarak gerekirse bir miktar su ilave edebilirsiniz. 3-Hazırladığınız malzemeyi en az 20 dk dinlendiriniz. 4-Plastik mala ile siva tekniği ile ortalam 1 mm kalınlığında yüzeye uygulayınız. Diğer Öneriler: Deformasyonun fazla olduğu yerlere uygulamaya yapıldığında malzeme yoğurulmadan önce, her bir poşet için, bir su bardağı Silkcoat SX 2000 cila, malzemenin ilave ilave edilmesi önerilir. Uygulama sırasında yüzey yarım bırakılmamalıdır. Uygulama plastik mala ve püskürtme tabancası ile yapılabilir. 1 poşet ipek siva ile ortalama 4 m² alan kaplanabilir. 5°C altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.



Silkcoat silk plaster est votre choix en terme matériau de décoration pour murs intérieurs car il a été conçu pour votre confort visuel. Les caractéristiques: Produit sain, respirable, isolation thermique, Isolation acoustique, antistatique, Antipoussière, respect de l'environnement, Indoreur, facilité de mise en oeuvre. Préparation de la surface: Avant d'appliquer Silkcoat silk plaster, vous devez préparer la surface recevant le produit. Nouvelle Surface Brut: appliquer Silkcoat Silk Plaster Primer. Ancienne Surface: Nettoyer toute la peinture, la saleté et la poussière de la surface. Appliquer SX 2000. Ensuite, appliquez Silk Plaster Primer Silkcoat. Surface très sale: Nettoyer toute la poussière, la saleté et la peinture de la surface. Appliquez SX 2000. Puis Appliquez Silk Plaster Primer Silkcoat. Attention: 1-Appliquez Silkcoat sur le béton et similaire de la surface. Traiter toute la surface humide. Éliminer tout élément pouvant affecter l'aspect du matériau. Mise en oeuvre: 1- Versez la quantité d'eau indiquée sur le sac dans un seau en plastique. 2- Ajoutez le matériau dans le même seau et bien mélanger. 3- Vous pouvez ajouter ou retirer de l'eau en fonction des conditions météorologiques. 4- laissez le matériau attendre pendant environ 20 minutes. 5- Appliquez à la truelle en maintenant une épaisseur d'environ 1 mm. Autre spécification: 1- Un sac couvre 4m² de surface. 2- Il est recommandé que vous ajoutiez Silkcoat SX 2000 polish à l'eau (une tasse pour un sac de matériau) si la surface est usée excessivement. Assurez-vous d'ajouter le vernis à l'eau avant le mélange. 3- Ne pas laisser une surface inachevée une fois que vous avez commencé. 4- Truelle et pistolet de projection peuvent être utilisés pour l'application. 5- Ne pas travailler lorsque la température est inférieure à 5°C.



Silkcoat жидкие обои - здоровый материал покрытия специально разработан и создан для внутренних стен. Характеристики: Не опасно для здоровья, высокая способность дышать, Идеальная тепло- и звукоизоляция, Антистатический. Экологически чистый, не пахнет, применяется легко. Подготовка поверхности: Перед тем, как применить Silkcoat жидкие обои надо подготовить поверхность, предназначенную для применения. Недавно Готовые поверхности: Во-первых, применить грунтовку Silkcoat для жидких обоев. Старые покрытия, грязные и пыльные поверхности: Очистите всю краску, грязь и пыль с поверхности. Примените SX 2000, а затем примените грунтовку Silkcoat для жидких обоев. Внимание: Silkcoat жидкие обои можно наносить на тонкую штукатурку, гипсовую штукатурку, гипсокартоне, деревянных и не-щелочных поверхностей. Не наносите на стекло, кирпич, металл, наружных стен и мокрой поверхности. Перед грунтовкой убедитесь, что вся грязь, краска, масла и ржавчины удаляются с поверхности. Обращайтесь всю поверхность. Любые остатки будут влиять на внешний вид материала и вызвать преждевременное угасание. Применение: 1- Залить 6 литров воды в пластиковую ванну. 2- Добавьте материал в ту же ванну и хорошо перемешать. 3- Вы можете добавить или вынуть воду в зависимости от погодных условий. 4- Пусть материал ждать около 20 минут. 5- Наносить шпателем приблизительно с толщиной 1 мм. Другие характеристики: Рекомендуется добавлять Silkcoat SX 2000 лак в воду перед смешиванием (одну чашку за один мешок материала), если поверхность изношена чрезмерно. Не оставлять поверхность незавершенной, как только вы начали. Шпатель или распылительный пистолет может быть использован для применения. Один мешок покрывает 4m² поверхности. Не наносите при температуре ниже 5°C.



خلطة سيلكوت الحريرية
خلطة سيلكوت الحريرية مادة تليس لاشكان الداخلية تم تصميمها بحدية، تستخدم في الأسطح الداخلية الخصائص: صحبة، ذات قابلية عالية على التنفس، عزلها الحرارة و الصوت ممتاز. معشة لإستاتيكية، لا تراكم عليها الغبار، غير سامة وبألينة و بدون رائحة. سيولة التطبيق، تحضير السطح: قبل البدء بتطبيق الخلطة الحريرية يجب أخذ التدابير الخاصة بالسطح في الأسطح المصنوعة حديثاً يجب استخدام أساس سيلكوت بريس قبل التطبيق. الأسطح المدعونة قديماً المشبعة والرطبة يجب تنظيف الأسطح من الأوساخ و الدخان و ما شابه من بقايا المواد الأخرى بشكل جيد قبل التطبيق. تحضير: تستخدم الخلطة الحريرية على اللباسة الرقيقة، لبسة الجص، الجص، الأخشاب و الأسطح غير القاعدية. لا تطبق على الزجاج و الطوب و الأسطح المعدنية و الهدهد الخارجية و الأسطح الرطبة. قبل تطبيق الخلطة يجب تنظيف السطح جيداً من الأوساخ و الزيوت و الصمغ يجب القيام بعملية التخليل للأسطح المبللة و الرطبة. يمكن ذلك لأن تطبيق اللباسة الحريرية على هذه الأسطح قد يتسبب حدوث إصفرار في بعض الأماكن. **طريقة الاستعمال:** ١- زلات ٦ لترات من الماء. ٢- يفرغ محتوى العبوة في وعاء فيه تقريباً. ٦ لترات من الماء بحسب نوع المواد بشكل جيد. يمكن إضافة كمية من الماء بحسب الظروف الجوية و ظروف التطبيق. ٣- ترك المادة المدعة لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل. ٤- تطبق على السطح بسمكاً ١ ملم في المتوسط باستخدام مسطرين بلاستيكي و بكتلة اللباسة. **الإقتراحات الأخرى:** عند التطبيق على الأسطح المشرومة بشكل كبير و قبل عن المواد بوسى بإضافة كوب من سيلكوت SX 2000 لكل لتر عبوة. عند التطبيق لا يجب ترك السطح بدون إتمام. عملية التطبيق تتم باستخدام مسطرين من البلاستيك و بمسحوق اللب. كوب واحد من الخلطة الحريرية يمكن استخدامه لتغطية مساحة ٤ متر مربع في المتوسط لا يجب التطبيق في درجات الحرارة التي تقل فيها درجة الحرارة عن ٥ درجات مئوية.

Silkcoat's silk 石膏粉是用健康材料研发和特制的用于内墙的材料。特色：健康，可深呼吸，良好的吸热降噪特性，防静电，防尘，环保，无味，适用性强。表面预处理：在使用本产品前需要对墙面进行预处理。对于新墙面，首先要使用Silkcoat silk初级石膏粉。对于粉刷过的墙面，脏墙面，先以灰尘多的墙面，要先清理干净墙面，先用SX2000,在用初级石膏粉。注意事项：Silkcoat silk 石膏粉可用于细石膏粉、石膏灰泥、石膏板、无碱木质板等材料表面。但不可用于玻璃、砖、金属、外墙以及潮湿的表面。在预粉刷之前要确保表面上的污物、油渍、灰尘等都已清理干净，还要处理所有潮湿的墙面，任何残留都会影响材料性能引起老化。使用方法：1.在塑料盆中倒6升水，2.将材料加入其中搅拌均匀，3.可根据天气情况酌情增减水量，4.将材料静置20分钟，5.用铲子均匀抹成1mm的厚度。其它说明：如果墙面过于老旧可在搅拌前在水中加入SX2000抛光剂（一袋本材料加一杯抛光剂）。每个墙面要一次完成，不能中途停止。可使用铲子和喷枪。一袋可覆盖4平方米的墙面。不可在温度低于5度的环境下使用本产品。

Silkcoat Duvar Kaplamaları San. ve Tic. Ltd. Şti. Kaleiçi Mh, Sarayvize yolu, Çatalca, İstanbul, Türkiye. PHONE: +90 212 789 56 43 FAX: +90 212 789 56 45 silkcoat@silkcoat.com

silkcoat.com

SILKCOAT®

Silkcoat Duvar Kaplamaları San. ve Tic. Ltd. Şti. Kaleiçi Mh, Sarayvize yolu, Çatalca, İstanbul, Türkiye. PHONE: +90 212 789 56 43 FAX: +90 212 789 56 45 www.silkcoat.com silkcoat@silkcoat.com

Wall covering material for interior 2017 CREATION
silkcoat.com