


sandy metallic decorative paint

s a n d y m e t a l l i c d e c o r a t i v e p a i n t


SILKCOAT® *efects*

palace
decorative paint



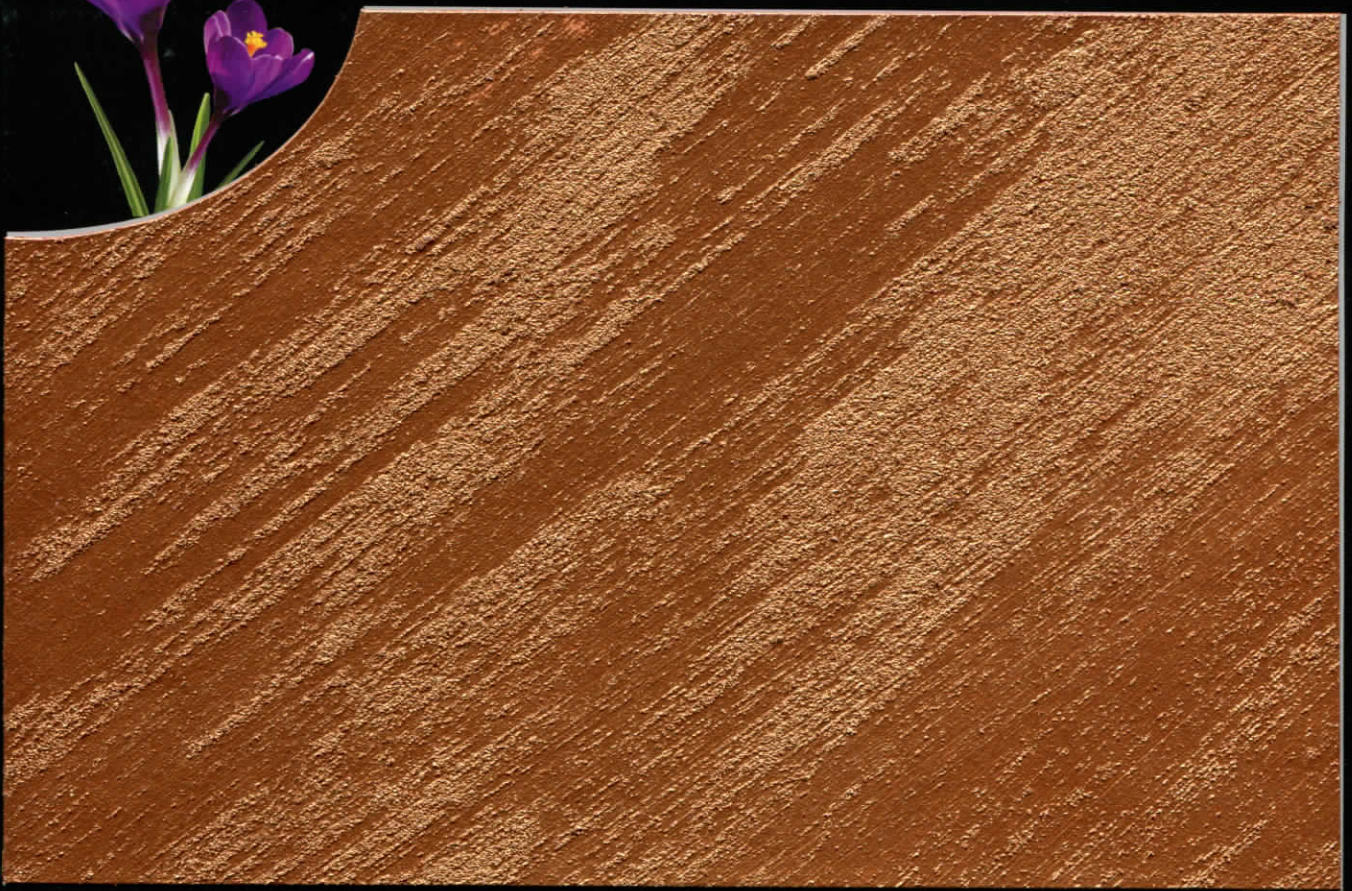

5925

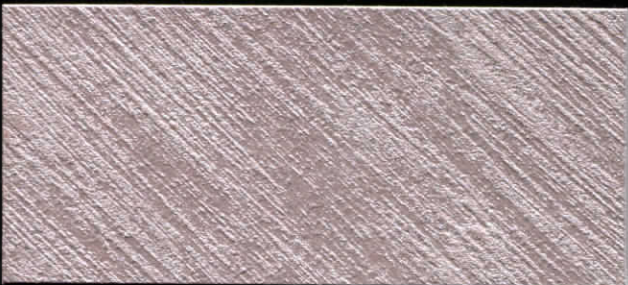

5957




5900




5932



5909

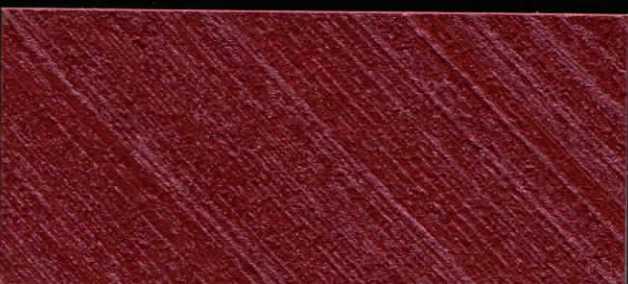

5935

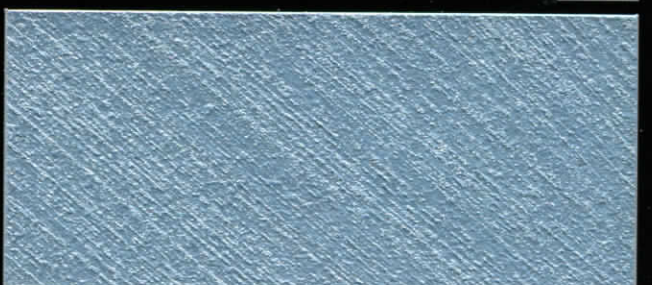


5928



5921 ✕



5930

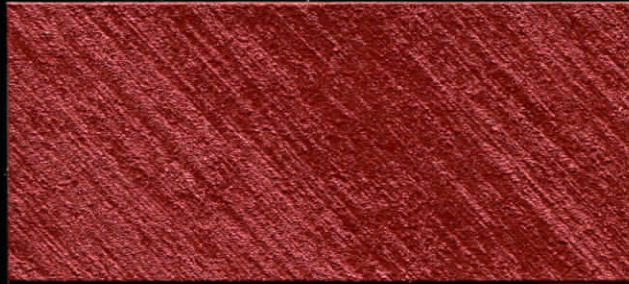

5915




5947




5905




5952

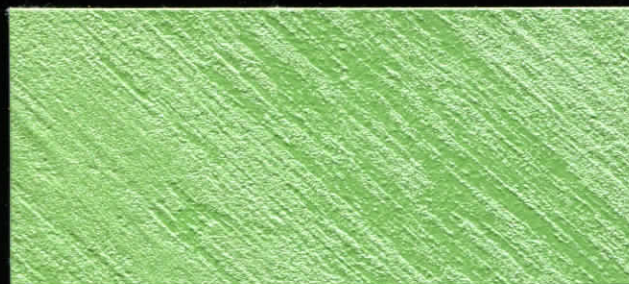

5917

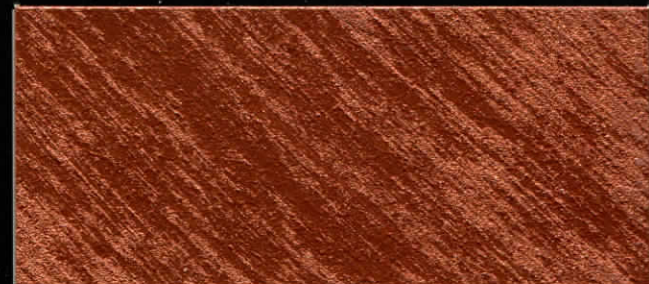


5903

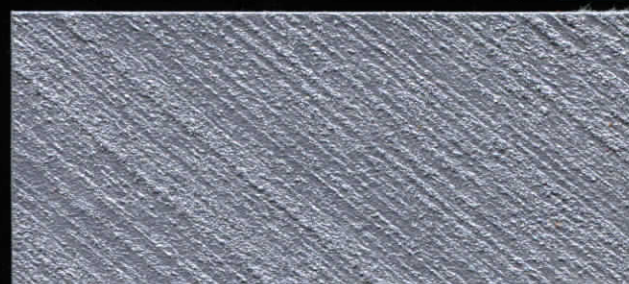

5960



5965

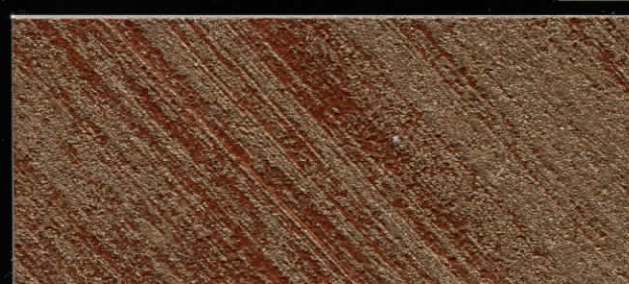

5938 ✕



5901



1. Adım: Seçilen Palace rengine uygun renkteki Silkomatt, % 15 oranında temiz su ile inceltilecek yüzeye tek kat astar olarak uygulanır. 2. Adım: Palace inceltirmeden dekoratif fırça yardımı ile, isteğe göre yatay, dikey ya da çapraz desen verilerek yüzeye uygulanır. 3. Adım: Palace uygulaması kurumaya yakın evredeyken, temiz bir fırça yardımı ile, fazla baskı uygulamadan taranarak uygulama tamamlanır.



1. Step: Silkomatt, which is the same color with the chosen Palace color, is applied as a primer in one coat, by diluting with clean water at a rate of 15%. The surface is left to dry for a period of three to four hours depending on weather conditions. 2. Step: Palace is applied without dilution by using a decorative brush with a giving desing as a cross, verticul or horizontal. 3. Step: When the Palace application is close to dry, use a clean brush and comb the application with a light force.



1. Шаг: В зависимости от выбранного цвета ПАЛАС необходимо нанести 1 слой грунтовки Силкомат предварительно развести ее с 15% водой. 2. Шаг: ПАЛАС наносится поверхность с помощью щетки, одним слоем, горизонтальными, вертикальными, перекрестными или смешанными движениями, в зависимости от типа рисунка. 3. Шаг: Перед полным высыханием ПАЛАСа с помощью чистой кисточки (без нажима) расчесывать нанесенный материал.



1- يتم تخفيف "سيلكومات" من اللون الـ "بالاس" نفسه بالماء النظيف بنسبة 15 % ، ويطبق على السطح الذي تم تجهيزه طبقة واحدة . 2- يتم تطبيق "بالاس" بواسطة الفرشاة على السطح دون تخفيف بشكل أفقي أو عمودي أو متقطع مائل أو ممزوج حسب النمط المطلوب. 3- و ينهي تطبيق "بالاس" بواسطة الفرشاة النظيفة باستخدام القوة الخفيفة بتقنية المشط على مادة "بالاس" قبل أن يجف تماما .

