

velvety texture, glossy decorative paint

velvety texture, glossy decorative paint

SILKCOAT[®] *efects*


velvetto

velvetto soft



velvetto

SILKCOAT *effects*

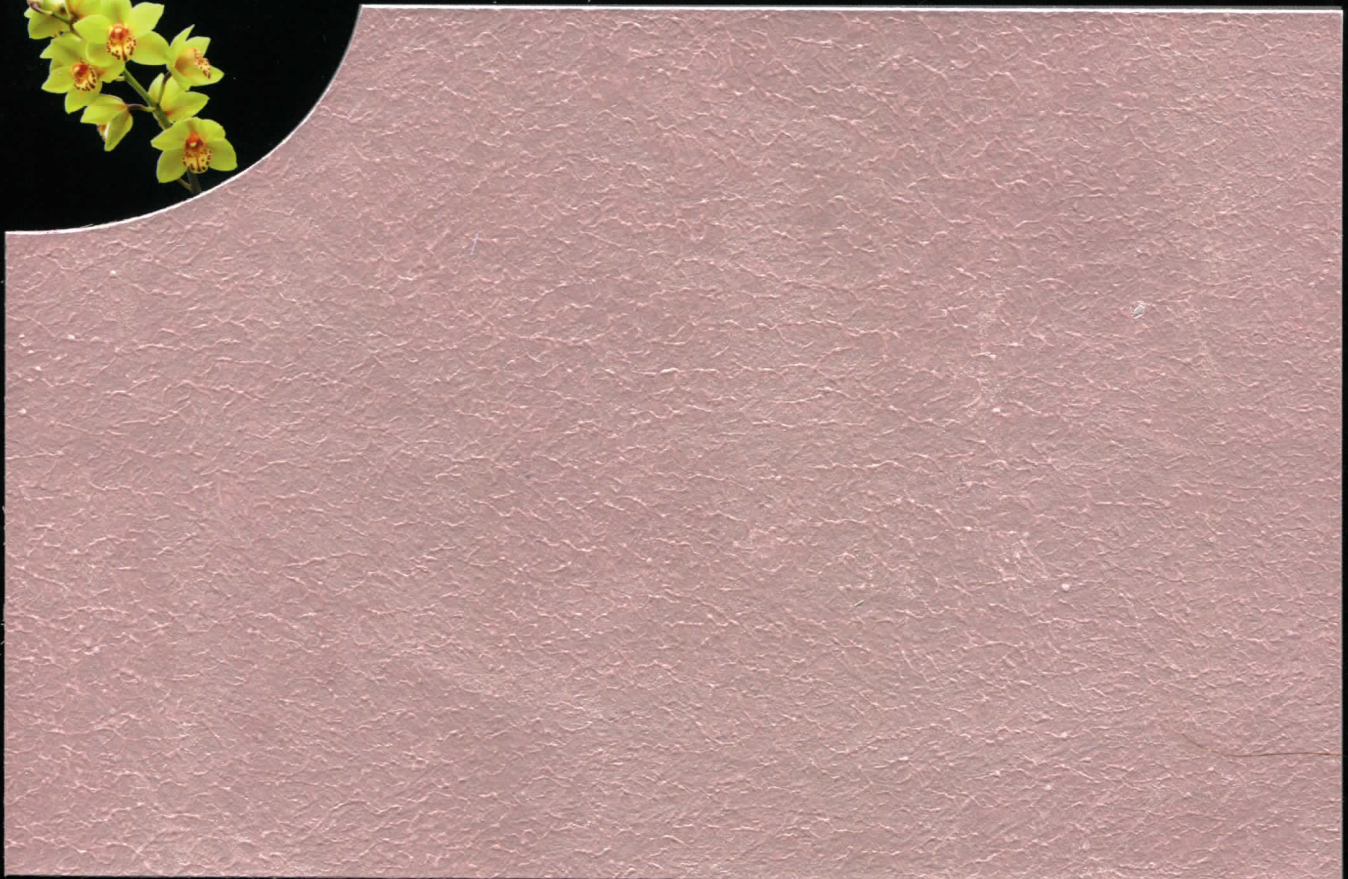

5422




5876



5800



5841

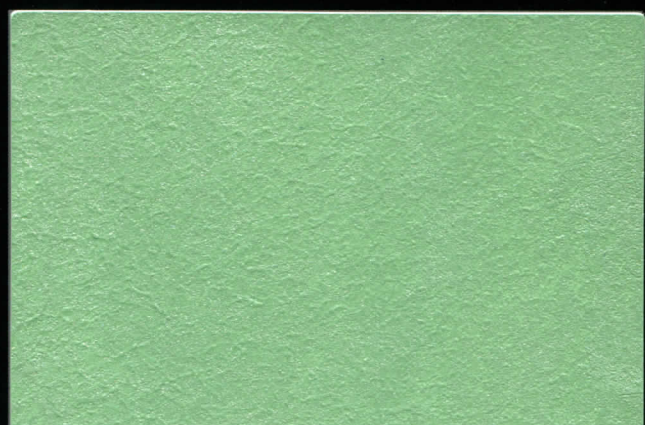

5805



5886



5893



5818



5824




5823




5877



5852

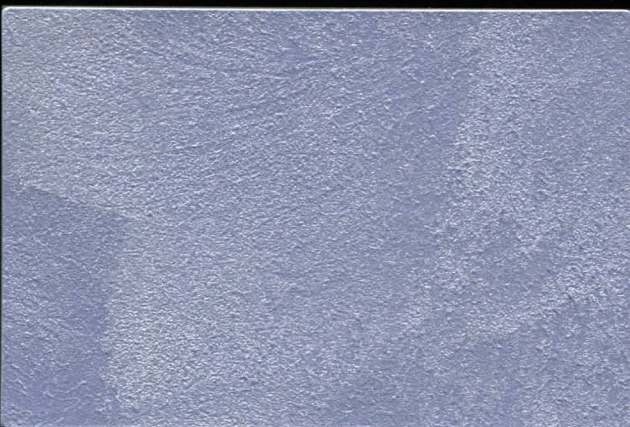

5447

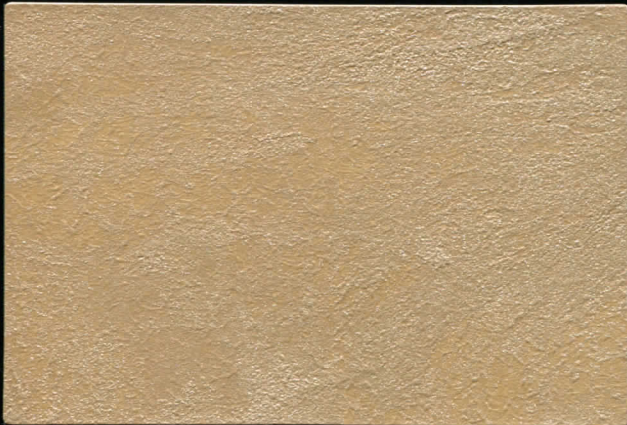


5856



5891




5816

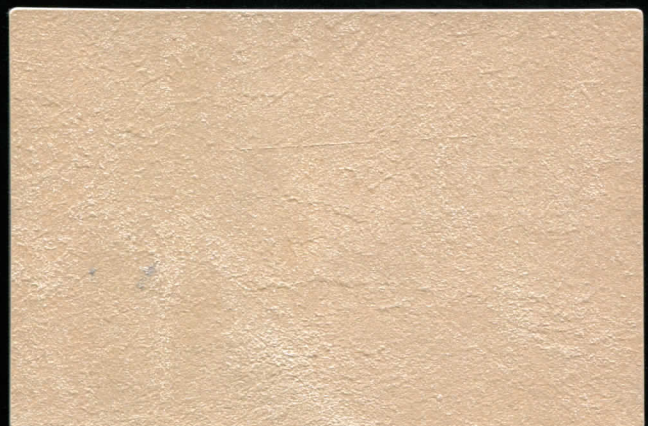


5812




5833

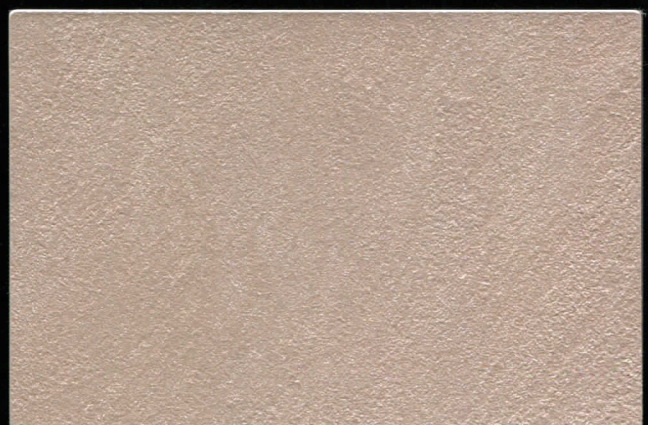

5819

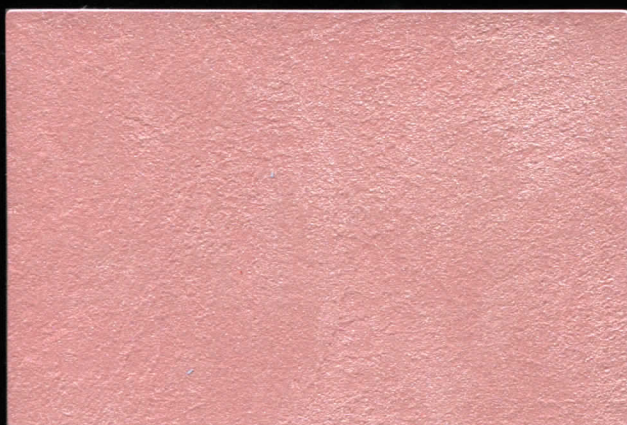

5868

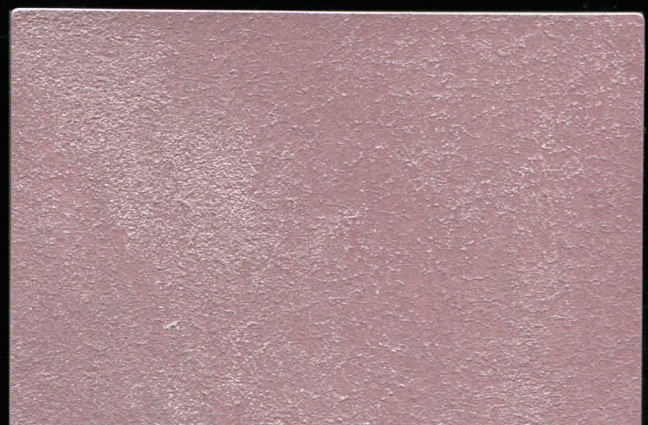

5832



1.Adım: Seçilen Velvetto Soft rengine uygun renkteki Class Plastic, % 15 oranında temiz su ile inceltilerek yüzeye tek kat astar olarak uygulanır. 2.Adım: Velvetto Soft inceltmeden rulo ile yüzeye uygulanır. 3.Adım: Yüzeyin kuruması beklenmeden Beyaz Tokmak yardımıyla veya Dekoratif çelik mala ile dekoratif desen verilerek uygulama tamamlanır. 4.Adım: Yüzey kuruduktan sonra isteğe bağlı olarak ikinci kat Velvetto Soft uygulaması aynı şekilde yapılmaktadır.



Step 1: Class Plastic is applied as a one coat primer with same color Velvetto Soft by thinning with clean water in a ratio of % 15. Step 2: Velvetto Soft is applied without dilution by using a roller. Step 3: Application is completed by giving figures by White Handle or Decorative Steel Trowel before surface dries. Step 4: After surface dries, second coat Velvetto Soft application is done in the same



Шаг 1: Класс Пластик применяется праймером в один слой с таким же цветом Velvetto Soft путем прореживания с чистой водой в соотношении % 15. Шаг 2: Velvetto Soft применяется без разбавления с помощью валика. Шаг 3: Применение завершено, давая фигуры белой ручкой или декоративные шпателем перед высыхания поверхности. Шаг 4: После высыхания поверхности, второй слой приложение Velvetto Soft делается точно так же,



1- يتم تخفيف "كلاس بيلاستيك" من اللون الـ "فيلفيتو سوت" نفسه بماء النظيف بنسبة 15 % ، ويطبق على السطح الذي تم تجهيزه طبقة واحدة .

2- يتم تطبيق "فيلفيتو سوت" بواسطة الرول على السطح دون تخفيف .

3- ونهي تطبيق دهان "فيلفيتو سوت" بعمل القروش بواسطة أداة بيلاستيكية أو لمالغ الحديدية وذلك دون انتظار جفاف السطح .

4- بعد جفاف كامل حسب الحاجة يطبق الطبقة الثانية من "فيلفيتو سوت" بنفس طريقة كطبقة الأولى .





1.Adım: Seçilen Velvetto rengine uygun renkteki Class Plastic, % 15 oranında temiz su ile inceltilecek yüzeye tek kat astar olarak uygulanır. 2.Adım: Velvetto inceltimeden rulo ile yüzeye uygulanır. 3.Adım: Yüzeyin kuruması beklenmeden Beyaz Tokmak yardımıyla veya Dekoratif çelik mala ile dekoratif desen verilerek uygulama tamamlanır. 4.Adım: Yüzey kuruduktan sonra isteğe bağlı olarak ikinci kat Velvetto uygulaması aynı şekilde yapılmaktadır.



Step 1: Class Plastic is applied as a one coat primer with same color Velvetto by thinning with clean water in a ratio of % 15. Step 2: Velvetto is applied without dilution by using a roller. Step 3: Application is completed by giving figures by White Handle or Decorative Steel Trowel before surface dries. Step 4: After surface dries, second coat Velvetto application is done in the same way optionally.



Шаг 1: Класс Пластик применяется праймером в один слой с таким же цветом Velvetto путем прореживания с чистой водой в соотношении % 15. Шаг 2: Velvetto применяется без разбавления с помощью валика. Шаг 3: Применение завершено, давая фигуры белой ручкой или декоративные шпателем перед высыхания поверхности. Шаг 4: После высыхания поверхности, второй слой приложение Velvetto делается точно так же, необязательно.



1- يتم تخفيف "كلاس بلاستيك" من اللون الـ "فيلفيتو" نفسه بماء النظيف بنسبة 15 % ، ويطبق على السطح الذي تم تجهيزه طبقة واحدة .

2- يتم تطبيق "فيلفيتو" بواسطة الرول على السطح دون تخفيف .

3- وبمهي تطبيق دمان "فيلفيتو" بعمل النقوش بواسطة أداة بلاستيكية أو ملاخ الحديد وذلك دون انتظار جفاف السطح .

4- بعد جفاف كامل حسب الحاجة يطبق الطبقة الثانية من "فيلفيتو" بنفس طريقة كطبقة الأولى .

